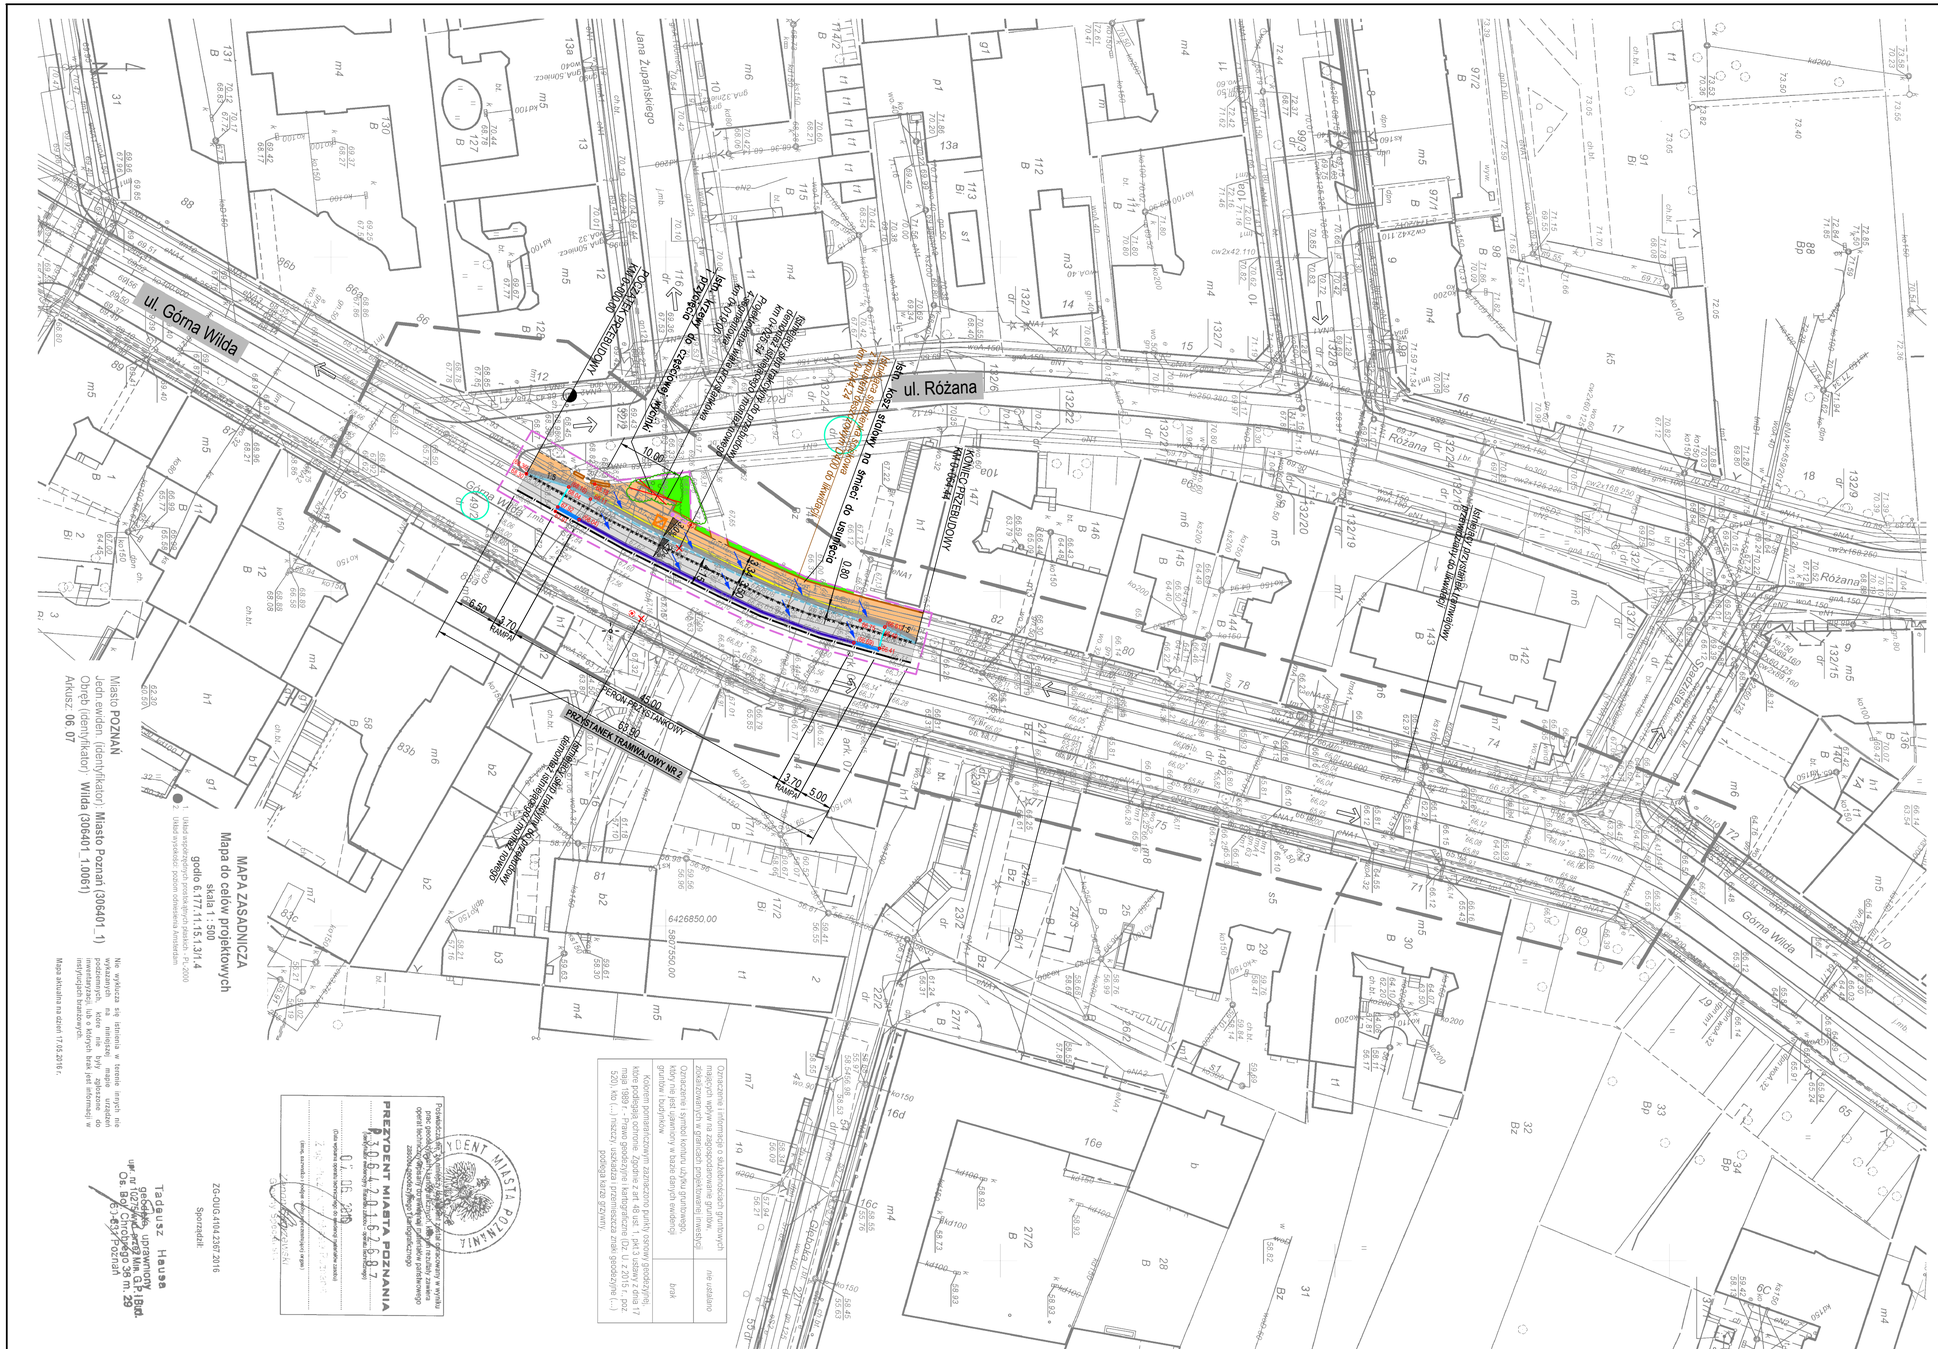

LEGENDA:

- GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM NA ZGŁOSZENIE (GRANICA INWESTYCJI)
- (7) DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PERONU/CHODNIKA Z BETONOWYCH PŁYTEK CHODNIKOWYCH 50x50x7 cm GŁADKICH KOLORU JASNOSZAREGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PERONU Z BETONOWYCH PŁYTEK CHODNIKOWYCH 30x30x8 cm KOLORU GRAFITOWEGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA OPASKI Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH INTEGRACYJNYCH KOLORU ŻÓŁTEGO (płyta o wym. 40x40x8 cm)
- ODTWORZENIE ZIELENI (trawniki)
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY PRZYSTANKOWY (SYSTEMOWY PROSTY) 22.6/43.5x37.4 cm (h=22 cm PGS) NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY PRZYSTANKOWY (SYSTEMOWY RAMPOWY) 22.6/43.5x37.4 cm (h=1÷22 cm PGS) NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK KAMIENNY 20x35 cm (h=0-22 cm) NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
- PROJEKTOWANY OPORNIK KAMIENNY 20x25 cm WTOPIONY NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
- PROJEKTOWANY OPORNIK KAMIENNY 10x25 cm WTOPIONY NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
- ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK KAMIENNY 20x30 cm PRZEWIDZIANY DO ROZBIÓRKI
- 2% POCHYLENIE POPRZECZNE NAWIERZCHNI
- OBOWIĄZUJĄCE KIERUNKI RUCHU
- KIERUNEK SPŁYWU WÓD OPADOWYCH
- 60.10 (60.10) PROJEKTOWANE RZĘDNE NAWIERZCHNI (RZĘDNA W NAWIASIE OKREŚLA GÓRĘ KRAWĘŻNIKA)
- ISTNIEJĄCY SŁUP TRAKCYJNY PRZEWIDZIANY DO PRZESTAWIENIA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY kosz na śmieci (KOS-05) oraz ławka (LAW-07)
- 68.01 SZCZEGÓŁOWY POMIAR WYSOKOŚCIOWY DLA POTRZEB WYKONANIA PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH I PODŁUŻNYCH



Potwierdzam mapę za zgodność z oryginałem

Miasto **POZNAŃ**
Jedn.ewiden. (identyfikator) **Miasto Poznań (306401_1)**
Obręb (identyfikator) **Wilda (306401_1.0061)**
Arkusz **06 07**

MAPA ZASADNICZA
Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500
godło 6.1/7.1/1.15.1.3/1.4
układ współrzędnych 1965 strefa 6
układ wysokościowy Kronsztad 1986

Układ współrzędnych poziomych odniesiony do EUREF-89 realizowanego przez ASG-EUPOS

Mapa aktualna na dzień 17.08.2016 r.

Na wykresa się istnienia w terenie innych, nie wyszczególnionych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do instytucjach branżowych.

Tadeusz Hauke
geodeta uprawniony
nr uprawnień 1027
Os. Bolesława Śmiałego 35 m. 29
61-457 Poznań

ZG.OUG.4104.2367.2016
Spostrzeżek

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
306401_1.0061.07
(Nazwa, numer, oznaczenie lub symbol mapy zasadniczej)
07. 06. 2016
(Data wydania zasobu mapy zasadniczej w postaci papierowej)
(Data wydania zasobu mapy zasadniczej w postaci cyfrowej)
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydania zasobu)

Przedmiotowa mapa zasadnicza została zaktualizowana w zakresie poglądowym na podstawie wizji w terenie oraz wyników zasadniczego pomiaru inwentaryzacyjnego wykonanego przez uprawnionego geodetę.

Oznaczenia i informacje o właściwościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zgodnie z zasobami archiwalnych projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak
Informacja o terenach górniczych, zdefiniowanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 520), lub (...) inaczej, wykładzie przemieszczone znaki geodezyjne (...)	nie ustalono

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 z późn. zm.)

DROG-GEO-PROJEKT mgr inż. Ryszard Świdurski		**ul. Warzywna 1 62-025 Kostrzyn Wlkp.**	
Tytuł opracowania:	**Projekt przebudowy drogi obejmujący budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda w Poznaniu, przystanek Różana w kierunku Rynku Wildeckiego (przystanek tramwajowy nr 2)**		
Stadium opracowania:	**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**		
Inwestor:	**POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE sp. z o.o.**	**al. Niepodległości 27 61-714 POZNAŃ**	
Tytuł rysunku:	**Plan sytuacyjny**	**Skala: 1:500** / **Nr rysunku: 2** / **Nr arkusza: -**	

Branża:	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień/Specjalność:	Podpis:	Data:
DROGOWA	Projektant:	mgr inż. Ryszard Świdurski	WKP/0098/POOD/04 Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej		08.2016
	Asystent Projektanta:	----	----	----	----
	Sprawdzający:	mgr inż. Rafał Wysocki	WKP/0063/POOD/05 Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej		08.2016