

ADMINISTRACJA

sufit		SF4	biały	S 0500-N
ściany	fragmenty ścian na pełą wys. do sufitu	MF	b.jasny szary	S 1000-N
podłoga		P3	szary	

KOMUNIKACJA

sufit		SF3	naturalny (drewno)	
ściany	na pełą wys. do sufitu	MF*	jasnoszary	S 2000-N
podłoga		P1	ciemnoszary	

*) do wys. 2,08m (góraża ościeżnicy) zabezpieczyć ścianę farba / lakier odporny na szorowanie

KUCHNIA I ZAPLECZE

sufit		SF2	biały	
ściany	do pełnej wys. pomieszczenia	S1*	biały (20x20cm)	
podłoga		P1	ciemnoszary	

TOALETY

sufit		SF4	biały	
ściany	do wys. 2,08 powyżej 2,08	S1 MF	biały (10x20cm) S 0500-N	
podłoga		P1	ciemnoszary	

KOMUNIKACJA

sufit		SF3	naturalny (drewno)	
ściany	na pełą wys. do sufitu	MF*	jasnoszary	S 2000-N
podłoga		P1	ciemnoszary	

*) do wys. 2,08m (góraża ościeżnicy) zabezpieczyć ścianę farba / lakier odporny na szorowanie

POM. SOCJALNE

sufit		SF4	biały	S 0500-N
ściany	na pełą wys. do sufitu	MF*	jasnoszary	S 1500-N
podłoga		P3	szary	

*) do wys. 2,08m (góraża ościeżnicy) zabezpieczyć ścianę farba / lakier odporny na szorowanie

OBJAŚNIENIA:

rodzaj powierzchni		poglądowy kolor	oznaczenie wykończenia	KOLOR nazwa / nr wg wzornika	
sufit			MF	biały	
ściany	powyżej 2,08		MF	niebieski	S 2020-B
	do wys. 2,08		S1	biały	(10x20cm)
podłoga			P1	ciemnoszary	

SUFITY:

- SF1 sufit tynkowany, malowany
- SF2 sufit podwieszany, modułowy 60x60cm
- SF3 sufit akustyczny - płyta drewnopodobna (podwieszany)
- SF4 sufit podwieszany, płyty GKB/GKBI na ruszcie
- SF5 sufit akustyczny - płyta drewnopodobna (mocowany bezpośrednio do stropu)

ŚCIANY:

- MF malowanie farbą
- S1/S1* płytki ściienne 10x20cm / 20x20cm

POSADZKI:

- P1 płytki podłogowe, moduł 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm
- P2 parkiet
- P3 wykładzina PVC
- P4 posadzka betonowa, malowana

UWAGI:

- Kolory podano wg wzornika NCS i RAL oraz producentów.
- Płytki podłogowe (P1) - granitogres.
- Parkiet (P2) - naprawa istniejącego lub wykonanie nowego.
- Wykładzina PVC (P3) - wzór minerałów.
- Przed malowaniem należy wykonać próbki kolorystyczne w odpowiednich pomieszczeniach i potwierdzić wybrany kolor z projektantem.
- Należy stosować kompletne rozwiązania systemowe.
- Przedstawione kolory mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych.

TOALETY

sufit		SF4	biały	
ściany	do wys. 2,08 powyżej 2,08	S1 MF	biały (10x20cm) S 0500-N	
podłoga		P1	ciemnoszary	

SALE

sufit		SF5	naturalny (drewno)**	
ściany	fragmenty ścian na pełą wys. do sufitu	MF	jasnoszary	S 1500-N
podłoga		P3	szary	


TOALETY PRZY SALACH - wersja 1

sufit		SF4	biały	S 0500-N
ściany	do wys. 2,08 powyżej 2,08	S1	błękitny* (10x20cm)	
		MF	biały	
podłoga		P1	ciemnoszary	

TOALETY PRZY SALACH - wersja 2

sufit		SF4	błękitny*	
ściany	do wys. 2,08 powyżej 2,08	S1	biały (10x20cm)	
		MF	błękitny*	
podłoga		P1	ciemnoszary	

*) kolor błękitny lub turkusowy
**) w salach nr 119 i 122 sufit w kolorze ciemnoszarym

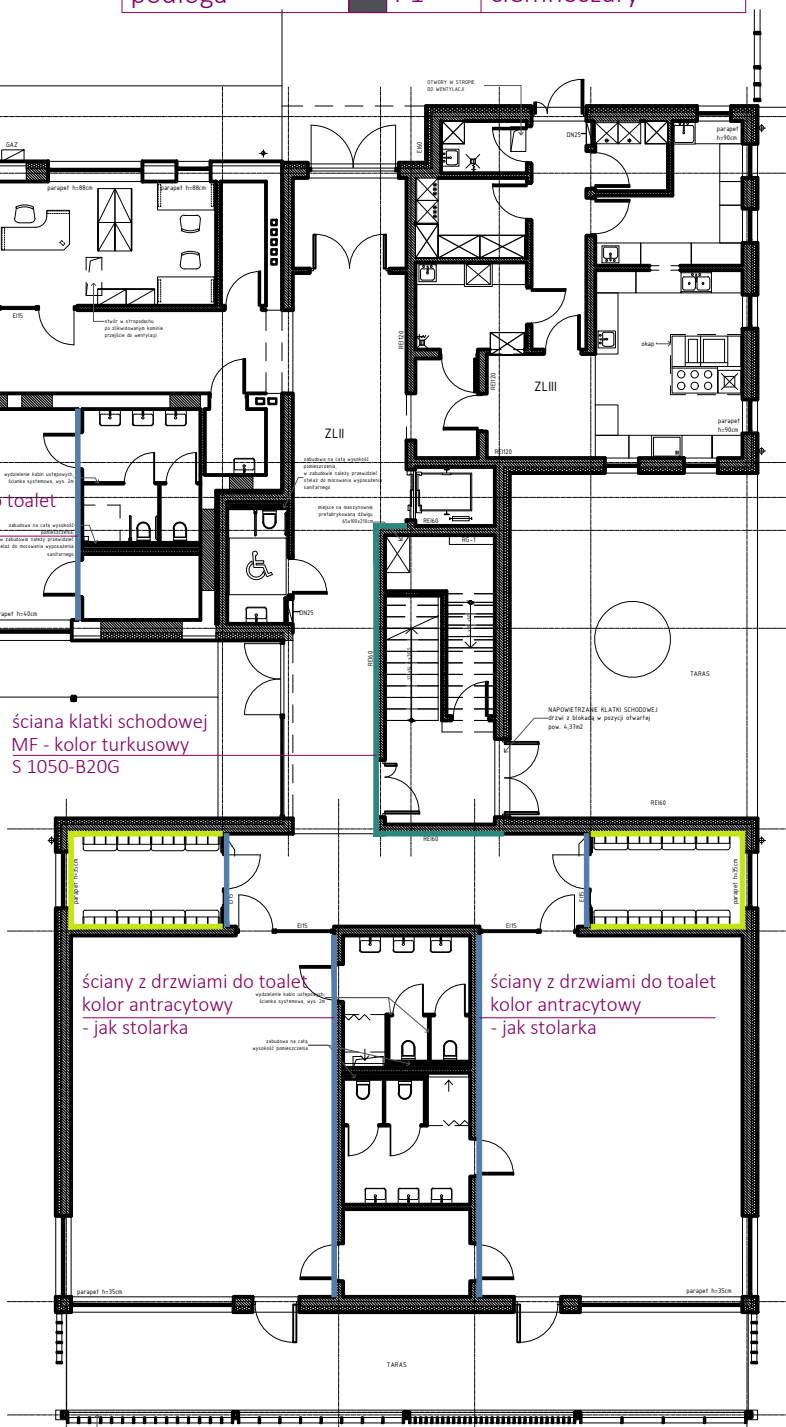

SZATNIE PRZY SALACH

sufit		SF3	naturalny (drewno)	
ściany	na pełą wys. do sufitu	MF*	żółto zielony	
podłoga		P3	szary	

*) do wys. 2,08m (góraża ościeżnicy) zabezpieczyć ścianę farba / lakier odporny na szorowanie

RZUT PARTERU

SCHODY

sufit		SF1	biały	S 0500-N
ściany	na pełą wys. do sufitu	MF*	szary	S 3000-N
podłoga		P1	ciemnoszary	

*) do wys. 2,08m (góraża ościeżnicy) zabezpieczyć ścianę farba / lakier odporny na szorowanie

SALE

sufit		SF5	naturalny (drewno)	
ściany	fragmenty ścian na pełą wys. do sufitu	MF	jasnoszary	S 1500-N
podłoga		P3	szary	


TOALETY PRZY SALACH - wersja 1

sufit		SF4	biały	S 0500-N
ściany	do wys. 2,08 powyżej 2,08	S1	błękitny* (10x20cm)	
		MF	biały	
podłoga		P1	ciemnoszary	

TOALETY PRZY SALACH - wersja 2

sufit		SF4	błękitny*	
ściany	do wys. 2,08 powyżej 2,08	S1	biały (10x20cm)	
		MF	błękitny*	
podłoga		P1	ciemnoszary	

*) kolor błękitny lub turkusowy

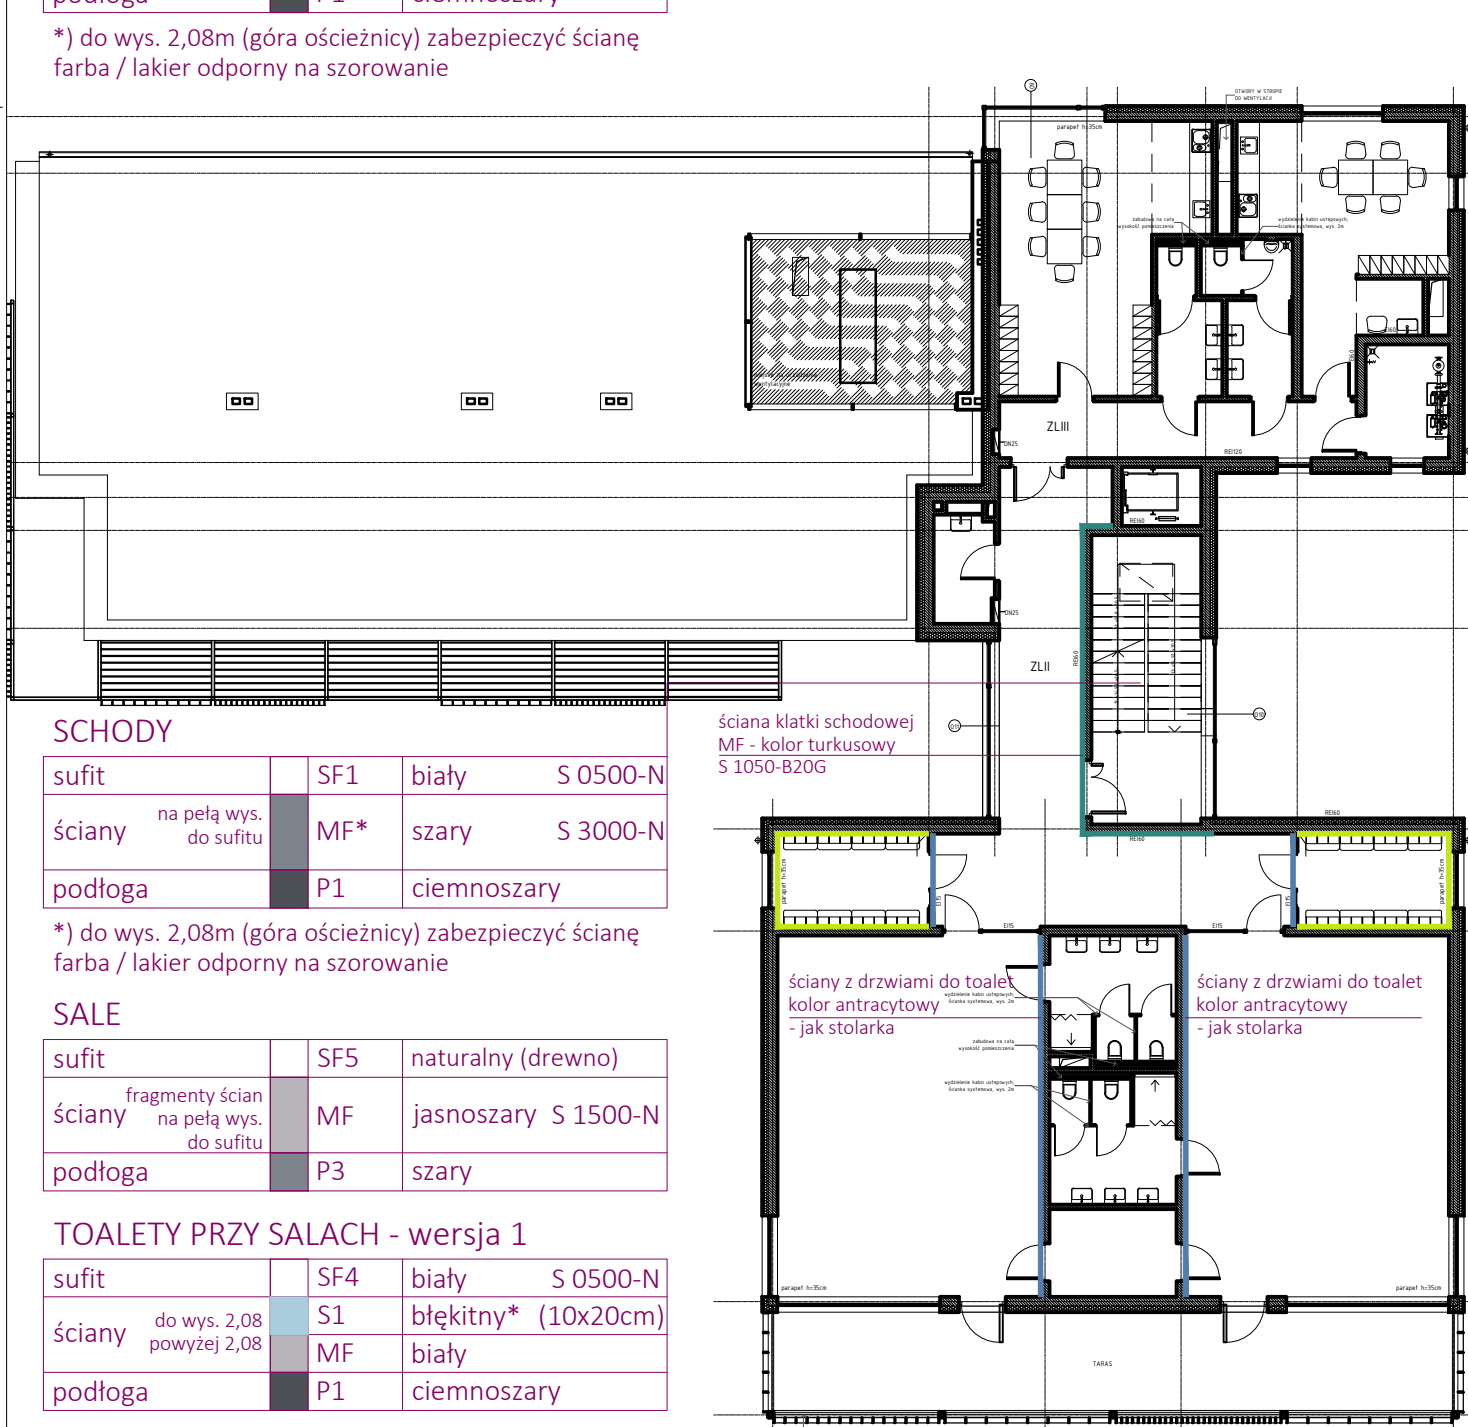


SZATNIE PRZY SALACH

sufit		SF3	naturalny (drewno)	
ściany	na pełą wys. do sufitu	MF*	żółto zielony	
podłoga		P3	szary	

*) do wys. 2,08m (góraża ościeżnicy) zabezpieczyć ścianę farba / lakier odporny na szorowanie

RZUT 1. PIĘTRA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl		WYDANIE w01 2019-01-22
PROJEKTOWAŁ		arch. Piotr Staszewski (gt. projektant) arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski	UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 01.2019
SPRAWDZIŁ		arch. Sławomir Ambrożewicz	UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIONY BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA	01.2019
TREŚĆ RYSUNKU		KOLORYSTYKA - WYTYCZNE		RYSEUNEK NR
BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
architektura	proj. wykonawczy		0464	01.2019
				1:50