


GPD
Szafa 42U 600x600x1230 nośność 300kg RAL 9005

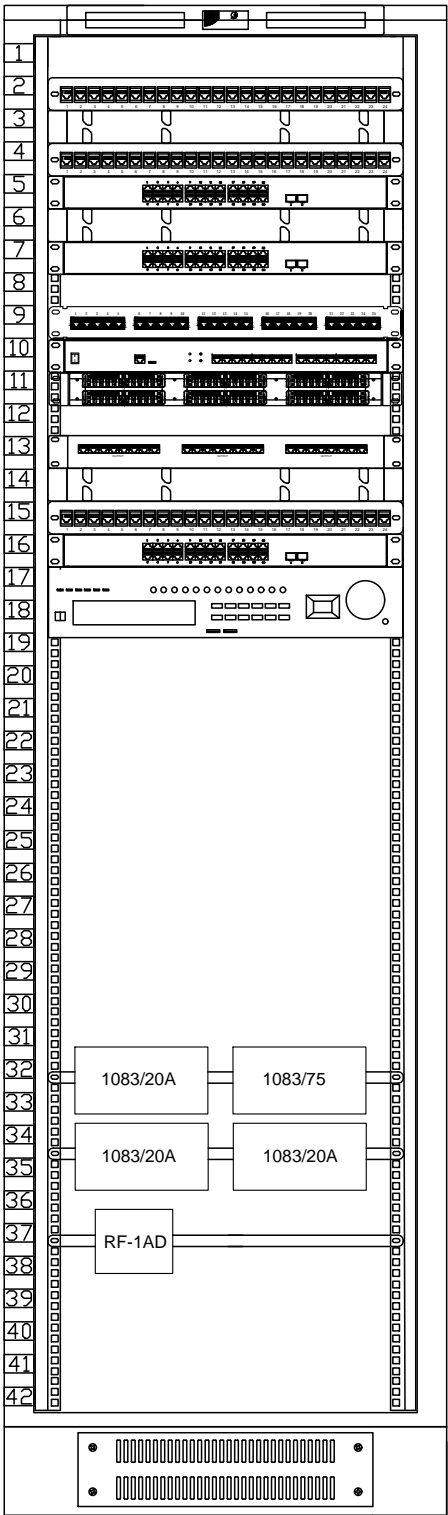

- Panel 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP
- Panel porządkujący 19"x1U
- Panel 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP
- Przetłacznik zarządzalny stackowany 24xRJ45TX,PoE+2x SFP
- Panel porządkujący 19"x1U
- Przetłacznik zarządzalny stackowany 24xRJ45TX,PoE+2x SFP
- Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-25"RJ45 PCB UTP
- Centrala telefoniczna
Magazyn VOICE typu UK
19"/1U na 60 par (3x2)
- Ochronnik przepięciowy PTU-16R-PRO/PoE
- Panel porządkujący 19"x1U
- Panel 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP
- Przetłacznik zarządzalny stackowany 24xRJ45,PoE+2x SFP
- Rejestrator DS-9616NI-I8 16H IP; 8 interfejsów SATA

Elementy instalacji domofonowej

Elementy instalacji interkomowej

Obudowe szaf połączyć ze zbiorczą szyną uziemień



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA					MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl				
PROJEKTOWAŁ					inż. Ireneusz Berger				
OPRACOWAŁ					Paweł Król				
SPRAWDZIŁ					Paweł Król				
TREŚĆ RYSUNKU					SZAFKA TELETECHNICZNA GPD				
BRANŻA					Teletechniczna				
STADIUM					proj. wykonawczy				
INDEKS					0464				
DATA					01.2019				
SKALA					-				
WYDANE					w01 2019-01-22				
DATA I PODPIS					01.2019 01.2019				
RYSUNEK NR					5				