

BILANS TRERNU

POWIERZCHNIA DZIAŁKI (dz. nr 4/624) = 3200 m²
POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI = 3040 m²


budynek przedszkola (1. przebudowa + 2. rozbudowa) = 786,15 m²
budynek gospodarczy (3. przebudowa) = 75,66 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 861,81 m² (28,3 %)

drogi, chodniki = 442,50 m²
stanowiska postojowe (7+1) = 105,50 m²
tarasy = 165,25 m²
plac zabaw = 156,00 m²
POWIERZCHNIA UTWARDZONA = 869,25 m² (28,6 %)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNNA = 1308,94 m² (43,1 %)


BILANS STANOWISK POSTOJOWYCH

ilość dzieci (5x25) = 125 1sp / 100 dzieci
wymagana ilość stanowisk postojowych = 8
(w tym jedno dla pojazdów osób z niepełnosprawnością)

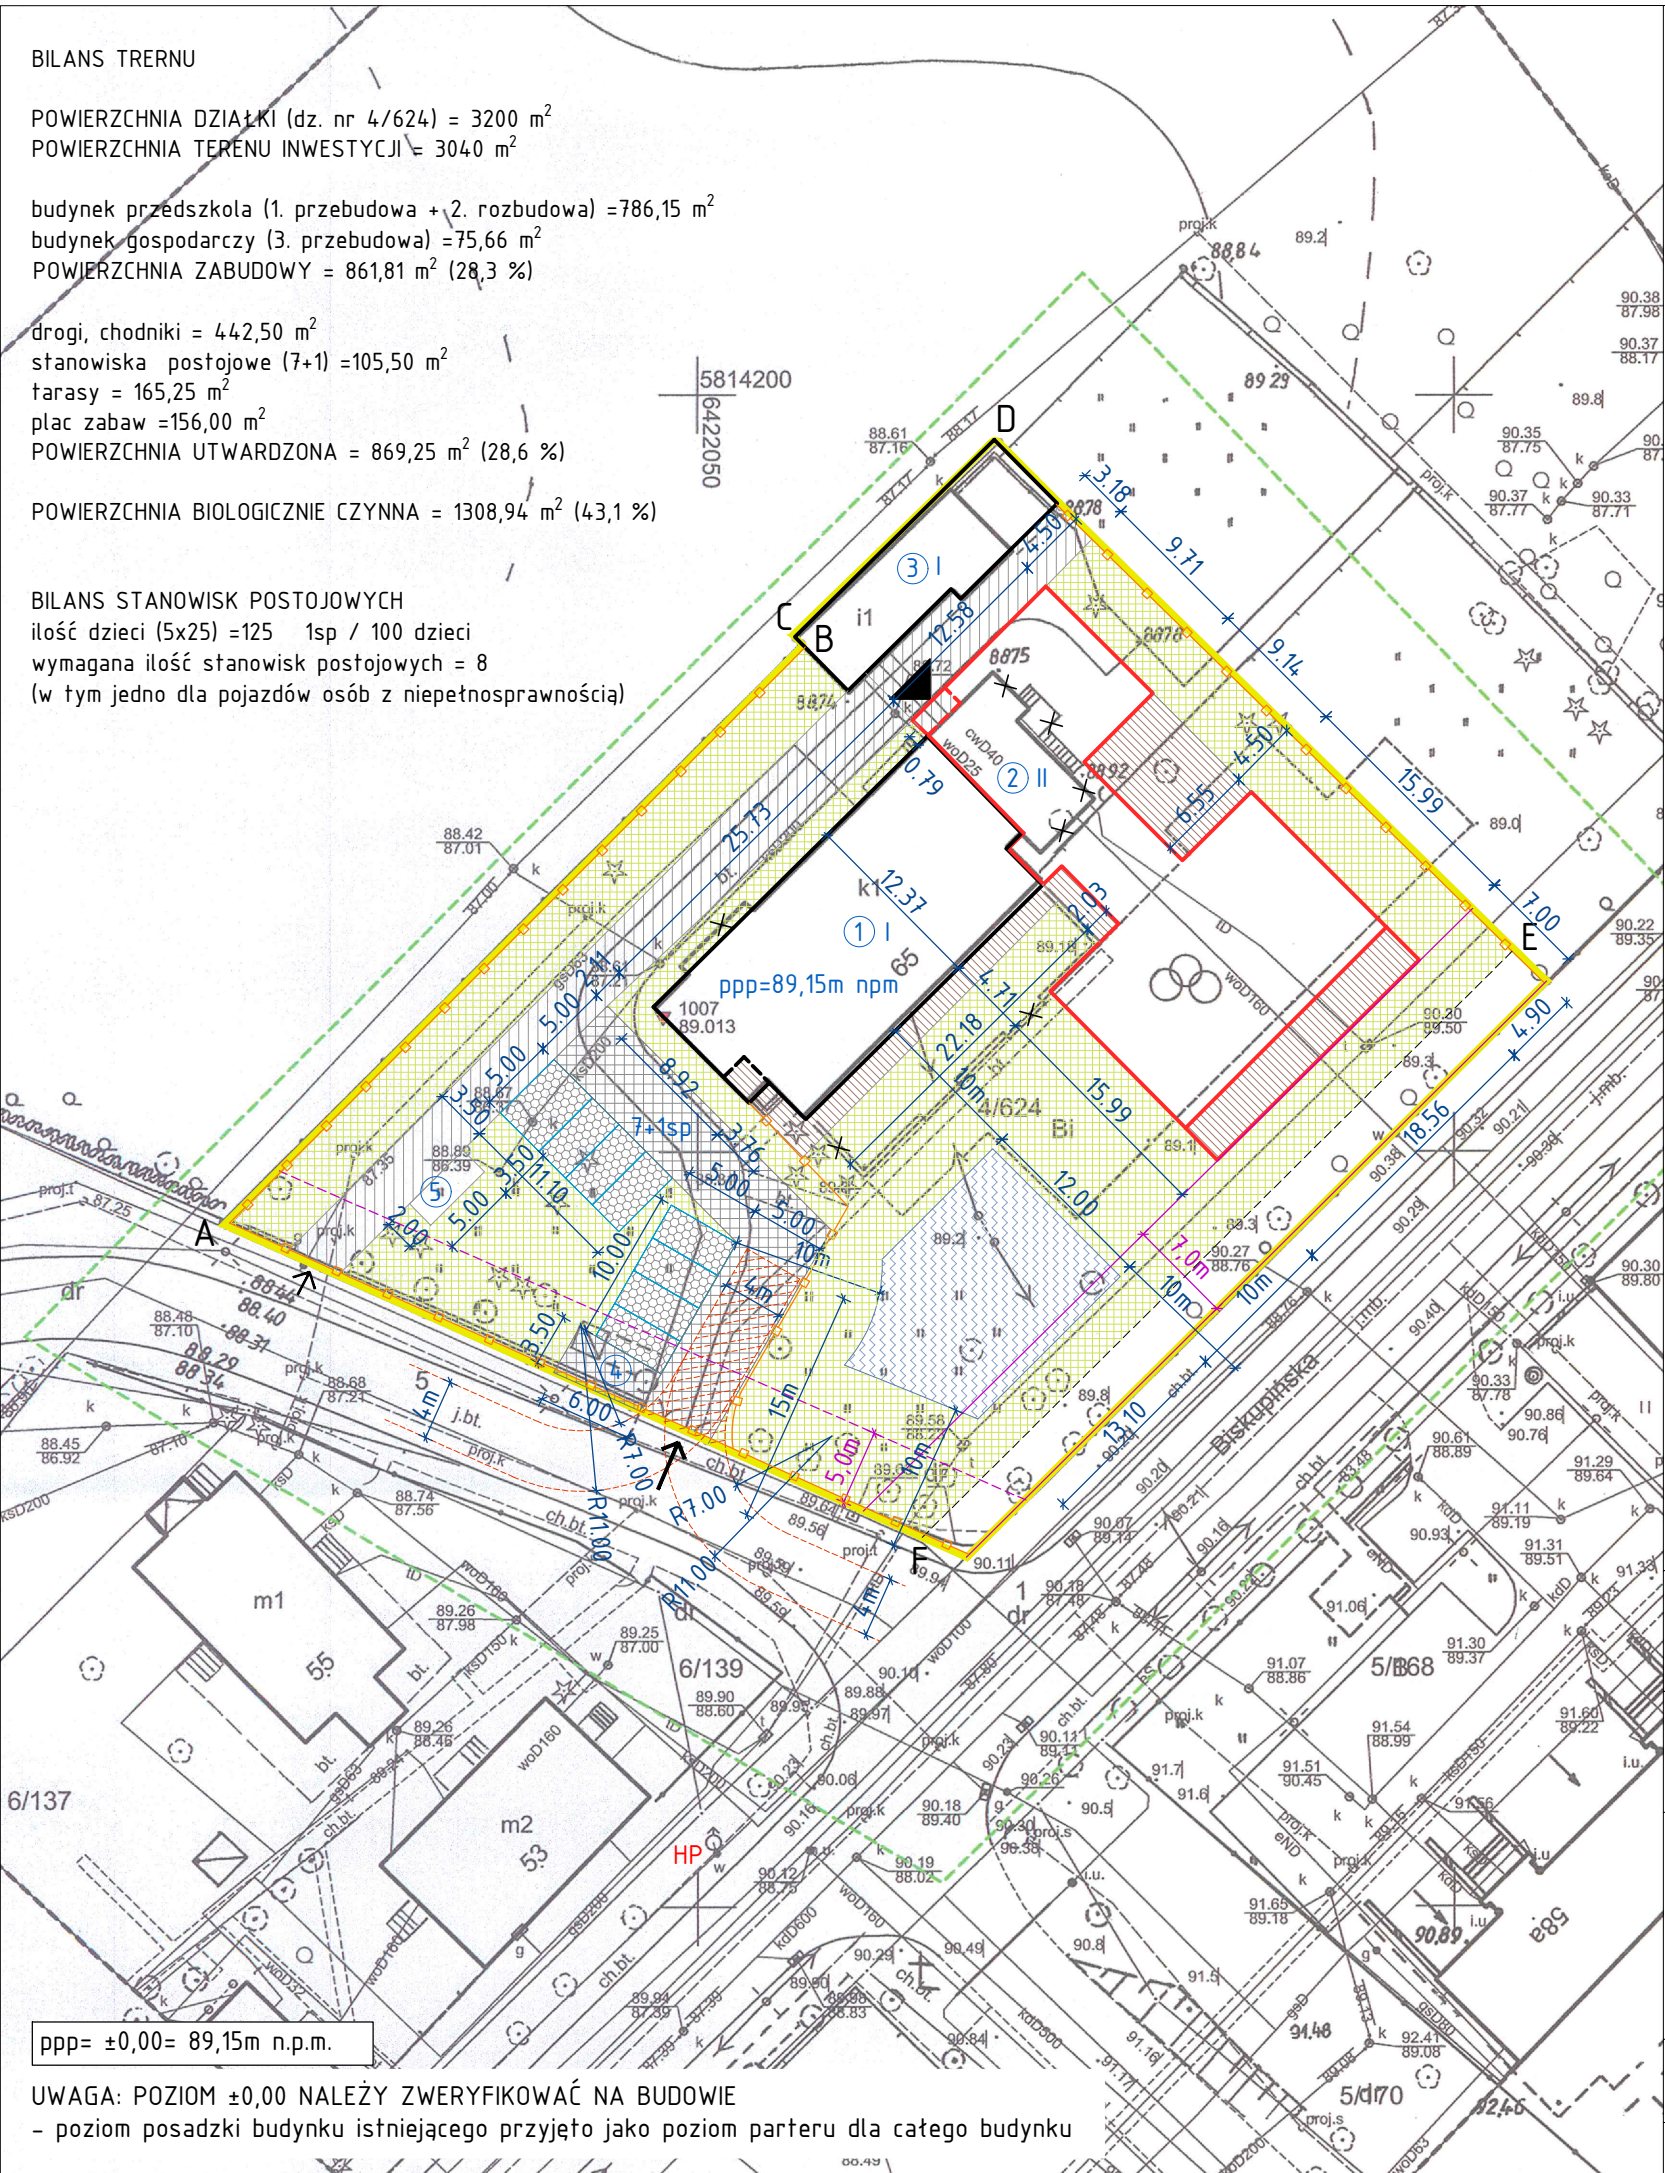

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- GRANICA DZIAŁKI
- A...F TEREN INWESTYCJI
- obowiązująca linia zabudowy
- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy
- BUDYNEK PRZEDSZKOLA
 - przebudowa
 - rozbudowa
- BUDYNEK GOSPODARCZY
 - przebudowa
- OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA
- MIEJSCE NA POJEMNIK NA ODPADY
 - wydzielone miejsce na pojemniki na odpadki stałe z zamykanymi otworami wrzutowymi
- MIEJSCE NA STOJAKI ROWEROWE
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
- GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU
- TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNNY:
 - trawniki, ogrody
- TEREN UTWARDZONY:
 - drogi dojazdowe
 - stanowiska postojowe (2,5x5m oraz 3,6x5m)
- dojścia piesze / chodniki / plac
- tarasy
- plac zabaw
- DROGI POŻAROWE I PLACE MANEWRWE
 - dla wozów strażackich - nośność 1000kN/m²
- HP hydrant zewnętrzny

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl	WYDANIE w01 2019-01-22
PROJEKTOWAŁ		arch. Piotr Staszewski (gt. projektant) arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski	UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ DATA I PODPIS 01.2019
SPRAWDZIŁ		arch. Sławomir Ambrożewicz	UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIONY BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA 01.2019
TREŚĆ RYSUNKU		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA
architektura	proj. wykonawczy		0464
			01.2019
			SKALA
			1:500

PZT01