


RZUT TARASU (DACHU)

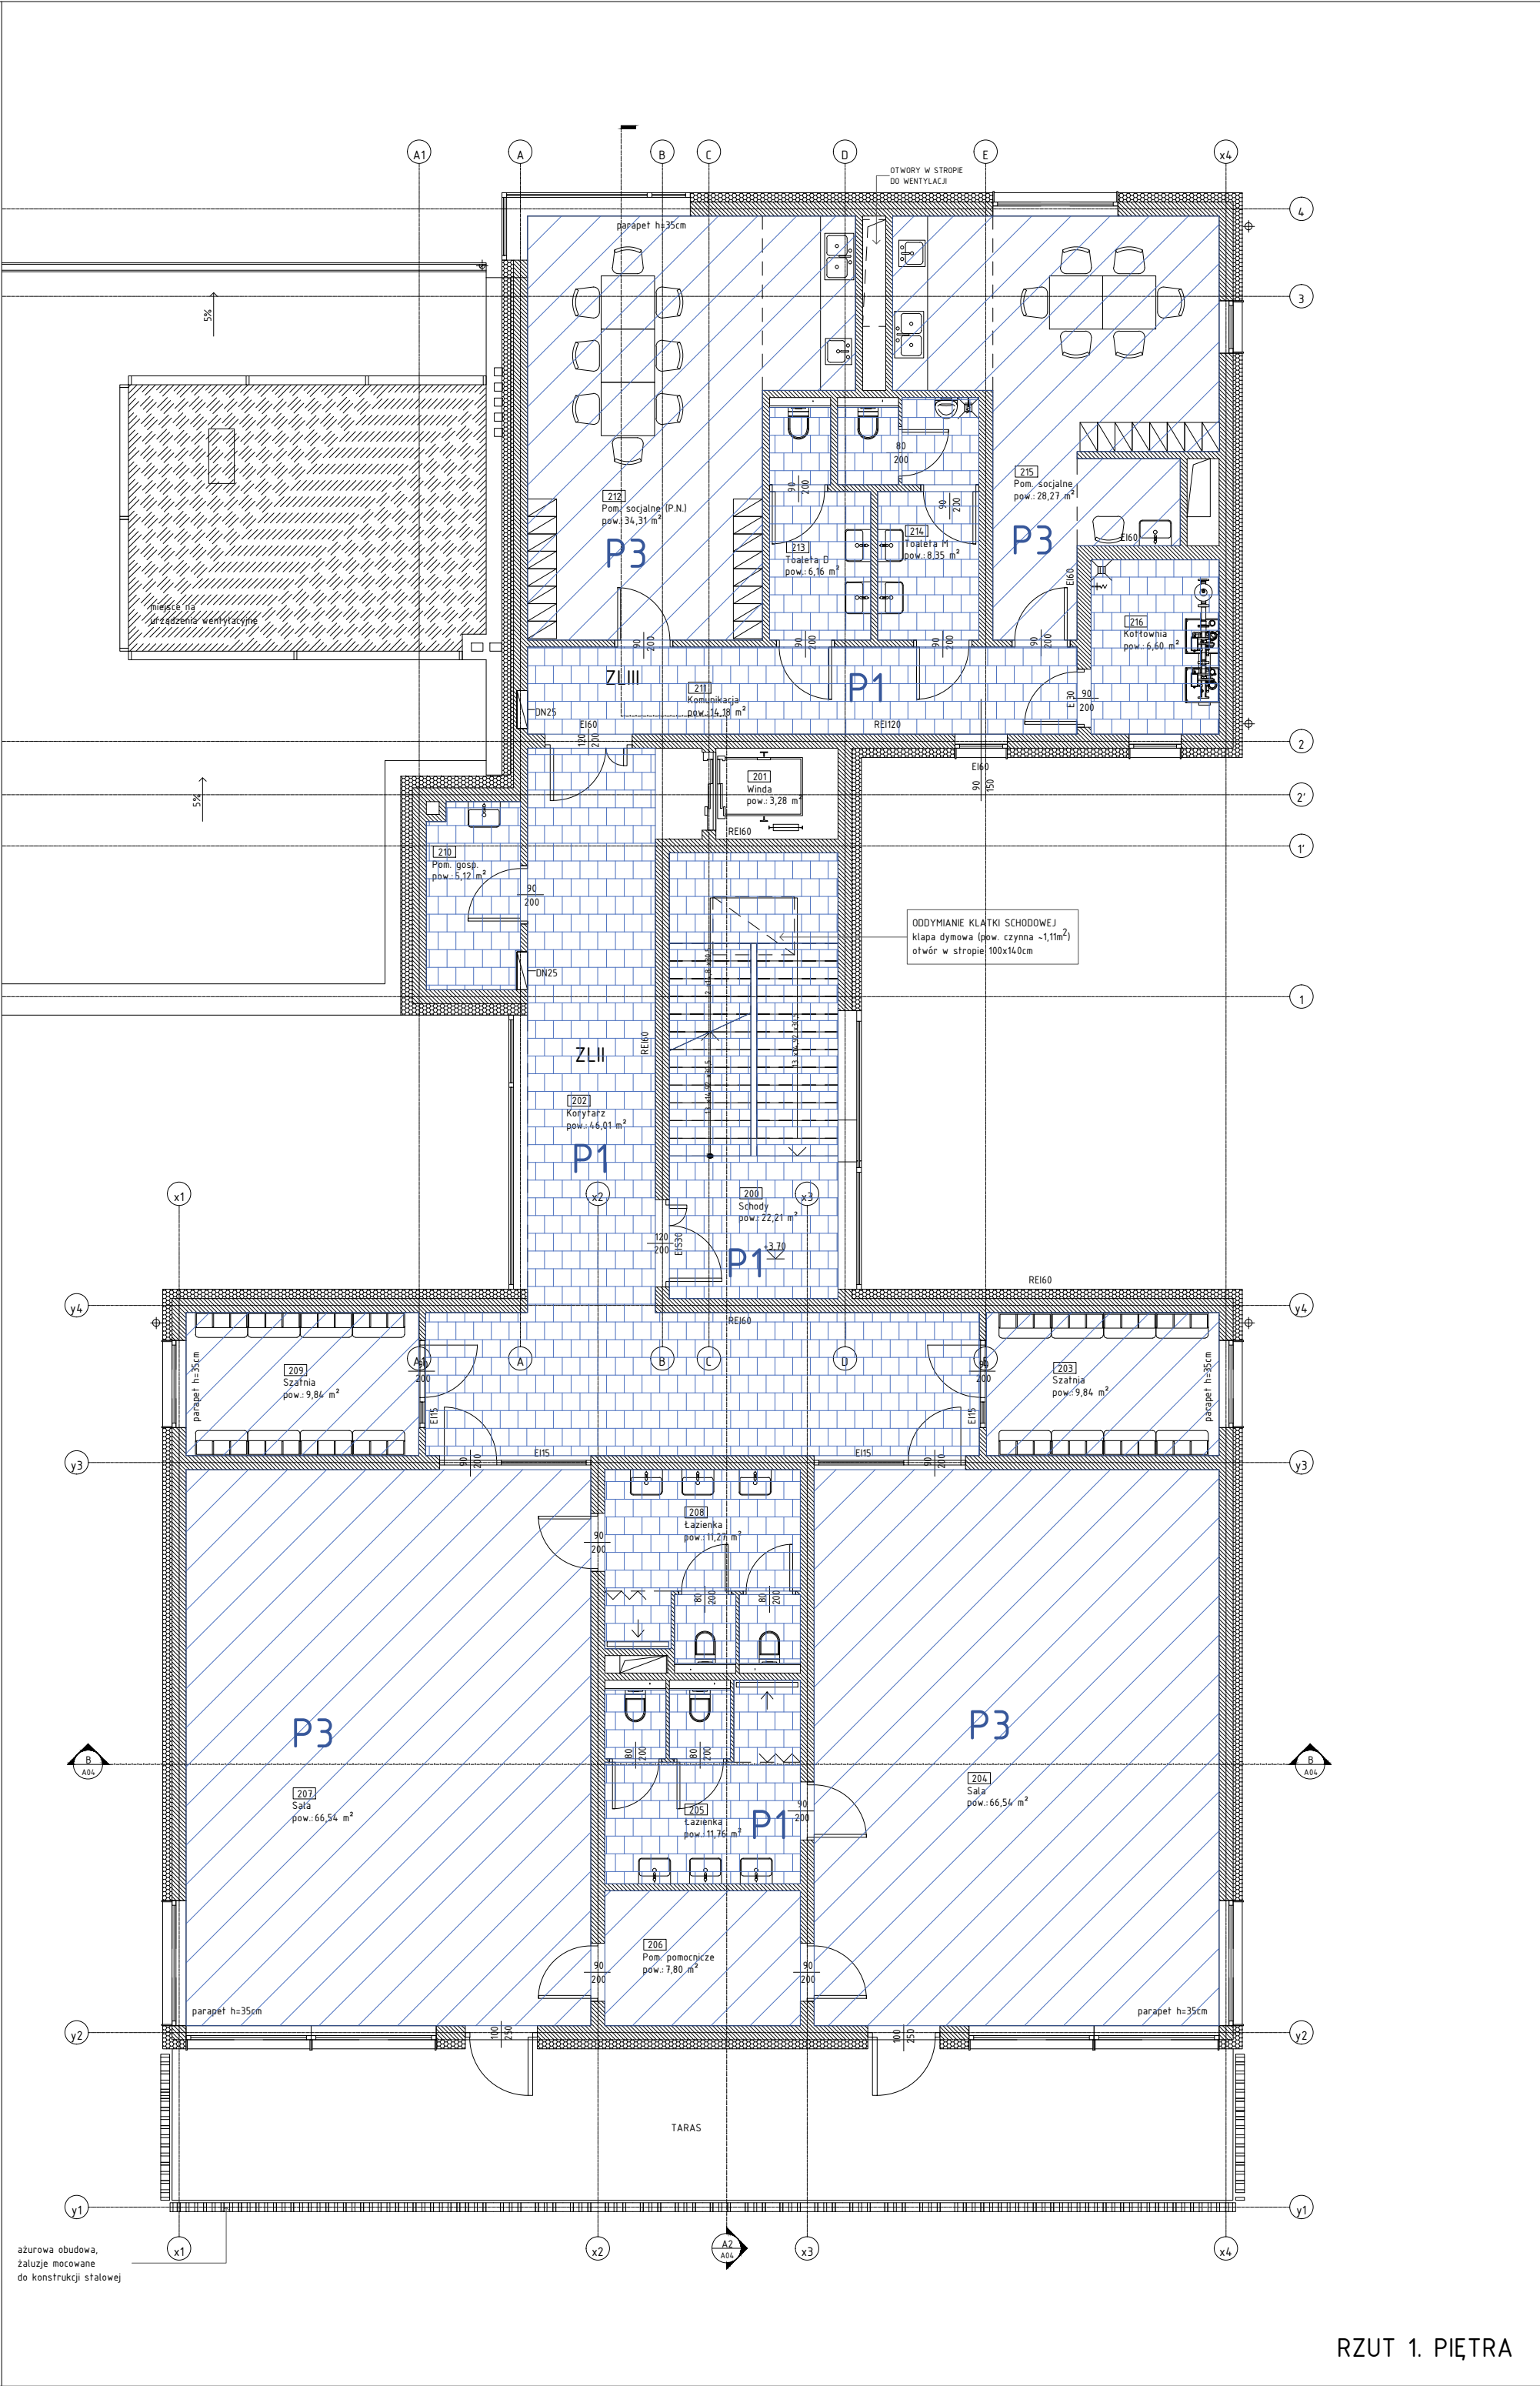

RZUT 1. PIĘTRA

OBJAŚNIENIA:

- P1** PŁYTKI PODŁOGOWE
moduł 30x60cm lub 60x60cm / 40x40cm
niezłiwione, o pow. naturalnej (matowe)
układane na miankę
np. seria ROCK, producent: RAKO (Lasselsberger)
- P2** PARKIET
- w części istniejącej oczyścić, uzupełnić ubytki,
wyrównać powierzchnię
lub wykonać parkiet jak istniejący
- P3** WYKŁADZINA PVC
homogeniczna / heterogeniczna, antypoślizgowa
- P4** POSADZKA BETONOWA
malowanie farbami do betonu
- P5** TARAS
deska kompozytowa
- — — — — łączenie (dylatacja)
- W1** WYCIERACZKA SYSTEMOWA ALUMINIOWA
- wewnętrzna
- wpuszczana w posadzkę
- W2** WYCIERACZKA STAŁOWA
- zewnętrzna
- w ramie z kątownika, wpuszczana w podest

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary na rysunkach podane od ścian w stanie surowym.
 2. Cokół wys. ok. 8cm - z takiego samego materiału jak posadzka w danym pomieszczeniu.
 3. Fuga (na posadzce i cokole) w kolorze szarym, zbliżonym do koloru płytek.
 4. Wszystkie materiały wymagają akceptacji projektanta.
 5. Opcjonalne rozwiązania
- pom. administracji: panele podłogowe;
 6. Wytyczne układania płytek - rys. nr AW06
 7. Wszystkie dojścia, przejścia, łączenia materiałów należy wykonać bezprogowo.
 8. KOLORY - wg rys. kolorystyki pomieszczeń.

NAZWA I ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO		PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl	
PROJEKTOWAŁ		arch. Piotr Staszewski (gt. projektant) arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski	
SPRAWDZIŁ		arch. Sławomir Ambrożewicz	
TREŚĆ RYSUNKU		POSADZKI - 1. PIĘTRO I TARAS (DACH)	
BRANŻA		STADIUM	INDEX
architektura		proj. wykonawczy	0464
		DATA	SKALA
		01.2019	1:50
		WYDANE	DATA I PODPIS
		2019-01-22	012019
		RYSUNEK NR	
		AW04	