Rozdz.	Tablica 230/400V TK																							
Typ szafy	XL^{3}S 160																							
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	Zasilanie z rozdzielnicy RG1	Ochrona przeciwprzepięciowa	Sygnalizacja zasilania	Oświetlenie pom. nr 129; 130	Oświetlenie pom. nr 128; 133-135	Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne	Oświetlenie rezerwa	Oświetlenie rezerwa	Wyłącznik różnicowoprądowy obw. gniazd wyciskowych 1-faz.	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 128-131	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 132-135	Gn. wtyczkowe 1-faz. szafa mrożąca pom. nr 133	Gn. wtyczkowe 1-faz. piec konwekcyjny pom. nr 130	Gn. wtyczkowe 1-faz. okap wentylacyjny pom. nr 130	Gn. wtyczkowe 1-faz. krajalnica żywności pom. nr 130	Wyłącznik różnicowoprądowy obw. gniazd wtyczkowych 1-faz.	Gn. wtyczkowe 1-faz. szafa chłodnicza pom. nr 125	Gn. wtyczkowe 1-faz. naświetlacz do jaj, bójwka pom. nr 129	Gn. wtyczkowe 1-faz. maszyna do ziemniaków pom. nr 129	Gn. wtyczkowe 1-faz. stół chłodniczy pom. nr 130	Gn. wtyczkowe 1-faz. maszyna do mięsa pom. nr 130	Rezerwa	Gn. wtyczkowe 3-faz. patelnia głęboka pom. nr 130	Gn. wtyczkowe 3-faz. płyta grill pom. nr 130	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	Pz=21,0	--	--	0,4	0,55	0,1	--	--	7,0	2,0	1,0	2x0,35	3,0	0,3	0,14	3,0	2x0,25	0,80+0,25	0,37	0,34	0,55	--	9,0	6,0	--	--

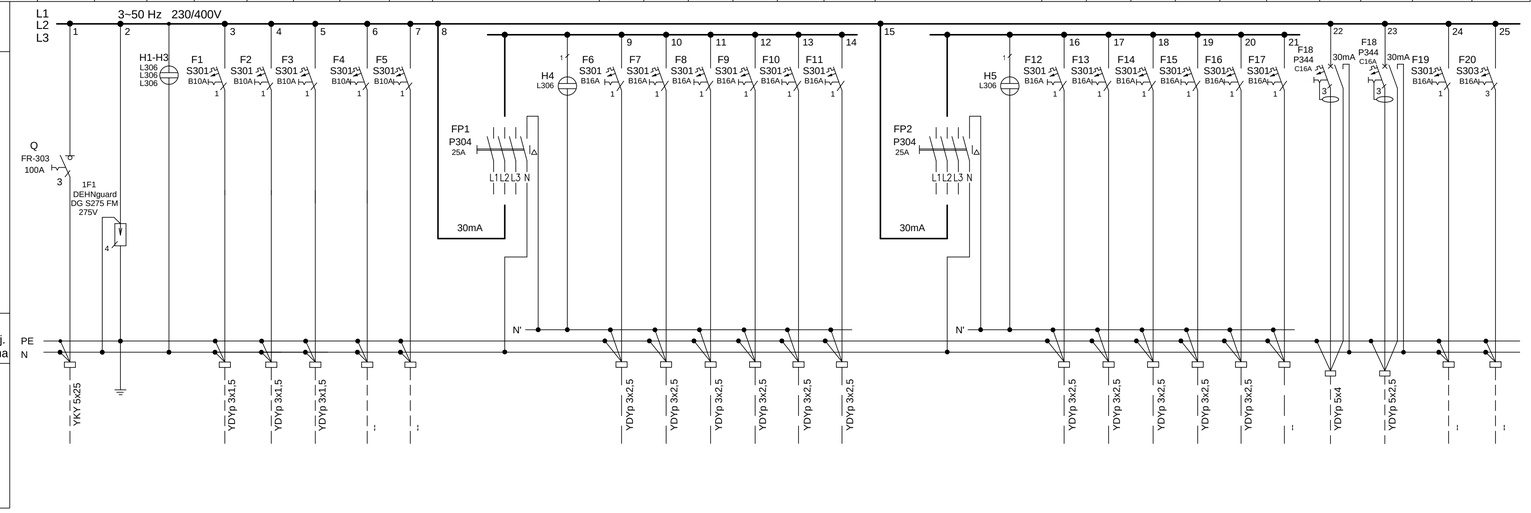

Szyna uziemiaj. neutralna

Obwody zewnętrzne Typ/ilość żył/przekrój

XL^{3}S 160

wykonanie wnękowe

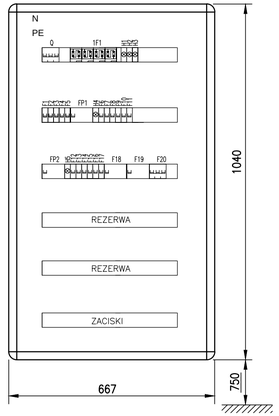

zasilanie od dołu rozdzielnicy
odpływy od góry i od dołu rozdzielnicy

Pi = 31,0 kW
Pz = 21,0 kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	JEDN	ILOŚĆ	UWAGI
10	Zaciski listwowe		kpl.	1	
9	Lampka sygnalizacyjna	L306	szt	5	LEGRAND
8	Ochronnik przeciwprzepięciowy DEHNquard	DG S275 FM nr 952 090	szt	4	DEHN
7	Wyłącznik różnicowonadprądowy 4-bieg. 25A 30mA AC C16	P344 25-30-C16	szt	2	LEGRAND
6	Wyłącznik instalacyjny	S303 B16	szt	1	LEGRAND
5	Wyłącznik instalacyjny	S301 B16	szt	13	LEGRAND
4	Wyłącznik instalacyjny	S301 B10	szt	5	LEGRAND
3	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. 25A 30mA AC	P304 25-30-AC	szt	2	LEGRAND
2	Rozłącznik izolacyjny 100A	FR 303-100	szt	1	LEGRAND
1	Rozdzielnica wnękowa -6 rzędowa 144 modułowa z drzwiczkami metalowymi	XL^3 S 160 nr ref. 3372 26 +3372 56	kpl	1	LEGRAND

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEDSZKOLE NR 121
60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65
dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-581 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

WYDANIE w01
2019-01-22

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Hanna Kowalewska UPR. NR 302/84/Pw UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI NSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPRACOWAŁ Anna Nowak

SPRAWDZIŁ mgr inż. Marek Piwarski UPR. NR 180/88/Pw UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI NSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DATA I PODPIS 01.2019 01.2019

TREŚĆ RYSUNKU
Rozdzielnica kuchni 230/400 V AC - TK
- schemat zasadniczy, elewacja

RYSUNEK NR E06

BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA	SKALA
elektryczna	proj. wykonawczy	0464	01.2019	-