


RZUT STROPU NAD +2

SKALA 1:50

SIATKA PODSTAWOWA

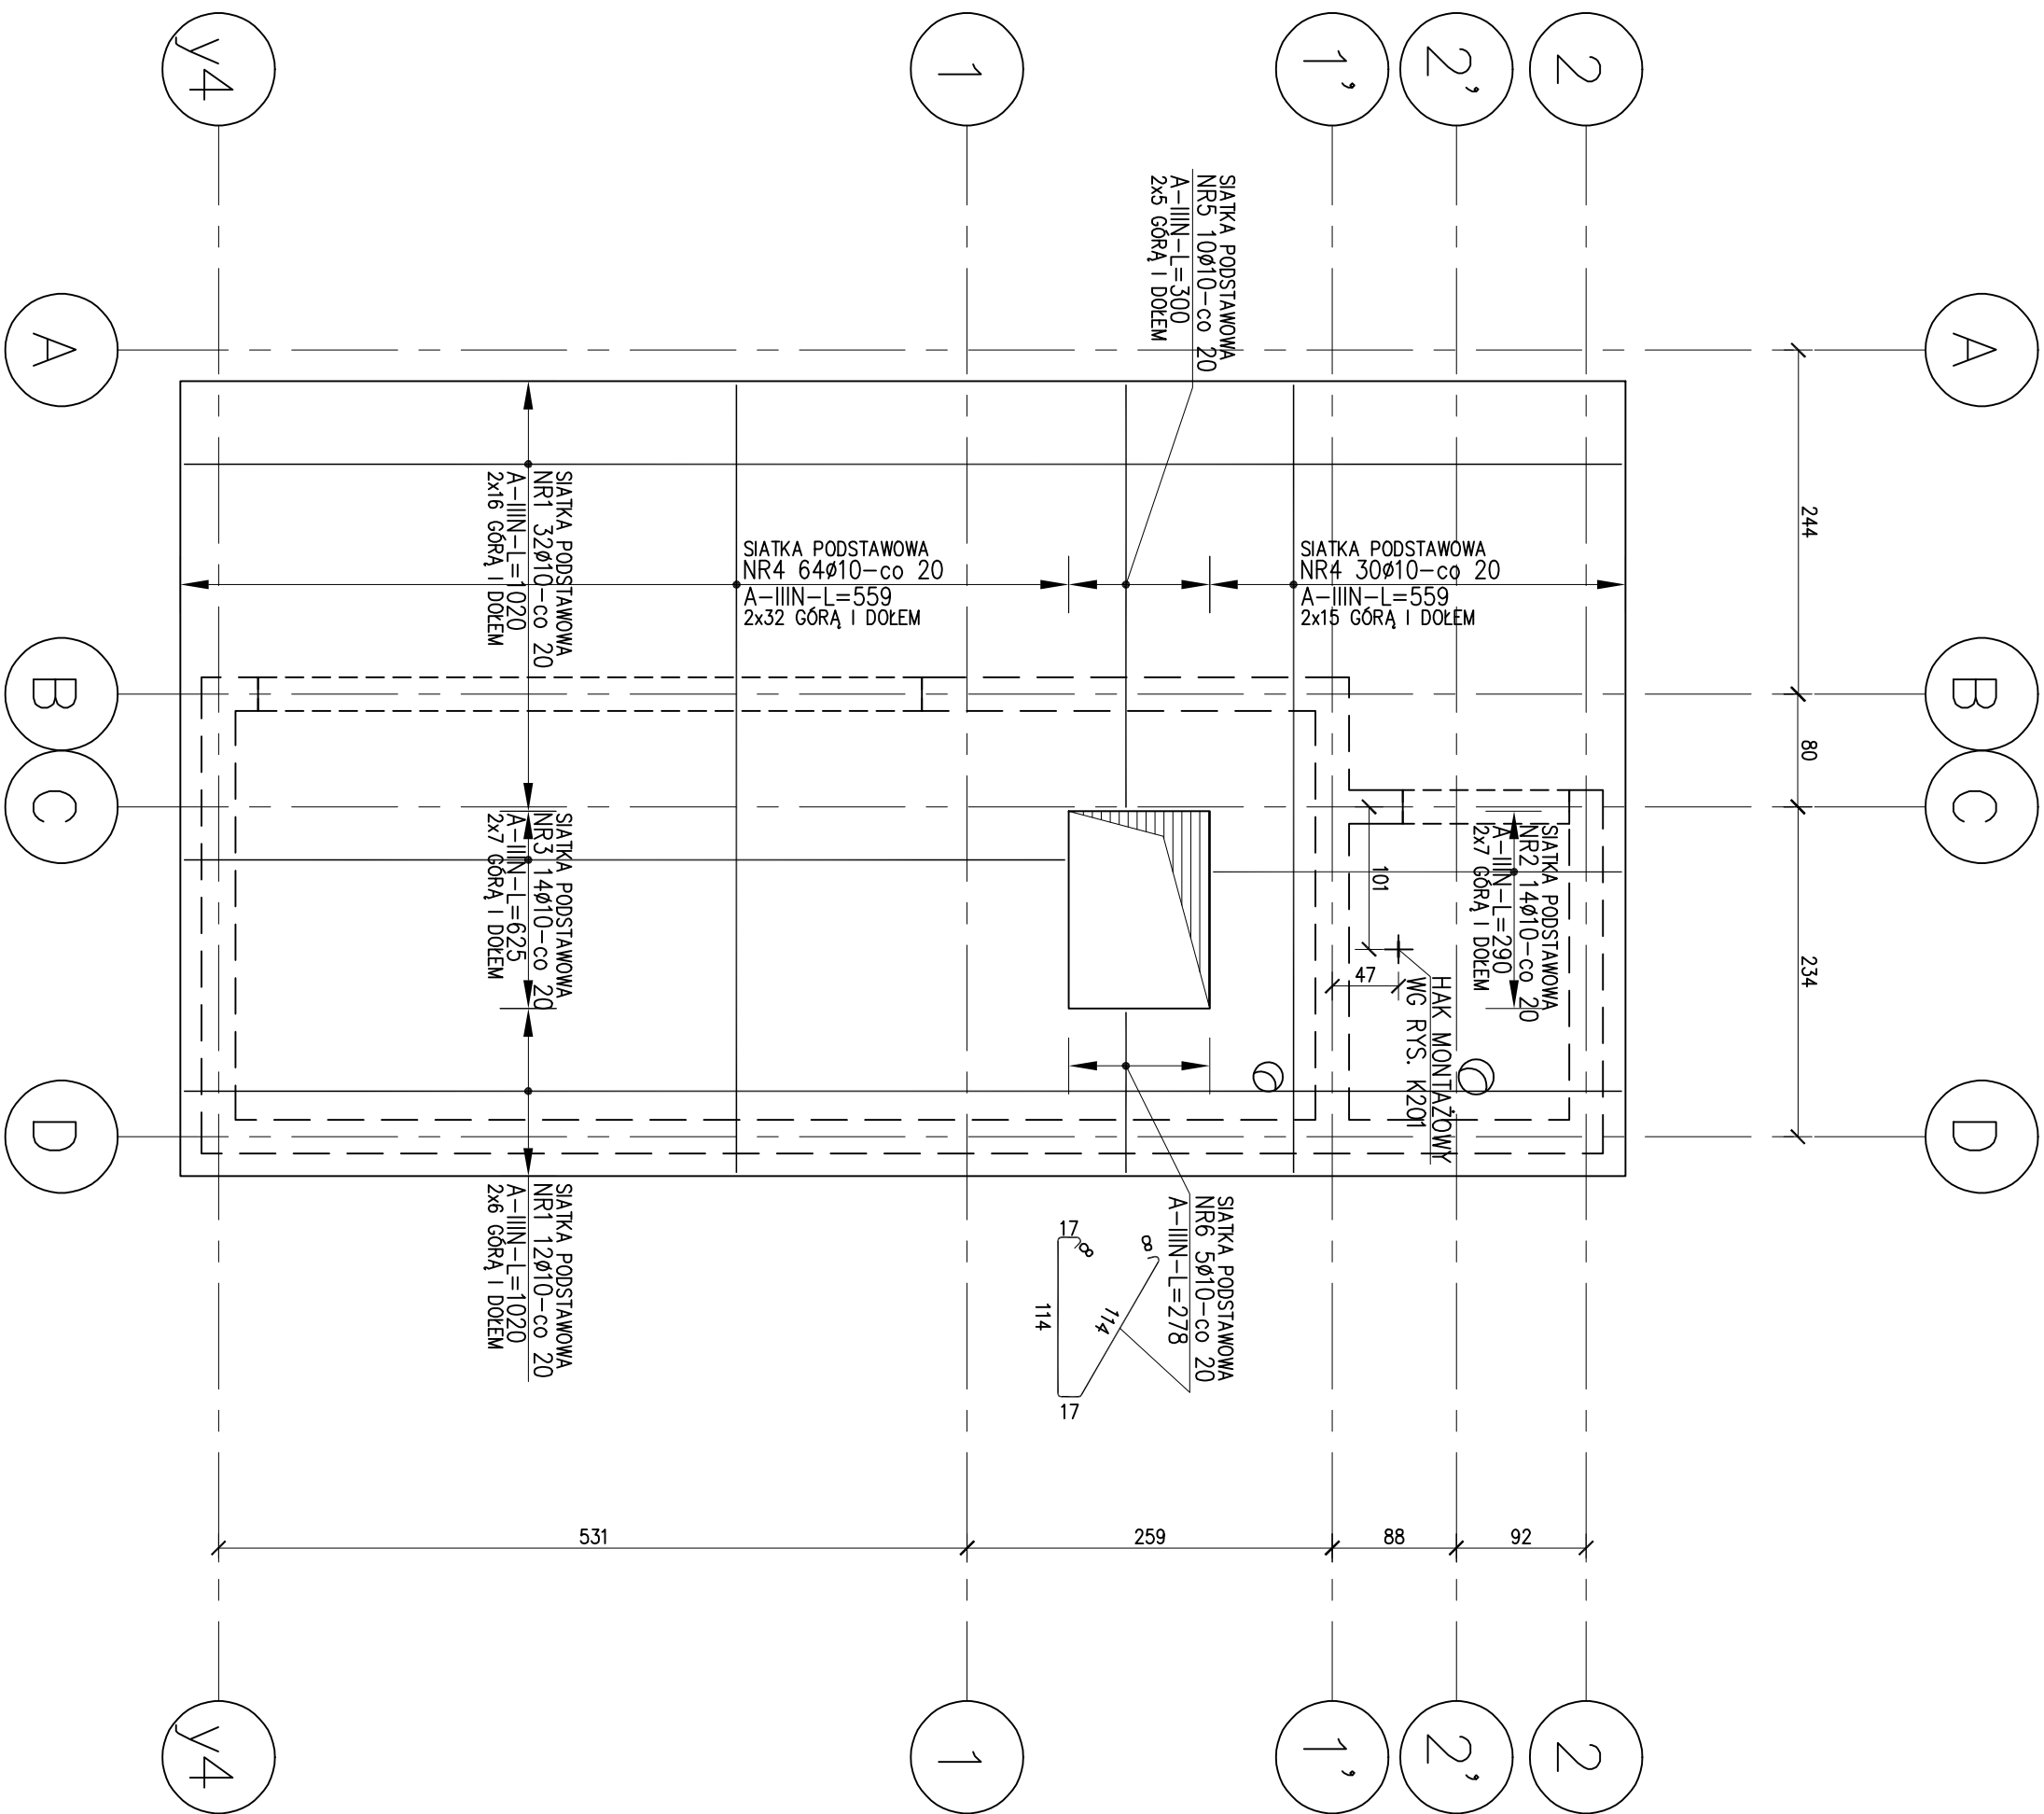

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów	prętów pozycji	prętów łączne	Dł. łączna A-IIIN Ø10
[]	[mm]	[]	[m]	[]	[]	[]	[m]
SIATKA PODSTAWOWA							
1	10	A-IIIN	10,20	44	1	44	448,80
2	10	A-IIIN	2,90	14	1	14	40,60
3	10	A-IIIN	6,25	14	1	14	87,50
4	10	A-IIIN	3,09	94	1	94	323,46
5	10	A-IIIN	3,00	1	10	10	30,00
6	10	A-IIIN	2,78	5	1	5	13,90
Razem długość prętów							1148,26 [mb]
Masa jednostkowo							0,617 [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy							707,2 [kg]
Masa łączna							707,2 [kg]

LEGENDA:

- [- - -] ŚCIANY NOŚNE POD STROPEM
- [- - - -] PODCIĄGI, NADPROŻA
- [] ŚCIANY MUROWANE NA STROPIE
- [] ŚCIANY ŻELBETOWE NA STROPIE
- [] RDZENIE NA STROPIE
- [] RDZENIE POD STROPEM

BETON C25/30 (B30)

KLASA EKSPLOATACJI: XC1

MAKSIMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16 mm

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN

OTULINA: 25 cm

- UWAGI:**
- ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYM.
 - WYMIARY PRĘTÓW GIĘTYCH POKAZANYCH NA RYSUNKU DOTYCZĄ ICH ZEWNĘTRZNYCH KRAJÓW.
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - WYCIĄĆ PRĘTY W MIEJSCACH OTWORÓW.

POZIOM ODWIESIENIA:
±0,00 = 89,15 m n.p.m.

NAZWA I ADRES BIURETO BUDOWLANEGO PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn					WYDANE W01 2019-01-22				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA MICHONOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul.Dąbrowski 2/4 tel./fax 61-6497394 msacn@p.pl					DATA I PODPIS 012019				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Joanna Klinga					UPRAWIENIENIA NR 03/P-79/				
OPRACOWAŁ inż. Aleksandra Pietruszyńska					012019				
SPRAWDZIŁ mgr inż. Jan Drzewiecki					UPRAWIENIENIA NR 03/P-79/				
Tytuł rysunku STROP NAD +2 - ZBROJENIE PODSTAWOWE					RYSUNEK NR K109				
BRANŻA konstrukcyjna					PROJ. wykonawczy				
STADIUM projekt					INDEKS 0464				
DATA 01.2019					SKALA 1:50				