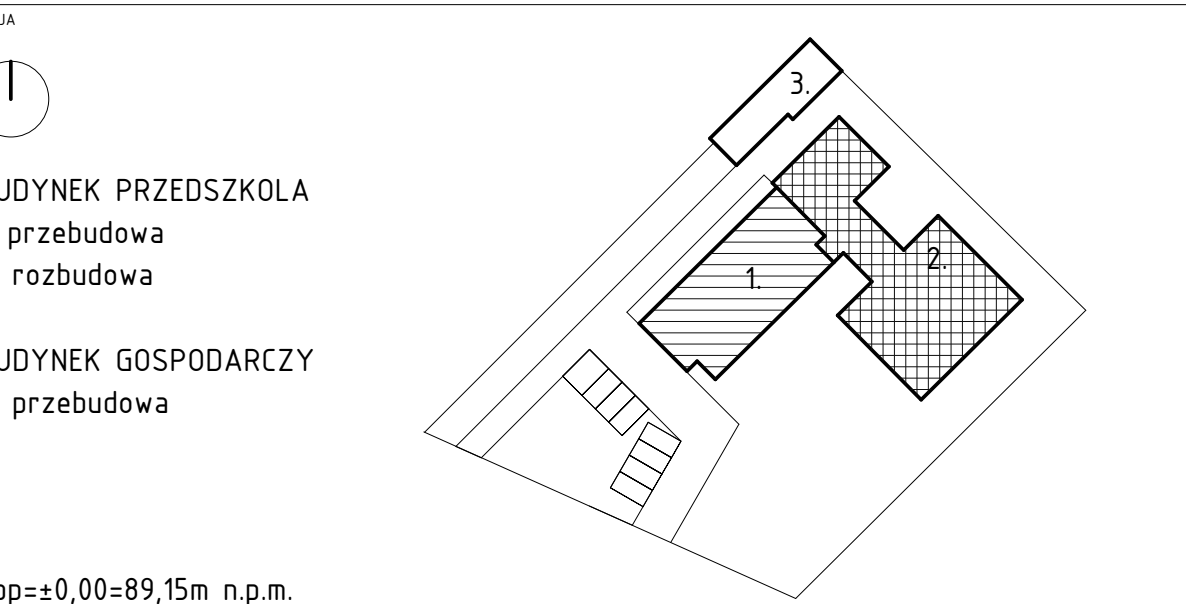


WAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
2. Poziomy posadaż należy zverifyfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawstwa. Odczyty od projektu należy konsultować z projektantem. Poziom posadaż budynku nieinaczej sprawdzić jako poziom parteru dla całego budynku.
3. Wykonawcy są zobowiązani do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przyjęciem do pracy budowlanej.
4. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej".
5. Wszelkie elementy konstrukcyjne, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i wyposażenia ołtarzowego: drzwiowe, szkieł, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i poręczy, okładziny wewnętrznych i innych naley zverifyfikować od rysunku / montażu na podstawie wytycznych obowiązujących wykonanych na obiekcie.
6. W wykonaniu otworów określonych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20mm. Każdorazowo wykonywać zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niegodzności.
7. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonstruować wymiary z zawiązaniem asymentem dla uniknięcia nieścisłości.
8. Należy uwzględnić projekcję przed stryoty otworów instalacyjnych rozpatrywać i operować się z rysunki branżowe. Przed wykonaniem kadłowa otworu w ścianach i strópkach zverifyfikować ich rozmazy projektowanymi asymentem lub wyposażeniem wykonanymi w oparciu o plan realizacji po zverifyfikacji opracowań budowlanych i branżowych.
9. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one lepsze niż gorzej jakościowe i technicznie od wskazanych w projekcie.
10. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnosią z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
11. Brak wskazania na rysunku technicznym, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z inwestorem a także projektantem, za jego zgodą.
12. Wszystkie elementy instalacji i wyposażenia należy rozpatrywać raz z projektami branżowymi.
13. Należy stowoić rozwiązania systemowe przy wymaganych zabezpieczeniach ppoż.
14. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności dokumentacji należy konsultować się z projektantem. Ze względu na charakter obiekta wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niegodzności pomiędzy projektem a stanem istniejącym należy wyjasnić i uzgodnić z projektantem.

[illegible]