
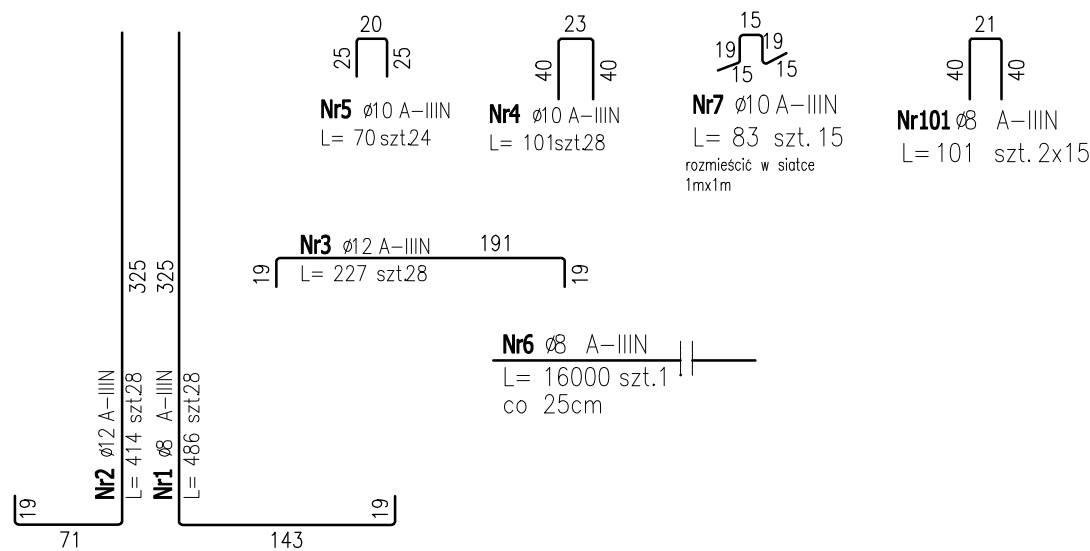


Przekrój A-A

Skala 1:50  
MO\_A

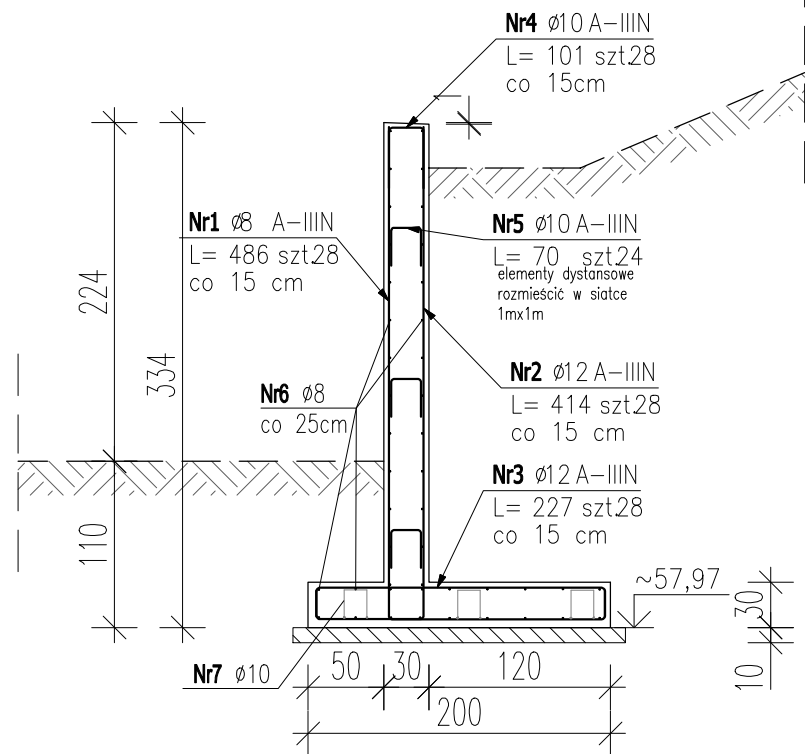

Uwaga:

- Poziomy podano w metrach, a wymiary w centymetrach;
- W przypadku łączenia prętów zbrojenia podłużnego należy wykonać zakład min. 40 cm;
- Pręry Nr101 stosować jako zamykające zbrojenie podłużne ściany oporowej w okolicach dylatacji oraz zakończeń ścian, w rozstawie co 25 cm;

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN		
							ø8	ø10	ø12
Poz. Seg_A – – 1									
Seg_A	1	8	4.860	28	1	28	136.08		
	2	12	4.140	28	1	28			115.92
	3	12	2.270	28	1	28			63.56
	4	10	1.010	28	1	28		28.28	
	5	10	0.700	24	1	24		16.80	
	6	8	160.000	1	1	1	160.00		
	7	10	0.830	15	1	15		12.45	
	101	8	1.010	30	1	30	30.30		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							326.38	57.53	179.48
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.617	0.888
MASA [kg]							128.92	35.50	159.38
MASA CAŁKOWITA [kg]							323.79		

MUR OPOROWY

Beton: C30/37  
Stal: A-IIIIN (B500SP)  
Klasa ekspozycji: XF1  
Podbeton: C8/10 gr. min 10cm  
Otulina dolna: 5,0cm  
Otulina boczna: 3,0cm

Nazwa i adres inwestycji:	Projektant:	mgr inż. Waldemar Wawrocki upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń nr uprawnień WKP/0050/POOK/07 nr izby WKP/BO/0506/07	Podpis:
Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu" pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań	Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Zalisz upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń nr uprawnień WKP/0056/POOK/06 nr izby WKP/BO/0527/04	Podpis:
	Opracował:	Michał Kuberski	Podpis:
	Nazwa i adres inwestora:	Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań	Data:
Nazwa i adres jednostki projektowej:	ZBROJENIE MURU OPOROWEGO - SEGMENT 'A'		
ARTMOST S.C. ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań	15.02.2019		
	Etap projektu:	Format:	Skala:
	PROJEKT BUDOWLANY	420x297	1:50
			Nr rysunku:
			03
			Nr strony: