
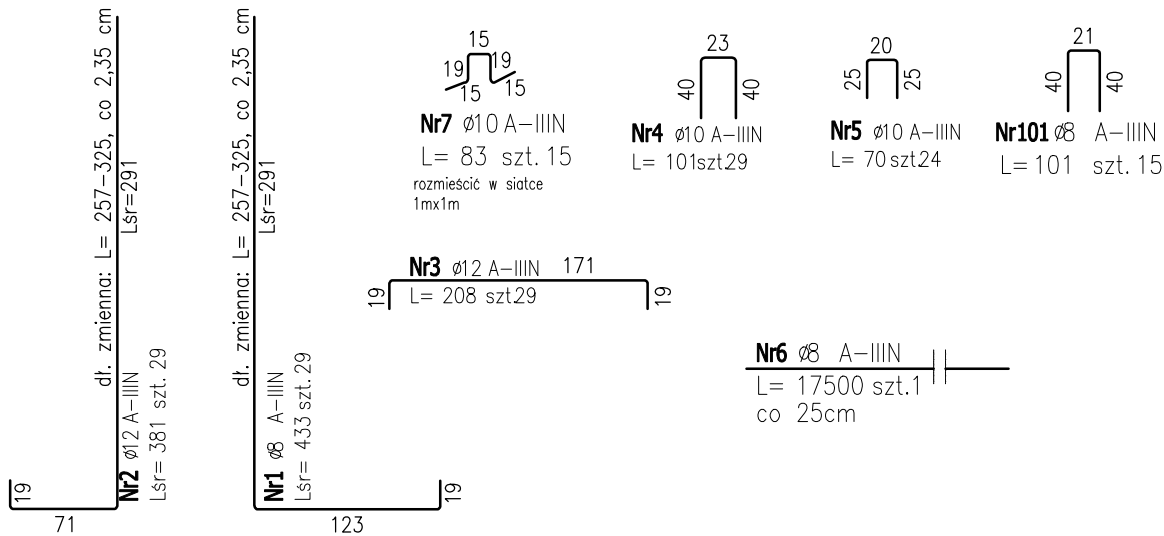


Przekrój B-B

Skala 1:50
MO_B

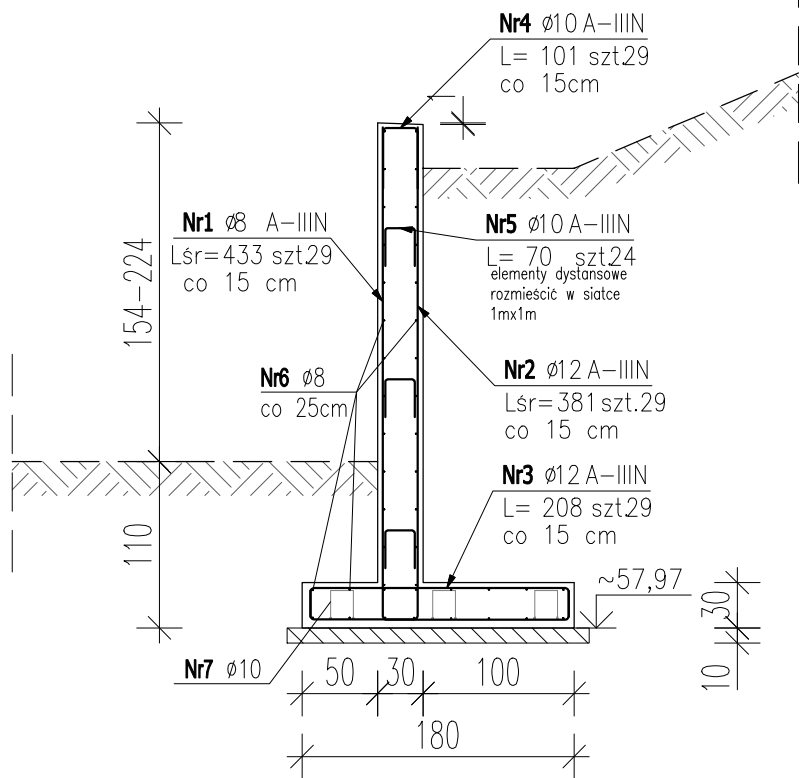

Uwaga:

- Poziomy podano w metrach, a wymiary w centymetrach;
- W przypadku łączenia prętów zbrojenia podłużnego należy wykonać zakład min. 40 cm;
- Pręry Nr101 stosować jako zamykające zbrojenie podłużne ściany oporowej w okolicach dylatacji oraz zakończeń ścian, w rozstawie co 25 cm;

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN		
							ø8	ø10	ø12
Poz. Seg_B – – 1									
Seg_B	1	8	4.330	29	1	29	125.57		
	2	12	3.810	29	1	29			110.49
	3	12	2.080	29	1	29			60.32
	4	10	1.010	29	1	29		29.29	
	5	10	0.700	24	1	24		16.80	
	6	8	175.000	1	1	1	175.00		
	7	10	0.830	15	1	15		12.45	
	101	8	1.010	15	1	15	15.15		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							315.72	58.54	170.81
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.617	0.888
MASA [kg]							124.71	36.12	151.68
MASA CAŁKOWITA [kg]							312.51		

MUR OPOROWY

Beton: C30/37
Stal: A-IIIIN (B500SP)
Klasa ekspozycji: XF1
Podbeton: C8/10 gr. min 10cm
Otulina dolna: 5,0cm
Otulina boczna: 3,0cm

Nazwa i adres inwestycji:	Projektant:	mgr inż. Waldemar Wawrocki upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń nr uprawnień WKP/0050/POOK/07 nr izby WKP/BO/0506/07				Podpis:
Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu" pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań	Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Zalisz upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń nr uprawnień WKP/0056/POOK/06 nr izby WKP/BO/0527/04				Podpis:
	Opracował:	Michał Kuberski				Podpis:
Nazwa i adres inwestora:	Nazwa rysunku:					Data:
Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań	ZBROJENIE MURU OPOROWEGO - SEGMENT 'B'					15.02.2019
Nazwa i adres jednostki projektowej:	Etap projektu:	Format:	Skala:	Nr rysunku:	Nr strony:	
ARTMOST S.C. ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań	PROJEKT BUDOWLANY	420x297	1:50	04		