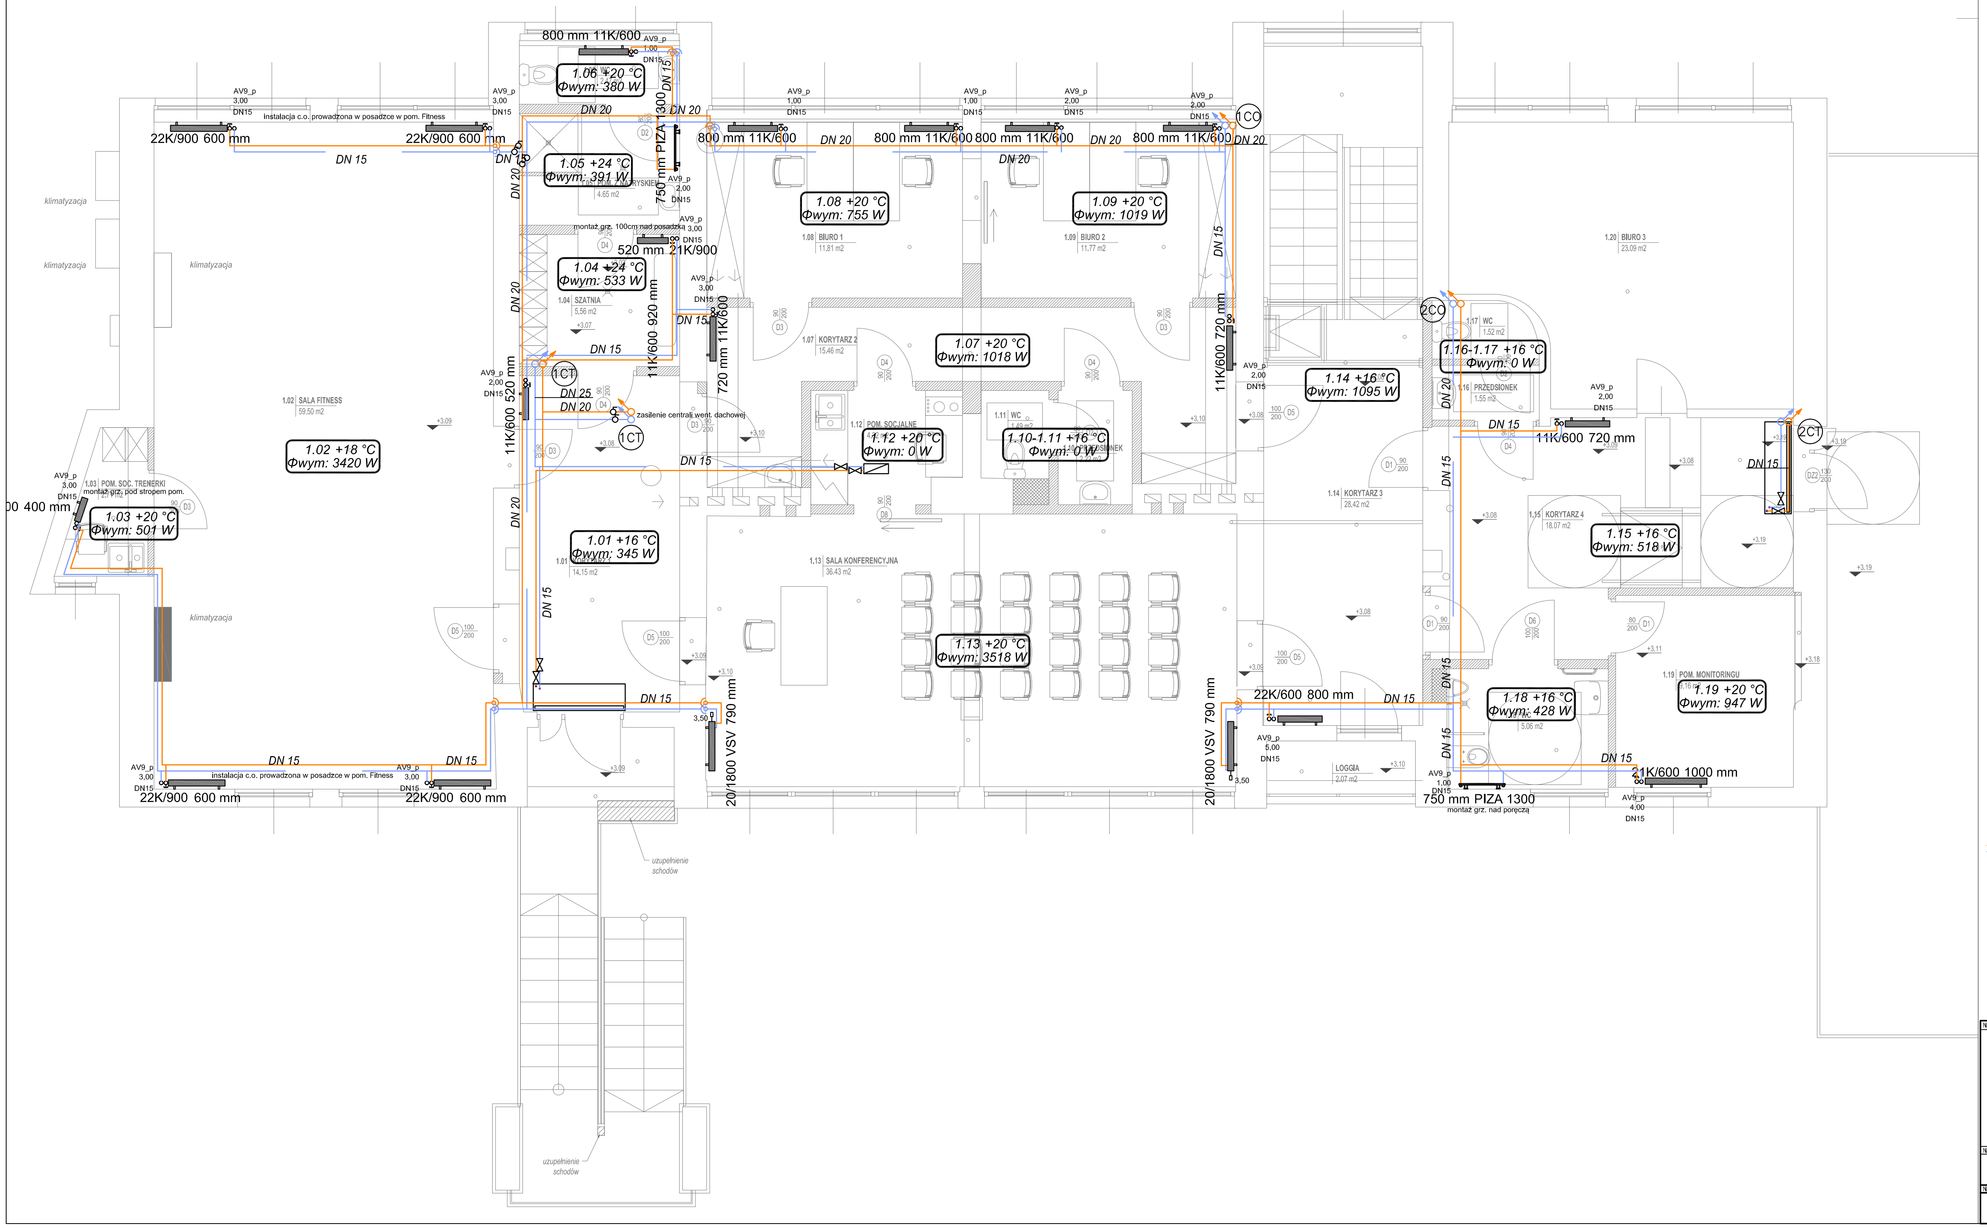

OZNACZENIA:

Instalacja co (mat. rura Cu lub stalowa cienkościenna zaciskowa) prowadzona pod stropem, tuż nad posadzką lub po ścianie budynku w osłonie z izolacji termicznej i obudowie z płyt GK

Uwagi:

1. Istniejącą instalację c.o. w proj. części bud. zdemontować
2. Układanie instalacji c.o. skoordynować z pozostałymi robotami.
3. Przewody natynkowe nawierzchniowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC zgodnie z Rozporządzeniem
4. Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w izolacji o grubości 0,5 natynkowej
5. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych
6. Wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne;
7. Każde odejście instalacji c.o. od leżaka z podejściem do pionu lub kilku grzejników wyposażyć w zawory odcinające kulowe.
8. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne

Nazwa i adres inwestycji:	Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań obręb Rataje, ark. nr 16, działka nr 10/11 10/2 kategoria obiektu : XV	Projektant	mgr inż. Jarosław Nowicki upr.bud. w spec. instalacyjnej do proj. bez ograniczeń	o. Leszno LUKO/0004/POOS/05 LBS/IS/2320/01	
Nazwa i adres inwestora:	Nazwa rysunku:			Data
POSiR ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań	INSTALACJA C.O. - RZUT PIĘTRA			05.02.2019
Nazwa i adres jednostki projektowej:	Etap projektu:	Format	Skala	Nr rysunku:	Nr strony
ARTMOST S.C. ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań	PROJEKT WYKONAWCZY	420x835	1:50	S4.2	