



Szczegół konstrukcyjny nr 1
Chodnik zachodni

Rzut chodnika zachodniego

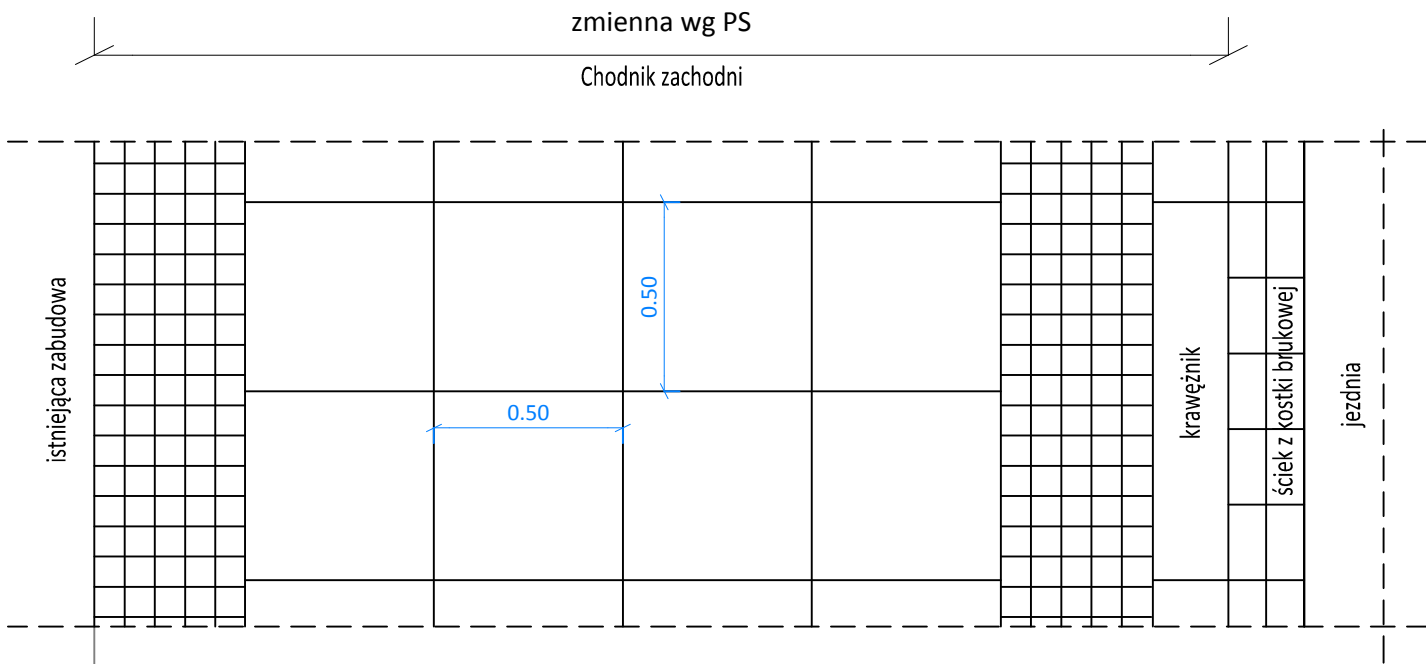

Przekrój chodnika zachodniego

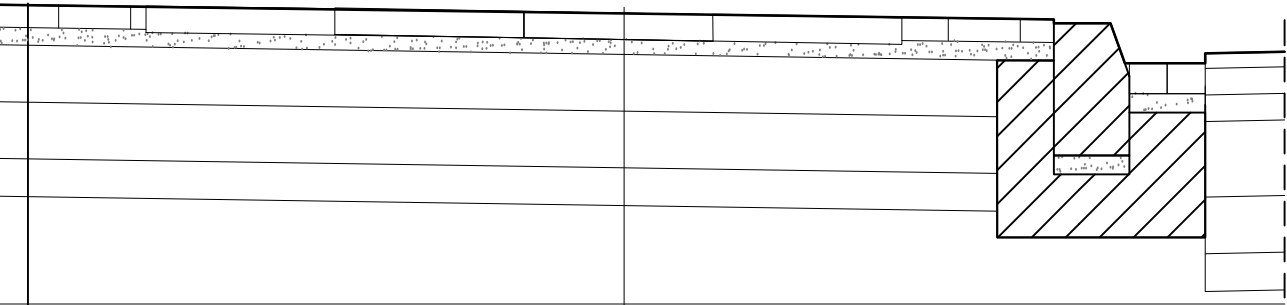


kostka kamienna staroużytkowa łupana 9x11 cm	9 cm
podsyпка cem. -piask. 1:4	5 cm
podbudowa z betonu C 8/10	10 cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa	15 cm
grunt kwalifikowany	10 cm


plyta betonowa 50x50	7 cm
podsyпка cem. -piask. 1:4	4 cm
podbudowa z betonu C 8/10	10 cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa	15 cm
grunt kwalifikowany	10 cm

Szczegół konstrukcyjny nr 2
Chodnik wschodni

Przekrój chodnika wschodniego

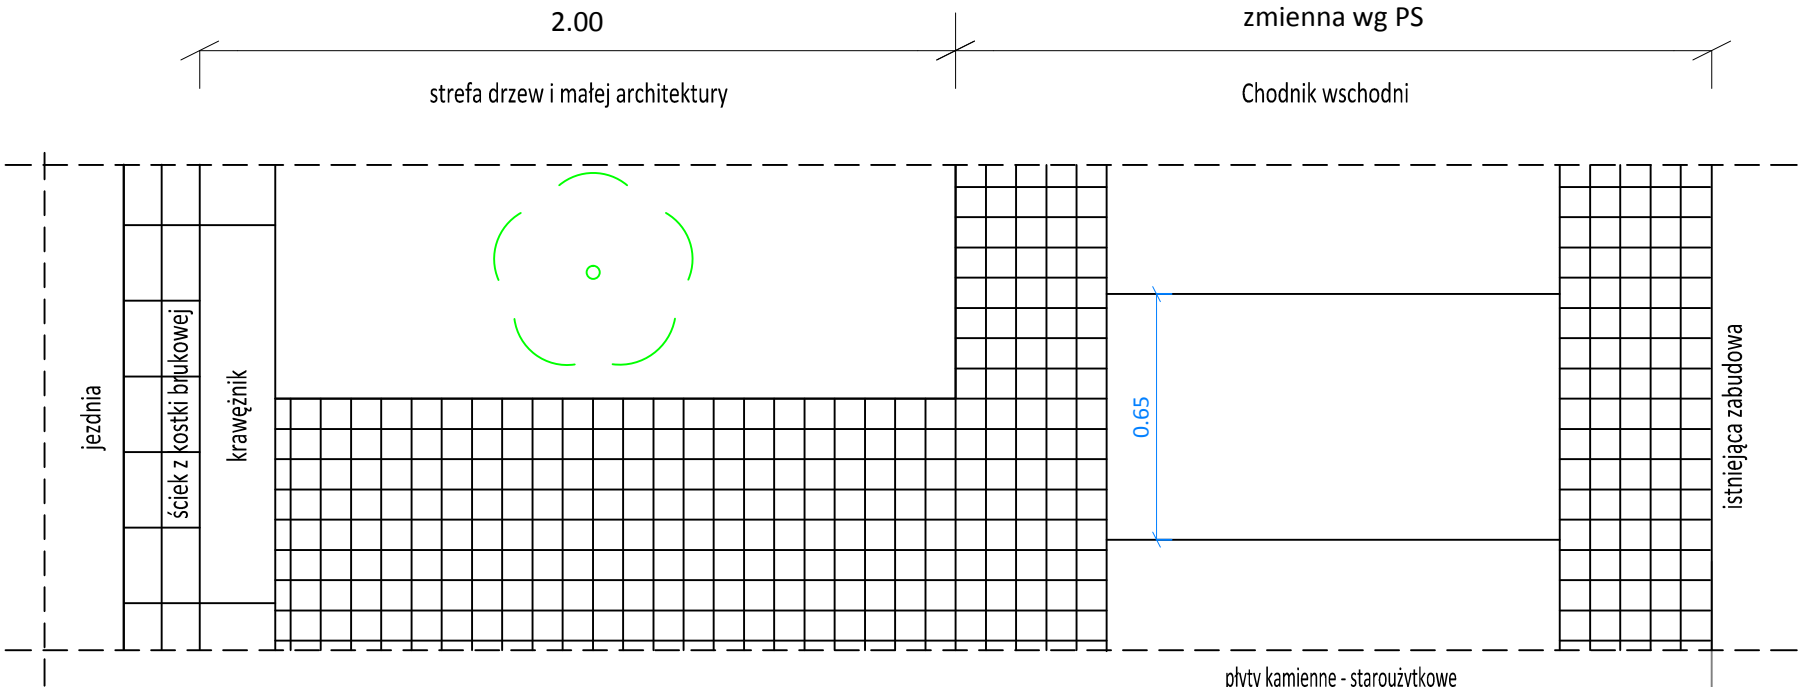


Przekrój chodnika wschodniego

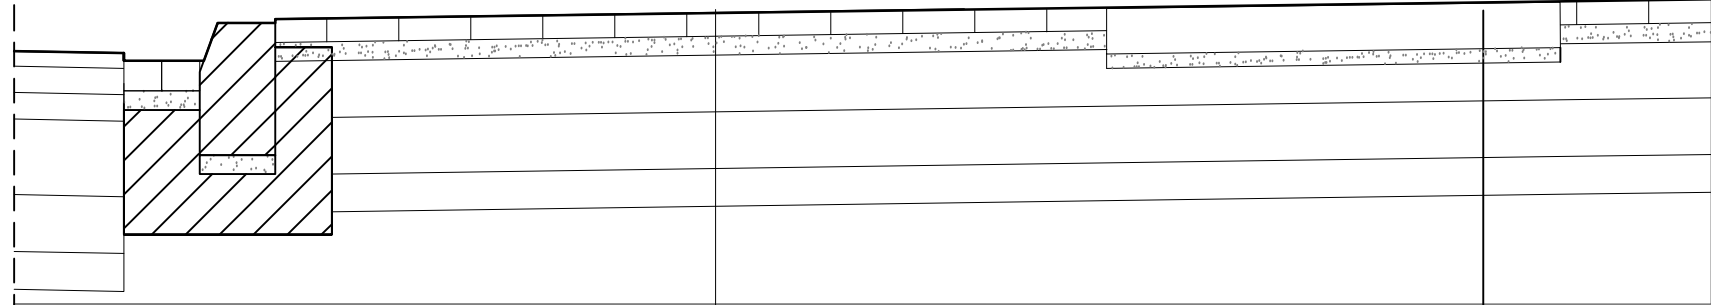

kostka kamienna staroużytkowa łupana 9x11 cm	9 cm
podsyпка cem. -piask. 1:4	5 cm
podbudowa z betonu C 8/10	10 cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa	15 cm
grunt kwalifikowany	10 cm


Płyta kamienna staroużytkowa	12 cm
podsyпка cem. -piask. 1:4	4 cm
podbudowa z betonu C 8/10	10 cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa	15 cm
grunt kwalifikowany	10 cm

Szczegół konstrukcyjny nr 3
Chodnik-jezdnia

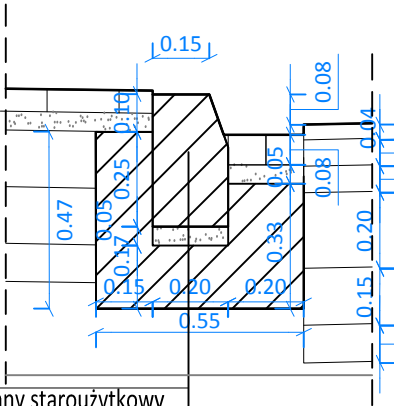

krawężnik betonowy kamienny staroużytkowy
(w zależności od uzgodnień ZDM na
etapie projektu budowlanego) 20x35
podsyпка cem. -piask. 1:4 gr. 5cm
ława betonowa C12/15

Szczegół konstrukcyjny nr 4
Strefa zieleni - chodnik (obramowanie zieleni)

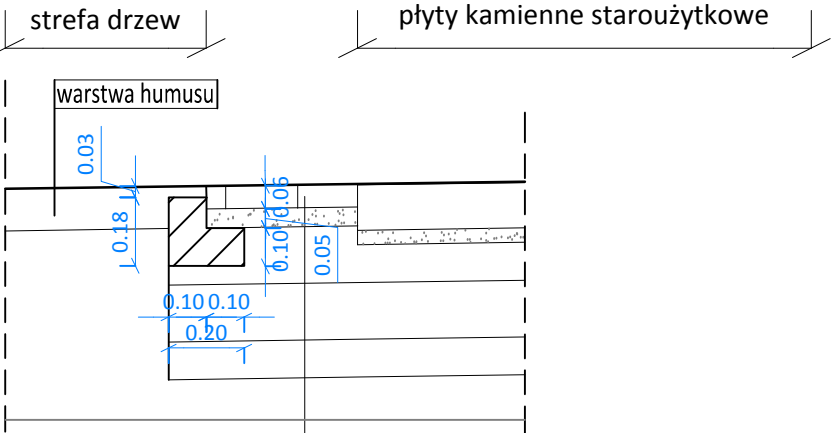

kostka kamienna staroużytkowa łupana 9x11 cm	9 cm
podsyпка cem. -piask. 1:4	5 cm
podbudowa z betonu C 8/10	10 cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa	15 cm
grunt kwalifikowany	10 cm

Główny Wykonawca					
GRUPA ZUE BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.					
Podwykonawca					
KFG Sp. z o.o. Sp. k. Biuro Projektów Drogowych		ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań tel. (61) 821-92-00 fax: (61) 821-92-00 biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl			
Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data	NAZWA ZADANIA Rozbudowa SPP ulicy Rybaki
PROJEKTANT	mgr inż. Filip GRZELAK	w spec. drogowej bez opg WKP/0269/POOD/10		04.2017	
OPRACOWAŁ	inż. Agnieszka GACKOWSKA	-			
				04.2017	NAZWA OPRACOWANIA 2. PROJEKT WYKONAWCZY
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Gniewomir DZIADEK	w spec. drogowej bez opg WKP/0091/POOD/12		04.2017	NAZWA RYSUNKU Szczegóły konstrukcji
	ARKUSZ NR 6	SKALA 1:20			NR PROJEKTU RU-137/PIM/16/TW/LXXXIV
					STRONA