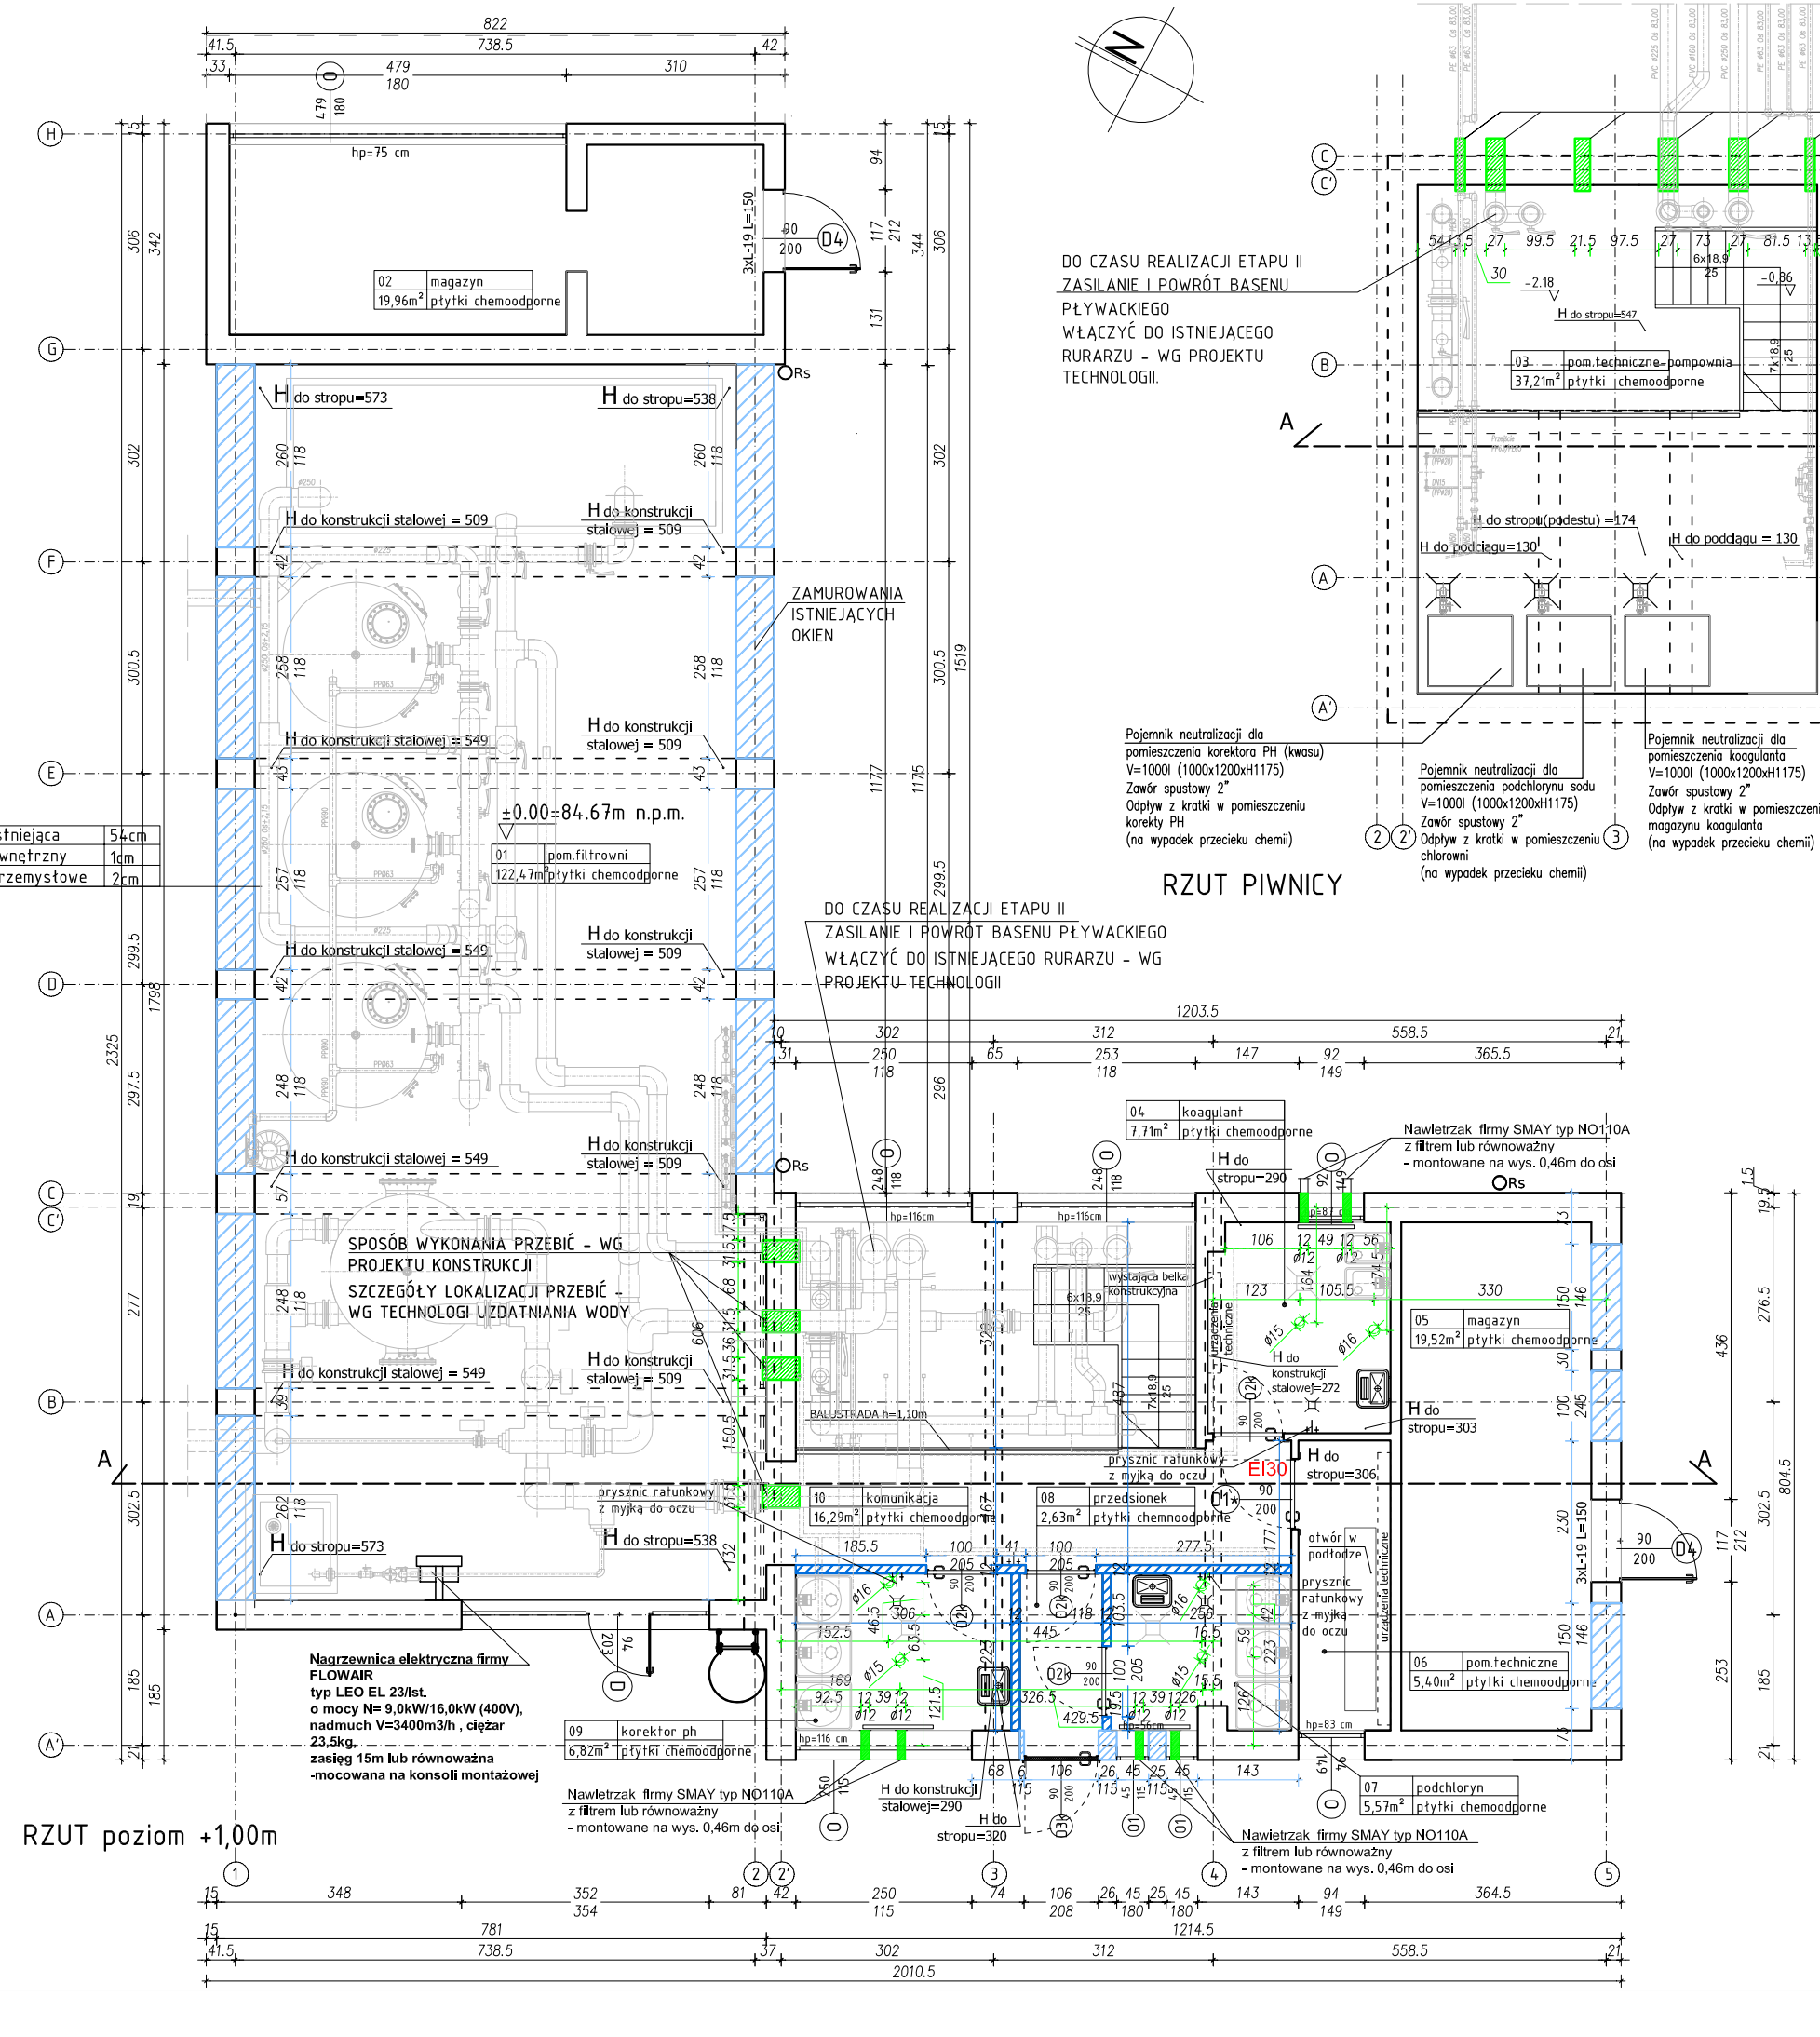

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK TECHNICZNY

NR POM.	NAZWA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	
01	POMIESZCZENIE FILTROWNI	122,47	[m2]
02	MAGAZYN	19,96	[m2]
03	POM. TECHNICZNE – POMPOWNIA	37,21	[m2]
04	KOAGULANT	7,71	[m2]
05	MAGAZYN	19,52	[m2]
06	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	5,40	[m2]
07	PODCHLORYN	5,57	[m2]
08	PRZEDSIONEK	2,63	[m2]
09	KOREKTOR PH	6,82	[m2]
10	KOMUNIKACJA	16,29	[m2]

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	243,58 [m2]
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	267,71 [m2]

LEGENDA:
- ZAMUROWANIA
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- PRZEJŚCIE INSTALACYJNE W STROPODACHU
- PRZEJŚCIE INSTALACYJNE W ŚCIANIE
- KRATKA WYWIEWNA
- GRZEJNIK KONWEKTOROWY ELEKTRYCZNY FIRMY JUWENT TYP GKE-S LUB RÓWNOWAŻNY
- NAWIETRZAK PODOKIENNY FIRMY SMAY TYP NO110A Z FILTREM LUB RÓWNOWAŻNY - MONTOWANY W SUW NA WYS. 2,91M DO OSI W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY DOCELOWE OCIEPLENIE ŚCIAN.
- 0 — 0 OKNA I DRZWI ISTNIEJĄCE
- 01 — 04 OKNA I DRZWI DO WYMIANY

UWAGA!
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKTY INSTALCJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA.
3. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE.
4.WYMIARY OTWORÓW WYKONAĆ WG.WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI I ŚLUSARKI.
5. W POMIESZCZENIACH 01, 03, 04, 07, 08, 09 PŁYTKI ŚCIENNE DO WYSOKOŚCI 2,00m.
6. NAWIETRZAKI PODOKIENNE MONTOWAĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY DOCELOWE OCIEPLENIE BUDYNKU NA 20CM.
7. WENTYLATOR DACHOWY ORAZ NASADĘ KOMINOWĄ, MONTOWAĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY DOCELOWE OCIEPLENIE DACHU NA 25CM.
8. OBNIŻENIA PARAPETÓW ZGODNIE Z RYS. I03.

BIURO PROJEKTÓW	APA ARCHES sp. z o.o. sp. k., UL. Jawornicka 8lok.229, 60-161 Poznań tel./fax. 061 8621 345		
INWESTOR	POSIR ul. CHMIELKOWSKIEGO 34 61-553 POZNAŃ		
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU. ETAP I - REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ.		
ADRES OBIEKTU	UL. JAROCHOWSKIEGO 5 I 5A, POZNAŃ		
NR DZIAŁKI	część działek 20/31, 20/33; obręb Łazarz ark.29		
BRANŻA OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA		
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU	RZUT I PRZEKRÓJ BUDYNKU TECHNICZNEGO		
SKALA	1 : 100	NR RYSUNKU	A02
DATA	2016.10		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA / PODPISY	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MAGDALENA JARCZYKOWSKA	NR UPR 7131 / 13 / P / 2004	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż.arch. EWELINA KOTOWSKA		

ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE. BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA, WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.