


Spadek od
rynny przelewowej
3%


Konstrukcja nawierzchni:
betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6cm
podsyпка cementowo – piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM
lnp. tłucznia kamiennego 0/31,5 mm), gr. 10 cm
warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego
(piasku gruboziarnistego), gr. 10 cm

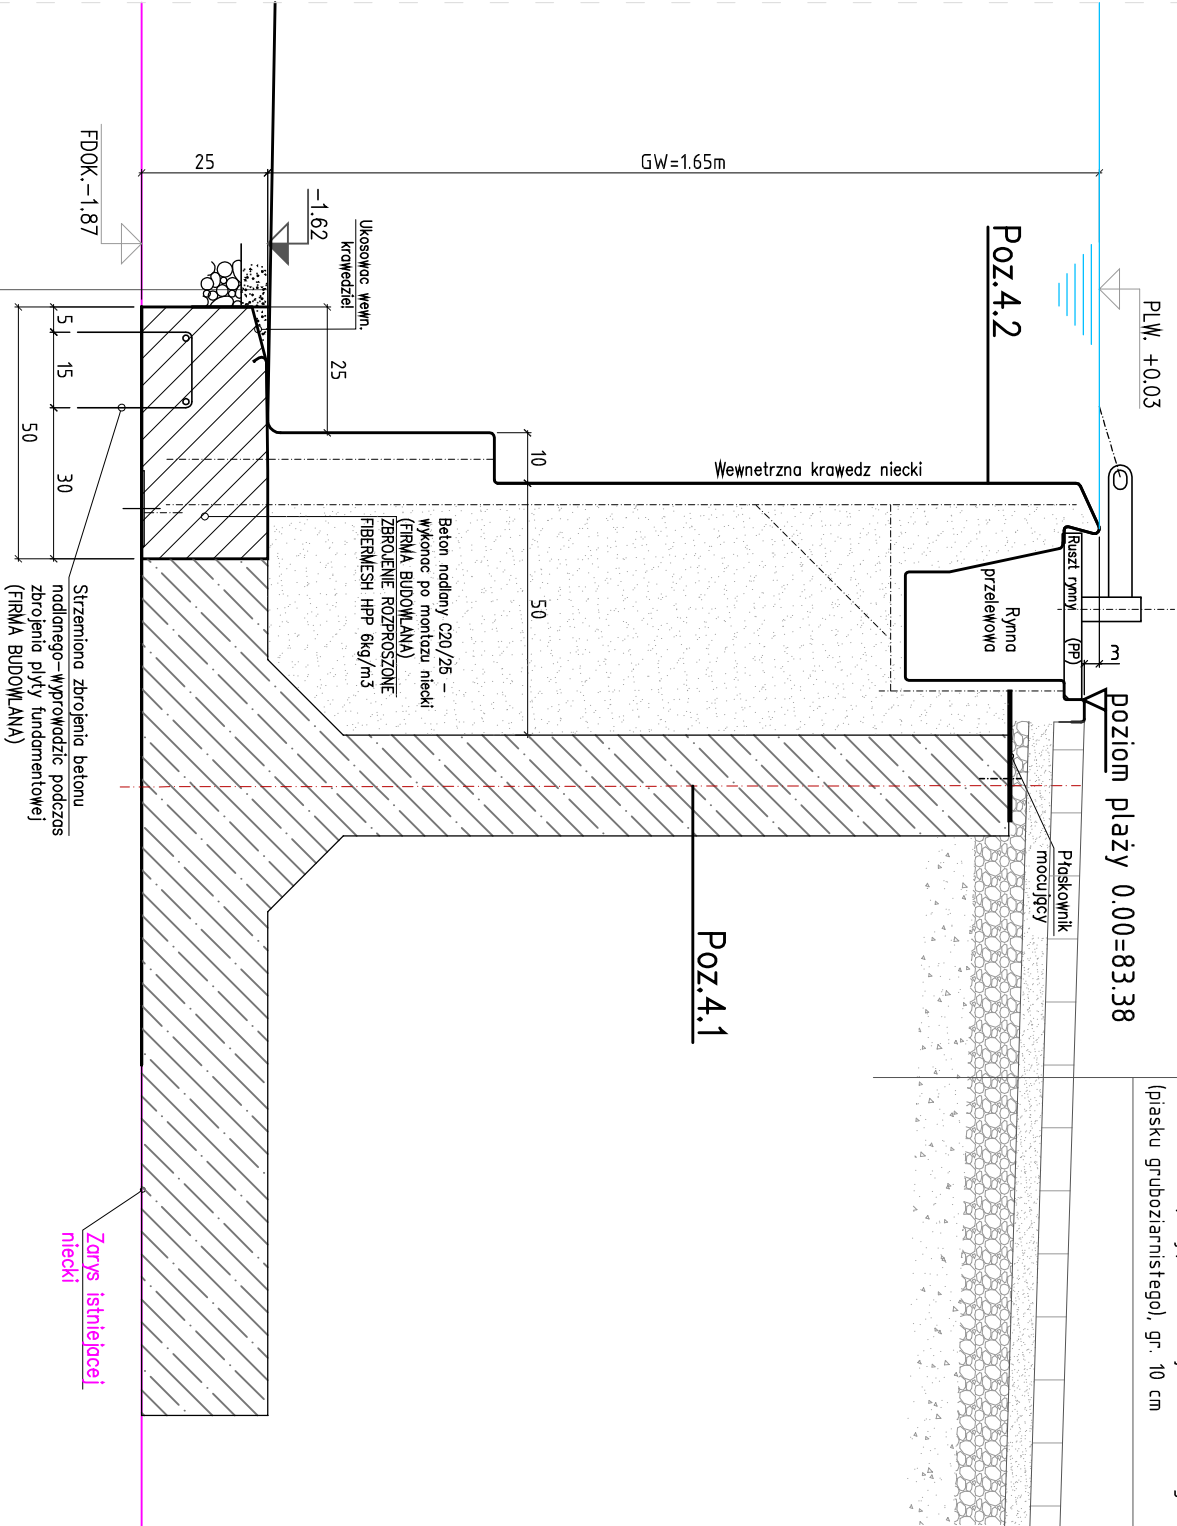

5cm	Dno ze stali nierdzewnej
5cm	–zagęszczacz warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA
20cm	Geowłóknina dzieląca warstwy klinca
	–dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA
20cm	Gruby kliniec: 8-32 mm
	–zagęszczacz warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA

Φ poziom odniesienia = poziom istniejącego terenu
= 83.38m n.p.m.

- UWAGI**
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 2. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE.
 3. WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZGODY ZAMAWIAJĄCEGO.
 4. PROJEKTY INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ, SŁABOPRĄDOWEJ I TECHNOLOGII BASENOWEJ STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA. PROJEKTY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE.
 5. SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE NIECKI WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
 6. LOKALIZACJA POŁĄCZEŃ ZE STACJĄ UZDATNIANIA - WG. PROJEKTU TECHNOLOGII

BURO PROJEKTOW	 APA ARCHES sp. z o.o. sp. k. ul. Jaworska 8/10K.229, 60-161 Poznań tel./fax 061 8621 345		
INWESTOR	POSIR ul. CHWAŁKOWSKIEGO 34 61-553 POZNAŃ		
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWAŁNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU. ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BASENU PŁYWACKIEGO, BASENU HAMOWNIEGO, BUDOWA ZIEŻDŻALNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PŁACU DO ĆWICZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA.		
ADRES OBIEKTU	UL. JAROCHOWSKIEGO 51 SA, POZNAŃ		
NR DZIAŁKI	część działek 20/31, 20/33, obręb Łazarz ark.29		
BRANŻA OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA		
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT RYSUNKU	BASEN PŁYWACKI - DETAL		
SKALA	1 : 15	NR RYSUNKU	A15
DATA	2016.10		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA / PODPISY	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MAGDALENA JAROCZKOWSKA	NR UPR 7131 / 13 / P / 2004	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. JAROSŁAW BAŁER	NR UPR 7131 / 52 / P / 2001	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. ESTERKA JAROCZKOWSKA		
ROZPOWISZCZANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE, JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA, WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.			