


Konstrukcja nawierzchni: betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6cm
podsyпка cementowo – piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KESM
lnp. tłucznia kamiennego 0/31,5 mm), gr. 10 cm
warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (piasku gruboziarnistego), gr. 10 cm

Spadek od  
ryny przelewowej  
3%


PLW. +0.03  
poziom plaży 0.00=84.31m n.p.m.

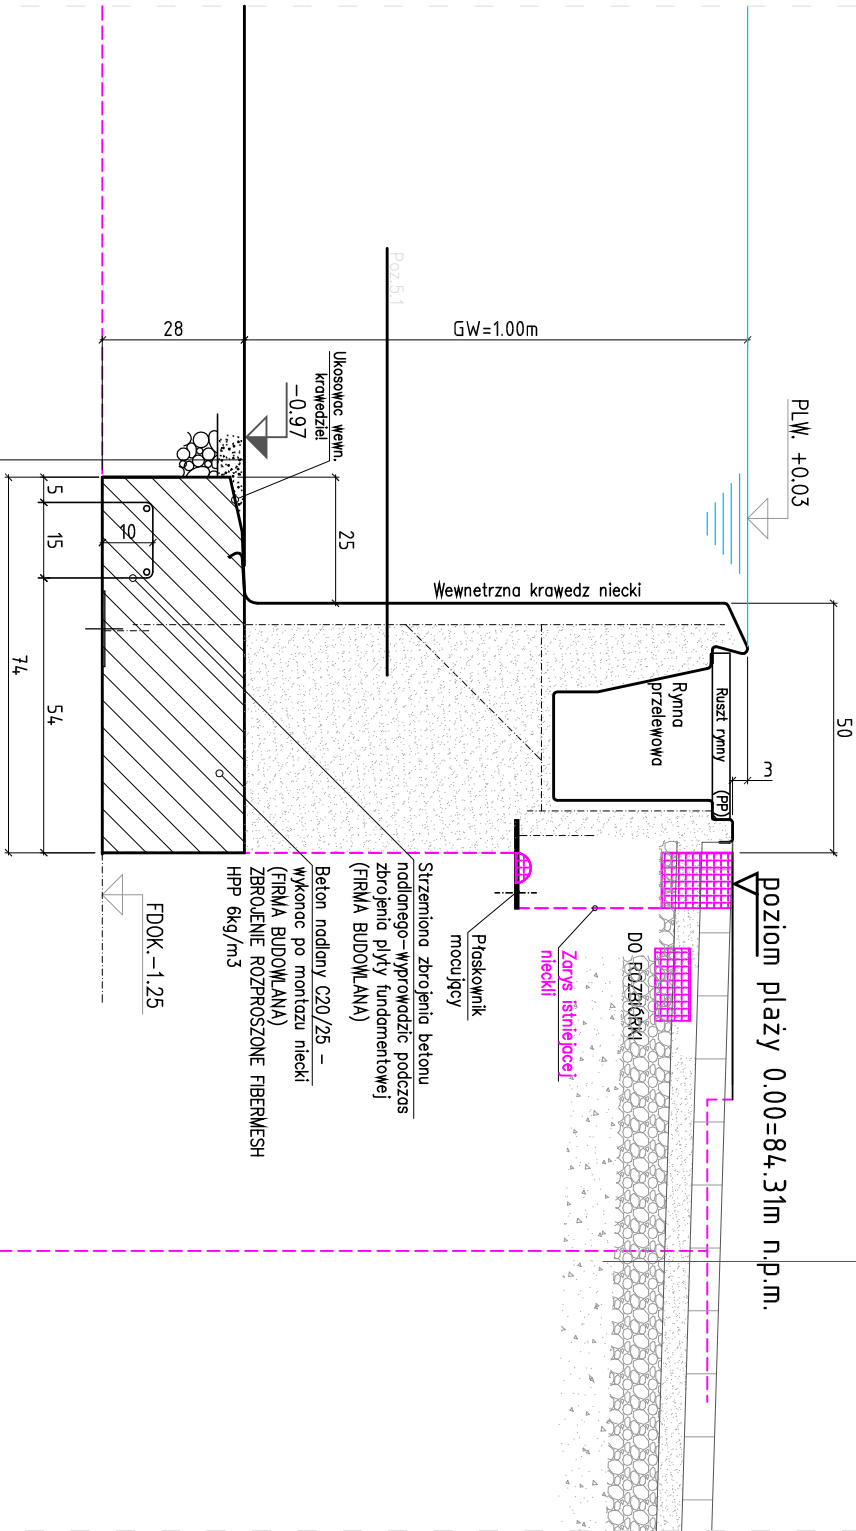

poziom odniesienia = poziom istniejącego terenu  
=84.31m n.p.m.

#### UWAGI

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE.
3. WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZGODY ZAMAWIAJĄCEGO.
4. PROJEKTY INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ, ŚLABOPRĄDOWEJ I TECHNOLOGII BASENOWEJ STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA. PROJEKTY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE.
5. SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE NIECKI WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
6. LOKALIZACJA POŁĄCZEŃ ZE STACJĄ UZDATNIANIA - WG. PROJEKTU TECHNOLOGII

BURO PROJEKTOW	 APA ARCHES sp. z o.o. sp. k. ul. Jarmontka 8/kk.229 60-161 Poznań tel./fax 061 8621 345		
INWESTOR	POLSKA ul. CHWIAKOWSKIEGO 34 61-563 POZNAŃ		
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWAJNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU. ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BASENU PŁYWACKIEGO, BASENU HAMOWNIEGO, BUDOWA ZIEŻDZAŁNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO ĆWICZEŃ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ.		
ADRES OBIEKTU	UL. JAROCHOWSKIEGO 515A, POZNAŃ		
NR DZIAŁKI	część działek 20/31, 20/33, obręb Łazarz art.29		
BRANŻA OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA		
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT RYSUNKU	BASEN HAMOWNY - DETAL		
SKALA	1 : 15	NR RYSUNKU	A16
DATA	2016.10		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA / PODPISY	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZYSŁAW JAROSZAWSKI	NR UPR 7131 / 13 / P / 2004	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. JAROSŁAW BALER	NR UPR 7131 / 52 / P / 2001	
ASISTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. EMELINA KOTOWSKA		
ROZPOWISZCZANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIE NIEGODNIE Z UMOWĄ I PRZECZ OSOBY NIEUPRAWNIŁONE JEST ZABRONIONE. BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA, WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.			