ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

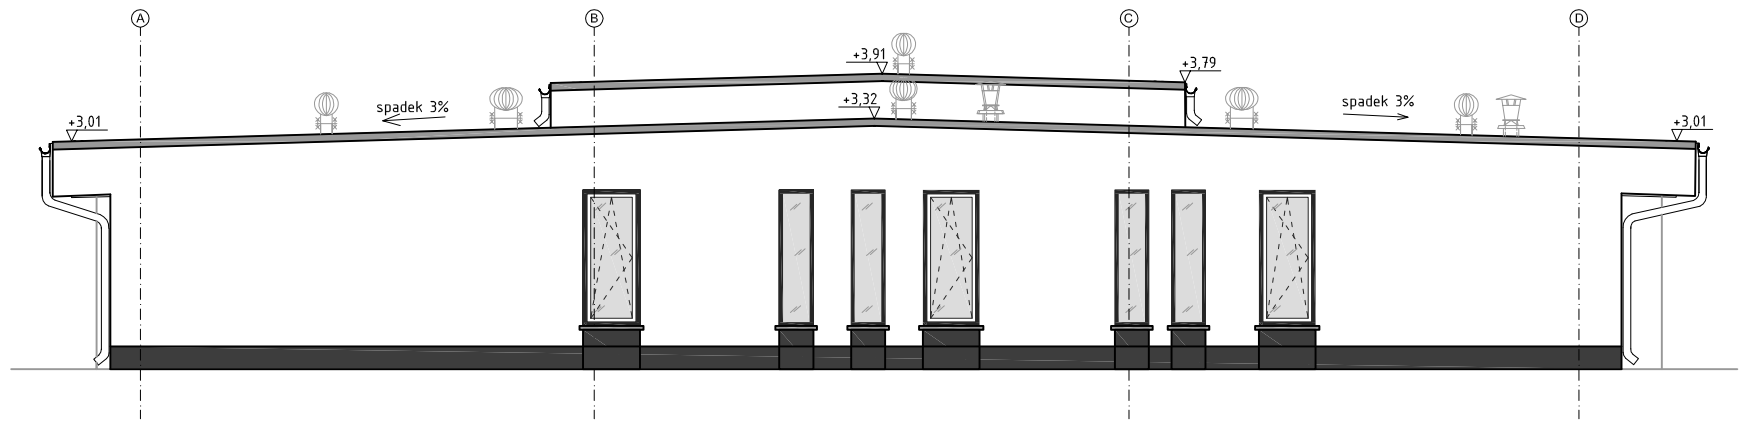

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

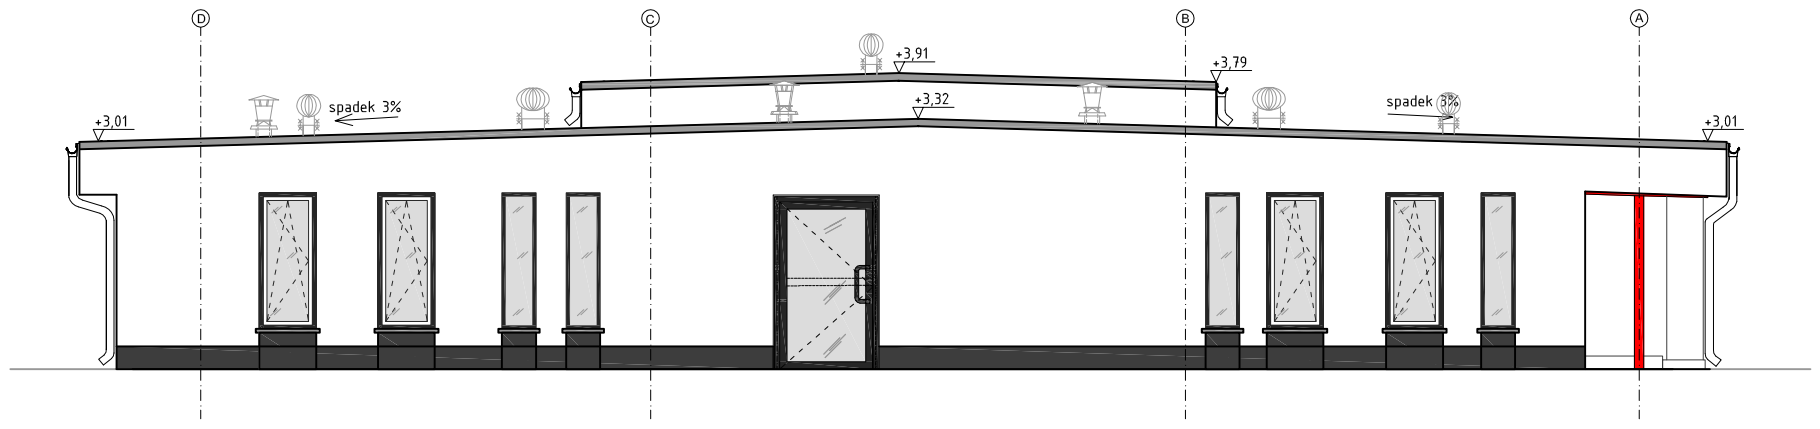

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

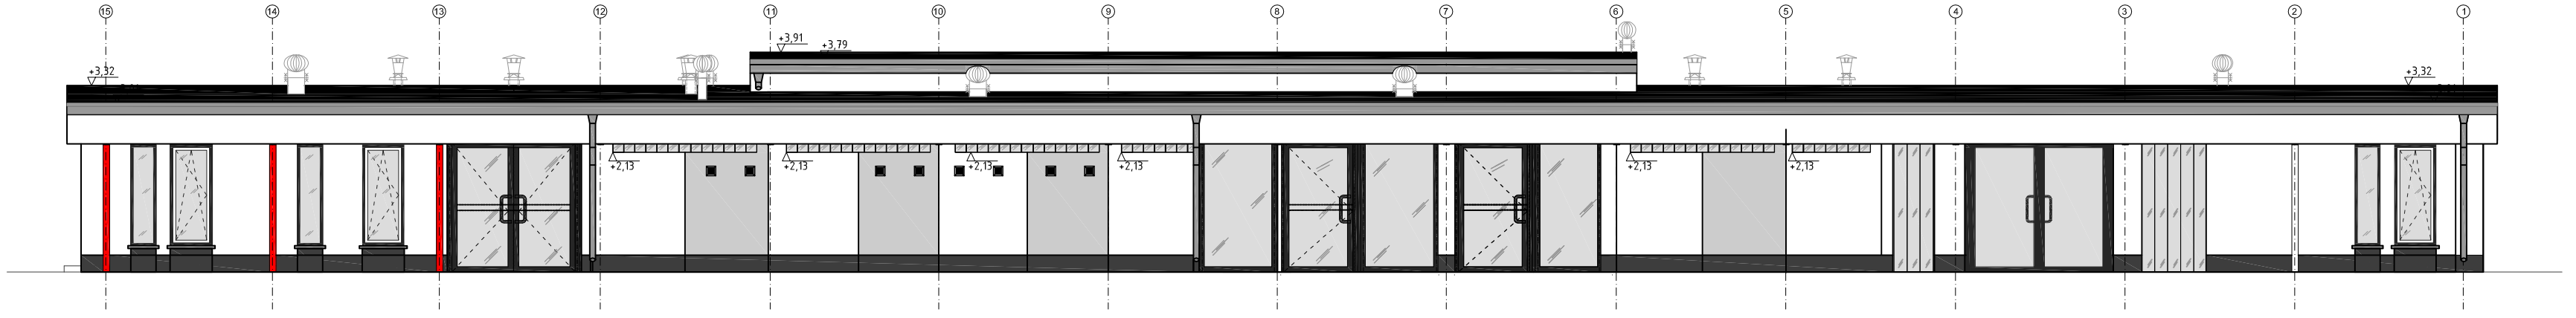

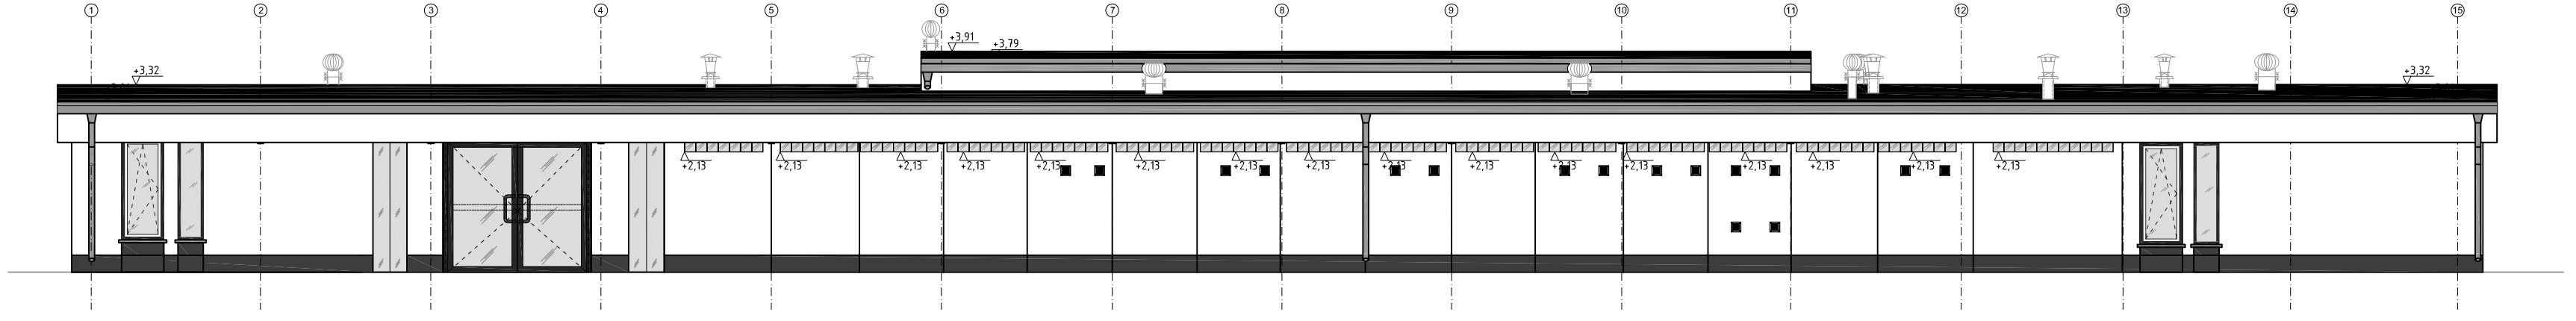

MATERIAŁY:

1. TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK 2mm, np. WG. SYSTEMU ATLAS LUB RÓWNOWAŻNY - KOLOR BIAŁY
2. TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK 2mm, np. WG. SYSTEMU ATLAS LUB RÓWNOWAŻNY - KOLOR SZARY 617.
3. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STALOWA - RAL 3020 (CZERWONY).

3A. OBRÓBKA BLACHARSKA BLACHA POWLEKANA - RAL 9007- OBRÓBKI, PARAPETY.

4. RYNNY I RURY SPUSTOWE BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA-RAL 9007.
5. TYNK MOZAIKOWY np. WG. SYSTEMU ATLAS DEKO M LUB RÓWNOWAŻNY - KOLOR SZARY 117.
6. POKRYCIE DACHU - PAPA TERMOZGRZEWALNA.
7. TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK 2mm, np. WG. SYSTEMU ATLAS LUB RÓWNOWAŻNY - KOLOR CZERWONY 0121- WNĘKI OKIENNE.

UWAGA!
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKTY INSTALCJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA.
3. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE.
4.WYMIARY OTWORÓW WYKONAĆ WG.WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI.

BIURO PROJEKTÓW	APA ARCHES sp. z o.o. sp. k. Ul. Jawornicka 8/lok.229, 60-161 Poznań tel./fax 061 8621 345		
INWESTOR	POSiR ul. CHWIAŁKOWSKIEGO 34 61-553 POZNAŃ		
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU. ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BASENU PŁYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA ZJEŻDŻALNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO ĆWICZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ.		
ADRES OBIEKTU	UL. JAROCHOWSKIEGO 5 I 5A, POZNAŃ		
NR DZIAŁKI	część działek 20/31, 20/33; obręb Łazarz ark.29		
BRANŻA OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA		
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU	KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO		
SKALA	1 : 100	NR RYSUNKU	A04
DATA	2016.10		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA / PODPISY	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MAGDALENA JARCZYKOWSKA	NR UPR 7131 / 13 / P / 2004	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż.arch. EMELINA KOTOWSKA		

ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE. BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.