


83,99 m.n.p.m.



83,80 m.n.p.m.

A--A –skala 1:100

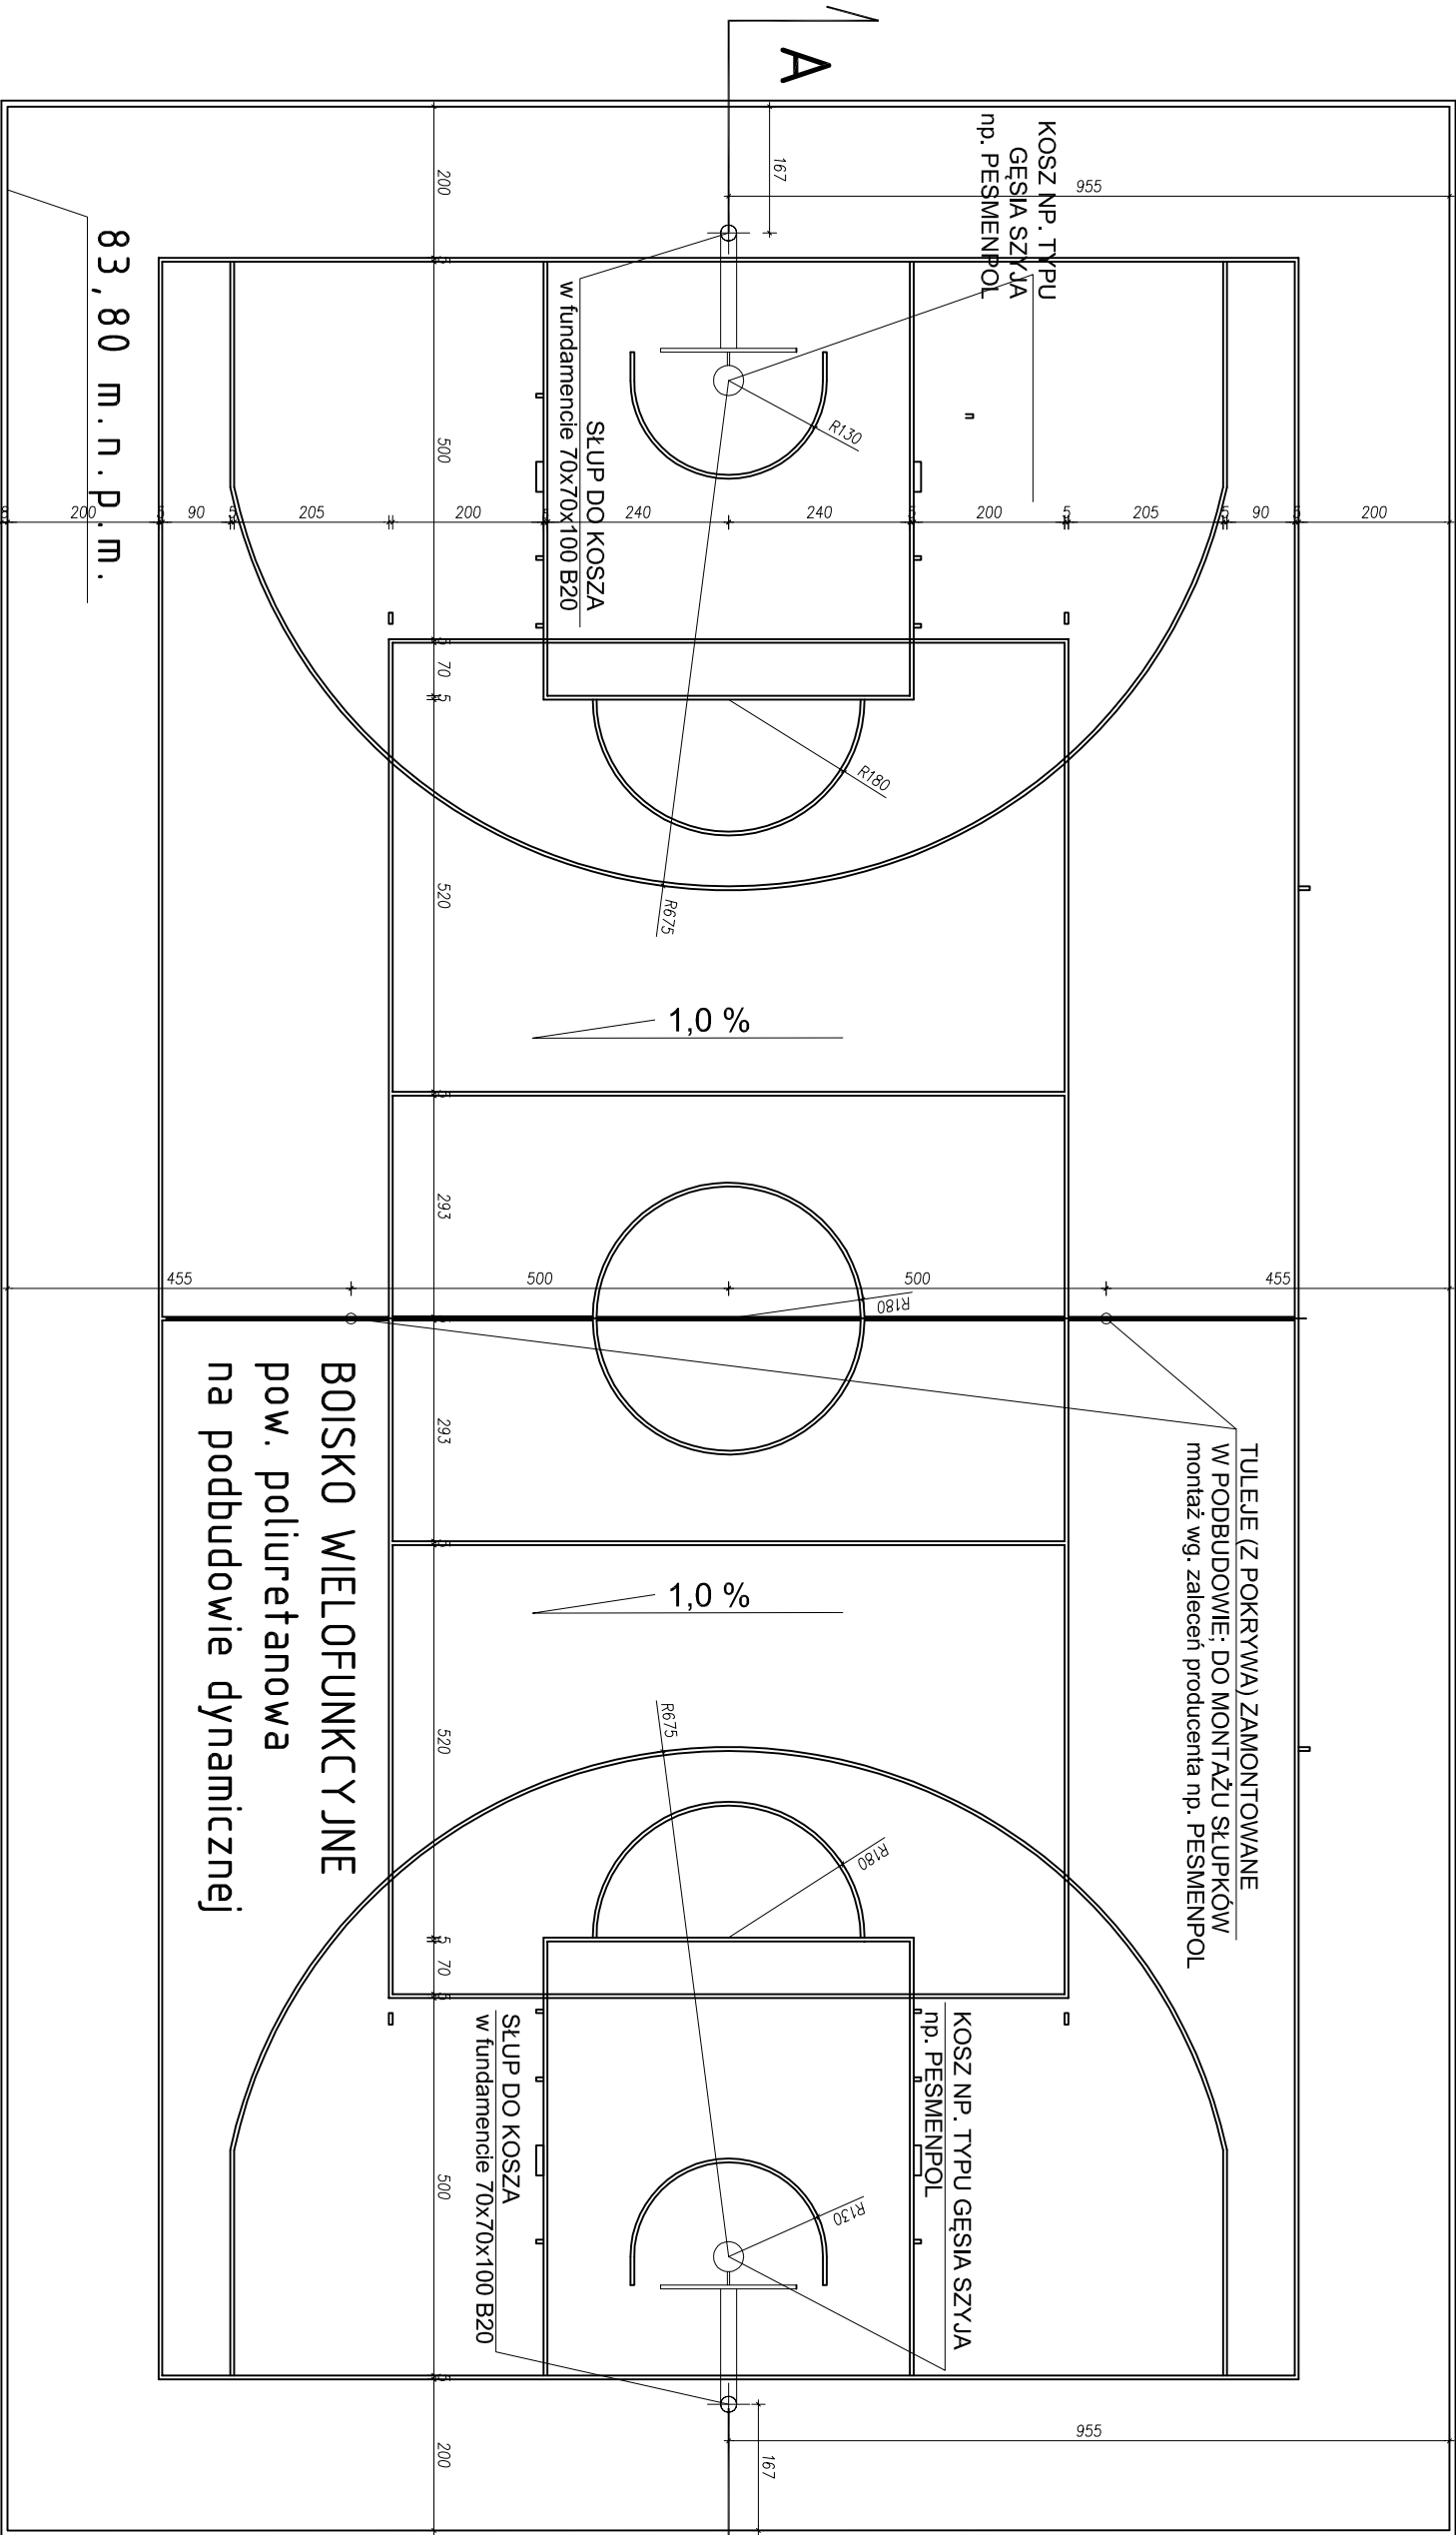

OBRZEŻE BETONOWE
8x30 cm

ŁAWA BETONOWA
C12/C15 (B15)

PODKŁAD BETONOWY
C8/C10 (B10)

STREFA WYBIEGU
LINIA BOISKA

83,80 m.n.p.m.

warstwa poliuretanowa – gr. 1,3 cm
podkład elastyczny ET – gr. 3 cm
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) – gr. 5 cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) – gr. 15 cm
warstwa odsączająca z pospółki – gr. 15 cm
grunt rodzimy zagęszczony do parametru nie mniejszego niż $I_s=0,97$

STREFA WYBIEGU
LINIA BOISKA

OBRZEŻE BETONOWE
8x30 cm

ŁAWA BETONOWA
C12/C15 (B15)


PODKŁAD BETONOWY
C8/C10 (B10)

UWAGI

BOISKA WYKONAĆ
W STANDARDZIE NIE NIŻSZYM
NIŻ "ORLIK 2012".

UWAGA!

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PROJEKTY KONSTRUKCJI, PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I ŚLABOPRĄDOWEJ, STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA, PROJEKTY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWARTNE.
- WSZYSTKIE CHODNIKI I DOJŚCIA WYKONAĆ ZE SPADKIEM ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM UKSZTAŁTOWANIEM TERENU.
- BIAŁE LINIE BOISK WYKONAĆ TECHNIKĄ WYCINANIA BOISKO WYKONAĆ W STANDARDZIE NIE NIŻSZYM NIŻ "ORLIK 2012".

BIURO PROJEKTÓW	 APA ARCHES SP. Z O.O. SP. K. UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAN tel/fax. 061 8821 345		
INWESTOR	POSR. UL. CHMIAŁKOWSKIEGO 34 61-553 POZNAN		
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PL. WYALINI OTWARTY W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU, ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BASENU PŁYWACKIEGO, BASENU HARMONIEGO, BUDOWA ZIEZDZALNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO ĆWICZEŃ WRĄZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ.		
ADRES OBIEKTU	UL. JAROCHOWSKIEGO 51/5A, POZNAN		
NR DZIAŁKI	CZĘŚĆ DZIAŁEK 20/31, 20/33 OBRĘB ŁAZARZ, ARK. 29		
BRANŻA OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA		
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU	BOISKO WIELOFUNKCYJNE		
SKALA	1 : 100	NR RYSUNKU	A17
DATA	2016.10		
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO MAGDALENA JAROCZKOWSKA	UPRAWNIENIA / PODPISY NR UPR 7151 / 13 / P / 2004	
ASISTENT PROJEKTANTA	IMIĘ I NAZWIŚCIE EMELIA KOTOWSKA		
ROZPOWIEŚCENIEM I REPRODUKCJĄ TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIEM NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZECZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE. BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA, WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.			