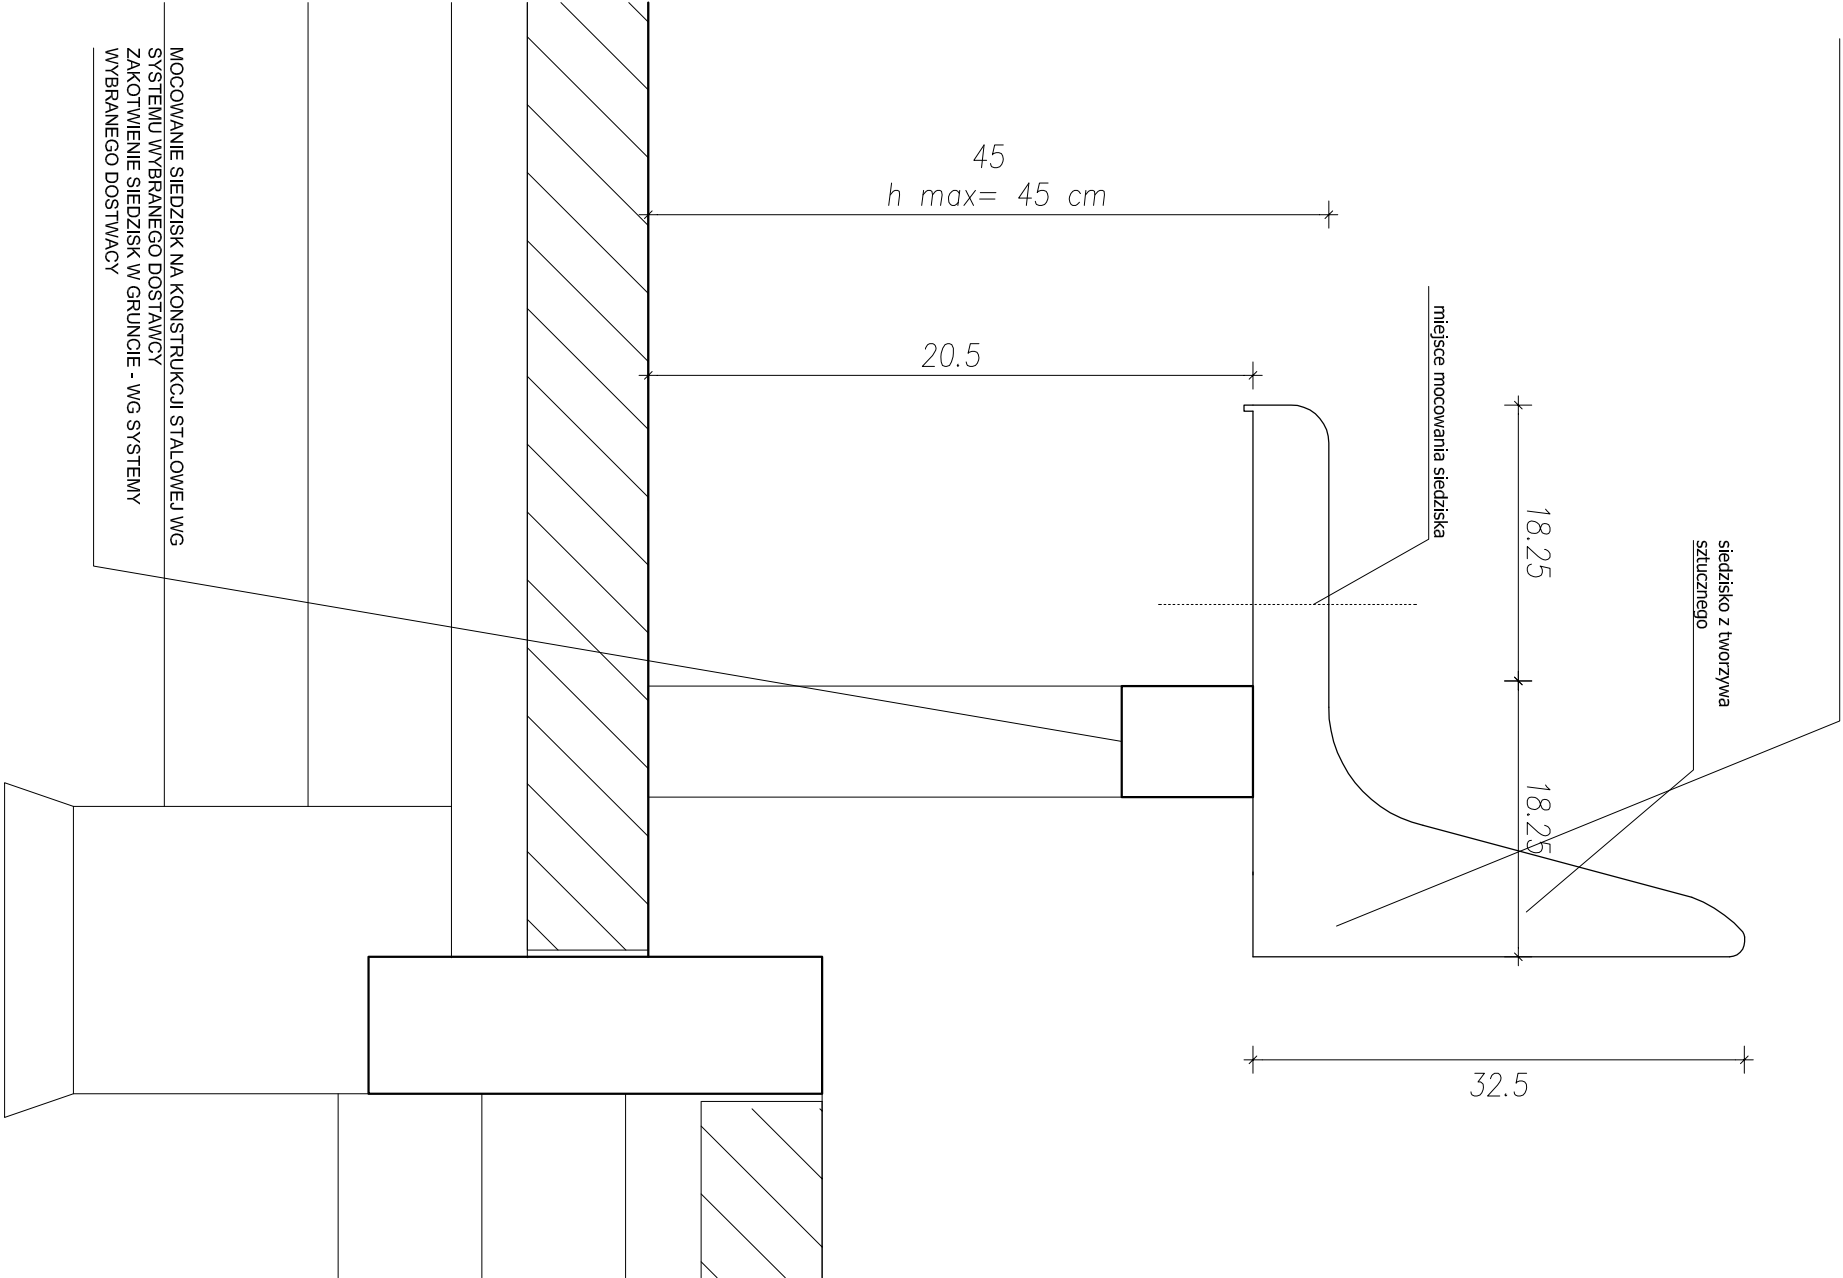




UWAGA
ZACHOWAĆ MAKSYMALNĄ
ODLEGŁOŚĆ GÓRY SIEDZISKA OD
NAWIERZCHNI 45 cm



UWAGA!
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKTY KONSTRUKCJI, PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ, STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA, PROJEKTY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE.
3. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNIE.
4. WSZYSTKIE CHODNIKI I DOJŚCIA WYKONAĆ ZE SPADKIEM ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI UKSZTAŁTOWANIEM TERENU
5. PRZYJĘTO SIEDZISKA INDYWIDUALNE W ROZSTAWIE 50 cm O GŁĘBOKOŚCI 37 cm - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH SIEDZISK Z ZACHOWANIEM SZEROKOŚCI PRZEJŚĆ "A", MINIMALNEJ GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 35 cm ORAZ WYSOKOŚCI OD SIEDZISKA DO STOPNIA TRYBUNY 45 cm. MOCOWANIE SIEDZISK ORAZ UTMWIERDZENIE W GRUNCIE WEDŁUG SYSTEMU WYBRANEGO DOSTAWCY.

BIURO PROJEKTÓW	 APA ARCHES SP. Z O.O. SP.K. 17/1 UL. JAWORNICZA 8229 80-161 POZNAŃ tel/fax 061 8621 345		
INWESTOR	POSR UL. CHWAŁKOWSKIEGO 34 61-553 POZNAŃ		
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU. ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BASENU PŁYWACKIEGO, BASENU HAMOWNIEGO, BUDOWA ZJEZDŻALNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PŁACU DO ĆWICZEŃ WRAZ Z NEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ.		
ADRES OBIEKTU	UL. JAROCHOWSKIEGO 5 i 5A, POZNAŃ		
NR DZIAŁKI	CZĘŚĆ DZIAŁEK 20/31, 20/33 OBRĘB ŁAZARZ, ARK. 29		
BRANŻA OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA		
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU	PROJEKT MOCOWANIE SIEDZISKA TRYBUNY		
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A23
DATA	2016.10		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA / PODPISY	
PROJEKTANT	 mgr inż. arch. MARIOLINA JANCZOWSKA	NR UPR 7131 / 13 / P / 2004	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. EWA KOTOWSKA		

ROZPOWISZCZANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE. BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA, WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.