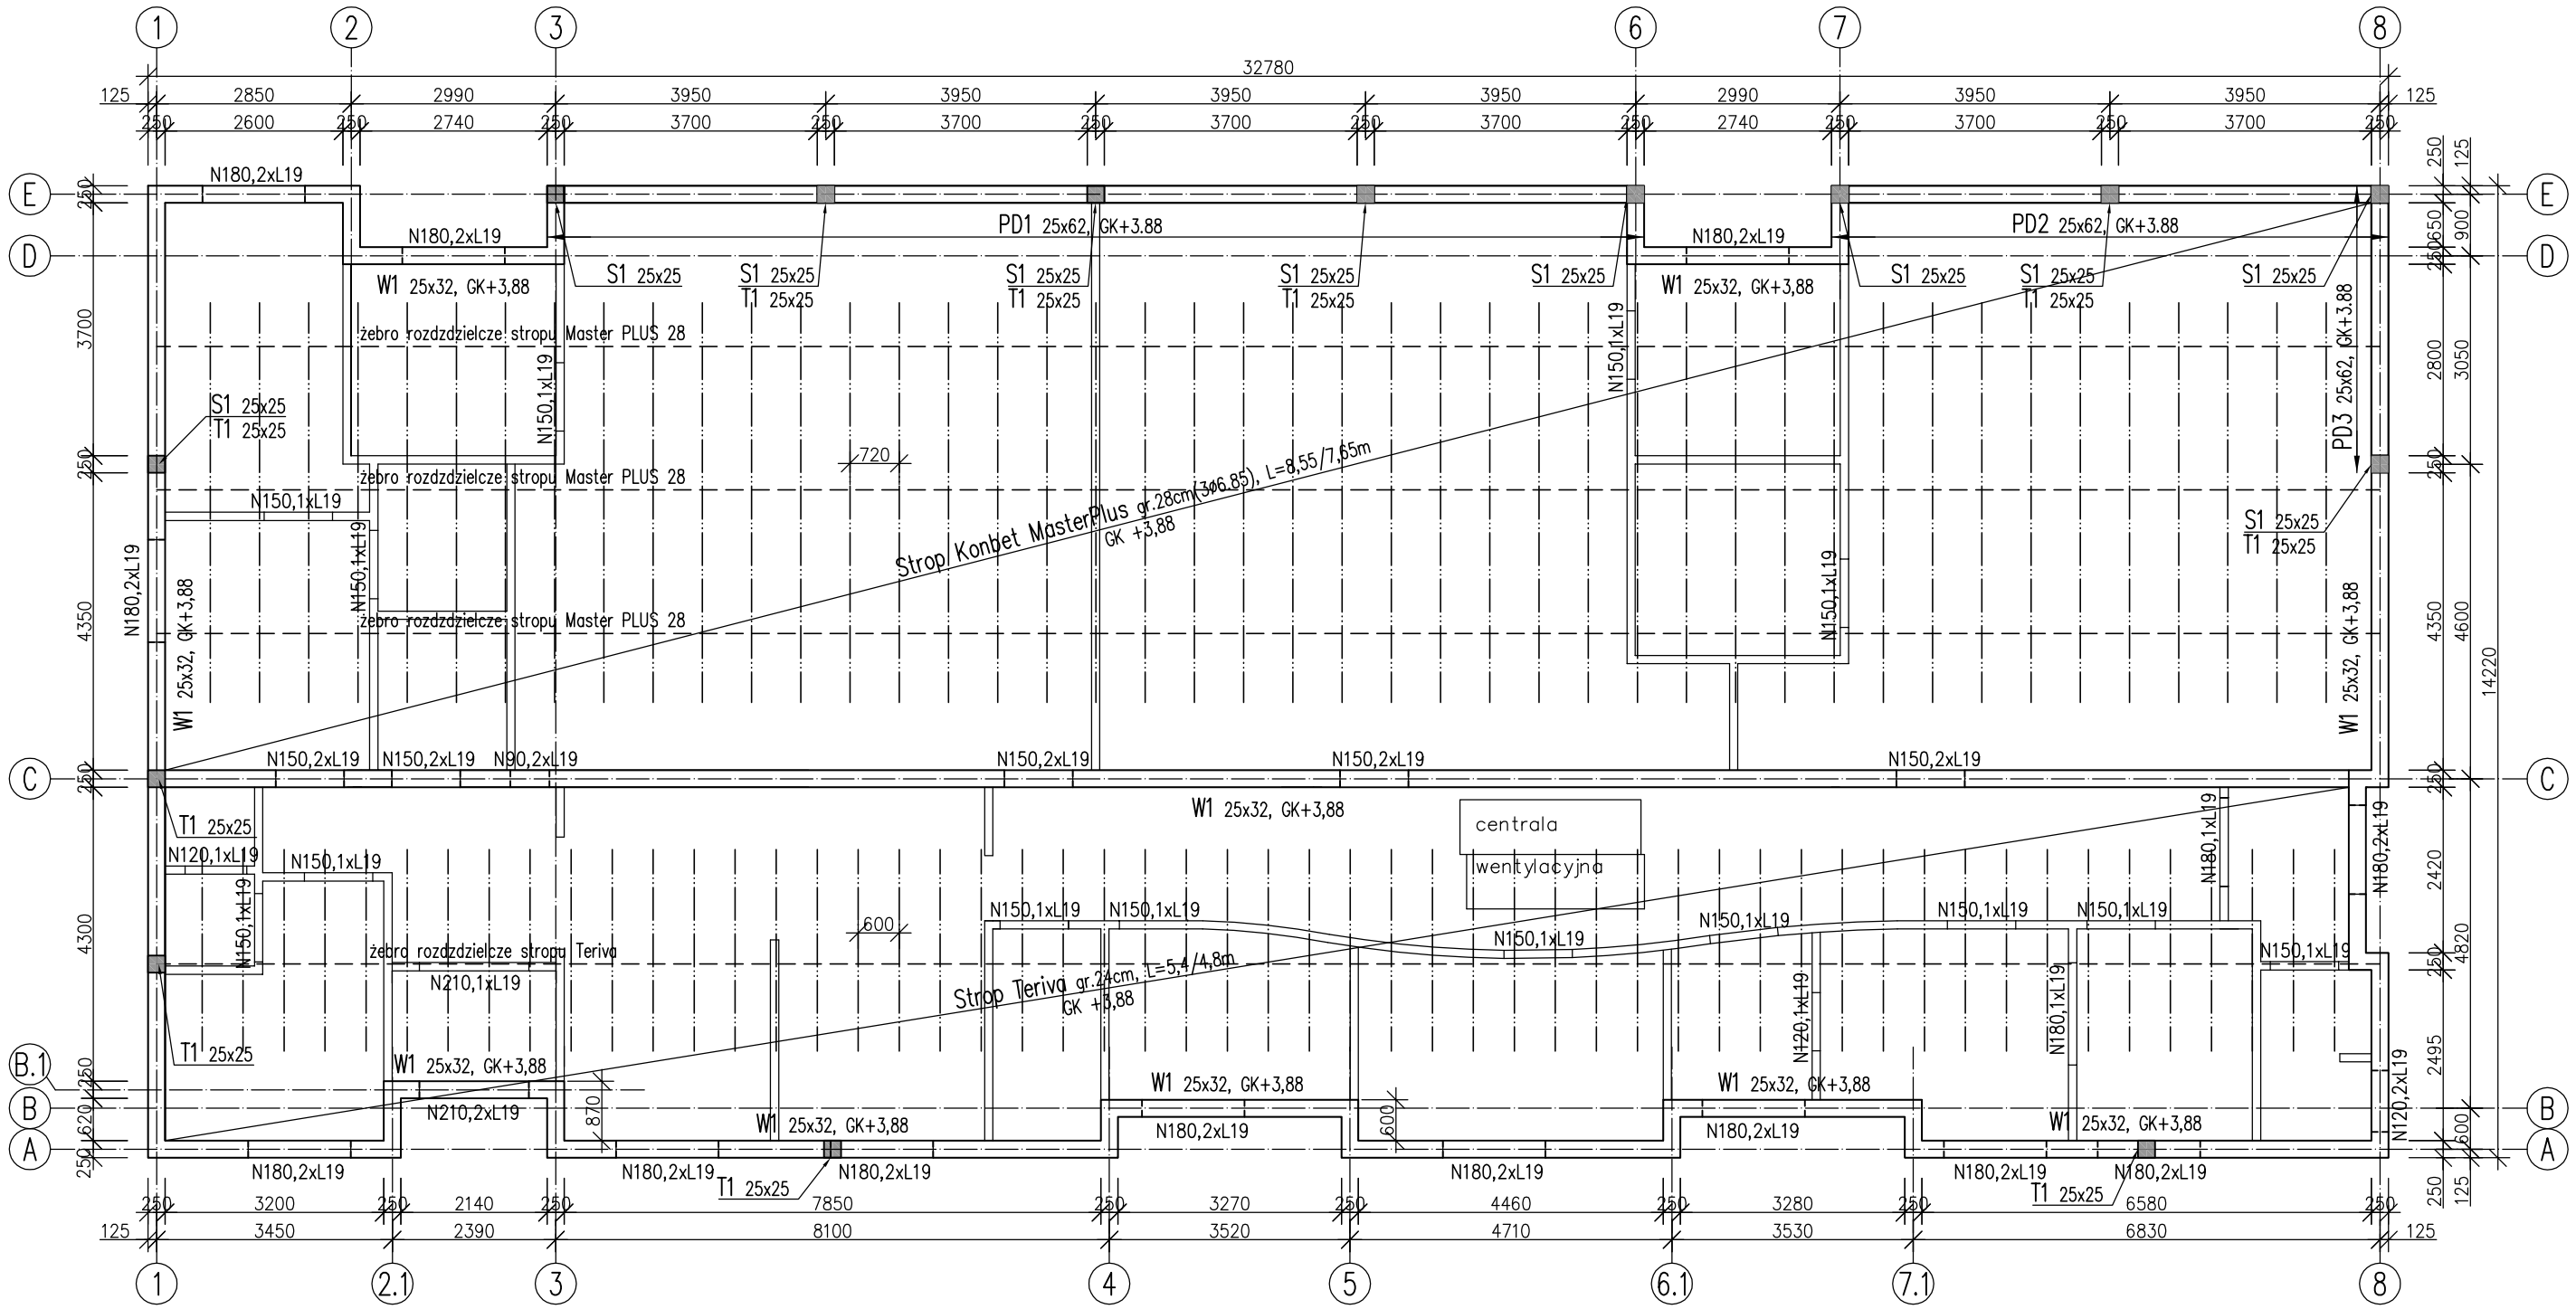

UWAGA: 1. Strefy przypodporowe w stropach zbroić w sposób pokazany w instrukcji Producenta stropów.
2. Centralę wentylacyjną mocować do stropu Teriva wyłącznie w miejscu występowania belek stropowych, w rozstawie co każdą belkę.

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH TYPU L19

Nadproże N180, L=1,8m szt. 28
Nadproże N150, L=1,5m szt. 24
Nadproże N120, L=1,2m szt. 4
Nadproże N90, L=0,9m szt. 2
Nadproże N210, L=2,1m szt. 3

UWAGI:

1. Posadowienie bezpośrednie na warstwie gruntu rodzimego.
2. Fundamenty wykonać na warstwie wyrównawczej z chudego betonu C8/10.
3. Wszystkie widoczne krawędzie betonowe wykonać należy ze ścięciem 1,5x1,5 cm np za pomocą listwy trójkątnej.
4. W przypadku różnic w wymiarach między rysunkami konstrukcyjnymi a architektonicznymi bądź innymi branżowymi należy powiadomić projektanta.
5. Wymiary okien i drzwi w ścianach – patrz rysunki architektoniczne.
6. Wszystkie wymiary i poziomy podlegają sprawdzeniu na budowie!
7. Wcięcia i przebicia instalacyjne wykonać należy wg rysunków branżowych.
8. Uziemienie do zbrojenia fundamentu łączyć wg wytycznych projektu instalacji elektrycznych.

LEGENDA:

- elementy żelbetowe
- GK – góra konstrukcji
- PD – podciąg żelbetowy
- S – słup żelbetowy
- W – wieniec
- N – nadproże prefabrykowane, poziom wg arch.
- T – trzpienie attyki

BETON	C20/25
STAL	RB 500

Rozpatrywać łącznie z architekturą

PROJEKTANT:	P.P.U.H. MARKER MAGDALENA STUŁÓW ul.WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08 tel.: (61)866-02-86 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl		
TEMAT:	**Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą**		
OBIEKT:	**Poznań , działka nr 56/108 ark.06 , obręb Plewiska ul.Lewandowa /Szarotkowa**		
BRANŻA:	**Konstrukcja**	**STADIUM:**	**PROJEKT WYKONAWCZY**
	Imię i nazwisko	**Nr uprawnień**	**Podpis**
PROJEKTANCI:	**mgr inż. Jędrzej Kapica, nr upr.:**	**OPL/1004/PWOK/14**	
SPRAWDZAJĄCY:	**mgr inż. Marcin Korłub nr upr.:**	**OPL/0832/PWOK/12**	
TREŚĆ RYSUNKU:	**Rzut parteru**	**Skala:** 1:100	**Data:** 12.2016r.
		Numer rysunku:	**K.02**

2016-12