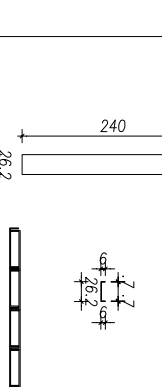
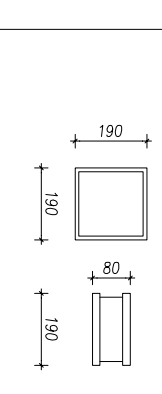
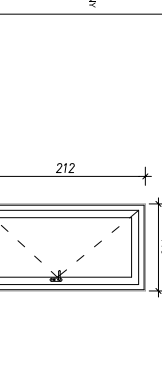
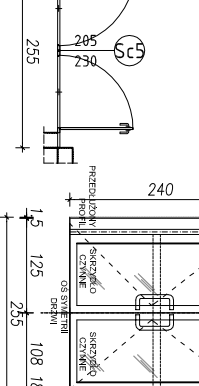
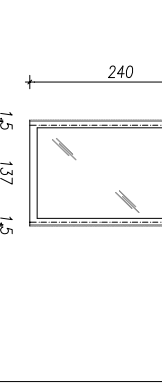
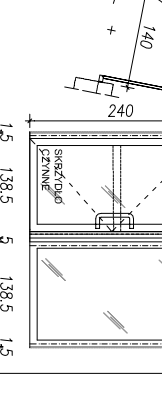
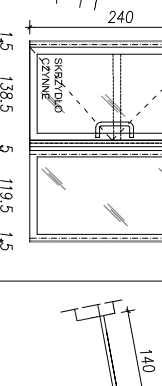
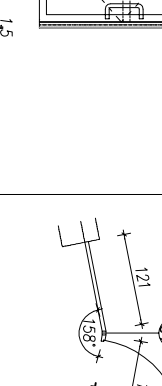

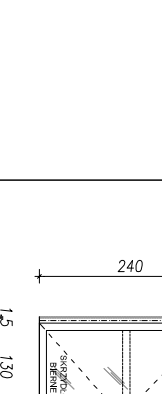




BUDYNEK GŁÓWNY

OPIS	OP1	OL	Sc	Sc5	O3	Sc4	Sc3	Sc2.1	Sc1	OZ.1	O2	O1	O2
SZKLENIE PODWOJNE PIKINGTON PROFILIT K25/607	pojedynczy panel 	LUKSFERY schemat 	DRZWI WIENIERSKIE PEŁNE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM 										
WYMIAR	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU GLASSPOL TRANSPARENT lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach	WG SYSTEMU ALUPROF-MB-70 lub inne o równorzędnych parametrach
W ŚWIETLE OTWORU	S 262	S 190	2120	2400	2400	1400+1400	1400+1210	1400	2630	450	450	750	450
OSZCZEGILNE	ALUMINIUM RAL9004	S TRANSPARENTNY PŁYTK SZKLANY	DRZWI ROZWIERNIAŁE ALUMINOWE PEŁNE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM szerokość przejścia min. 900 wys. przejścia min. 2000	SKRZYSTLO CZYNNIE: DRZWI ROZWIERNIAŁE szerokość przejścia min. 900 wys. przejścia min. 2000 * PRZEDŁOŻONY PROFIL ALUMINIOWY	ALUMINIUM RAL9004	SKRZYSTLO CZYNNIE: DRZWI ROZWIERNIAŁE szerokość przejścia min. 900 wys. przejścia min. 2000 * SKRZYSTLO BIERNE	SKRZYSTLO CZYNNIE: DRZWI ROZWIERNIAŁE szerokość przejścia min. 900 wys. przejścia min. 2000 * SKRZYSTLO BIERNE	DRZWI ROZWIERNIAŁE szerokość przejścia min. 900 wys. przejścia min. 2000	DRZWI ROZWIERNIAŁE szerokość przejścia min. 900-900 wys. przejścia min. 2000	ALUMINIUM RAL9004	ALUMINIUM RAL9004	ALUMINIUM RAL9004 / RAL9016	ALUMINIUM RAL9004
TYP	S	S	U	S	S	U	U	S	S	U	S	U	S
ILOŚĆ SZTUK	WG RZUTU	181 sztuk	1P+2L	1	1	1	1	1	2	7	6	5	5
UWAGI	- ZEWNĘTRZNE - MONTAŻ W RAMACH ALUMINIOWYCH - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - SZCZĄD ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE - FAKTORA ODKAMNIENIA 504 (U=2,7 W/m²K)	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8cm na wysokości oraz 3-4cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8 cm na wysokości oraz 3-4 cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8 cm na wysokości oraz 3-4 cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8 cm na wysokości oraz 3-4 cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8 cm na wysokości oraz 3-4 cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8 cm na wysokości oraz 3-4 cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8 cm na wysokości oraz 3-4 cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8 cm na wysokości oraz 3-4 cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8 cm na wysokości oraz 3-4 cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8 cm na wysokości oraz 3-4 cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	- ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZEWIDKANIA CIEPŁA U BEZ WYMAGANI - W WYMIARZE ŚLUSARKI UWAGLEDNIONO ŁUZY MONTAŻOWE - 6-8 cm na wysokości oraz 3-4 cm na szerokości - CZĘŚĆ OTWIERAŁA W KOLORZE RAL 9004 - WYPOSAŻYC W NAWIETRZAKI NP. AERECO EFR (przepływ powietrza od 6 do 30m³/h) lub równoważne. - KOLOR RAL 9004	

[illegible]