



SIEDZISKO Z OPARCIEM MONTOWANE W ROZSTAWIE 50cm, W RZĘDACH MIANKOWO

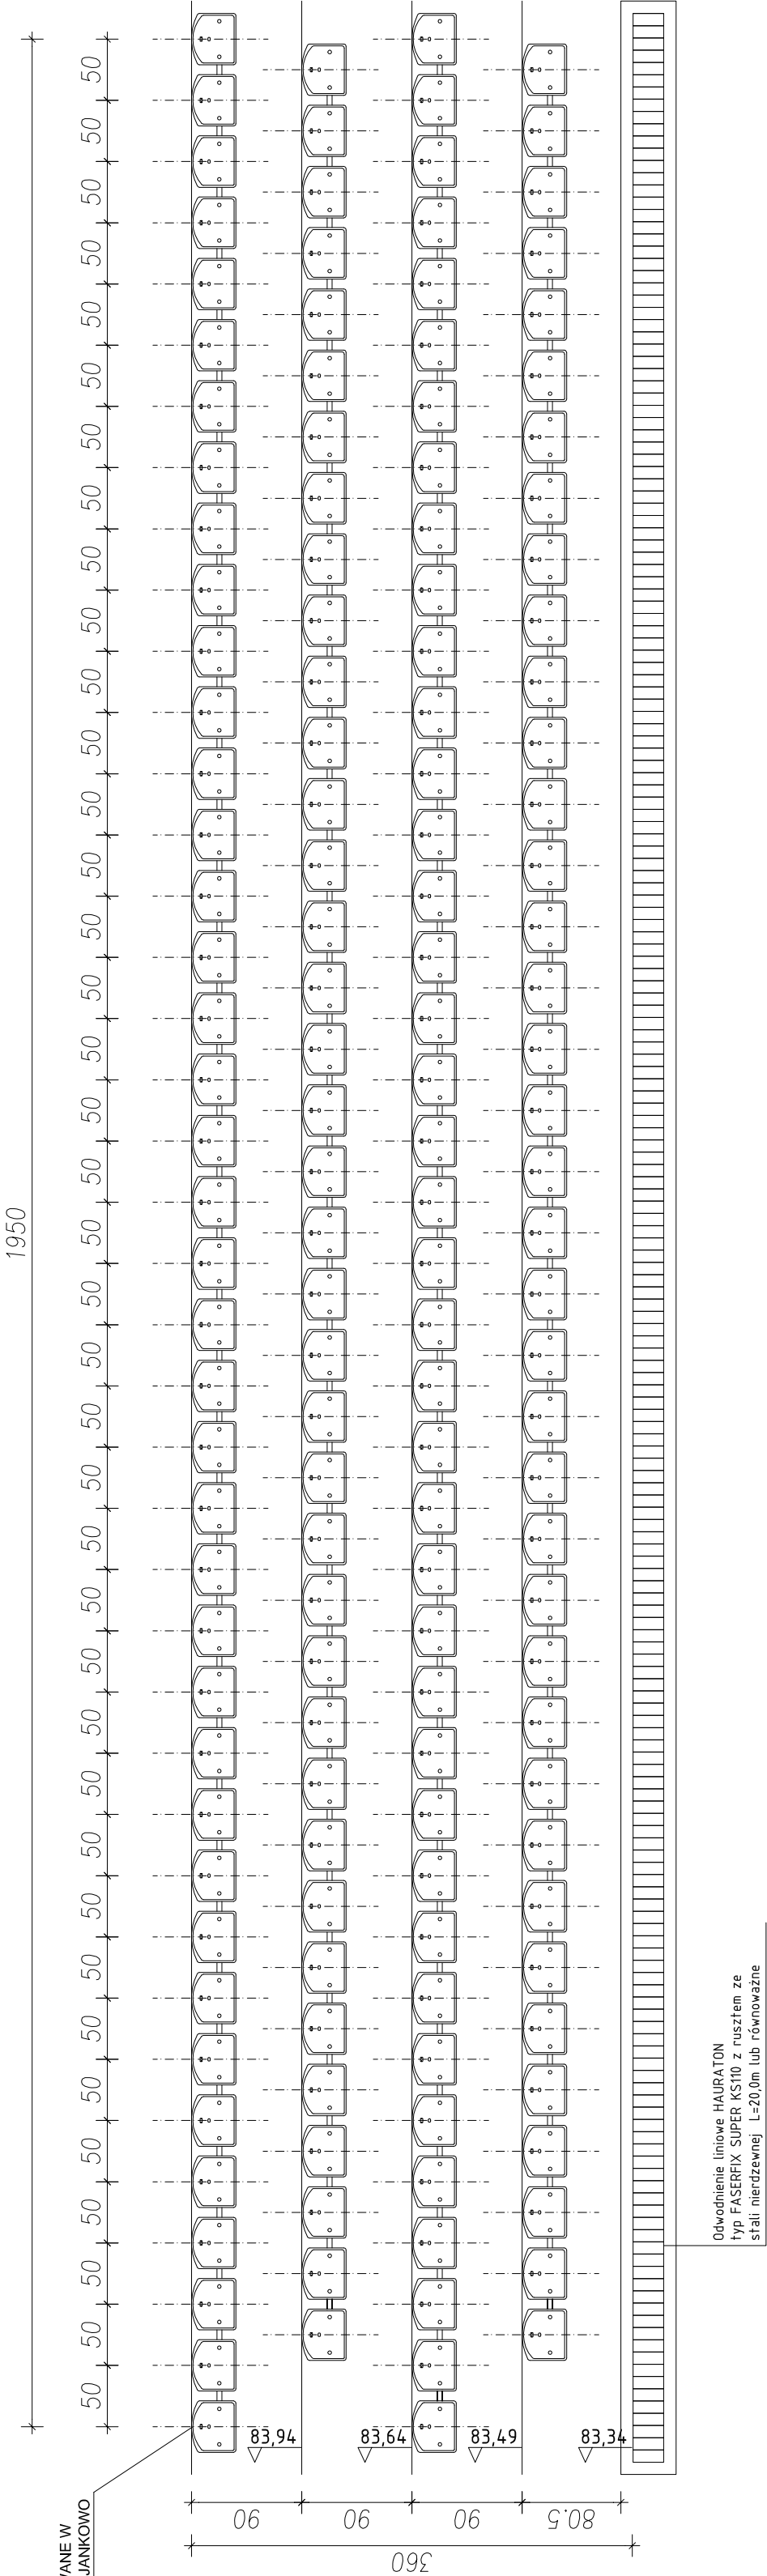


- UWAGA!
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. PROJEKTY KONSTRUKCJI, PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I ŚLABOPRĄDOWEJ STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA, PROJEKTY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE.
 3. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE.
 4. WSZYSTKIE CHODNIKI I DOJŚCIA WYKONAĆ ZE SPADKIEM ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM UKSZTAŁTOWANIEM TERENU.
 5. PRZYJĘTO SIEDZISKA INDYWIDUALNE W ROZSTAWIE 50 cm O GŁĘBOKOŚCI 37 cm - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH SIEDZISK Z ZACHOWANIEM SZEROKOŚCI PRZEJŚĆ "A", MINIMALNEJ GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 35 cm ORAZ WYSOKOŚCI OD SIEDZISKA DO STOPNIA TRYBUNY 45 cm. MOCOWANIE SIEDZISK ORAZ UTWIERDZENIE W GRUNCIE WEDŁUG SYSTEMU WYBRANEGO DOSTAWCY.

BIURO PROJEKTÓW	<div><div></div><div>APA ARCHES SP. Z O.O. SP. K. UL. JAWORNIKA 8/228, 60-161 POZNAŃ tel/fax: 061 8621 345</div></div>		
INWESTOR	POSR ul. CHWIĄKOWSKIEGO 34 61-563 POZNAŃ		
INWESTYCJA	PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWAŁNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BASENU PŁYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA ZIEŻDZAŁNI, REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO ĆWICZEN WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ.		
ADRES OBIEKTU	UL. JAROCHOWSKIEGO 515A, POZNAŃ		
NR DZIAŁKI	CZĘŚĆ DZIAŁEK 20/31, 20/33 OBRĘB ŁAZARZ, ARK. 29		
BRANŻA, OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA		
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU	TRYBUNA ZIEMNA- RZUT, PRZEKROJ		
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A22
DATA	2016.10		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. MAGDALENA JACZYŃSKA	UPRAWNIENIA / PODPISY NR UPR 7131 / 13 / P / 2004	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. EŻELENA KOTOWSKA		
ROZPOWISZCZNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE. BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA, WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.			

TRYBUNA ZIEMNA DO REMONTU - nawierzchnia trybuny i schodów

Konstrukcja nawierzchni:
betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM
Inp. Hucznia kamiennego 0/31,5 mm), gr. 10 cm
warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (piasku gruboziarnistego), gr. 10 cm

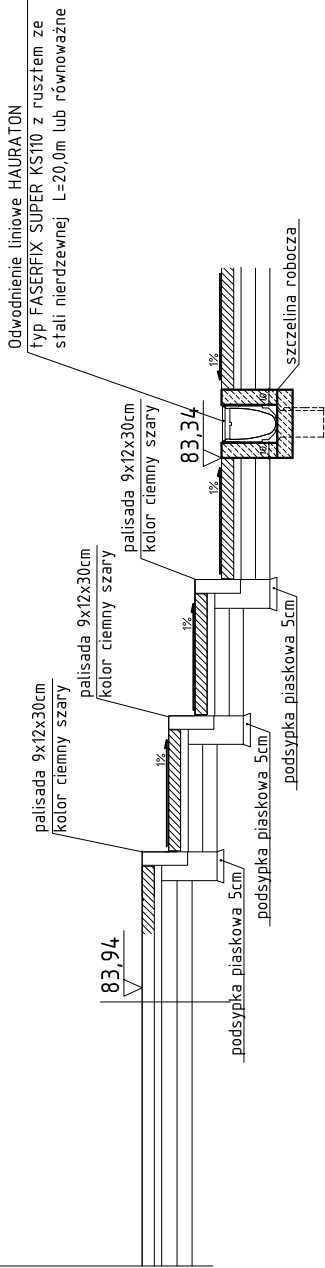

TRYBUNA ZIEMNA DO REMONTU - mocowanie siedzisk

Konstrukcja nawierzchni:
betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM
Inp. Hucznia kamiennego 0/31,5 mm), gr. 10 cm
warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (piasku gruboziarnistego), gr. 10 cm

