


BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

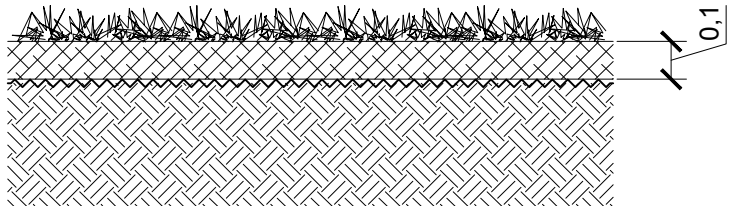

A

OBRZEŻE BETONOWE WYSOKIE 8x30 cm układane fazą na zewnątrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 16/20

B

PIASEK WYMYWANY wg. normy PN-EN 1177 (fr. 0,2-2mm) warstwa gr. 30 cm

GRUNT RODZIMY

C


TRAWNIK Z SIEWU

ZIEMIA URODZAJNA, WARSTWA GR. 10 cm


SIATKA PCV, OCZKO 16x16 mm

GRUNT RODZIMY

PLAC STREET WORKOUT

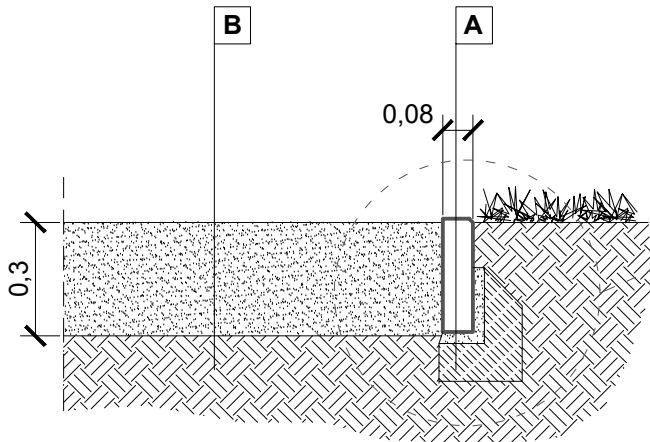

DETAL "A"

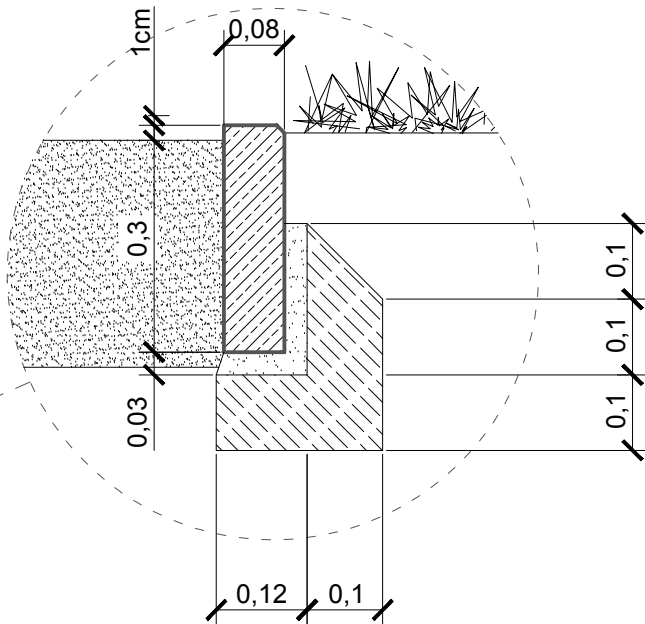

UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU

UWAGA!  
1. RYSUNEK POGLĄDOWY - wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze całą dokumentacją techniczną oraz harmonogramem prac wykonawczych.  
2. Wszystkie wymiary podawane są w metrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru, mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.  
W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy, zauważonej między projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do jednostki projektowej.  
3. W sprawach nieokreślonych dokumentacja obowiązują: warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty itp.

PROJEKT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ  
ORAZ PLACU STREET  
WORKOUT W POZNANIU

**Inwestor:**  
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  
ul. Chwiałkowskiego 34a  
61-553 Poznań  
**Adres inwestycji:**  
ul. Szpaków, Poznań  
cz. dz. nr 17/1, 17/2

Branża:  
Architektura Krajobrazu

Faza projektowa:  
Projekt Budowlano - Wykonawczy

Tytuł:  
**DETAL NAWIERZCHNI PLACU  
I BOISKA - PRZEKRÓJ**

Projektant

mgr inż. arch.  
Magdalena Baranowska  
nr uprawnień 8/WPOKK/2014  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. kraj  
Aneta Mikołajczyk

Data  
10.2016

Skala  
1:20

Rysunek  
Z-05