Ściana:

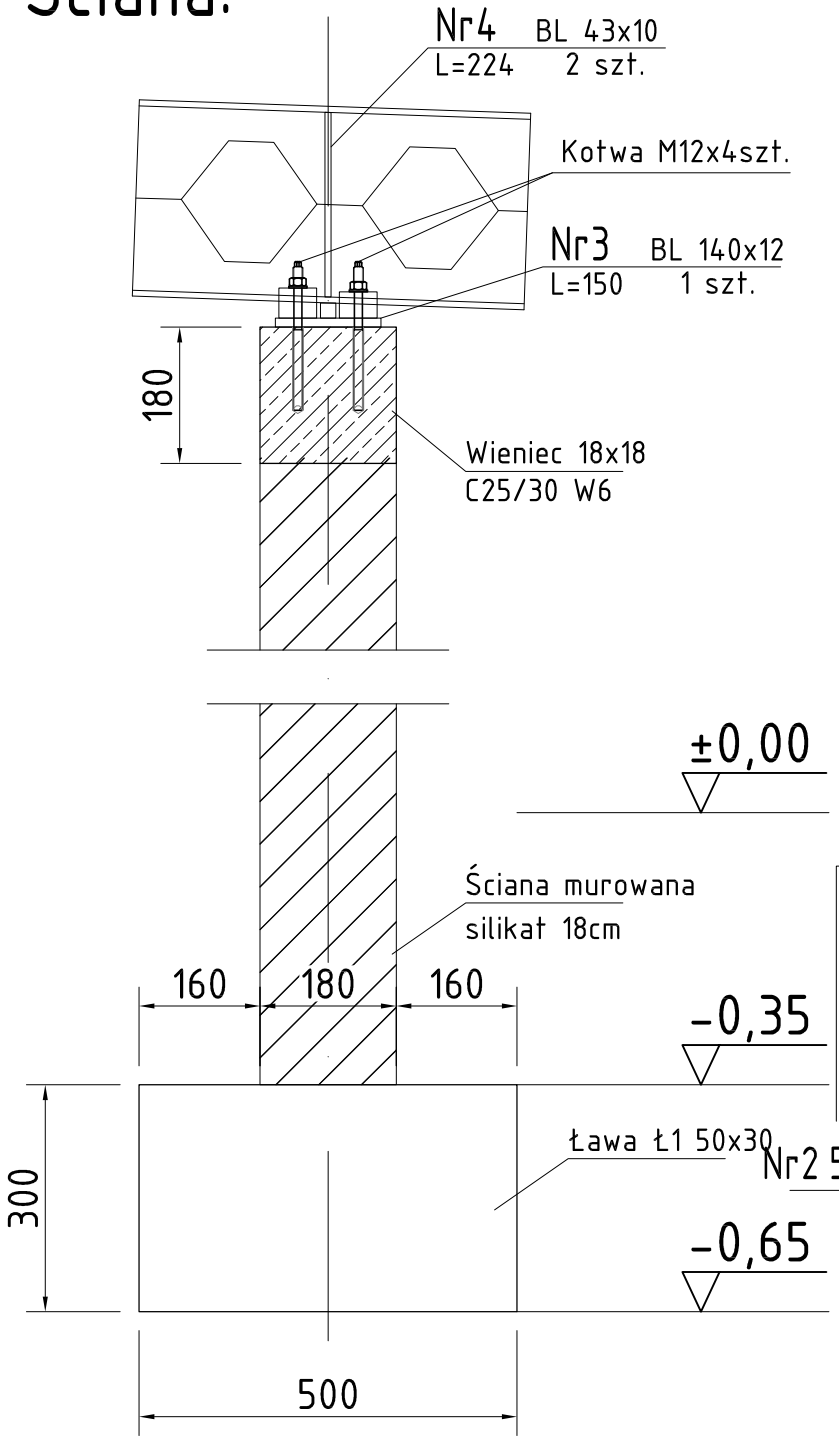

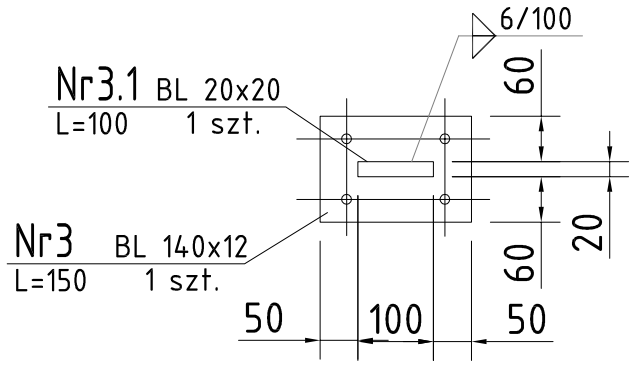



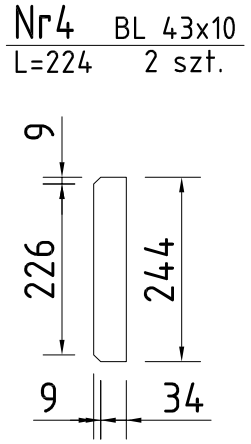

Uwaga! Żebro wspawać w istniejący dźwigar. Dźwigar przed spawaniem podeprzeć, w miejcu spawu zeszlifować farbę a po wspawaniu żebra uzupełnić powłokę malarską.

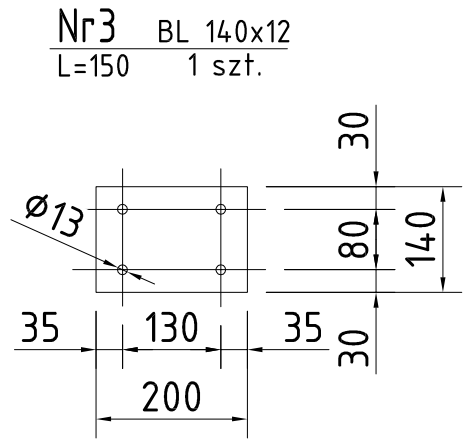



Ława Ł1 L=90,22mb

Zbrojenie:

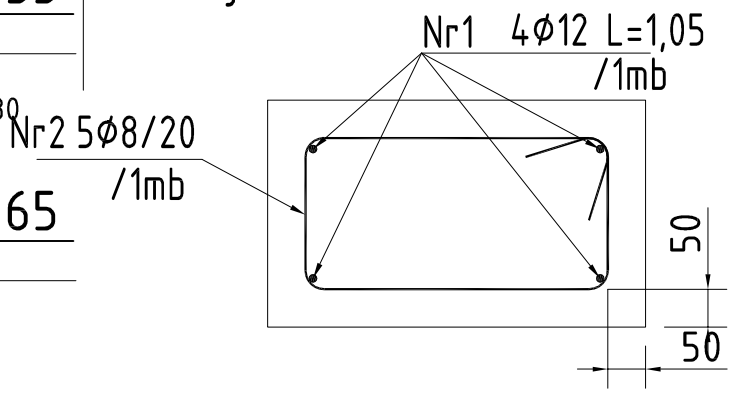

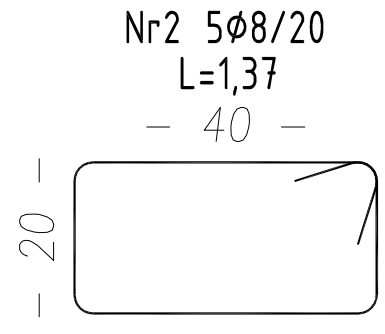

Wieniec L=83,7mb

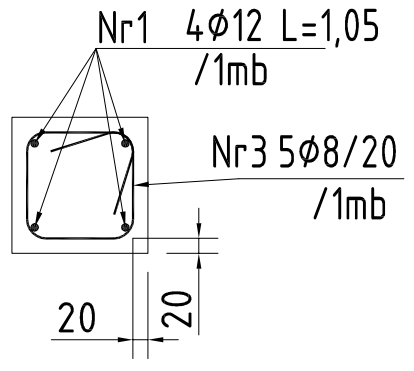



Ława Ł2 L=4,52mb

Zbrojenie:

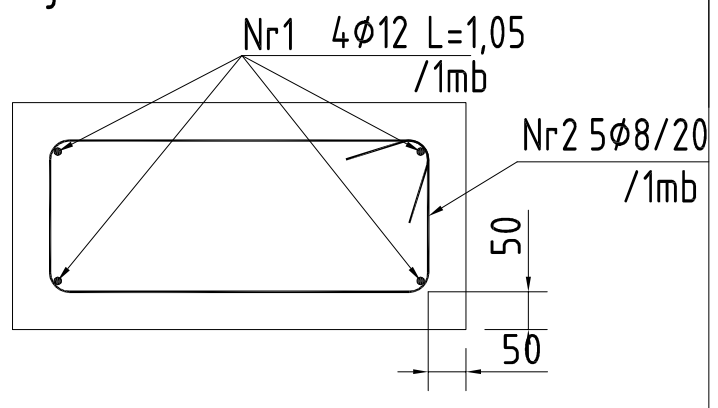

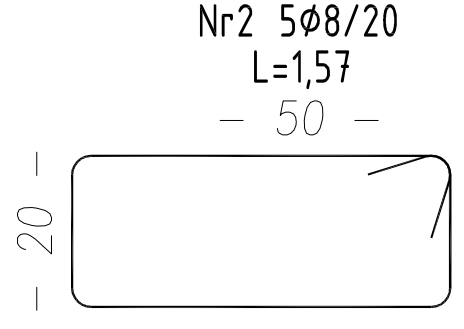

* Uwaga! Wysokość docelową ściany na podstawie pomiarów na budowie. Ustawienie poziomu blachy podpierającej wykonać tak żeby nie wymuszać przemieszczenia dźwigara.

Stal profilowa S235
Beton C25/30 W6
Otulina a=50-20mm
Stal AIIIN BST500M
Zakłady prętów min 40d (średnic)
Średnica gięcia min 4d (średnice)

BIURO PROJEKTÓW
A.P.A. ARCHES sp. z o. o. sp. k.
UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAŃ tel./fax 061 8621345

Temat: PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA
DETALE KONSTRUKCJI BUDYNKU SZATNI ŚCIANA NOŚNA

Skala: 1:10

Projektant: mgr inż. Tomasz Nawrocki
NR UPR. WKP / 0062/ POOK / 04

K-04 Nr rys.

Projekt: PW 095/15

Data: Październik 2016

Branża: Konstrukcja