
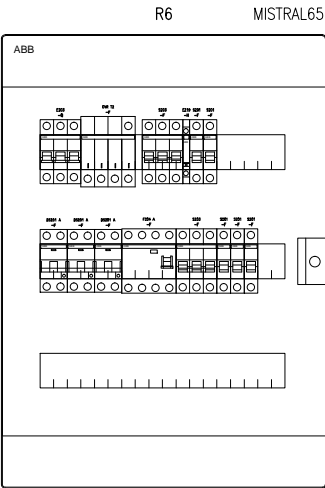


ROZDZIELNICA R6 KLATKA SCHODOWA poziom +16,1m
Rozdzielnica natynkowa, drzwi pełne, kl.II IP65

Pi=12,07kW
Ps=5,77kW
Io=13,43A
230/400V


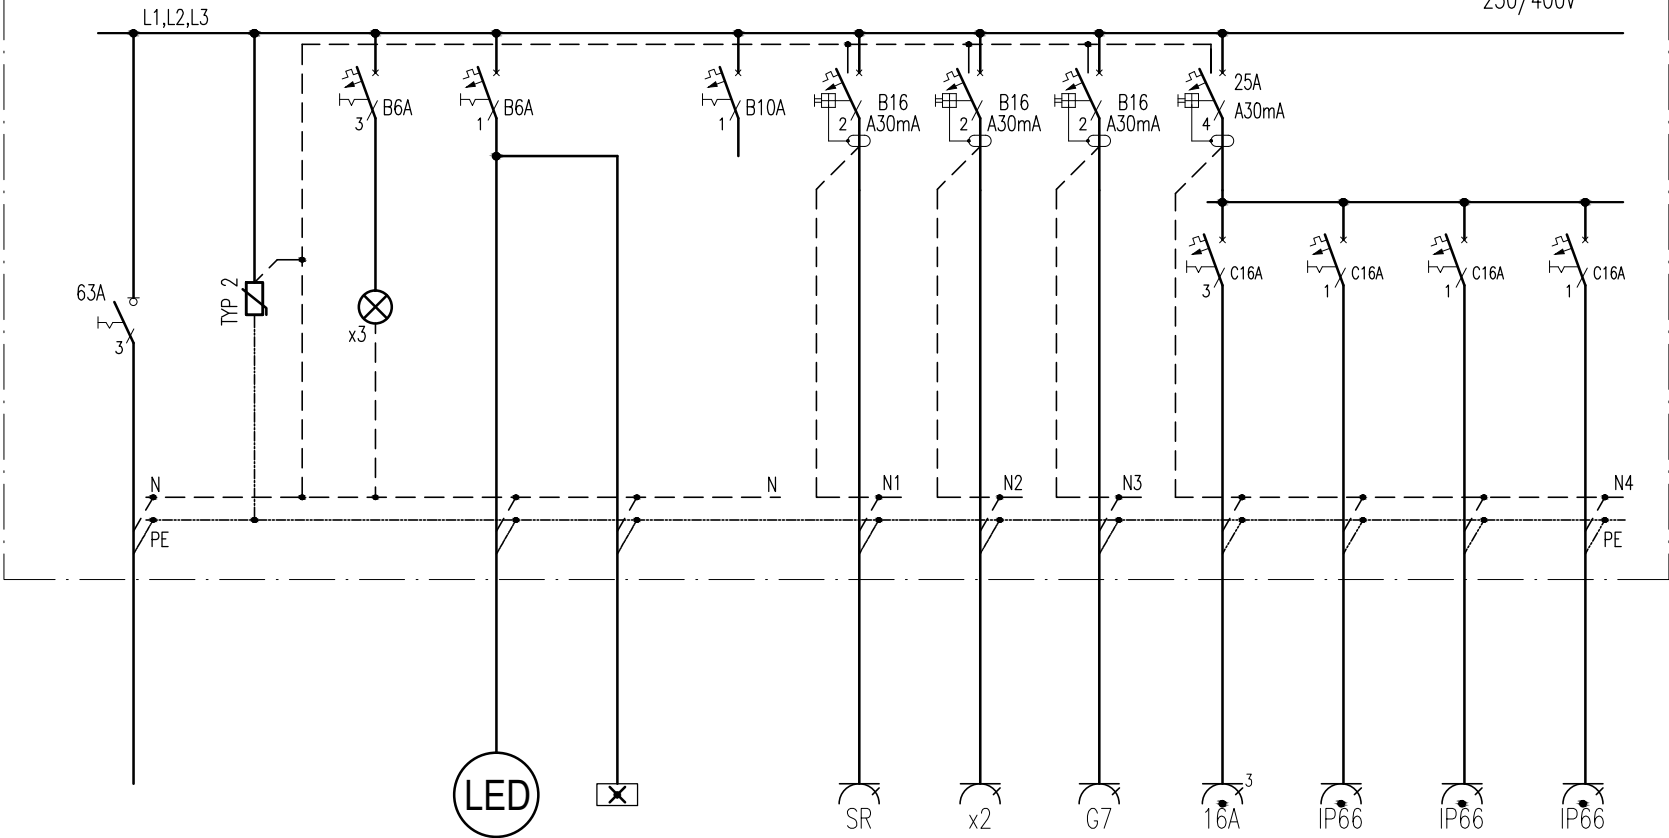


Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP65
Stopień ochrony: IK09
Prąd znamionowy: 125 A
Typ: Natynkowa
Ilość modułów: 54
Szerokość: 430 mm
Wysokość: 600 mm
Głębokość: 155 mm

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa – izolacja części czynnych
 - przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
 - uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

			szt.1	szt.1			szt.1	szt.2	szt.1	szt.1	szt.1	szt.1	szt.1
Nr		0	00	01	02	03	11	12	13	14	15	16	17
Pi [kW]	12,07	OGRODZENIE PRZEPŁYŃ TYP 2	–	0,057	0,01	–	1,0	1,5	2,0	3,0	1,5	1,5	1,5
TYP KABLA	YDY2o5x10		–	YDY2o 3x1,5mm ²	YDY2o 3x1,5mm ²	–	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 5x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁ. WIEŻY RGO–301		LAMPKI KONTROLNE	OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA REKREACYJN.	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE POMIESZCZENIA REKREACYJN.	REZERWA	GNIAZDO WTYKOWE DO SZAFY RACK POM.REKREAC.	GNIAZDA WTYKOWE POM. REKREACYJNE	GNIAZDO WTYKOWE GRZEJNIKA G7 P.REKRE.	GNIAZDO WTYKOWE SERWISOWE TARAS	GNIAZDO WTYKOWE TARAS	GNIAZDO WTYKOWE TARAS	GNIAZDO WTYKOWE TARAS

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 63A 400V	1
2.	ogranicznik przepięć typ 2 TNS Uc=275V Up≤1,5kV 4P	1
3.	lampa LED potrójna zielona 415/230 VAC	1
4.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B6A Icn=6kA	1
5.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C16A Icn=6kA	1
6.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A Icn=6kA	1
7.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A Icn=6kA	1
8.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C16A Icn=6kA	3
9.	wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowym 2P A 30mA B10 6kA	1
10.	wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowym 2P A 30mA B16 6kA	2
11.	wyłącznik różnicowo-prądowy 25A,4P, A, 30mA, 6kA	1
12.	obudowa ścienna, 125A, kl.II, trzyczęściowa, 54M, drzwi pełne, IP65	1

Inwestor	Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań			
Nazwa inwestycji	Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Mała w Poznaniu			
Adres inwestycji	Poznań, ul. Wiankowa 3, część dz. nr 5, 7, 18, 19 ark. 20 obr. Komandoria			
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Tytuł	Rozdzielnica piętrowa R6			
INTEGRA Sp. z o.o. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	inż. Jan Warzecha	220/79/Pw	01.2019	
Sprawdził	inż. Leszek Warzecha	404/87/Pw	01.2019	
Opracował				
Biuro	Skala	Nr rys.	Rewizja	0
POZNAŃ	1:10	E07	Strona	