



Rozdzielnica natynkowa, drzwi pełne, kl.II IP41

Pi=13,79kW
Ps=6,44kW
Io=15,0A
230/400V

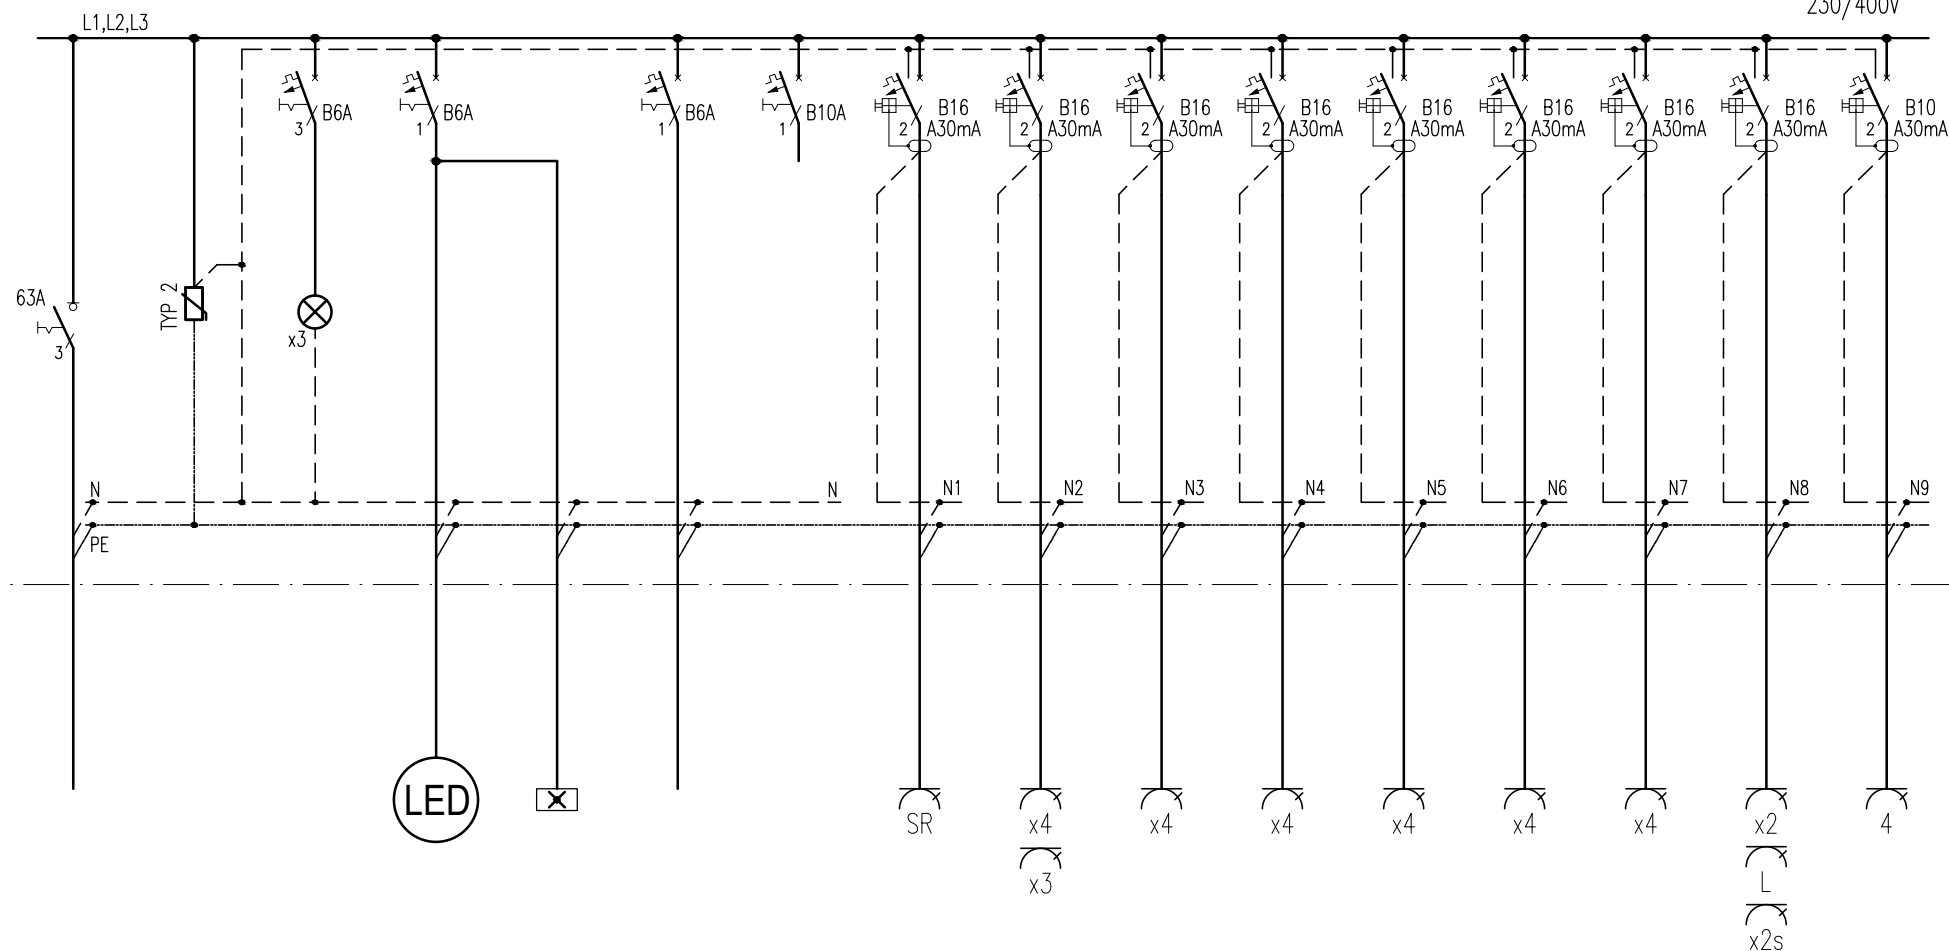



				szt.4	szt.1	szt.1		szt.1	szt.7	szt.8	szt.8	szt.8	szt.8	szt.8	szt.4	szt.1
Nr		0	00	01	02	03	05	11	12	13	14	15	16	17	18	19
P _i [kW]	13,8		–	0,181	0,01	0,1	–	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0
TYP KABLA	YDY2o5x10		–	YDY2o 3x1,5mm ²	YDY2o 3x1,5mm ²	YDY2o 3x1,5mm ²	–	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁ. WIEŻY R2o–301	OGRO- NICZNI PRZEPIĘĆ TYP 2	LAMPKI KONTROLNE	OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA JURY	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE POMIESZCZENIA JURY	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI POM. JURY	REZERWA	GNIAZDO WTYKOWE DO SZAFY RACK POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDO WTYKOWE ŁODÓWKI, CZAJNIK, TV GRZEJNIKA G4 POM. JURY

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 63A 400V	1
2.	ogranicznik przepięć typ 2 TNS $U_c=275V$ $U_{ps1,5kV}$ 4P	1
3.	lampka LED potrójna zielona 415/230 VAC	1
4.	wyłłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B6A $I_{cn}=6kA$	1
5.	wyłłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A $I_{cn}=6kA$	2
6.	wyłłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A $I_{cn}=6kA$	1
7.	wyłłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowym 2P A 30mA B16 6kA	2
8.	wyłłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowym 2P A 30mA B16 6kA	8
9.	obudowa nascienna 125A, kl.II, trzyczęściowa, 54M, drzwi pełne, IP65	1

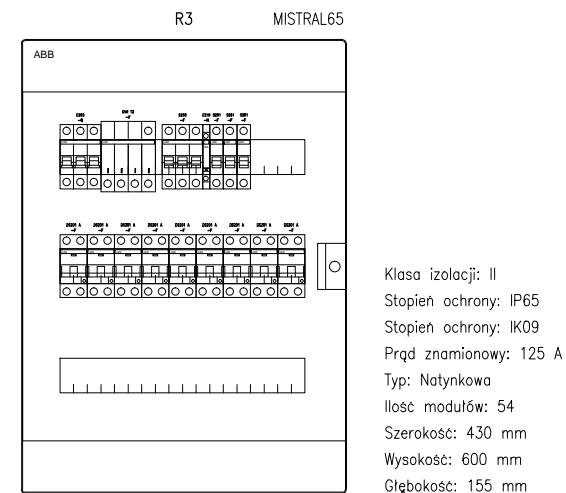

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:

- podstawowa – izolacja części czynnych
- przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
- uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

Investor	Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań			
Nazwa inwestycji	Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu			
Adres inwestycji	Poznań, ul. Wiankowa 3, część dz. nr 5, 7, 18, 19 ark. 20 obr. Komandoria			
Faza	PROJEKT BUDOWLANY			
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Tytuł	Rozdzielnica piętrowa R3			
<p style="text-align: center;">INTEGRA Sp. z o.o. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ</p>				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	inż. Jan Warzecha	220/79/Pw	01.2019	
Sprawdził	inż. Leszek Warzecha	404/87/Pw	01.2018	
Opracował				
Biuro	Skala	Nr rys.	Rewizja	0
POZNAŃ	1:10	E04	Strona	