

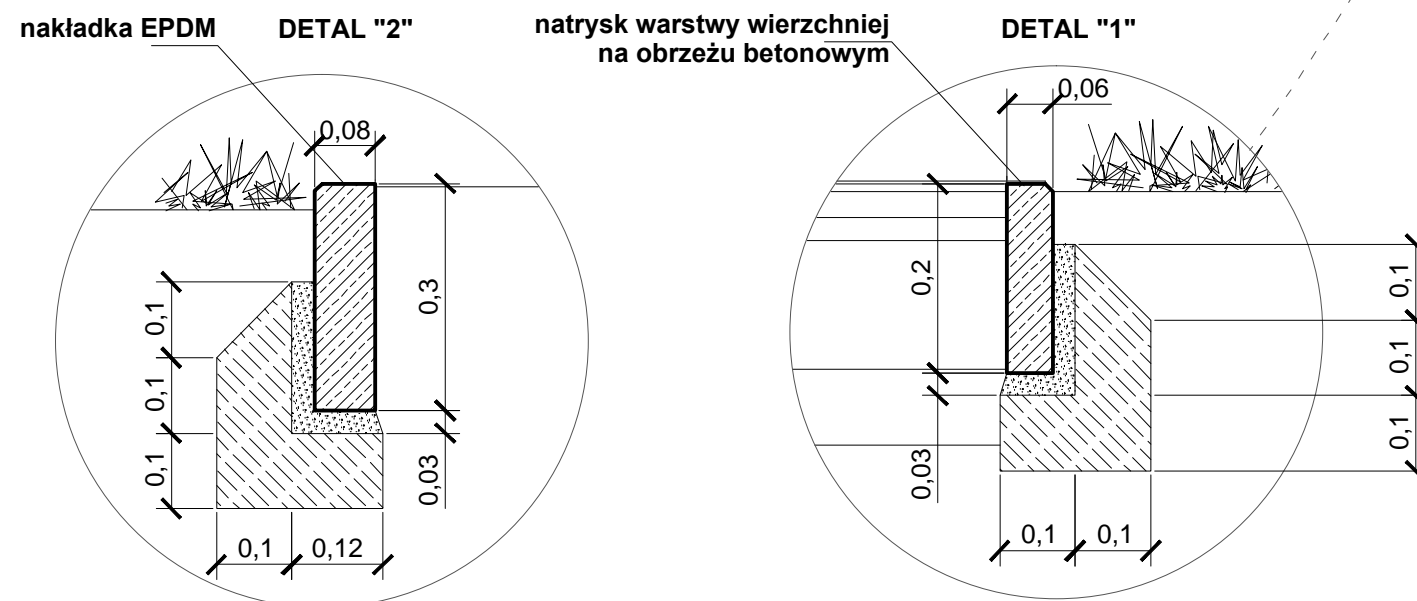


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZESZ NAWIERZCHNIĘ BIEŻNI

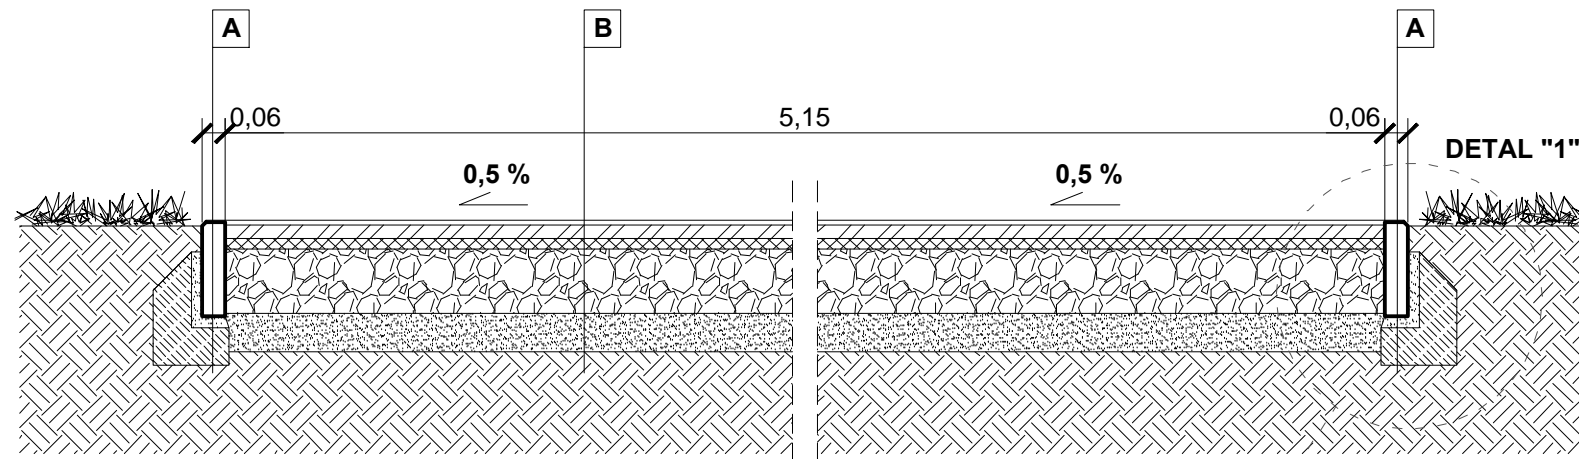

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZESZKONNĄ ZESKONNĄ

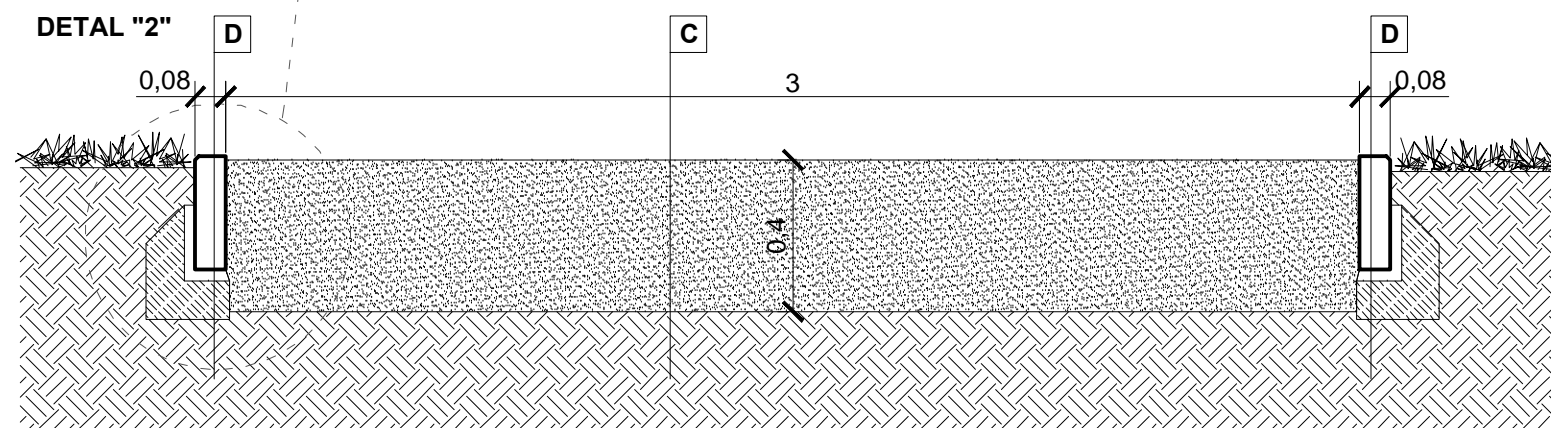

A	
	OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm układane fazą na zewnątrz
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm
	ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15

B	WARSTWA WIERZCHNIA gr. 2-3 mm, aplikowana metodą natrysku (mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego)
	WARSTWA NOŚNA gr. 10 mm (mieszanina granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym)
	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA ELASTYCZNA - ET 3-3,5 cm
	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA - miał kamienny fr. 0-4 mm, warstwa gr. 2-3 cm z wyłączeniem skał wapiennych
	PODBUDOWA - kruszywo kamienne łamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 15 cm z wyłączeniem skał wapiennych
	WARSTWA ROZSZĄCAJĄCA - pospółka, warstwa 12 cm zagęszczona warstwowo do $I_s = 0,98$
	GRUNT RODZIMY wg warunków gruntowych

C	PIASEK PŁUKANY RZECZNY LUB KWARCOWY fr. 0,2-2 mm, warstwa gr. 40 cm
	GRUNT RODZIMY wg warunków gruntowych

D	
	OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm układane fazą na zewnątrz, z nakładką elastyczną EPDM
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm
	ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15

UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU

		NAZWA INWESTYCJI PROJEKT MODERNIZACJI CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 66 W POZNANIU os. Przyjaźni w Poznaniu, działki nr 86/12; 86/13 jedn. ewiden. - Miasto Poznań, obręb - Winiary, ark. 21		
		PROJEKTANT Concept Trade Biuro Handlowo - Usługowe ul. Szkółkarska 98, Suchy Las NIP: 972-082-87-72, REGON: 300874416		
		INWESTOR POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE - BIEŻNIA	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Magdalena Baranowska uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
	mgr inż arch. kraj. Aneta Mikołajczyk			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA	ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	DATA 11/2018	SKALA 1:20 / 1:10	REWIZJA - 297x420