

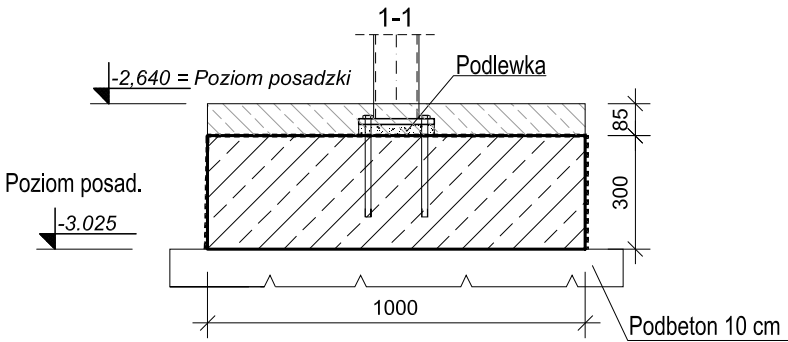



Rysunek deskowaniowy
skala 1:20

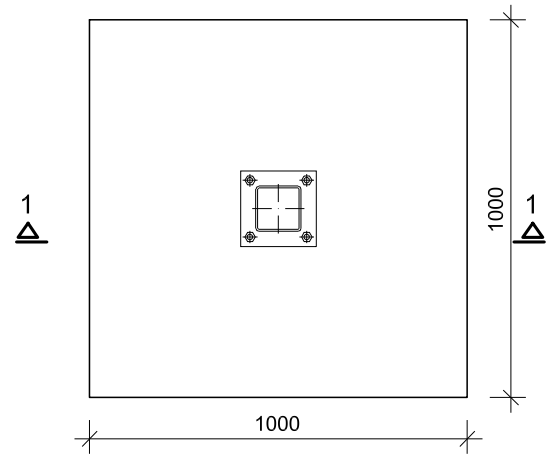

Rysunek zbrojeniowy
Siatka dolna
skala 1:20

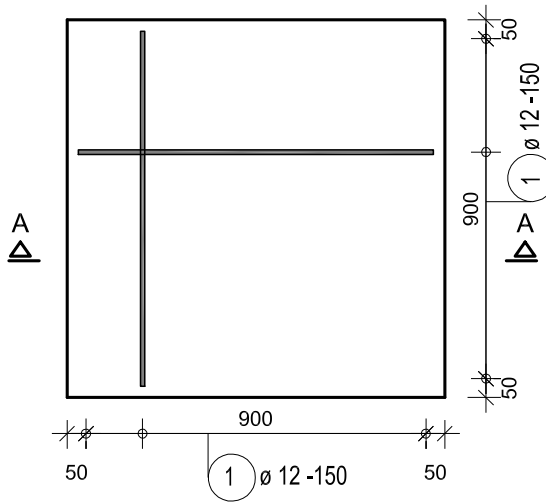

A-A

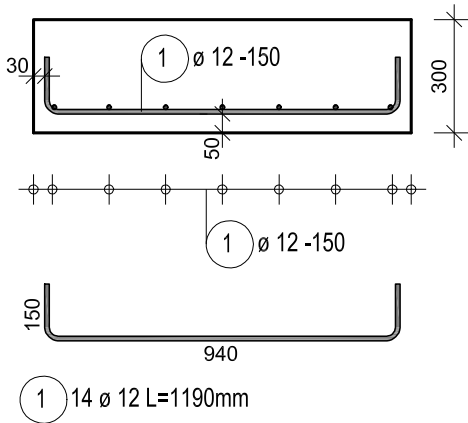

ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEJ STOPY

Wykonać 2 szt.

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Pojed. Dług. [m]	Zwym. forma gięcia (bez skali)	Suma Dług. [m]	Masa [kg]
1	14	12	1.19		16.66	14.79

Masa całkow. [kg] : 14.79

OBJĘTOŚĆ: 0,30 [m³]
MASA: 750 [kg]
BETON: C20/25 W8
KRUSZYWO: 8-16 [mm]
NOMINALNA OTULINA DO STRZEMION:
SPÓD FUNDAMENTU: 50 [mm]
GÓRA I BOK FUNDAMENTU: 30 [mm]
STAL ZBROJNIOWA:
ZBROJENIE GŁÓWNE A-IIIN (RB500W)

Rewizja Revision	Data Date	Nazwisko Name	Wyszczególnienie Reason for revision
KONSTRUKCJE Design Office			
Branża Branch		Inwestor/Client	
Stadium Stage		Nazwa i adres obiektu / Name and address of the structure	
Skala Scale		Budynek siedziby	
Stanowisko Occupation		Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu	
Projektant Designer		ul. Matejki 59, Poznań	
Sprawdził Checked		Tytuł / Title	
Opracował Designed		Zbrojenie stopy fundamentowej	
Opracował Designed		Nr rysunku / No. drawing	
Nr kontraktu / No. contract		Rewizja / Revision	