

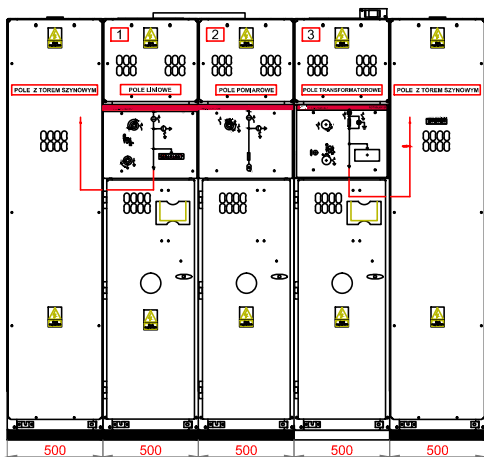


Rozdzielnica SN
typu ROTOBLOK SF
prod. ZPUE S.A

U_N = 25 kV
I_N = 630 A
I_{N1s} = 16 kA
I_{N2s} = 40 kA

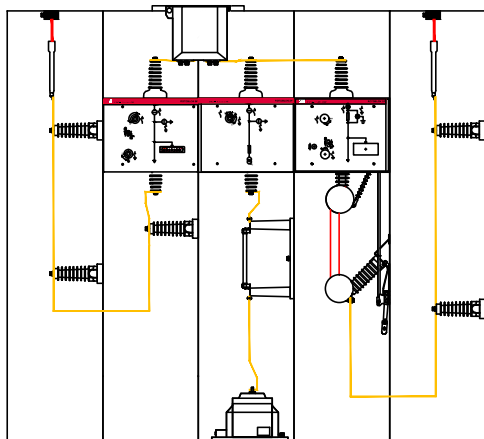


Widok z boku

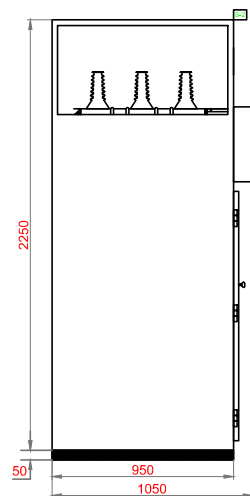

Uwaga. Ze względu na zastosowanie rozdzielnicy podwyższonej
w celu wygodniejszej obsługi zaleca się
zaprojektowanie podłogi technicznej.

ADAPTACJA

ADAPTOWAŁ: inż. elektryk Jarosław Sokołowski	uprawnienia	podpis
	KL-279/91	

 Producent: ZPUE S.A. ul. Jędrzejowska 79c 29-100 WŁOSZCZOWA http://www.zpue.pl e-mail: office@zpue.pl	Inwestor:		Obiekt:		Format:	A4
	Przedmiot opracowania:		Nazwa rysunku:		Skala:	1:1
	Wnętrzna stacja transformatorowa		Rozdzielnica SN typu ROTOBLOK SF		Data:	2018.03.12
	Opracował:	Modyfikował:	Sprawdził:	Nr. opracowania:		
	M. Kubiszewska			PK-2018-5620-01-01-3.1 (PL)		