


NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA PARKINGACH PRZEKRÓJ E-E

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA:

- WARSTWA ŚCIERALNA- NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
O WYSOKIM STANDARDZIE RÓWNOŚCI- min. 4cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI
0/31,5mm, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE- 30cm
- GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE TRAWNIKOWE
BETONOWE 8x30x100cm
NA PODSYPCE CEMENTOWEJ

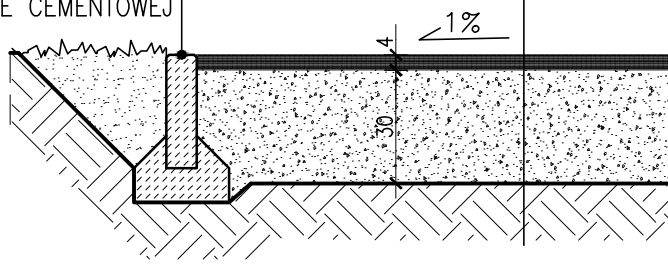


NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZEKRÓJ D-D

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA:

- WARSTWA ŚCIERALNA- NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
O WYSOKIM STANDARDZIE RÓWNOŚCI- min. 4cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI
0/31,5mm, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE- 30cm
- GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE TRAWNIKOWE
BETONOWE 8x30x100cm
NA PODSYPCE CEMENTOWEJ

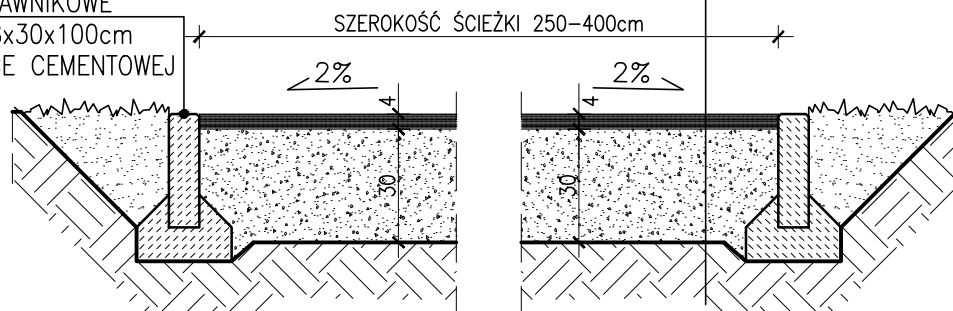

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.

30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

Nazwa i adres inwestycji:	RENOWACJA PARKU IM.ADAMA WODZICZKI W POZNANIU dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29 ark.44 obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20			Data:	STYCZEŃ 2017R.
Inwestor:	POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. AL.NIEPODLEGŁOŚCI 27, 61-714 POZNAŃ			Branża:	ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE ASFALTOWE			Faza proj.:	PW
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień/specjalność:	Podpis:	Skala: 1:20	
Projektował:	mgr inż. arch. ANGELIKA KORCZYŃSKA	MPOIA/037/2005 specjalność architektoniczna			
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. JOANNA RUMOCKA			Nr rys.: A-1	
Sprawił:	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA-ZARYCH	MPOIA/032/2005 specj. architektoniczna			