


"L" – ZJAZD NA LINIE  
PRZEKRÓJ SKALA 1:100



RZUT SKALA 1:100

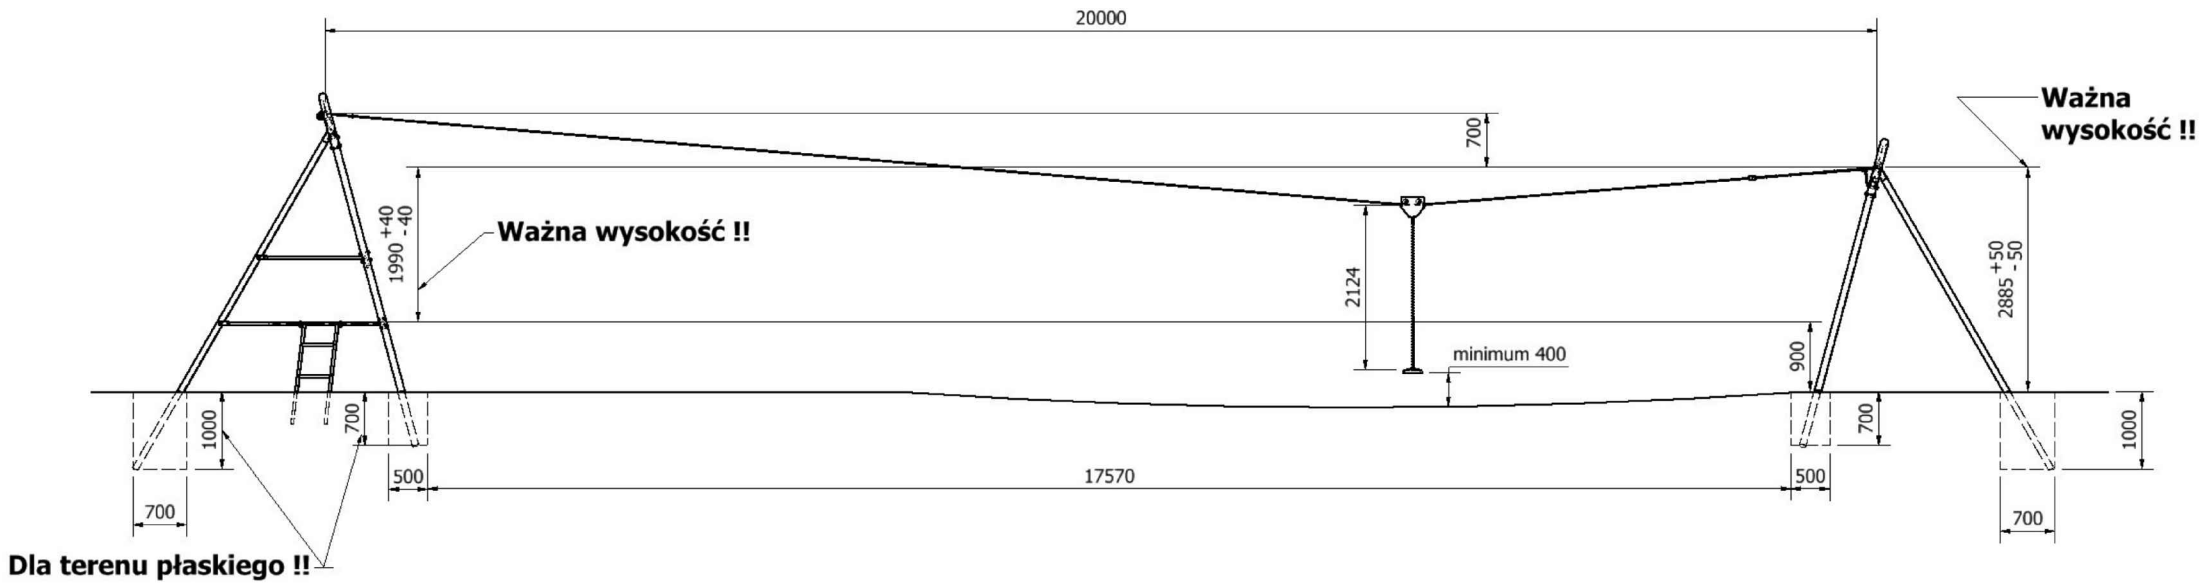


NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA– PIASEK  
NAWIERZCHNIA POD ZJAZD LINOWY  
SKALA 1:20

PRZYKŁADOWA NAWIERZCHNIA Z PIASKU:

- WARSTWA PRZESIANEGO PIASKU, PIASEK PŁUKANY, BEZ ZAWARTOŚCI CZĘŚCI PYLASTYCH, IŁU I GLINY, FRAKCJA 0,2–2mm – 30cm
- GEOWŁÓKNINA 150 mg/m<sup>2</sup>
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA– 15cm,
- GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE SYSTEMOWE MIĘKIE  
NA PODSYPCE CEMENTOWEJ  
KOLOR PIASKOWY

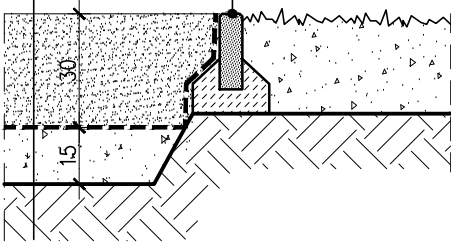

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.  
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16  
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL  
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

|  |  |                           |  |
|--|--|---------------------------|--|
| Nazwa i adres inwestycji:  | RENOWACJA PARKU IM.ADAMA WODZICZKI W POZNANIU dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29 ark.44 obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20 | Data:                     | STYCZEŃ 2017R.                         |
| Inwestor:  | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.<br>AL.NIEPODLEGŁOŚCI 27, 61-714 POZNAŃ   | Branża:                   | ARCHITEKTURA                           |
| Tytuł rysunku:   | DETELE FUNDAMENTOWANIA ZJAZDU NA LINIE "L" PRZEKRÓJ I RZUT, NAWIERZCHNIA Z PIASKU  | Faza proj.:               | PW                                     |
| Projektował:   | mgr inż. arch. ANGELIKA KORCZYŃSKA   | Nr uprawnień/specjalność: | MPOIA/037/2005 specj. architektoniczna |
| Zespół projektowy:   | mgr inż. arch. JOANNA RUMOCKA  | Podpis:                   |  |
| Sprawił:   | mgr inż. arch. AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA-ZARYCH   | Specj. architektoniczna   |  |
| WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI |  | Skala: 1:100 1:20         |  |
|  |  | Nr rys.: A-19             |  |