

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA– SYNTETYCZNA

SKALA 1:20


OGRODZENIE MNIEJSZEGO PLACU ZABAW
PANELE SYSTEMOWE

NAWIERZCHNIA MINERALNO-ŻYWICZNA:

- WARSTWA MINERALNO-ŻYWICZNA WODOPRZEP. (NP.TERRAWAY) – 2,5cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 4-31,5 mm – 10cm
- PODSYPKA PIASKOWA – 15cm
- GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA SYNTETYCZNA:

- WARSTWA GÓRNA– EPDM– 1,5cm
- WARSTWA DOLNA POLIURETANU: GRUBOZIARNISTY GRANULAT–SBR–2,5cm
- WARSTWA PODKLADOWA WYRÓWNUJĄCA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/3mm LUB 0/7mm,ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE–5cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/31,5mm, ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE–15cm
- GRUNT RODZIMY

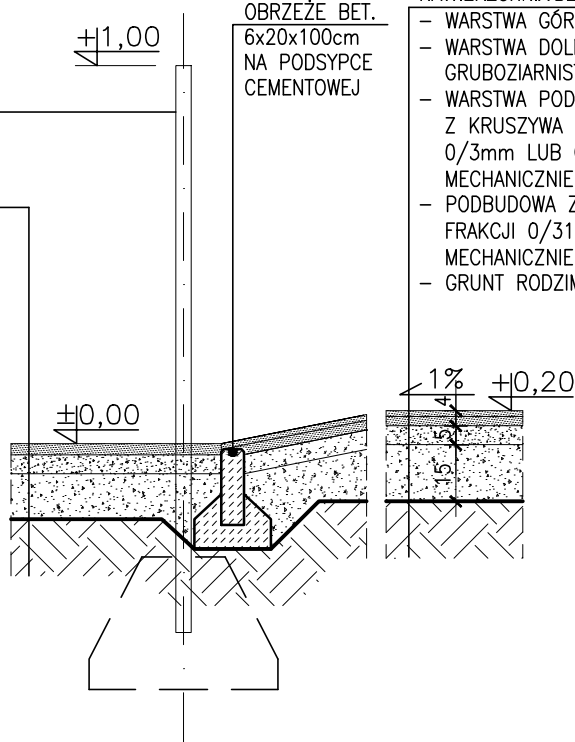

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA– PIASEK

NAWIERZCHNIA POD ZJAZD LINOWY

SKALA 1:20


NAWIERZCHNIA POŁA DO GRY W BULE

SKALA 1:20

PRZYKŁADOWA NAWIERZCHNIA Z PIASKU:

- WARSTWA PRZESIANEGO PIASKU, PIASEK PŁUKANY, BEZ ZAWARTOŚCI CZĘŚCI PYLASTYCH, IŁU I GLINY, GRAKCJA 0,2-2mm – 30cm
- GEOWŁÓKNINA 150 mg/m²
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA– 15cm,
- GRUNT RODZIMY


OBRZEŻE SYSTEMOWE MIĘKIE
NA PODSYPCE CEMENTOWEJ
KOLOR PIASKOWY

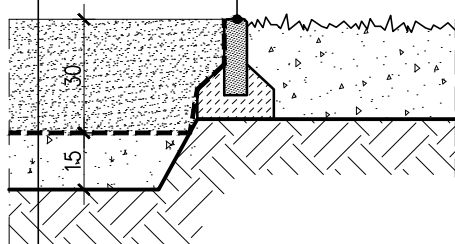

NAWIERZCHNIA POŁA DO GRY W BULE:

- MIAŁ GRANITOWY FR.0-4mm – 5cm
- TŁUCZEŃ KAMIENNY FR.0-32,5mm – 10cm
- GEOWŁÓKNINA 150 mg/m²
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA PIASEK (1-2mm) –10cm,
- GRUNT RODZIMY

DESKA DREWNIANA 20x2,5cm, IMPREGANOWANA
MOCOWANA NA PALIKACH DREWNIANYCH
PALIK DREWNIANY ok.Ø4cm DŁ.30-40cm



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.

30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

Nazwa i adres inwestycji:	RENOWACJA PARKU IM.ADAMA WODZICZKI W POZNANIU dz.nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20, dz.nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2, 29 ark.44 obr.20 dz. nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20	Data:	STYCZEŃ 2017R.
Inwestor:	POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. AL.NIEPODLEGŁOŚCI 27, 61-714 POZNAŃ	Branża:	ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE	Faza proj.:	PW
Imię i nazwisko:	Nr uprawnień/specjalność:	Podpis:	Skala:
Projektował: mgr inż. arch. ANGELIKA KORCZYŃSKA	MPOIA/037/2005 specjałność architektoniczna		1:20
Zespół projektowy: mgr inż. arch. JOANNA RUMOCKA			
			Nr rys.:
			A-3
Sprawdził: mgr inż. arch. AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA-ZARYCH	MPOIA/032/2005 specjałność architektoniczna		

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI