


"C" - BOISKO DO RZUTÓW
PIŁKĄ KOSZYKOWĄ

RZUT SKALA 1:100

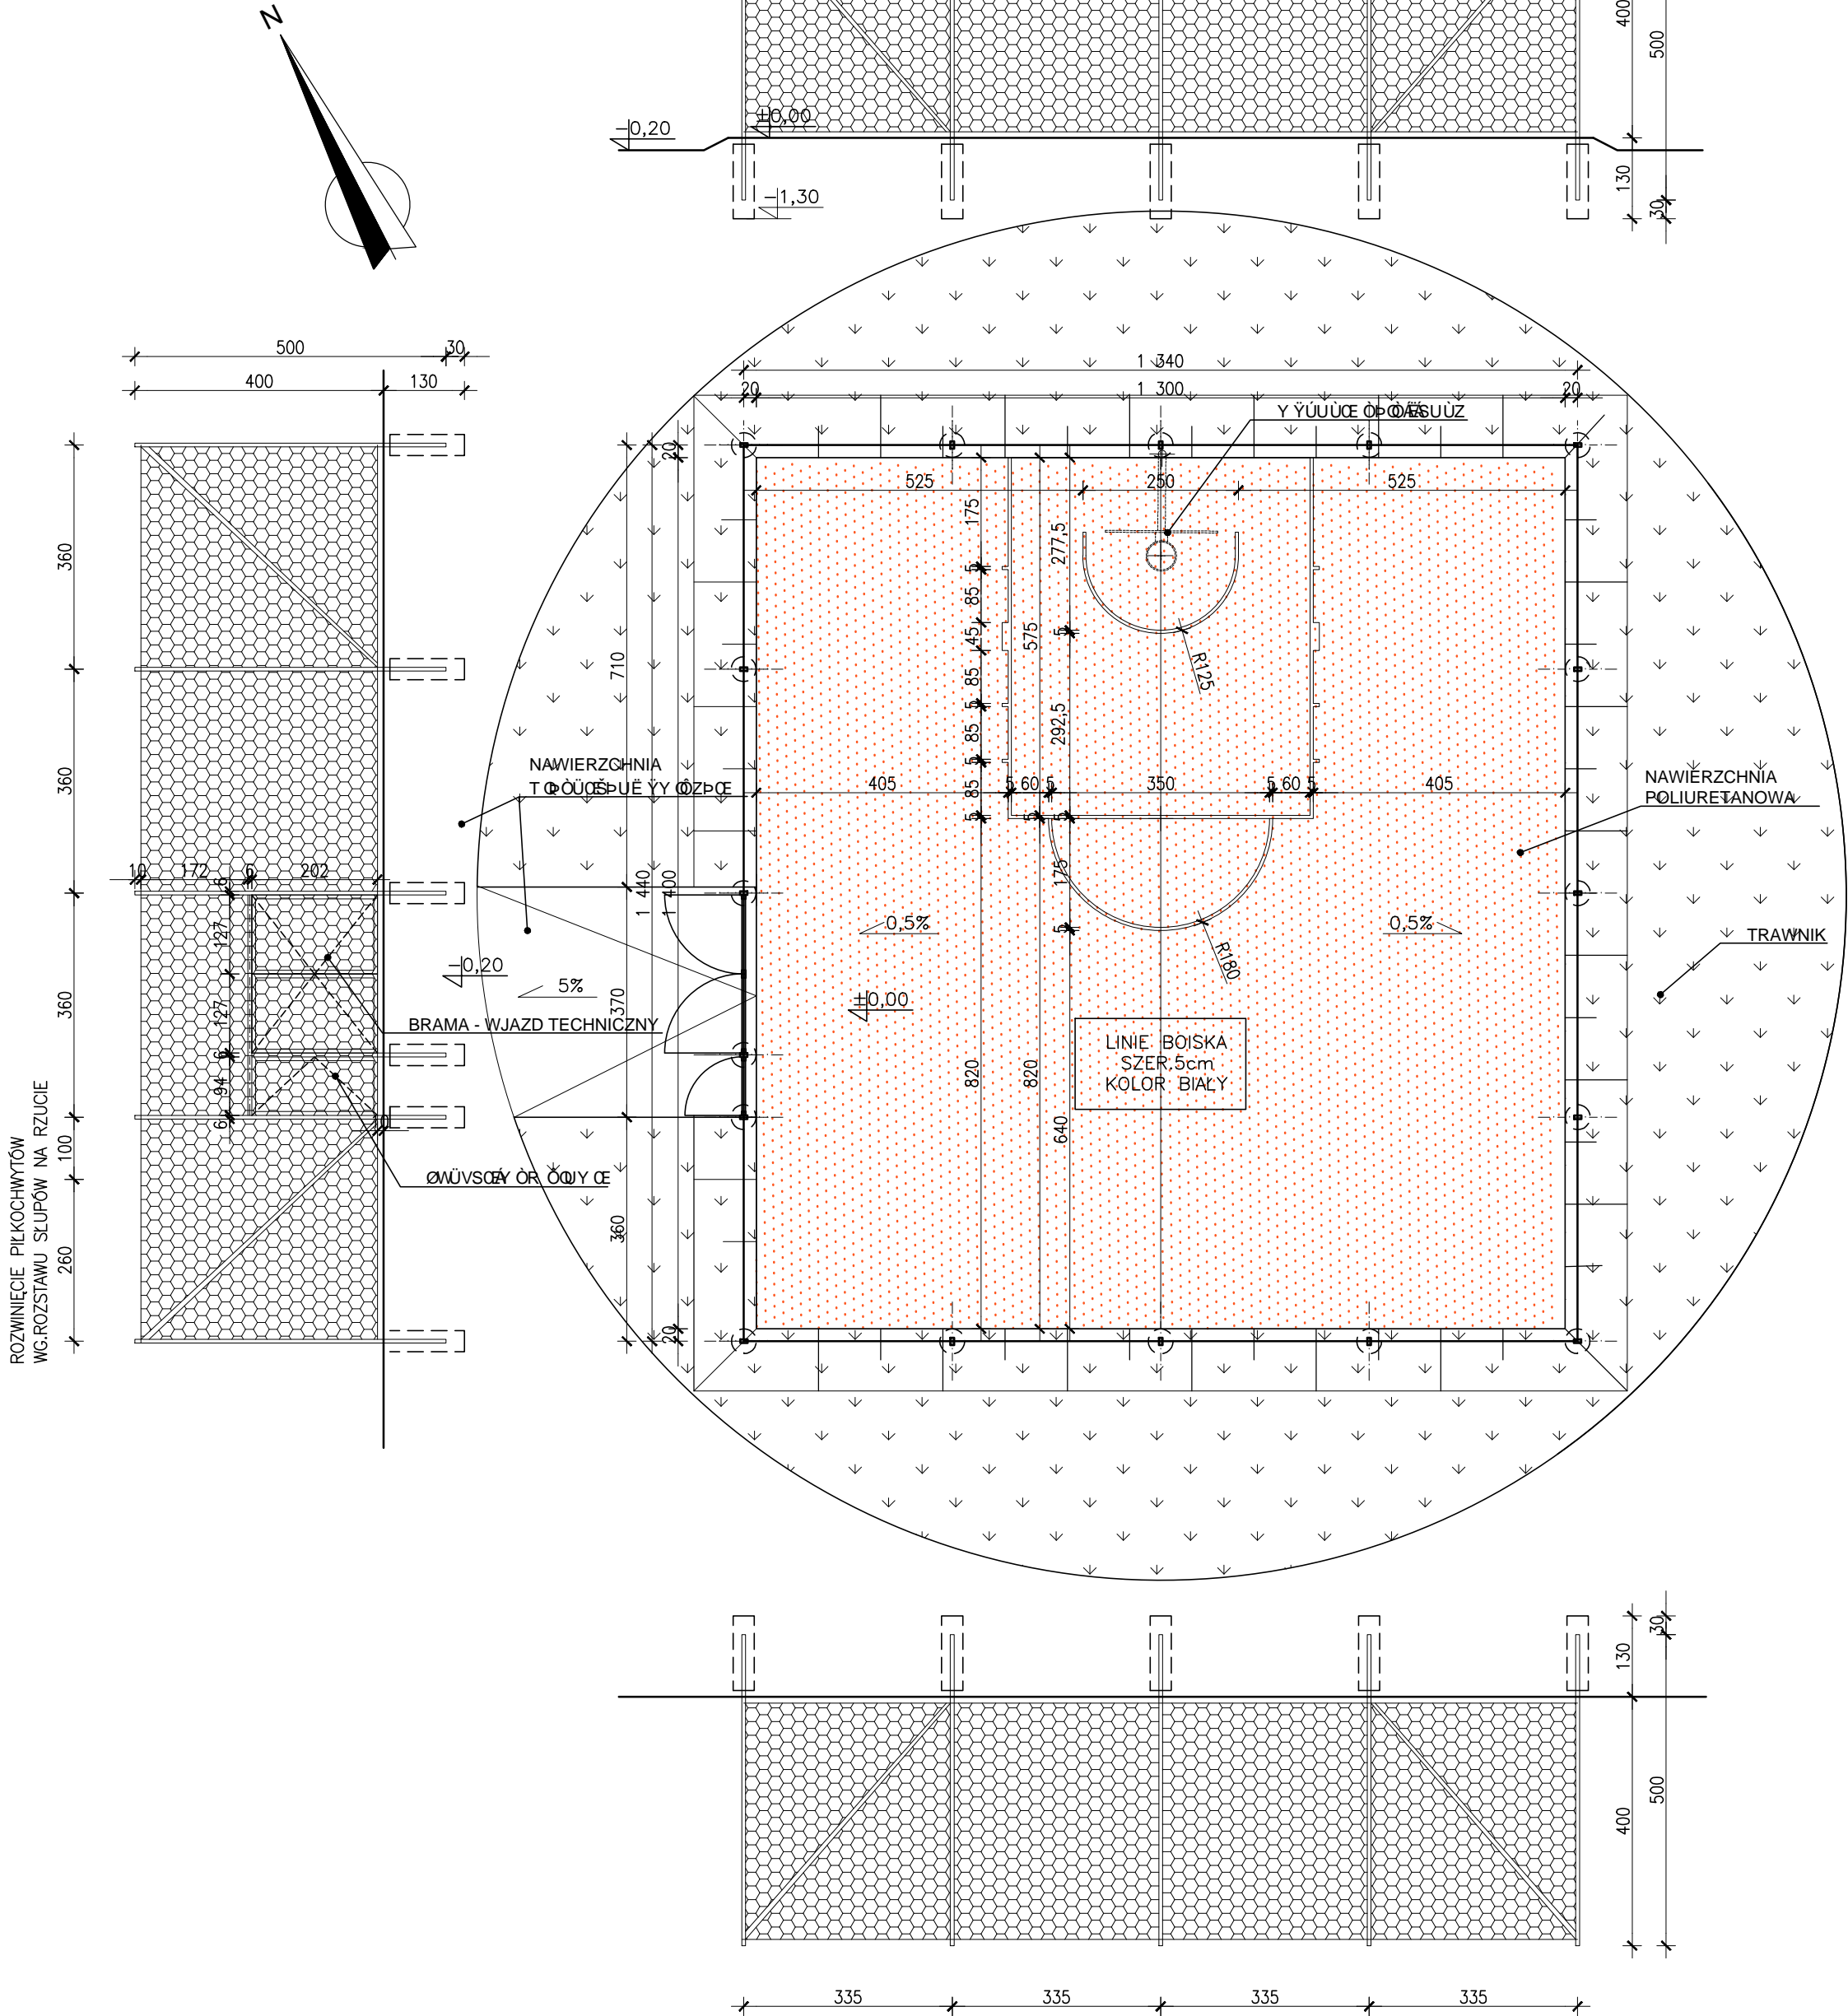

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z ELEMENTÓW STALOWYCH, ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE, KOLOR ZIELONY RAL6028
WYPEŁNIENIE- SIATKA POLIPROPYLENOWA O GR. SŁOTU 5mm, OCZKA 100x100mm, KOLOR RAL6028

DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE ELEMENTÓW OGRODZENIA BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE, PRZY ZACHOWANIU PODANYCH W PROJEKCIE PARAMETRÓW. ELEMENTY STALOWE NALEŻY POMALOWAĆ FARBĄ PODKŁADOWĄ ORAZ ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ EMALII POLIURETANOWEJ NA METALE, DWUSKŁADNIKOWĄ.


WYSOKOŚĆ OGRODZENIA- 4m
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ OGRODZENIA- 55,60m

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA:

- SŁUPEK 60x120x3mm, DŁ. 500cm, WRAZ Z FUNDAMENTEM: 16 SZT.
- SŁUPEK 60x120x3mm, DŁ. 312cm, WRAZ Z FUNDAMENTEM: 1 SZT.
- ZASTRZAŁ 60x60x3mm- 8 SZT.
- FURTKI WEJŚCIOWE: 1 SZT.
- PRZESŁO TECHNICZNE- BRAMA WJAZDOWA: 1 SZT.


UWAGA:

- OGRODZENIE DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO UKSZTAŁTOWANIA TERENU
- NAWIERZCHNIE BOISKA WYNIĘŚĆ OK.20 CM W TERENIE
- PRZED REALIZACJĄ WYMIARY OGRODZENIA SPRAWDZIĆ W TERENIE

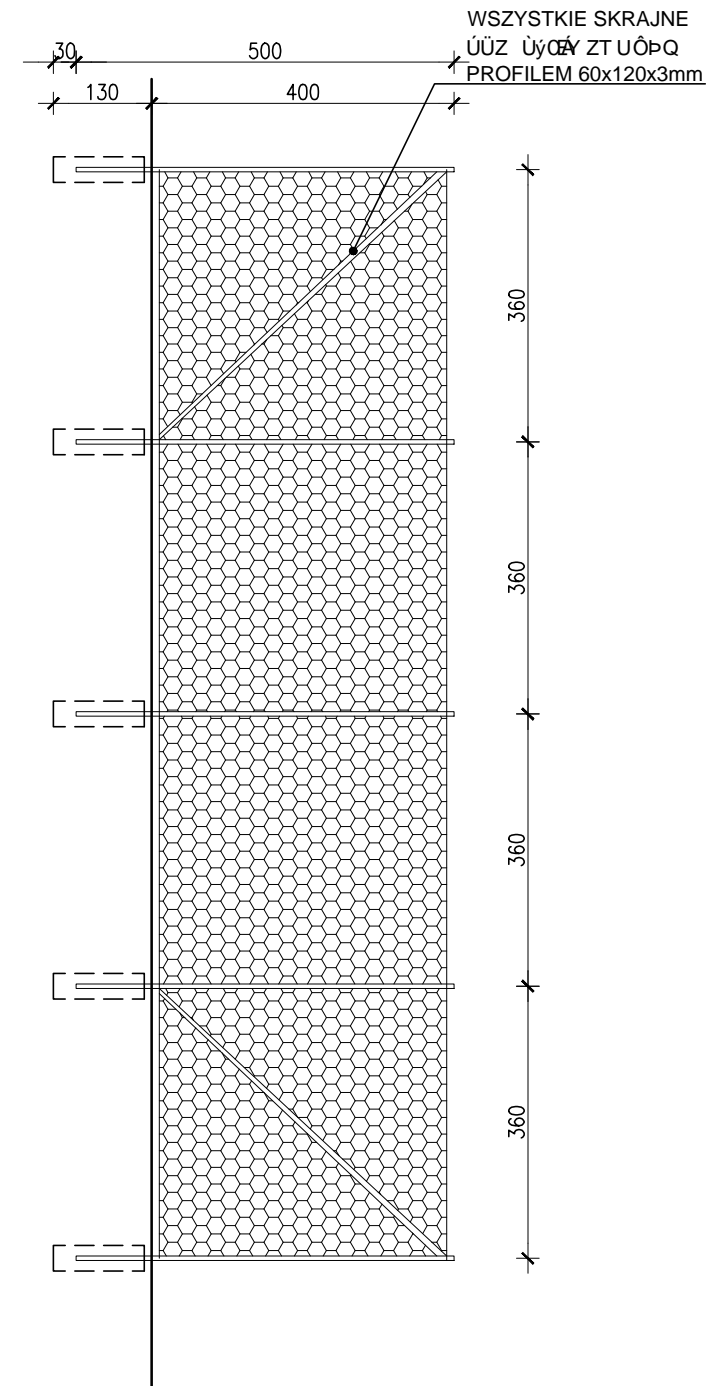

DETAL OGRODZENIA

SKALA 1:20

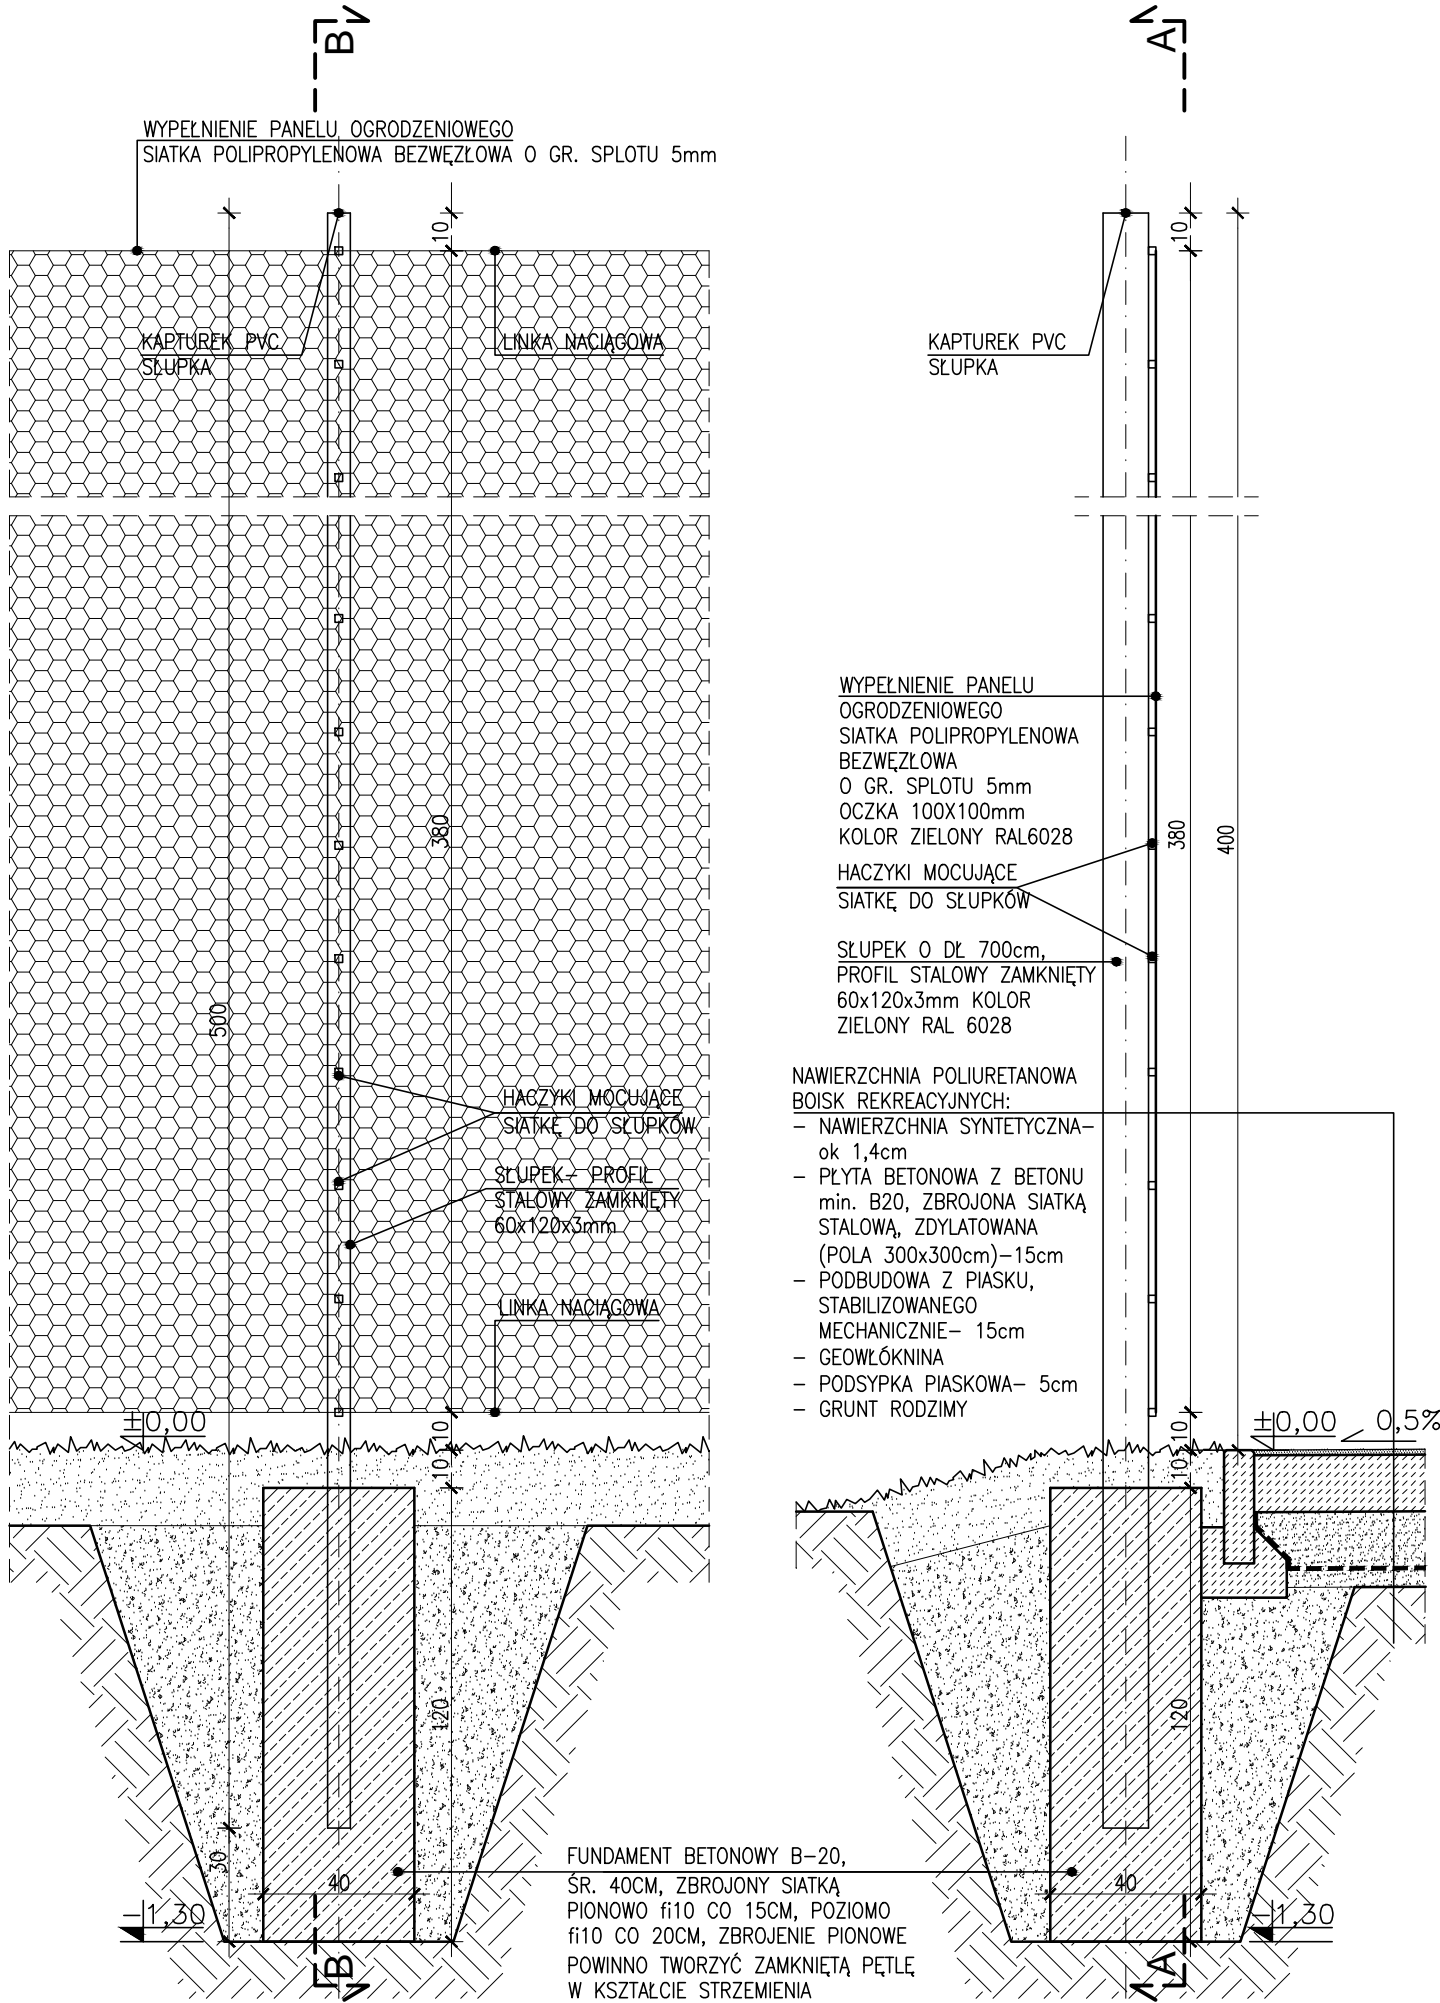

PRZĘKRÓJ A-A

PRZĘKRÓJ B-B



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16
E-MAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAN UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

Nazwa i adres inwestycji:	RENOWACJA PARKU IM.ADAMA WODZICZKI W POZNANIU	Data:	STYCZEN 2017R.
Inwestor:	POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. AL.NIEPODLEGŁOŚCI 27, 61-714 POZNAN	Branża:	ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	BOISKO DO RZUTÓW PIŁKĄ KOSZYKOWĄ	Faza proj.:	PW
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień/specjalność:	
Projektował:	mgr inż. arch. ANGELIKA KORCZYŃSKA	MPOR/037/2005	
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. JOANNA RUMOCKA	specjalność architektoniczna	
Skala:			1:100 1:20
Sprawił:	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA-ZARYCH	MPOR/037/2005	
Nr rys.:			A-14

WSZYSTKIE PRACA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRACAMI REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEJ CZĘŚCI