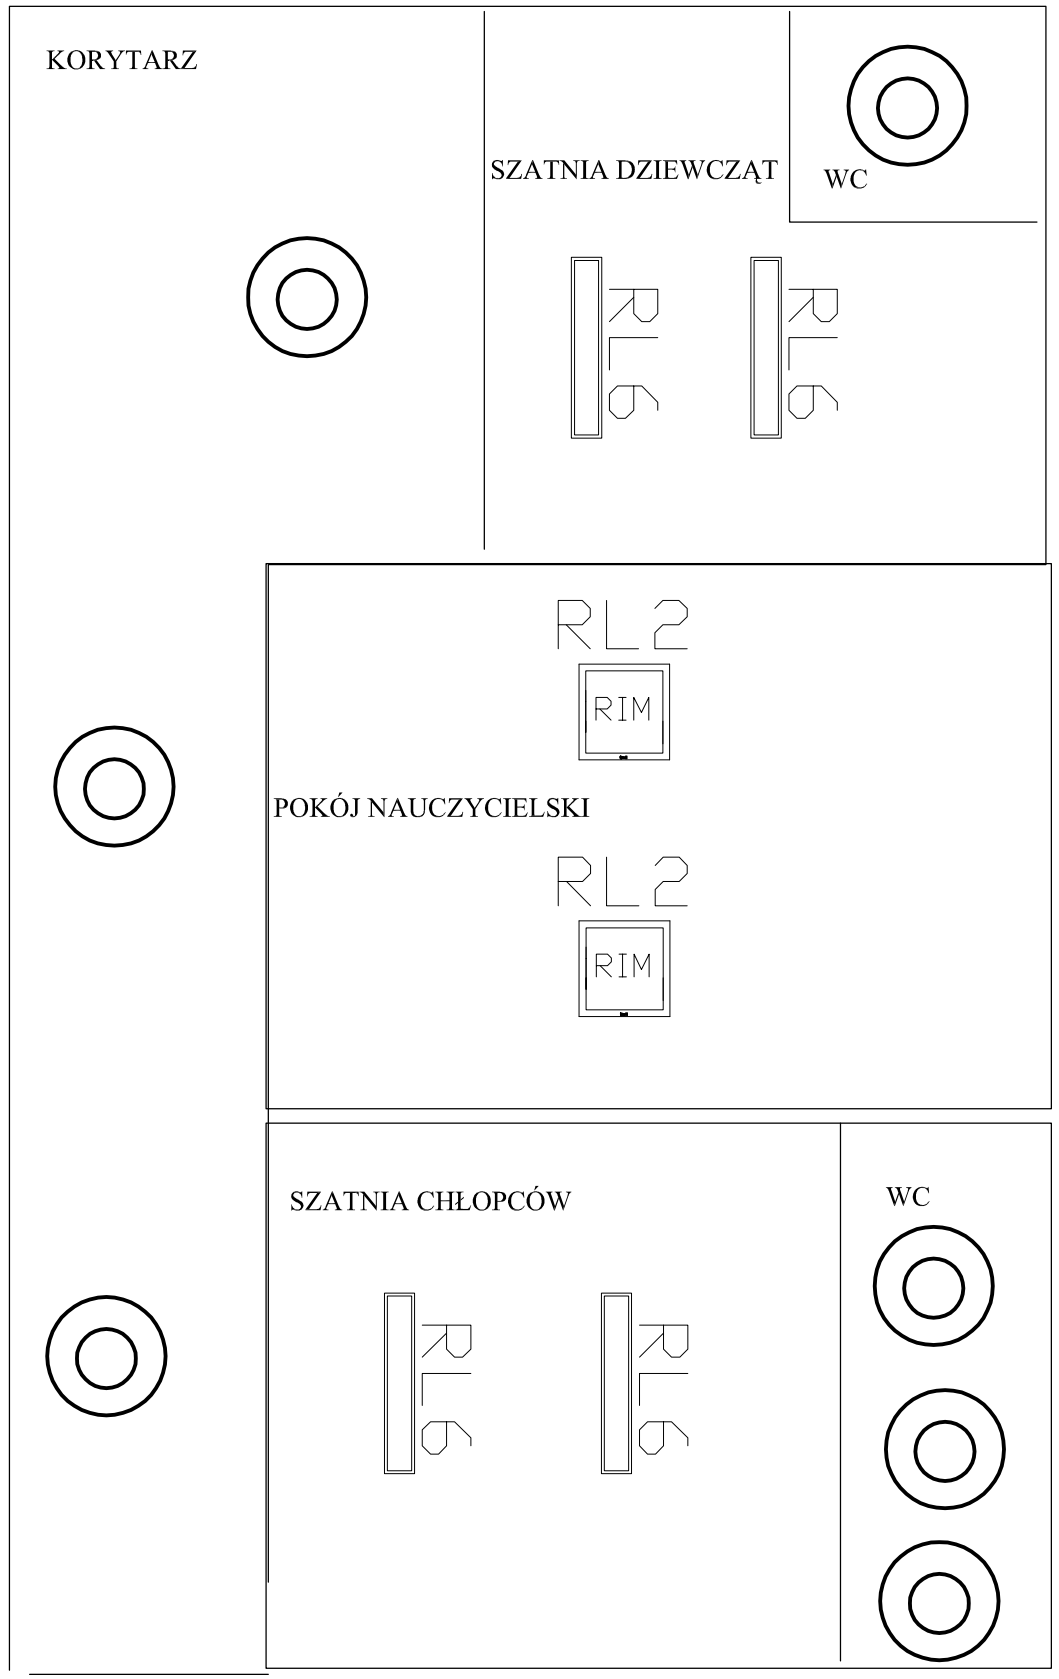


ZAPLECZE KOŁO SALI GIMNASTYCZNEJ

PLAFON LED 22 W IP 44 1800 Lm

RL 6

LUXIONA Poland S.A. RUBIN LOOK LED 5200 LM 43 W micro PRM IP44
840 / 1200X300

WYTYCZNE DLA WYMIANY OPRAW NA KLATCE SCHODOWEJ

1. Wymianie podlegają oprawy na klatce schodowej od parteru do IIp 2 x 5 opraw razem 10 opraw
2. Zastosować oprawyRubin LOOK LED 5200 lm 40 W sterowane poprzez czujke obecności Hager
3. Instalację oświetleniową - ewentualne przedłużenia przewodów i nowe przewody
- wykonać przewodemYDY 3 x 1,5,4 x 1,5 p/t i w listwach PCV n/t
4. Oprawy zasilić z istniejących obwodów i wyłącznikowpoprzez czujkę obecności
5. Niewykorzystane wypusty po demontazu opraw należy zabeżpieczyć opskami termokurczliwymi i umieścic p/t
6. Wykonać wyprawki malarskie po demontazu i montażu lamp



CZUJNIK OBECNOSCI

RL 6

LUXIONA Poland S.A. RUBIN LOOK LED 5200 LM 43 W micro PRM IP44
840 / 1200X300

**klatki schodowe 10sztuk opraw**
**plus 10 szt czujnik obecności**

**UWAGI:**

1. Instalację oświetleniową - ewentualne przedłużenia przewodów i nowe przewody
- wykonać przewodemYDY 3 x 1,5,4 x 1,5 p/t i w listwach PCV n/t
2. Oprawy zasilić z istniejących obwodów i wyłącznikow
3. Niewykorzystane wypusty po demontazu opraw należy zabeżpieczyć opskami termokurczliwymi i umieścic p/t
4. Wykonać wyprawki malarskie po demontazu i montażu lamp

Wszystkie elementy należy oznaczyć poprzez podanie numeru obwodu i nazwę tablicy

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABAZPIECZYĆ OGNIOWO DO WYTRZYMAŁOŚCI ŚCIANY

UWAGA
przed ostatecznym zamówieniem opraw należy upewnić się co do końcowych decyzji o rodzaju sufitów/stropów w poszczególnych pomieszczeniach

OCHRONA OD PORAŻEŃ
**- SZYBKIE WYŁĄCZANIE**

ZUHPWALTER
Pracownia Projektowa
60-651 Poznań
ul. Maczka 16/60
tel. (0-61) 8486-316
mob. +48 602 11 58 78

INWESTOR:
Miasto Poznań
Szkoła Podstawowa nr 20 im Stefana Batorego
w Poznaniu os. Rzeczypospolitej 44
61-395 Poznań

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt modernizacji oświetlenia we wskazanych pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Poznaniu

Skala: ---

PROJEKTOWAŁ:
Przemysław Walter
Upr. nr 7131/112/PW/2002
PODPIS:

mgr iż. Wojciech Podwójski
upr 285/76Pw

TEMAT RYSUNKU:
Usytuowanie opraw- zaplecze koło sali gimnastycznej i wytyczne dla klatek schodowych

Branża: ELEKTR

Data: 06.2016

Nr rys. 3