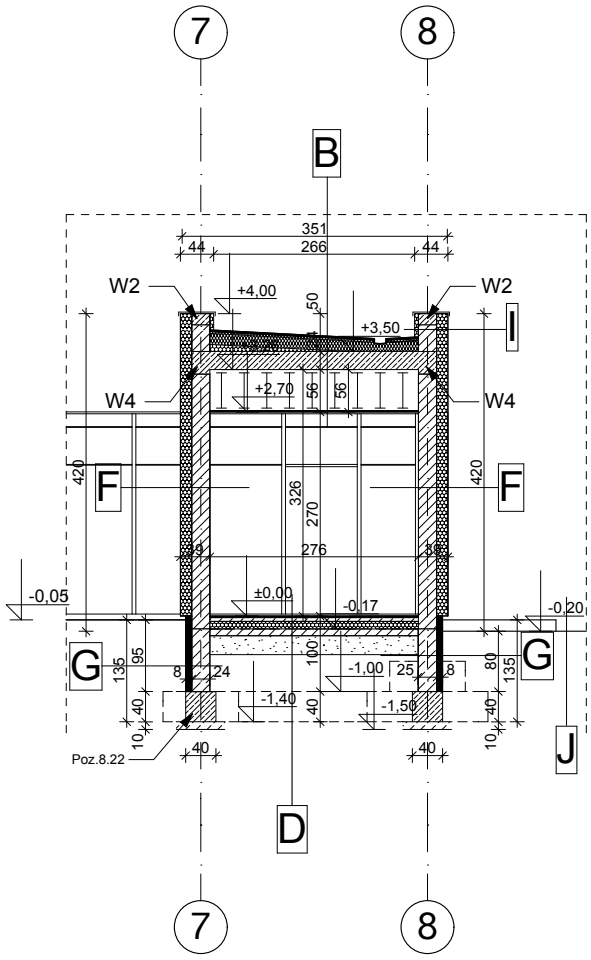

B
- membrana Sarnafil G410 EL Felt (lub równoważna)
- klej kontaktowy Sarnacol
- PIR Sikatherm GT gr.20cm
- folia paroizolacyjna
- warstwa spadkowa (styropian)
- strop Teriva I (24/60) 24cm
- płyta GKBI na ruszcie aluminiowym

D
- wykładzina homogeniczna/płytki ceramiczne
- podkład betonowy zbrojony siatką gr 5cm
- styropian XPS gr.10cm
- 1xPapa asfaltowa na lepiku
- beton gr.10cm
- podsypka piaskowa gr.25cm
- grunt rodzimy

F
- tynk zewnętrzny silikonowy
- termoizolacja - styropian grafitowy EPS 031 gr.15cm
- ściana - bloczki Silka E 24cm
- tynk gipsowy

G
- tynk zewnętrzny mozaikowy (kamyczkowy)
- termoizolacja - styropian XPS, gr.8cm
- izolacja pionowa (Dysperbit)
- bloczki betonowe M-6 25cm
- izolacja pionowa (Dysperbit)

I
- tynk zewnętrzny silikonowy
- termoizolacja - styropian grafitowy EPS 031 gr.15cm
- ściana - bloczki Silka E 24cm
- termoizolacja - styropian grafitowy EPS 031 gr.5cm
- tynk zewnętrzny silikonowy

J
- warstwa ścieralna - kostka betonowa, gr. 6cm
- piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm
- piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm
- warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10 cm
- grunt rodzimy

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Vowie STUDIO PLUS
AL. JANA PAWŁA II 20
64-500 SZAMOTUŁY
(61) 292 28 21 / 293 21 44
www.vowie.com.pl
vowiestudio@onet.pl

nazwa projektu: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

adres: os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań, działka: 33/90

inwestor: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, adres: jw.

nazwa rysunku: **PRZEKRÓJ C-C**

nr rysunku: **9**

architekt :
mgr inż. arch. **Wiesław Vowie** upr. nr 42/PW/94

architekt - sprawdzający :
mgr inż. arch. **Adam Nogaj** upr. nr 28/WPOKK/2016

konstruktor :
mgr inż. konstr. **Małgorzata Galas** upr. nr 95/P/99

konstruktor - sprawdzający :
mgr inż. bud. **Przemysław Pytel** upr. nr 7131-7132/136/PW/2001

opracowanie techniczne :
mgr inż. **Marek Gołąb**

asystent architekta :
mgr inż. arch. **Marta Vowie**

skala **1:100**

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

data **07.10.2016**