

OGRODZENIE SYSTEMOWE

profil górny i dolny 50x25mm, pręty Ø25mm co ~15cm, słupki 60x60mm  
ocynkowane ogniowo / lakierowane farbą proszkową  
podmurówka betonowa wys. 5cm (powyżej terenu)  
wysokość całego ogrodzenia =160cm

- przęsta:

wys. 150cm, szer. 285cm,

- brama przesuwna:

wys. 150cm, szer. 450cm (światło przejazdu)


zespólny układ kółek,

przewodnice zapewniające płynny wjazd bramy w pozycję końcową, w chwytek.


KOLOR: grafitowy zbliżony do RAL7024

UWAGI

- 1. Podane wymiary profili należy traktować jako wytyczne.
- 2. Szerokość skrajnych przęseł dostosować do istniejącego ogrodzenia.
- 3. Przed wykonaniem ogrodzenia - wymiary sprawdzić na miejscu, a umiejscowienie bramy dostosować do projektowanej drogi pożarowej.
- 4. Należy zdemontować istniejące ogrodzenie z bramą, które znajduje się w miejscu projektowanego.

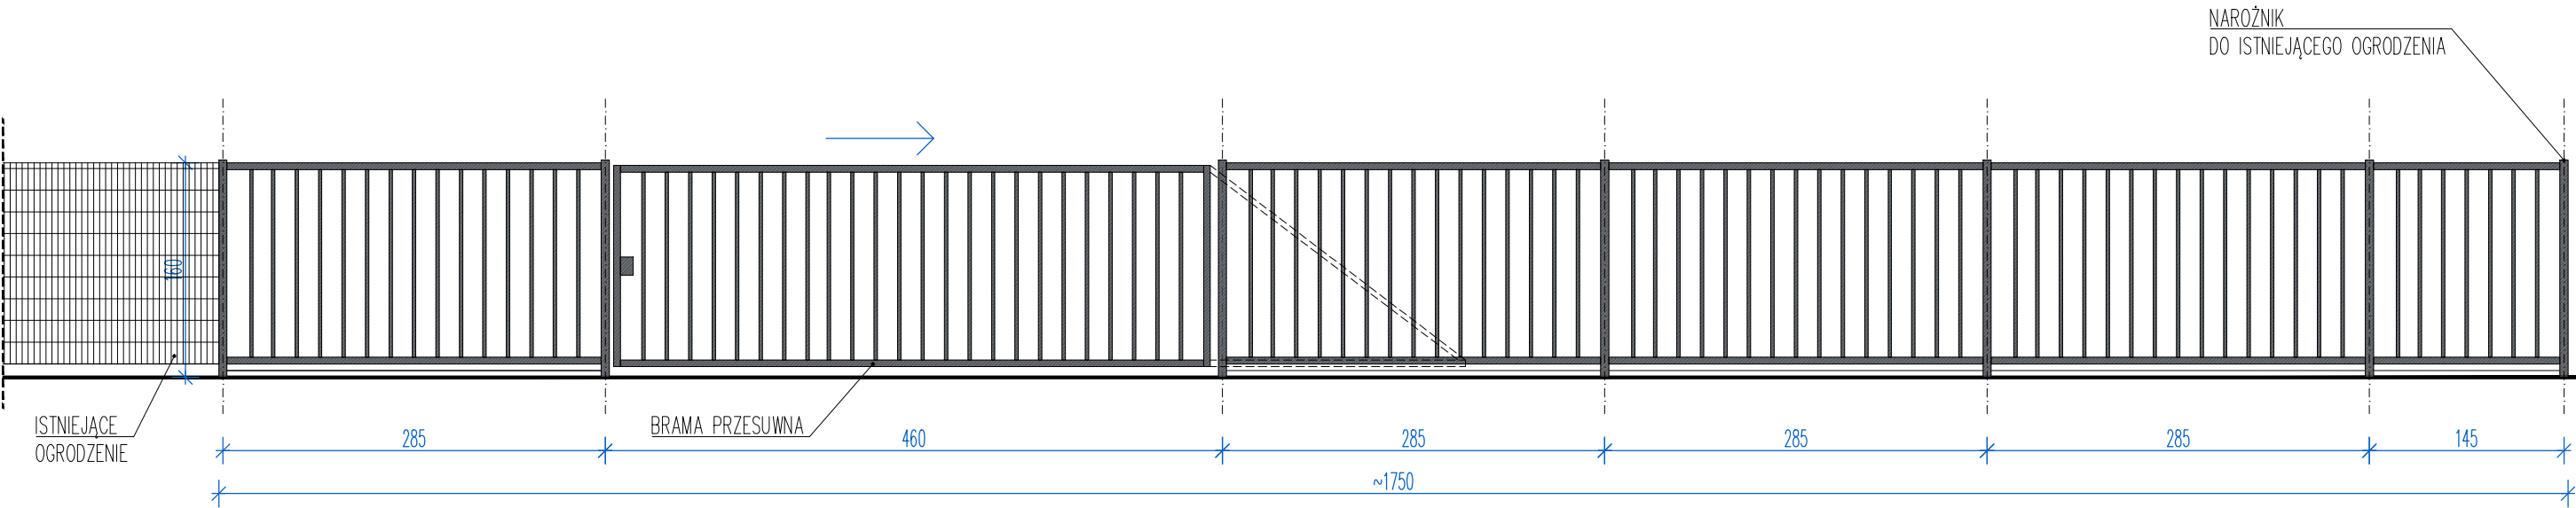


widok od ul. Głuszyna

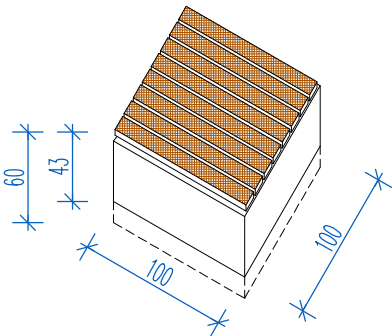


**SIEDZISKO**  
z betonu architektonicznego  
dł. x szer. 100x100cm, całkowita wys. 60-65cm  
siedzisko od góry wykończone listwami drewnianymi gr. 4cm  
kolor: beton - szary / grafitowy  
listwy - dąb jasny

10 sztuk



**DONICA**  
z betonu architektonicznego  
dł. x szer. 100x100cm, wys. 40/100cm  
kolor: szary / grafitowy

6 sztuk

ZADANIE PROJEKTOWE		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 Poznań, ul. Głuszyna 187 dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 07; obręb 0012 Głuszyna; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznań		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL		WYDANIE w01 2017-10-09
PROJEKTOWAŁ		arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)  arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski	UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 10.2017
SPRAWDZIŁ		arch. Sławomir Ambrożewicz	UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIENY BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA	10.2017
TREŚĆ RYSUNKU		MAŁA ARCHITEKTURA		RYSUNEK NR PZT-04
BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
architektura	proj. wykonawczy	0451	10.2017	1:50