


**BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ**  
**(sztuczna trawa)**

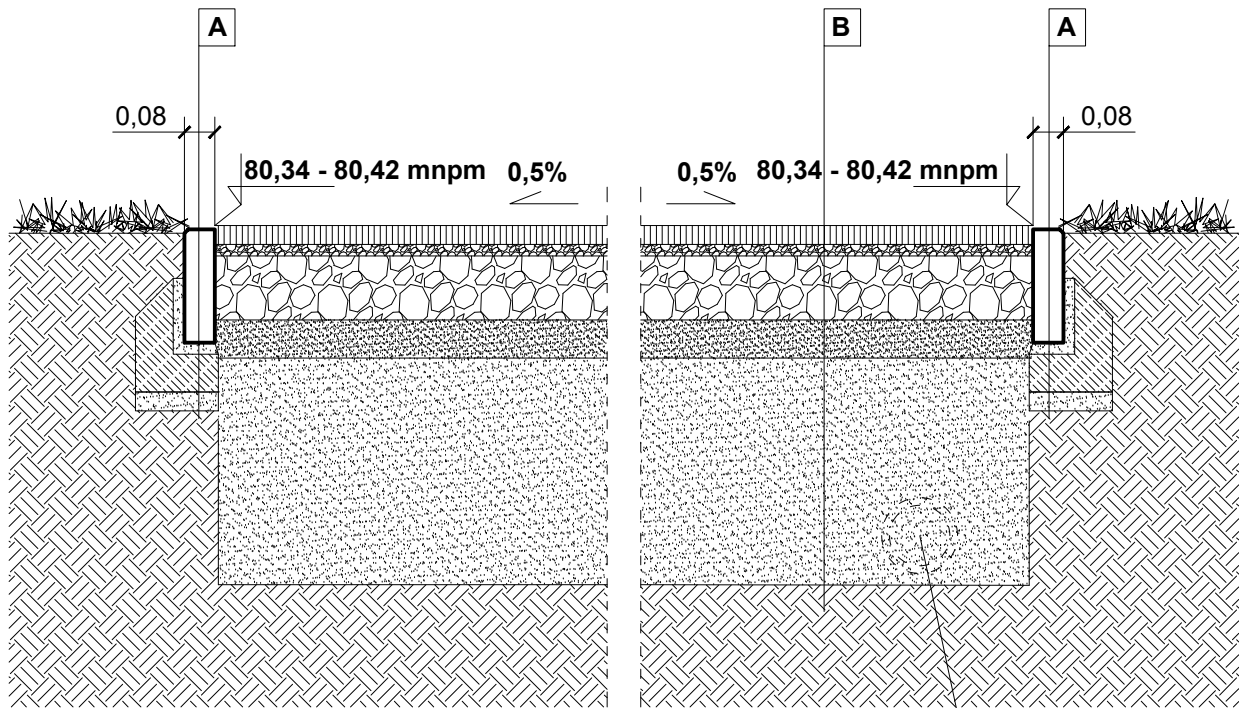


<b>A</b>
OBRZEŻE BETONOWE WYSOKIE 8x30 cm układane fazą na zewnątrz
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm
ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15
PODSYPKA PIASKOWA warstwa gr. 5 cm, stabilizowana cementem C 1,5/2

<b>B</b>
TRAWA SZTUCZNA TKANA O WYS. CAŁKOWITEJ 50 MM, nawierzchnię należy wypełnić płukany i wysuszonym piaskiem kwarcowym fr. 0,2-0,8 mm (zaokrąglony) oraz granulatem SBR
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA, MIAŁ KAMIENNY fr. 0,75-4 mm, warstwa gr. 3 cm z wyłączeniem skał wapiennych
PODBUDOWA, KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE fr. 0-31,5 mm warstwa gr. 17 cm z wyłączeniem skał wapiennych
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY warstwa gr. 10 cm, stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa
WARSTWA ODCINAJĄCA, PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY LUB GRUBOZIARNISTY warstwa gr. 60 cm zagęszczona warstwowo do Is=0,97

<b>C</b>
NATRYSK 3 mm, kolor ceglany, linie białe
MATA MOCOWANA ZA POMOCĄ KLEJU gr. 10 mm (granulat gumowy SBR)
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA ELASTYCZNA - ET gr. 3,5 cm
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA, MIAŁ KAMIENNY fr. 0-5 mm, warstwa gr. 5 cm z wyłączeniem skał wapiennych
PODBUDOWA, KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE fr. 0-31,5 mm warstwa gr. 15 cm z wyłączeniem skał wapiennych
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY warstwa gr. 10 cm, stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa
WARSTWA ODCINAJĄCA, PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY LUB GRUBOZIARNISTY warstwa gr. 30 cm zagęszczona warstwowo do Is=0,97


RURA DRENARSKA  
DETAL ZGODNIE Z BRANŻĄ  
SANITARNA

**BOISKO WIELOFUNKCYJNE**  
**(nawierzchnia poliuretanowa)**

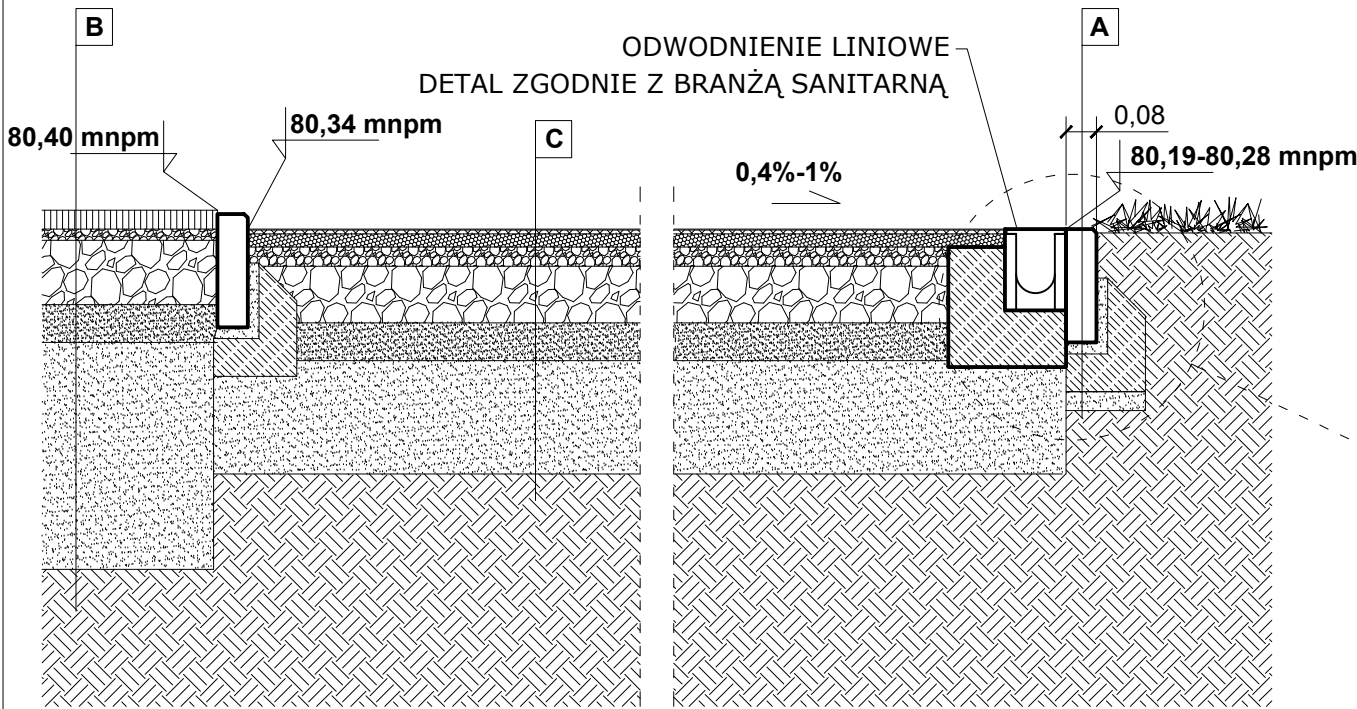

**UWAGA!**  
GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU

**DETAL OBRZEŻA**

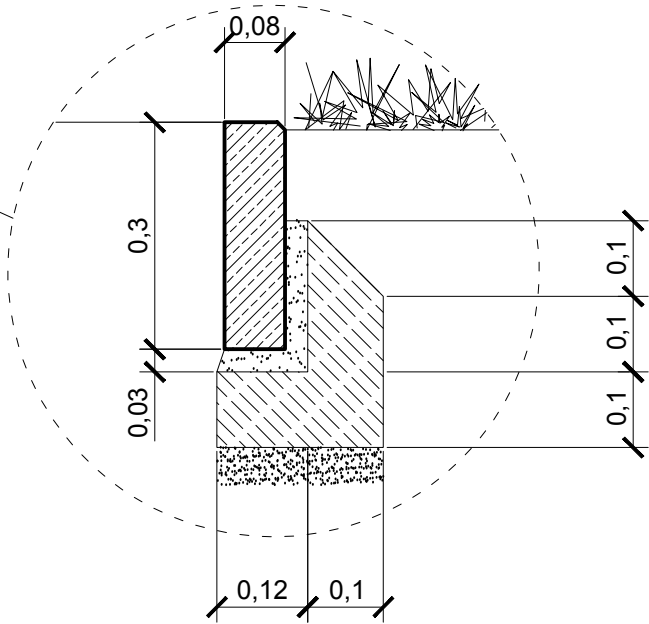

UWAGI !  
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.  
3. WSZELKIE ZMIANY LUB NIEZGODNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**  
**"SPORTOWE ŻĘGRZE"**  
**NA OBSZARZE KMPSP, JRG-7**  
**PRZY UL. BOBRZAŃSKIEJ W POZNANIU**

**Inwestor:**  
Miasto Poznań  
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań  
**Adres inwestycji:**  
ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań,  
dz. nr ew. 3/6, ark. 32 obr. Żęgrze

**Branża:**  
Architektura krajobrazu  
**Faza projektowa:**  
Projekt Budowlano - Wykonawczy  
**Tytuł: BOISKA - PRZEKROJE**

**Projektant**  
mgr inż. arch. kraj  
Aneta Mikołajczyk  
mgr inż. arch.  
Magdalena Baranowska  
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń

10.2017      Skala 1:20      Rysunek N-01