


GPD

Szafa serwerowa 42U 800x1000x2150 z perforowanymi drzwiami przednimi i tylnymi oraz osłonami bocznymi pełnymi

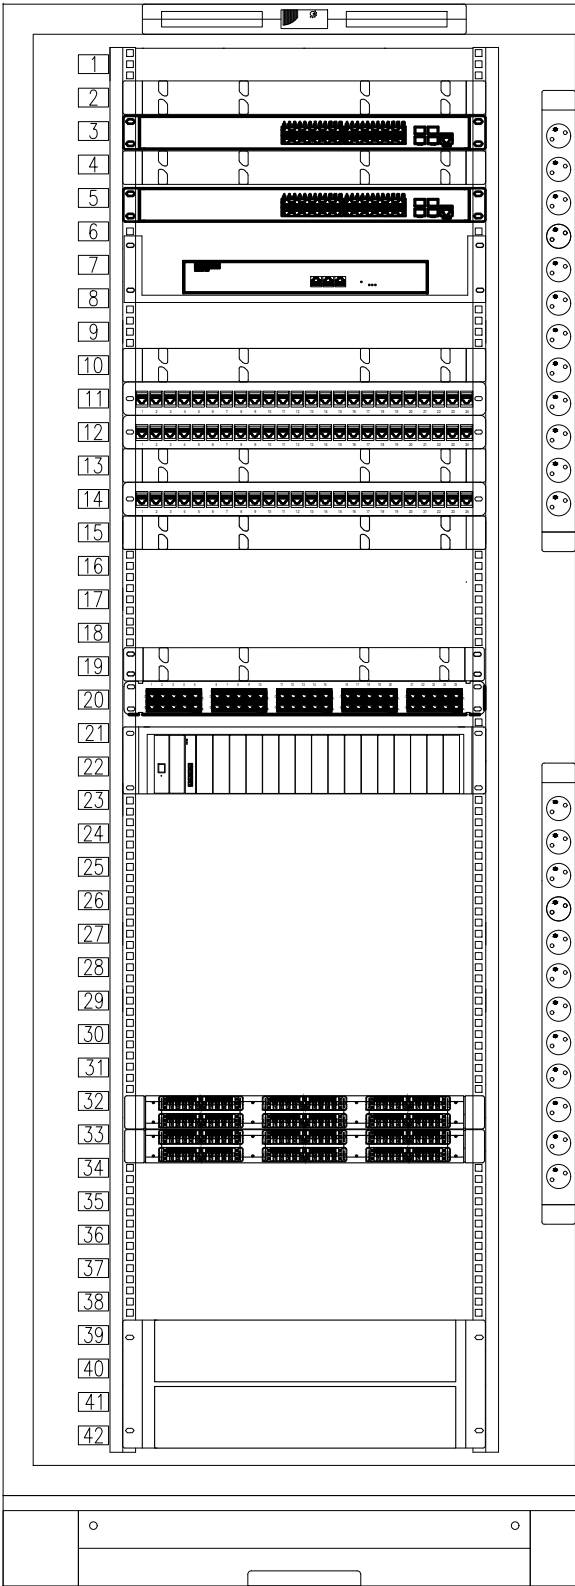

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Panel porządkujący

Przełącznik zarządzalny GE L2 24xRJ45 GE Base-TX PoE 4 SFP GE

Panel porządkujący

Przełącznik zarządzalny GE L2 24xRJ45 GE Base-TX PoE 4 SFP GE

Listwa zasilająca pionowa 12x230V z wyłącznikiem

AC-4502 Wireless Access Controller, wx GE Base-TX+1xRJ45 console,with default 6 AP licenses, upgradable to 500 Aps

Panel porządkujący

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel porządkujący

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel porządkujący

Panel porządkujący

Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP


Centrala telefoniczna

Magazyn VOICE typu UK
19"/1U na 60 par (3x2)
Magazyn VOICE typu UK
19"/1U na 60 par (3x2)

Listwa zasilająca pionowa 12x230V z wyłącznikiem

UPS SMX2200HV

Cokół 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwagą)

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ SZASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL			WYDANIE w01 2017-04-31
PROJEKTOWAŁ	Ireneusz Berger	UPR. NR 0562/97U			DATA I PODPIS 05.2017 05.2017
OPRACOWAŁ	Paweł Król	191/P/2012: L-0014589			
SPRAWDZIŁ	Zbigniew Anioła	0277/96/U			
TREŚĆ RYSUNKU					RYSUNEK NR T-05
SZAFĄ GŁÓWNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO					
BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA	
teletechnika	proj. wykonawczy	0439	05.2017	1:100	