


POZ.1.A

1:20 WYK. x 1

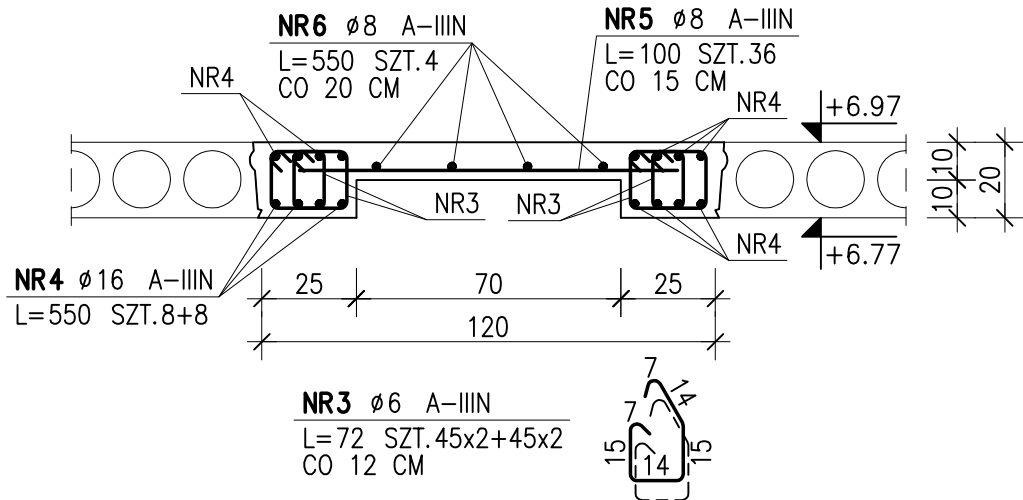

ZESTAWIENIE STALI				DŁ. ŁĄCZNA [m]	
POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	
				ø6	ø16
1.A	3	ø6 A-IIIIN	72	180	
	4	ø16 A-IIIIN	550	16	88
	5	ø8 A-IIIIN	100	36	
	6	ø8 A-IIIIN	550	4	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]			129.6	58	88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0.222	0.395	1.578
MASA [kg]			28.77	22.91	138.86
MASA OGÓŁEM [kg]				190.54	
WYKONAĆ: x 1				190.54	

UWAGI:

- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA - 2.5 cm
- WYMIARY STRZEMION I PRĘTÓW GIĘTYCH PODANO JAKO ZEWNĘTRZNE

KLASA EKSP. XC1
BETON C25/30 (B30)
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.50
STAL A-IIIIN (B500B), A-0

poziom odniesienia ±0.00

61-611 Poznań ul. Naramowicka 203/67a

tel.: 501 03 4474 e-mail: biuro@maciejkaleta.com

KALETA
Pracownia Projektowa Maciej Kaleta

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103

Poznań ul. Kanclerska 31-33

działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b'/'4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

WYDANIE

w01

2017-05-31

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Maciej Kaleta

UPR. NR WKP/0210/P00K/04 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

DATA I PODPIS

05.2017

Kaleta

OPRACOWAŁ

mgr inż. Maciej Kaleta

TREŚĆ RYSUNKU

ŻELBETOWA WYLEWKA STROPOWA POZ.1.A

RYSunek NR

KW18

BRANŻA

konstrukcja

STADIUM

proj. wykonawczy

INDEX

0439

DATA

05.2017

SKALA

1:20