



PIĘTRO






PARTER


SUFITY - OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- SF1** sufit tynkowany malowany
- SF2** sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych - GKB na ruszcie stalowym w pomieszczeniach 'mokrych' płyty impregnowane - GKBi; malowany
- SF3** sufit podwieszany, modułowy 60x60cm, z widoczną konstrukcją, płyty wymiawane, krawędzie niefazowane np. System C, typ krawędzi płyty SK Thermatec Feinstratos firmy AMF
- SF4** sufit wyspowy: A-koło Ø120cm lub A-kwadrat 120x120cm (wymiar modularne 1160 x 1160 x 40mm) np. Rockfon Eclipse [w jadalni - pom. nr 160; pokoju nauczycielskim - pom. nr 205]
- SF5** sufit akustyczny, modułowy 120x60cm płyty dźwiękochłonne wykonane z wełny mineralnej odpornej na uderzenia 2A o gr. 40 mm, montaż bezpośrednio do powierzchni stropu, np. Rockfon Samson [w sali gimnastycznej - pom. nr 165]
- SF6** sufit akustyczny, modułowy 120x60cm sufit z płyt dźwiękochłonnych wykonanych z wełny mineralnej o gr. 20 mm, montaż bezpośrednio do powierzchni stropu np. Rockfon Blanca, typ B
- SF7** sufit akustyczny, modułowy 120x60cm sufit z płyt dźwiękochłonnych wykonanych z wełny mineralnej o gr. 20 mm, wysokość montażu min. 60 mm np. Rockfon Blanca, typ E

- UWAGI:
- Kolory sufitów oraz elementów wyposażenia - wg rys. kolorystyki pomieszczeń.
 - W piwnicy wszystkie sufity tynkowane i malowane tylko w pom. nr 3 sufit akustyczny (SF6) mocowany bezpośrednio do stropu.

PIWNICA

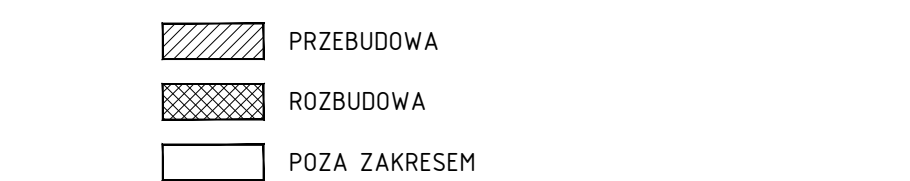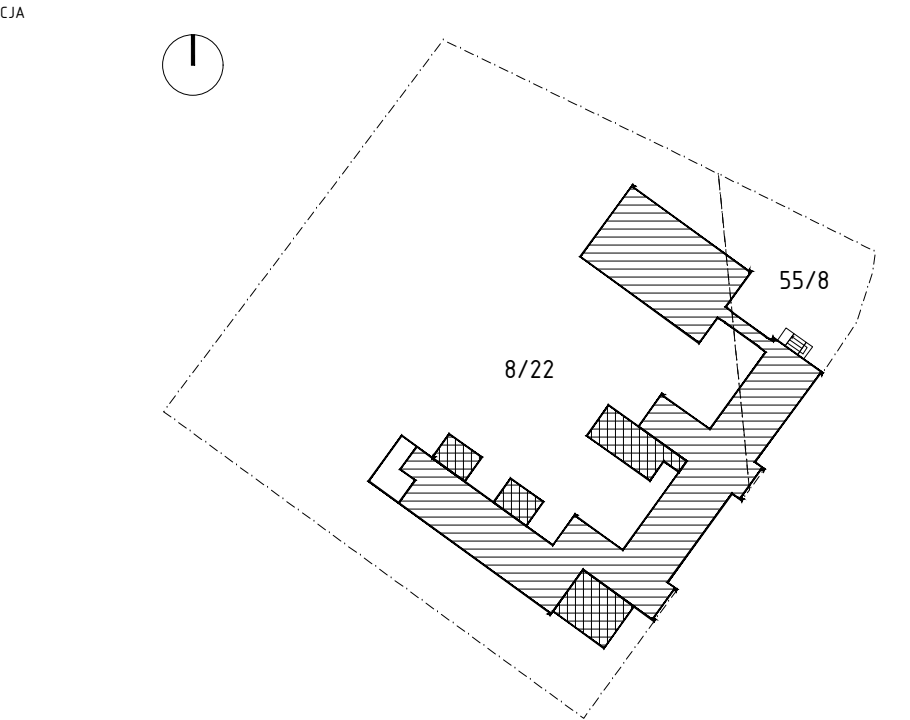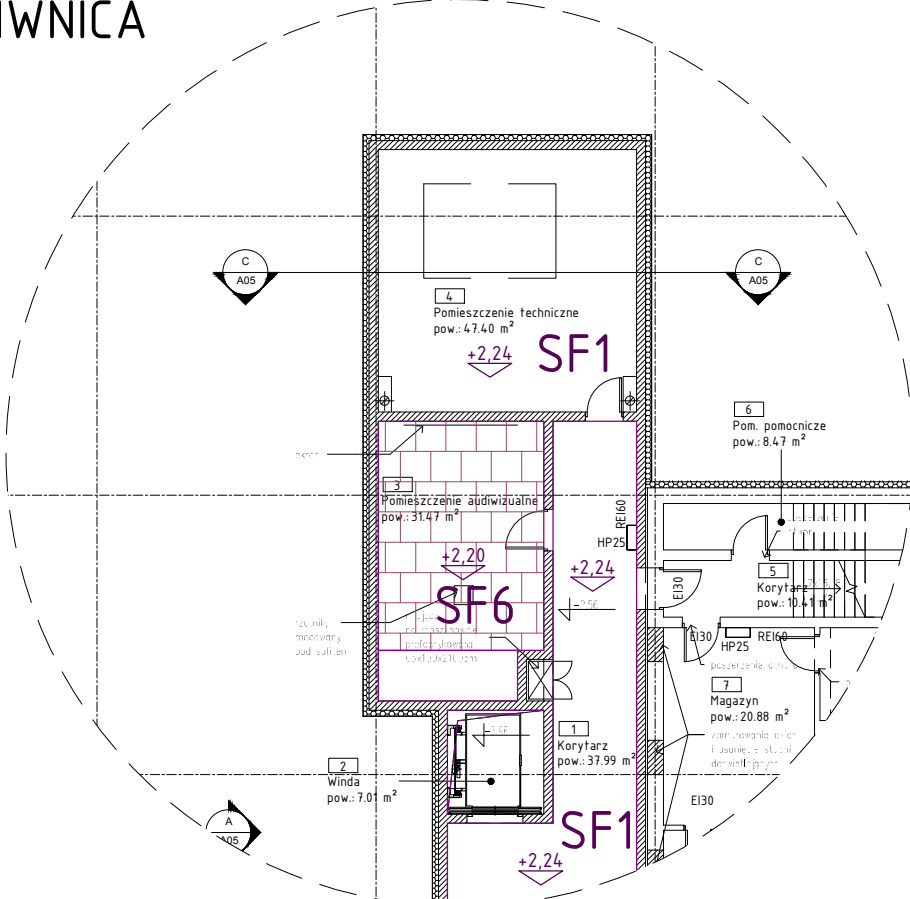

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI ul. projektantów 2, b. 7/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	WYDANIE	w01 2017-05-31
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	DATA I PODPIS	05.2017
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		
SPRAWDZIŁ	arch. Stawomir Ambroziewicz	UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIENY BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA	05.2017
TRZĘŚ RYSUNKU	KŁAD SUFITÓW		RYSUNEK NR
BRANŻA	architektura	STADIUM proj. wykonawczy	AW01
INDEX	0439	DATA 05.2017	SKALA 1:200