



Ogrodzenie ażurowe
Segmenty ogrodzeniowe z żaluzją wykonaną z blachy, nitowaną do pionowych ceowników. Segmenty mocowane do słupków stalowych 10x10cm.
Zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie proszkowo RAL ...
Szerokość furtki w świetle przejścia min. 90cm.

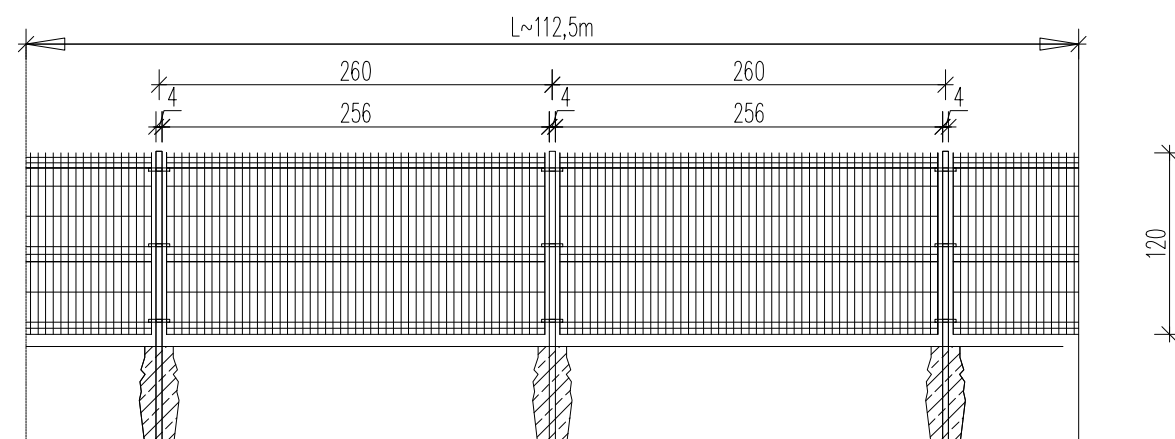

Ogrodzenie stalowe- wysokość-1200mm, długość całkowita-~112,50m
Słupki ogrodzenia - 40x60 ocynk
Panel ogrodzeniowy - panel zgrzewany, wys. 1200x2500, oka 200x50 drut 4mm ocynk.

OGRODZENIE STALOWE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL		WYDANIE w01 2017-05-31
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gł. projektant)	UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ		DATA I PODPIS 05.2017
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski			
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIONY BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA		
TREŚĆ RYSUNKU				RYSUNEK NR
OGRODZENIA				PZT-04
BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	
architektura	proj. wykonawczy	0439	05.2017	SKALA 1:50