



moduł 20x20cm






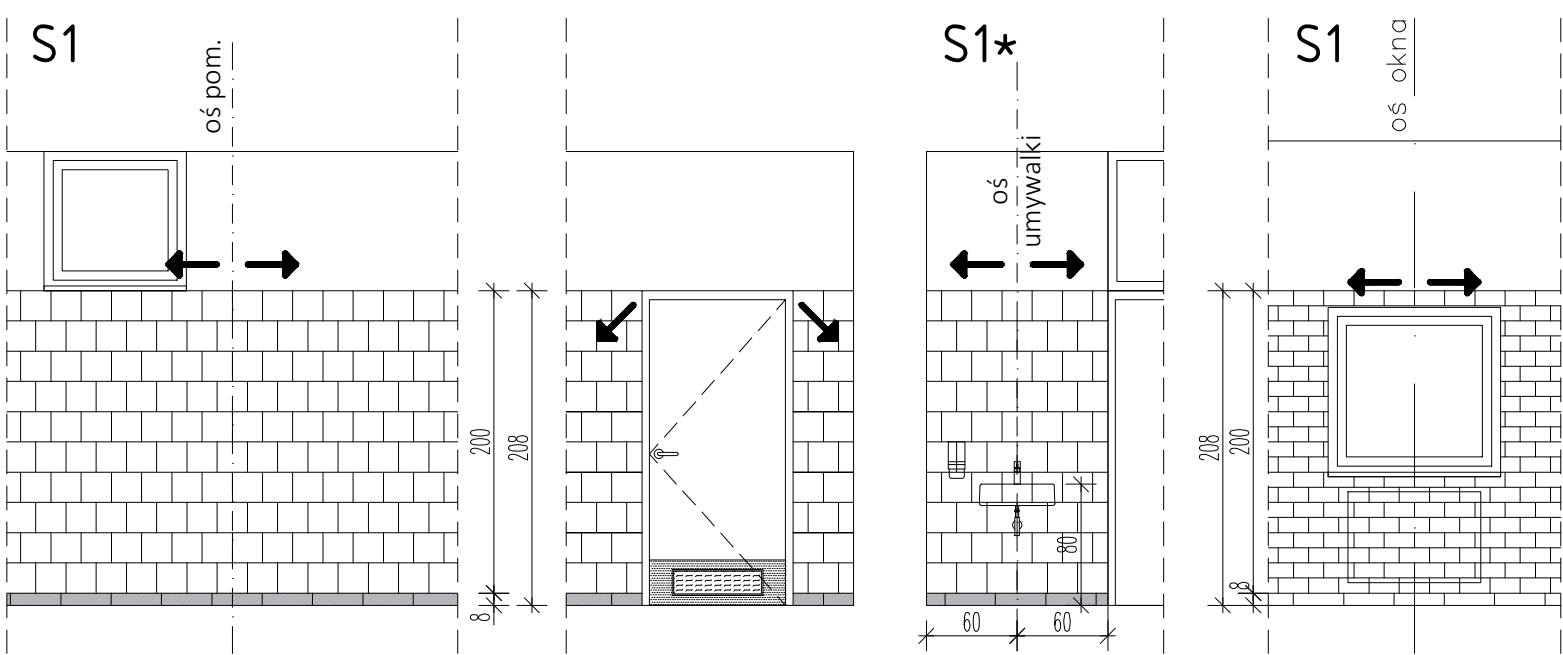


moduł 10x20cm

moduł 60x30cm



moduł 30x30cm / 40x40xm

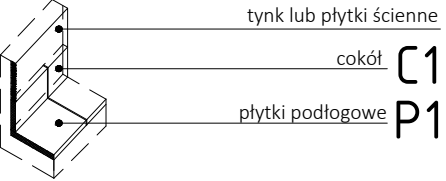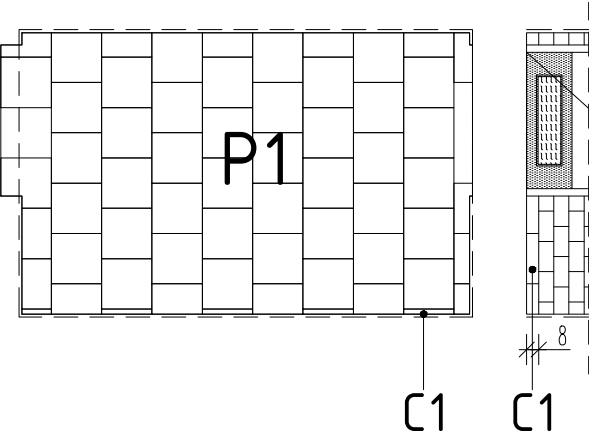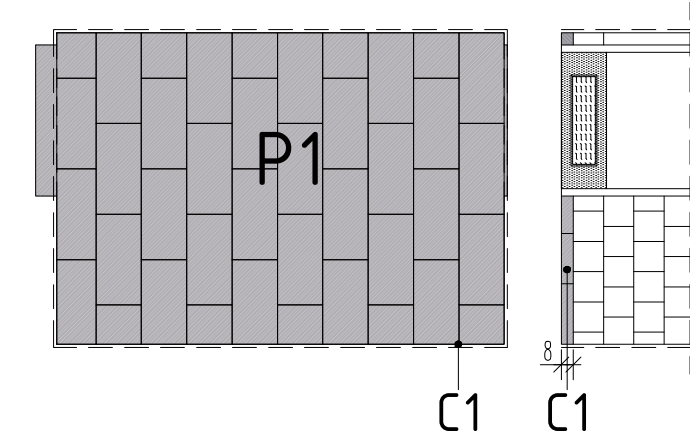

WIDOK AKSONOMETRYCZNY

S1 PŁYTKI ŚCIENNE 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)
szkliwione, matowe
np. seria Color Two, producent - RAKO (Lasselsberger)
- układać do wys. 208cm (górna krawędź ościeżnicy);
- płytki układać z przesunięciem o połowę płytki-"w cegielkę"
- układanie płytek rozpocząć od charakterystycznego punktu
np. od osi ściany, osi okna, krawędzi ościeżnicy
cokół z płytek podłogowych - 8cm, 10 rzędów płytek ściennych S1

- fuga w kolorze białym


S1* PŁYTKI ŚCIENNE 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)
szkliwione, matowe
np. seria Color Two, producent - RAKO (Lasselsberger)
- płytki układane tylko przy umywalkach - szer. 120cm w osi umywalki
+ boczna ściana 80cm
pozostałe wytyczne jak dla S1

- fuga w kolorze szarym

P1 PŁYTKI PODŁOGOWE
moduł 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm
nieszkliwione, o pow. naturalnej (matowe)
układane na mijankę
np. seria ROCK, producent: RAKO (Lasselsberger)

C1 COKÓŁ wys. ok. 8cm
taki sam jak płytki podłogowe P1
- cokół układać dookoła wszystkich nowych posadzek
- łączenia płytek cokołowych na przedłużeniu linii wyznaczonych
przez fugi na podłodze

KOLORY - wg rys. kolorystyki pomieszczeń.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	WYDANIE	w01 2017-05-31
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gł. projektant)	UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 05.2017
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIENY BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA	05.2017
TREŚĆ RYSUNKU		WYTYCZNE UKŁADANIA PŁYTEK	
BRANŻA	architektura	STADIUM	proj. wykonawczy
INDEX	0439	DATA	05.2017
SKALA	1:50		