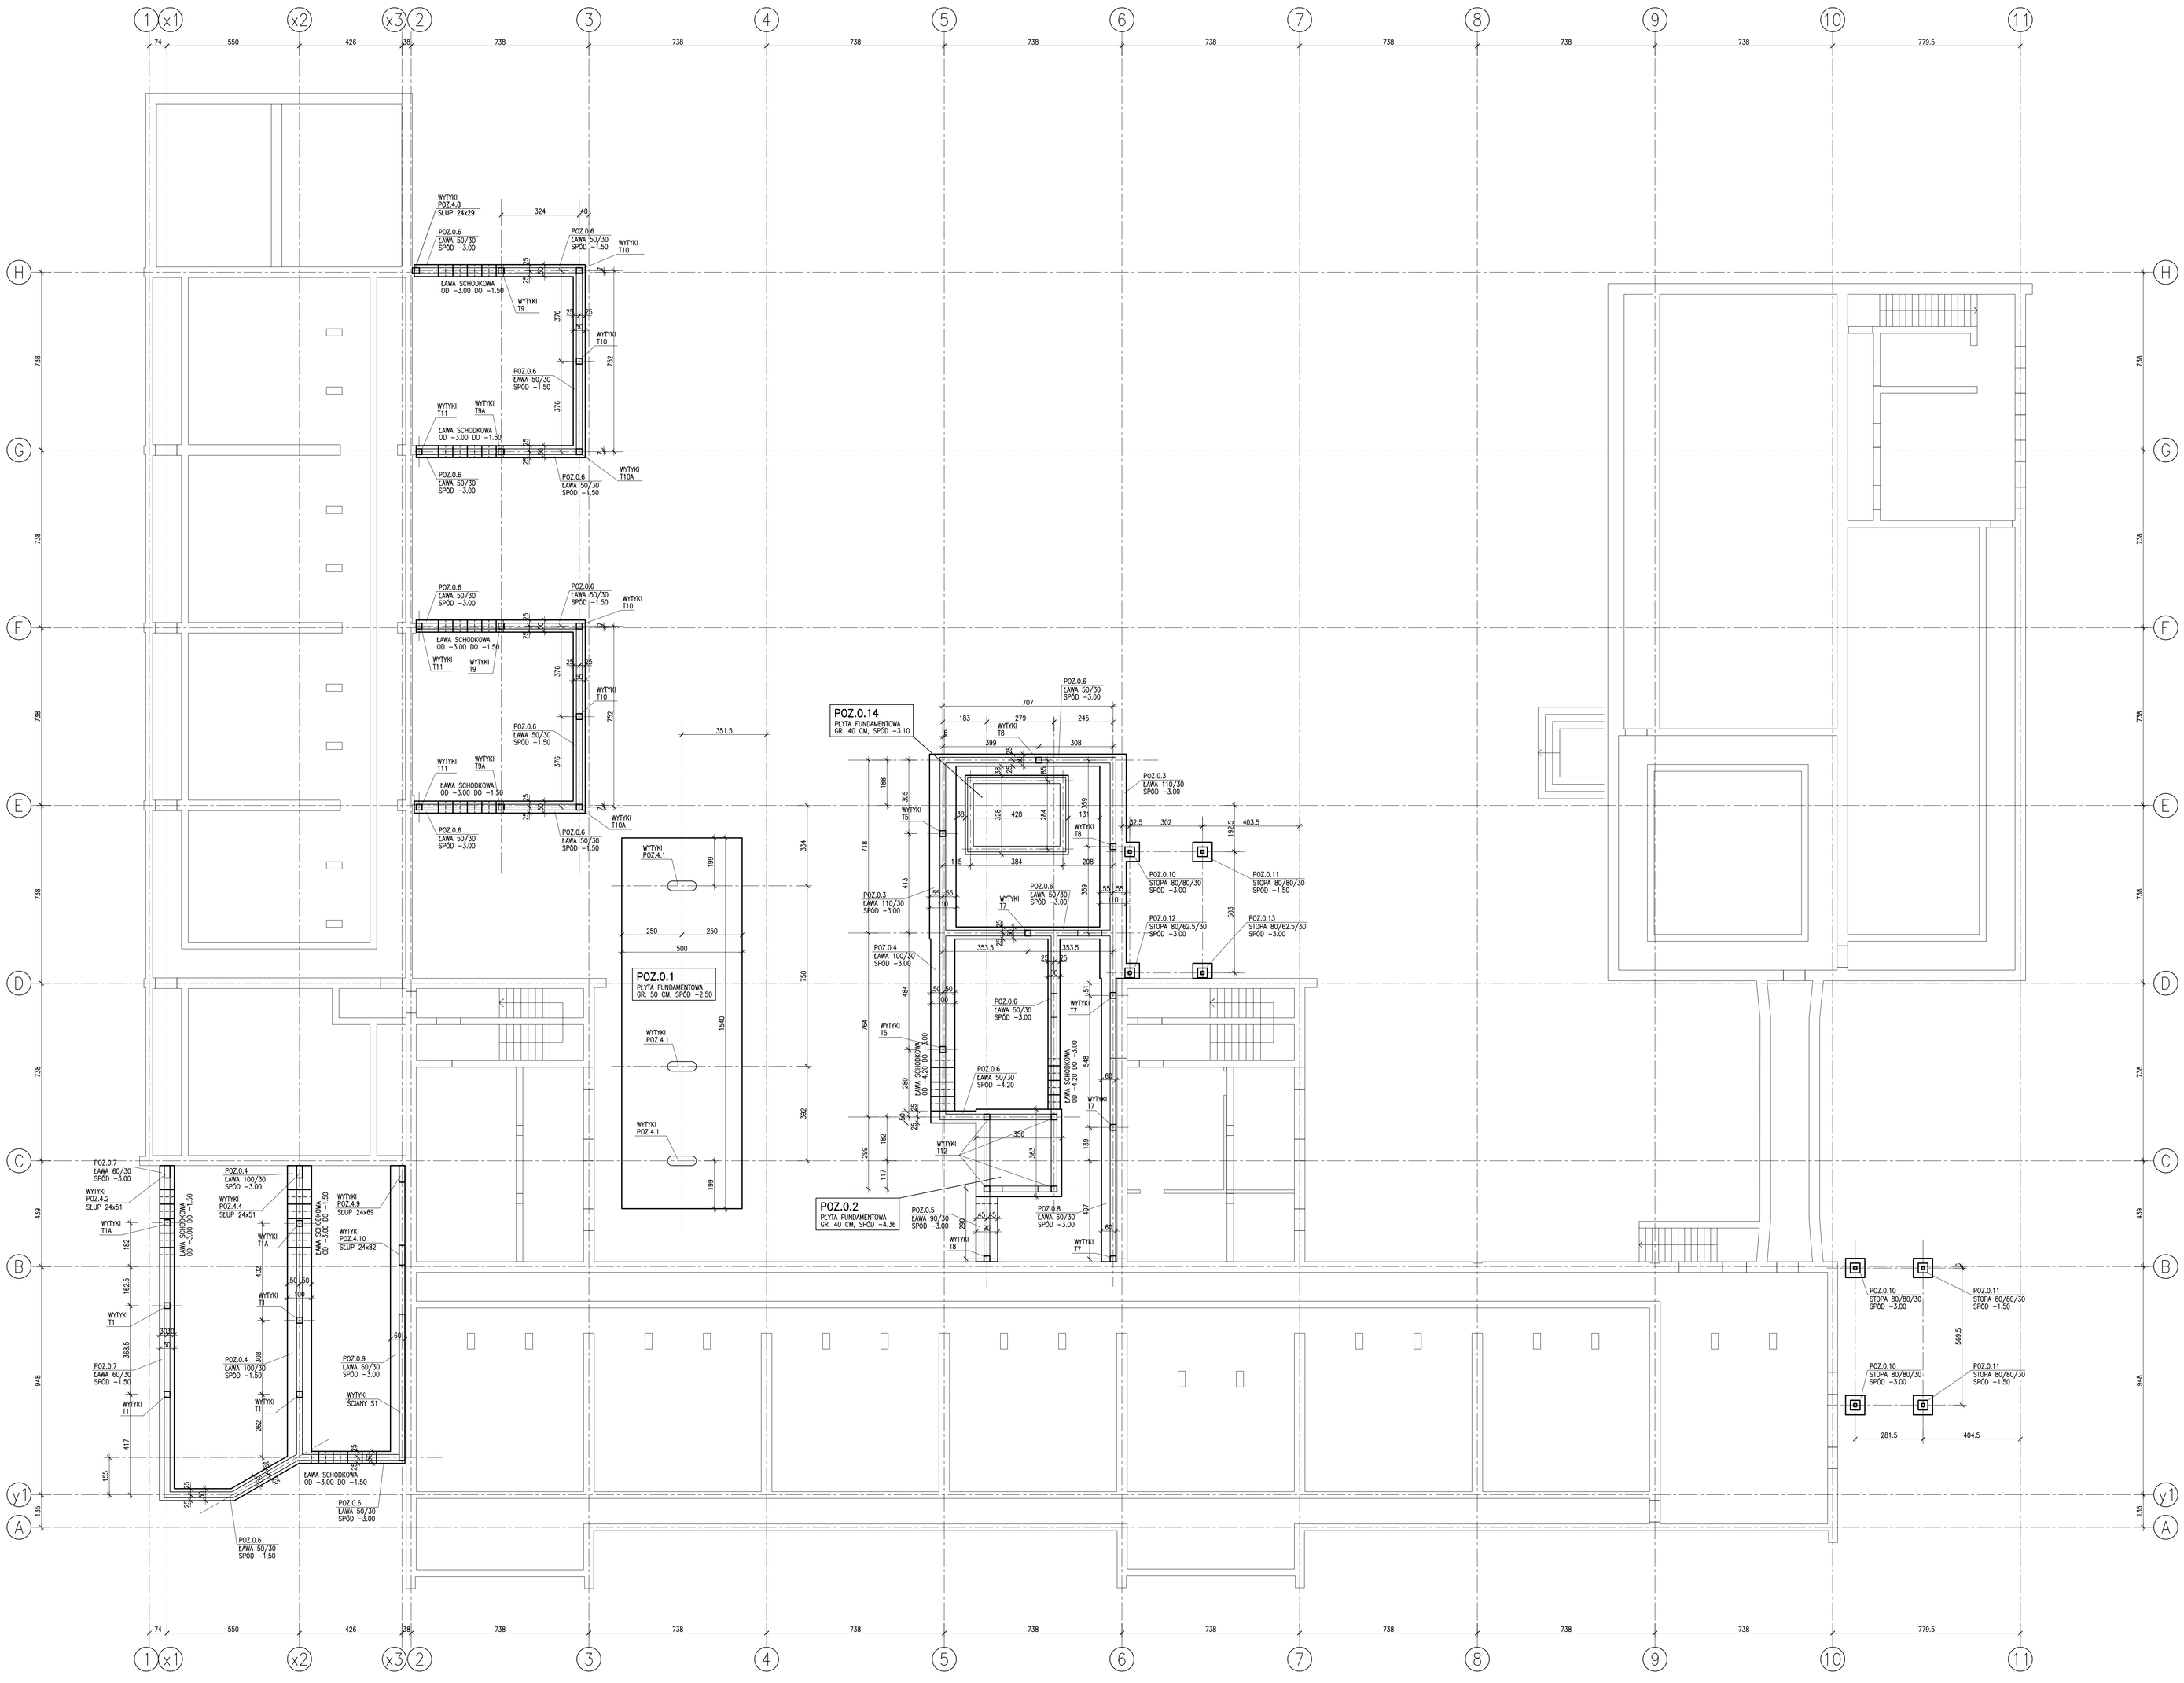

RZUT FUNDAMENTÓW
1:100

UWAGI:
- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:
  FUNDAMENTÓW – 5 cm
  SŁUPÓW, TRZPIENI – 3.5 cm
  PODCIĄGÓW, WIEŃCY, STROPÓW – 2.5 cm
- POZIOM FUNDAMENTÓW W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE STAREGO BUDYNKU DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKI FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH W CELU UPEWNIENIA SIĘ CO DO WIELKOŚCI ODSADZKI ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE GRUPY POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:
  POZ.0 – FUNDAMENTY
  POZ.1 – STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH
  POZ.2 – STROPY MONOLITYCZNE
  POZ.3 – NADPROŻA I PODCIĄGI ŻELBETOWE
  POZ.4 – SŁUPY ŻELBETOWE
  POZ.5 – SCHODY
  POZ.6 – SZYB WINDOWY
  POZ.7 – NADPROŻA I PODCIĄGI STALOWE W ISTN. ŚCIANACH
  POZ.8 – STALOWE WZMOCNIENIA ŚCIAN MUROWANYCH
  POZ.9 – STALOWE PODKONSTRUKCJE CENTRALI WENTYLACYJNYCH

KLASA EKSP. XC2
BETON C20/25 (B25)
PODBETON C8/10 (B10)
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.60
STAL A–IIIN (B500B), A–0

poziom odniesienia	±0.00
poziom posadowienia:	
płyty podszybia	−4.36
ław fundamentowych	−1.50
ław fundamentowych	−3.00
ław fundamentowych	−4.20
płyty pod basenem	−3.00
płyty fund. zadaszenia	−2.50

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103
Poznań ul. Kanclerska 31-33
działka nr 8/22, 55/8, ark. 16, 17, obręb Łazarz,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI, 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 3 5/4, TEL/FAX 61-6497394, WWW.MSA.NET.PL
WYDANIE: w01, 2017-05-31
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Kaleta
OPRACOWAŁ: mgr inż. Maciej Kaleta
OPC NR WARSZTATOWA/ROBOCZA – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
DATA I PODPIS: 05.2017
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW
RYSUNEK NR: KW01
BRANŻA: konstrukcja; STADIUM: proj. wykonawczy; INDEX: 0439; DATA: 05.2017; SKALA: 1:100

61-611 Poznań ul. Nazaretańska 20/3/67a
tel. 061 651 44 74 e-mail: kaleja@mailplus.com
KALEJA Pracownia Projektowa Maciej Kaleja