


PIĘTRO

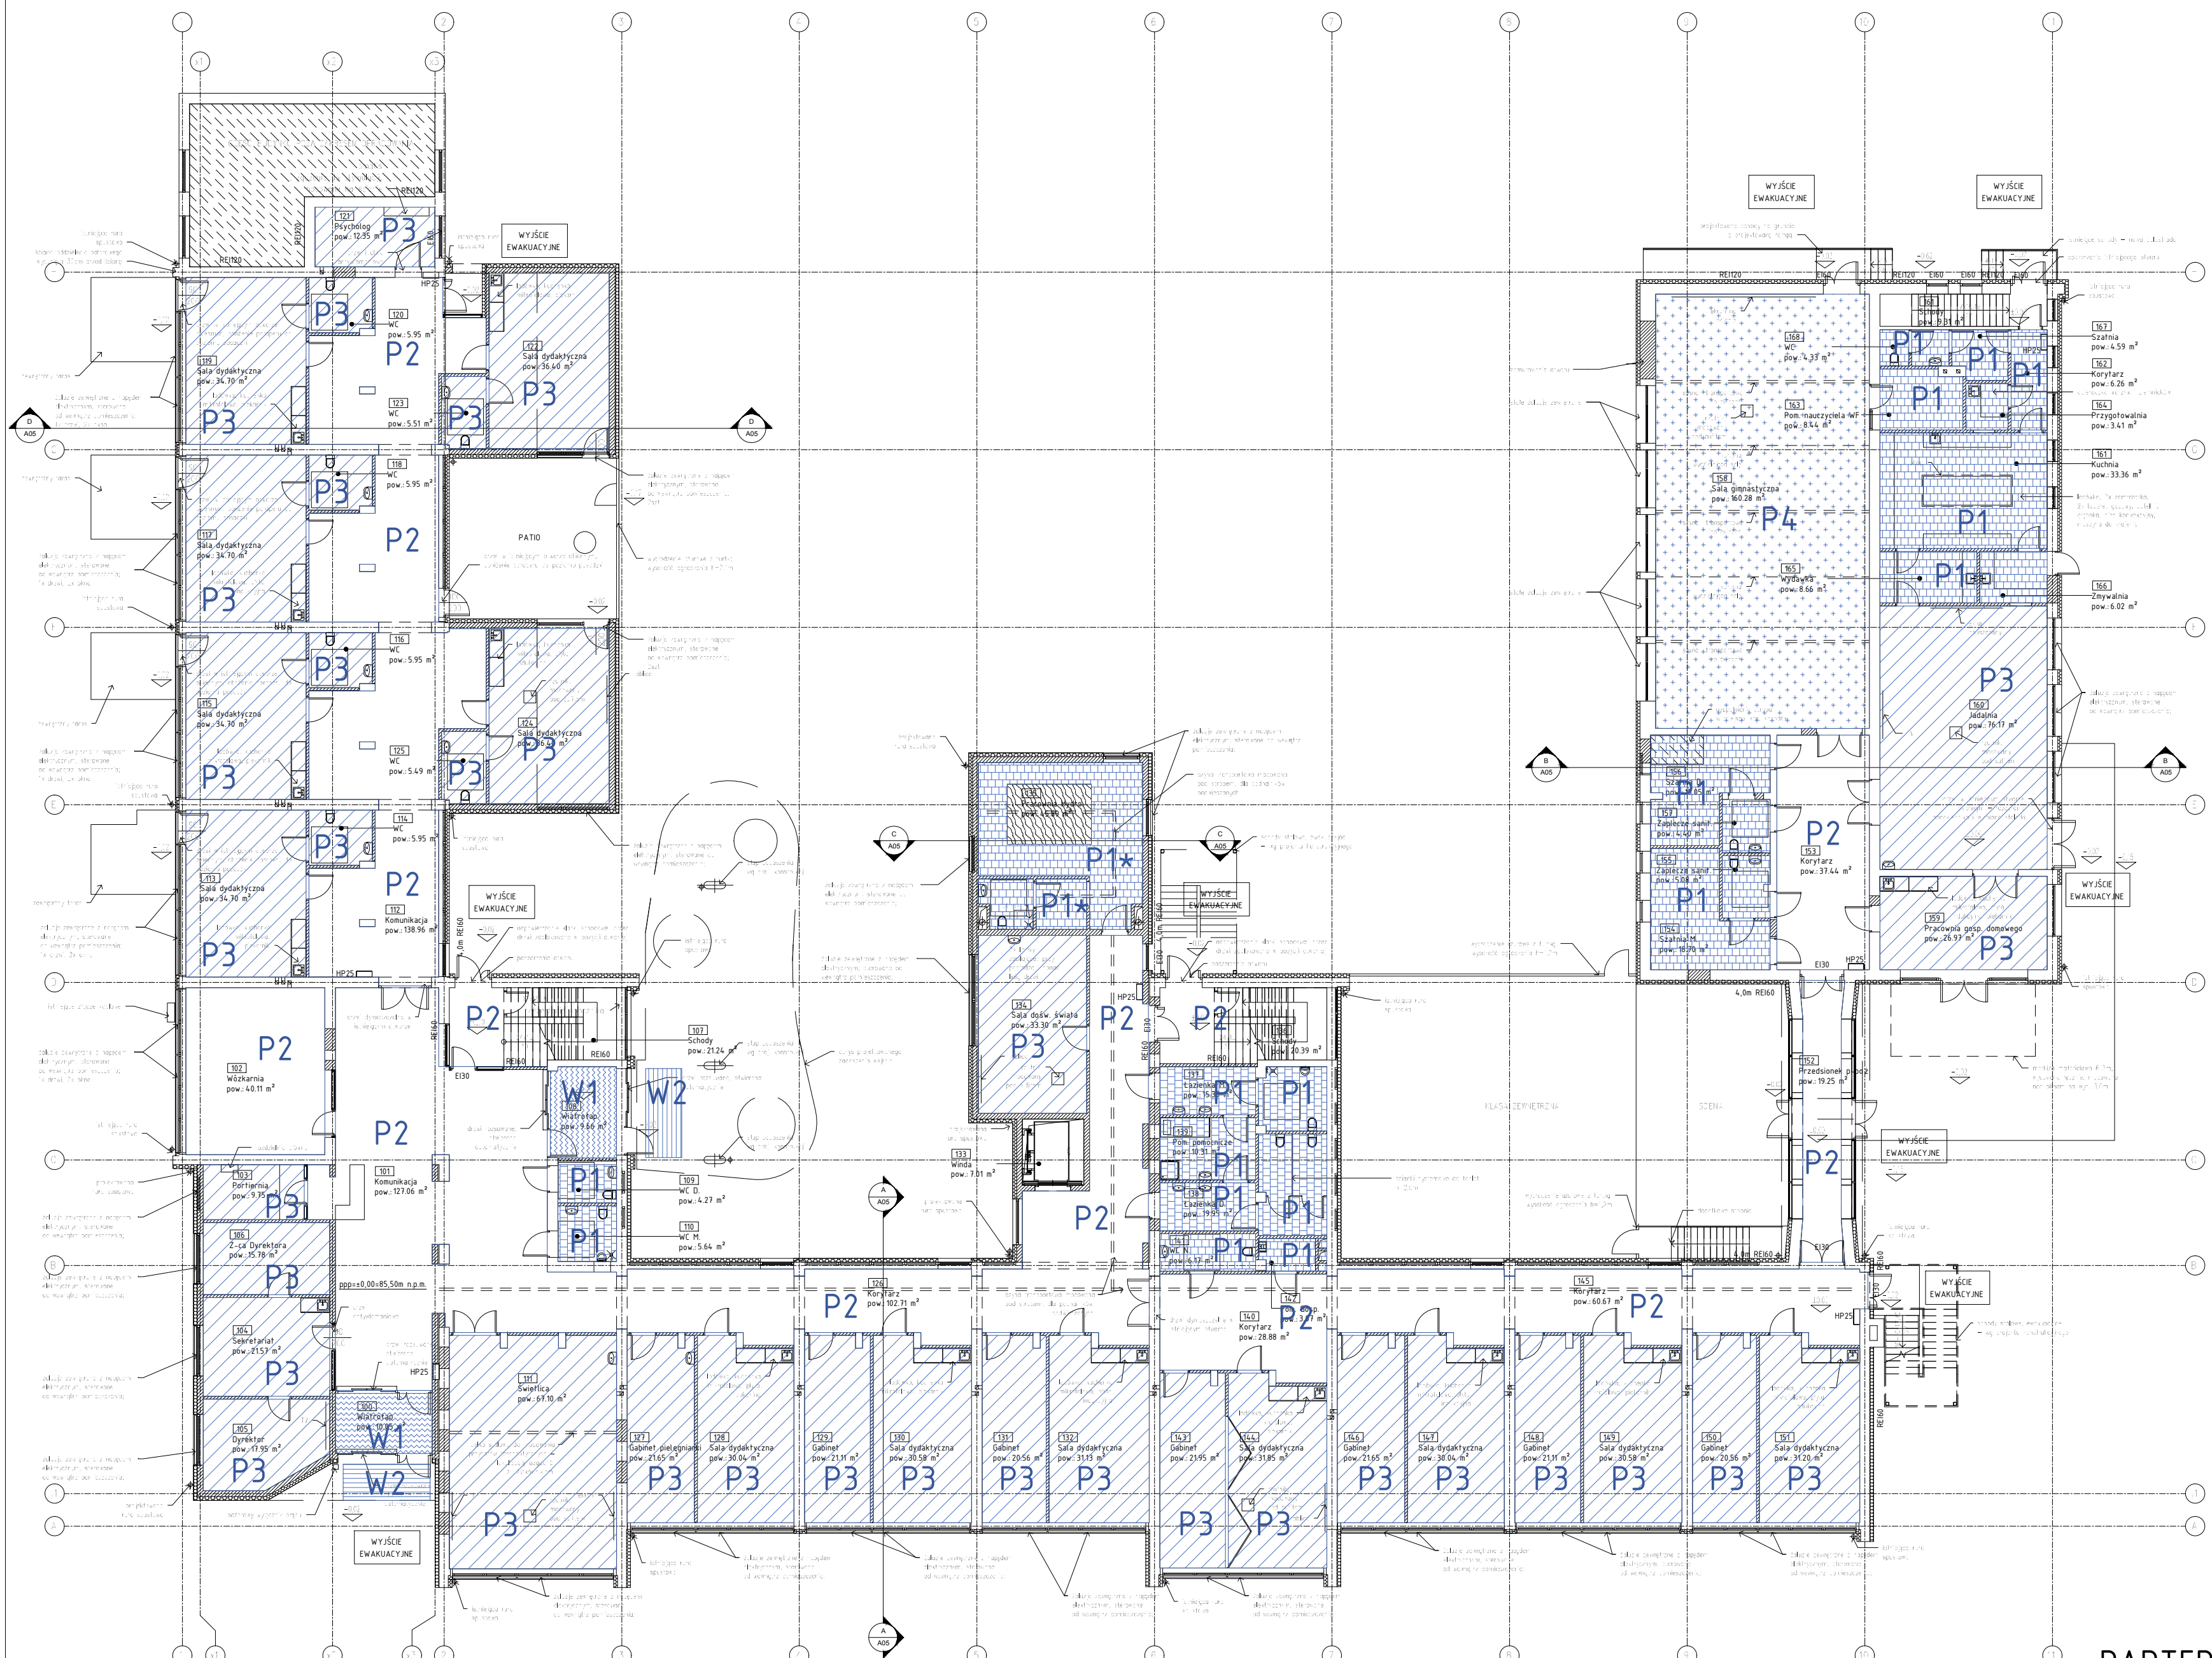



PARTER

OBJAŚNIENIA:

- P1** PŁYTKI PODŁOGOWE moduł 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm nieskliwe, o pow. naturalnej (matowe) układane na miankę np. seria ROCK, producent: RAKO (Lasselsberger)
- P1*** *) płytki przeznaczone do basenów
- P2** POSADZKA ŻYWIČNA - w części istniejącej oczyścić, uzupełnić ubytki, wyrównać powierzchnię - posadzka dekoracyjna, gładka, efekt granitu - cokół: antracytowy - stosować kompletne rozwiązania systemowe
- P3** WYKŁADZINA PVC homogeniczna / heterogeniczna, antypoślizgowa
- P3*** *) wykładzina PVC o podwyższonych właściwościach akustycznych
- P4** PODŁOGA SPORTOWA istniejąca podłoga sportowa do renowacji odtworzenie linii wyznaczających pola do gry.
- P5** POSADZKA BETONOWA malowanie farbami do betonu w części istniejącej uzupełnić ubytki
- łączenie (dylatacja)
- W1** WYCIERACZKA SYSTEMOWA ALUMINIOWA - wewnętrzna - wpuszczana w posadzkę
- W2** WYCIERACZKA STAŁOWA - zewnętrzna - w ramie z kątownika, wpuszczana w podest

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary na rysunkach podane od ścian w stanie surowym.
 2. Cokół - wys. ok. 8cm - z takiego samego materiału jak posadzka w danym pomieszczeniu.
 3. Fuga (na posadzce i cokole) w kolorze szarym, zbliżonym do koloru płytek.
 4. Wszystkie materiały wymagają akceptacji projektanta.
 5. Opcjonalne rozwiązania - pom. administracji: panele podłogowe / płytki; - węzły sanitarne: zamiast płytek (P1) zastosować żywicę (P2),
 6. Wytyczne układania płytek - rys. nr AW04
 7. Wszystkie dojścia, przejścia, łączenia materiałów należy wykonać bezprogowo.
 8. KOLORY - wg rys. kolorystyki pomieszczeń.

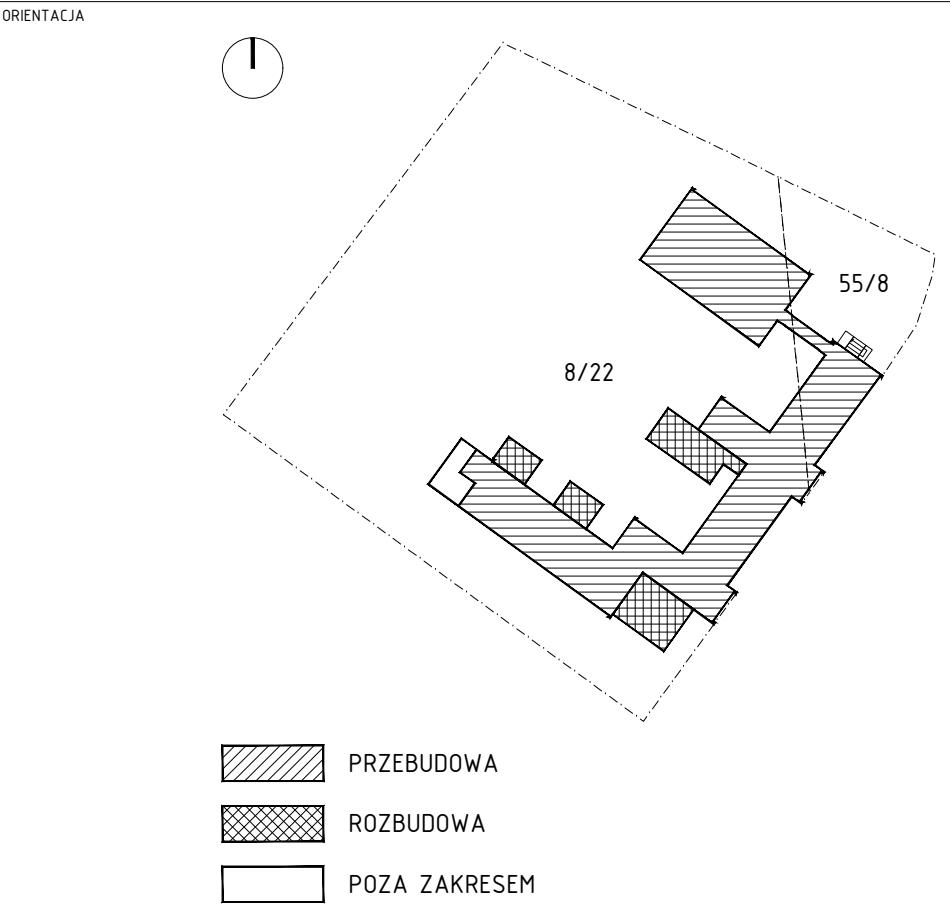

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kantlerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8, ark. 16, 17; obręb Łazarz	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b./74 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	WYDANE	w01 2017-05-31
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPR. NR 40/WPOK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		05.2017
SPRAWDZIŁ	arch. Stawomir Ambrożewicz	UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIENY BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA	05.2017
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POSADZKI - PARTER, PIĘTRO		RYSUNEK NR
BRANŻA	architektura	STADIUM	proj. wykonawczy
INDEX	0439	DATA	05.2017
SKALA	1:200		