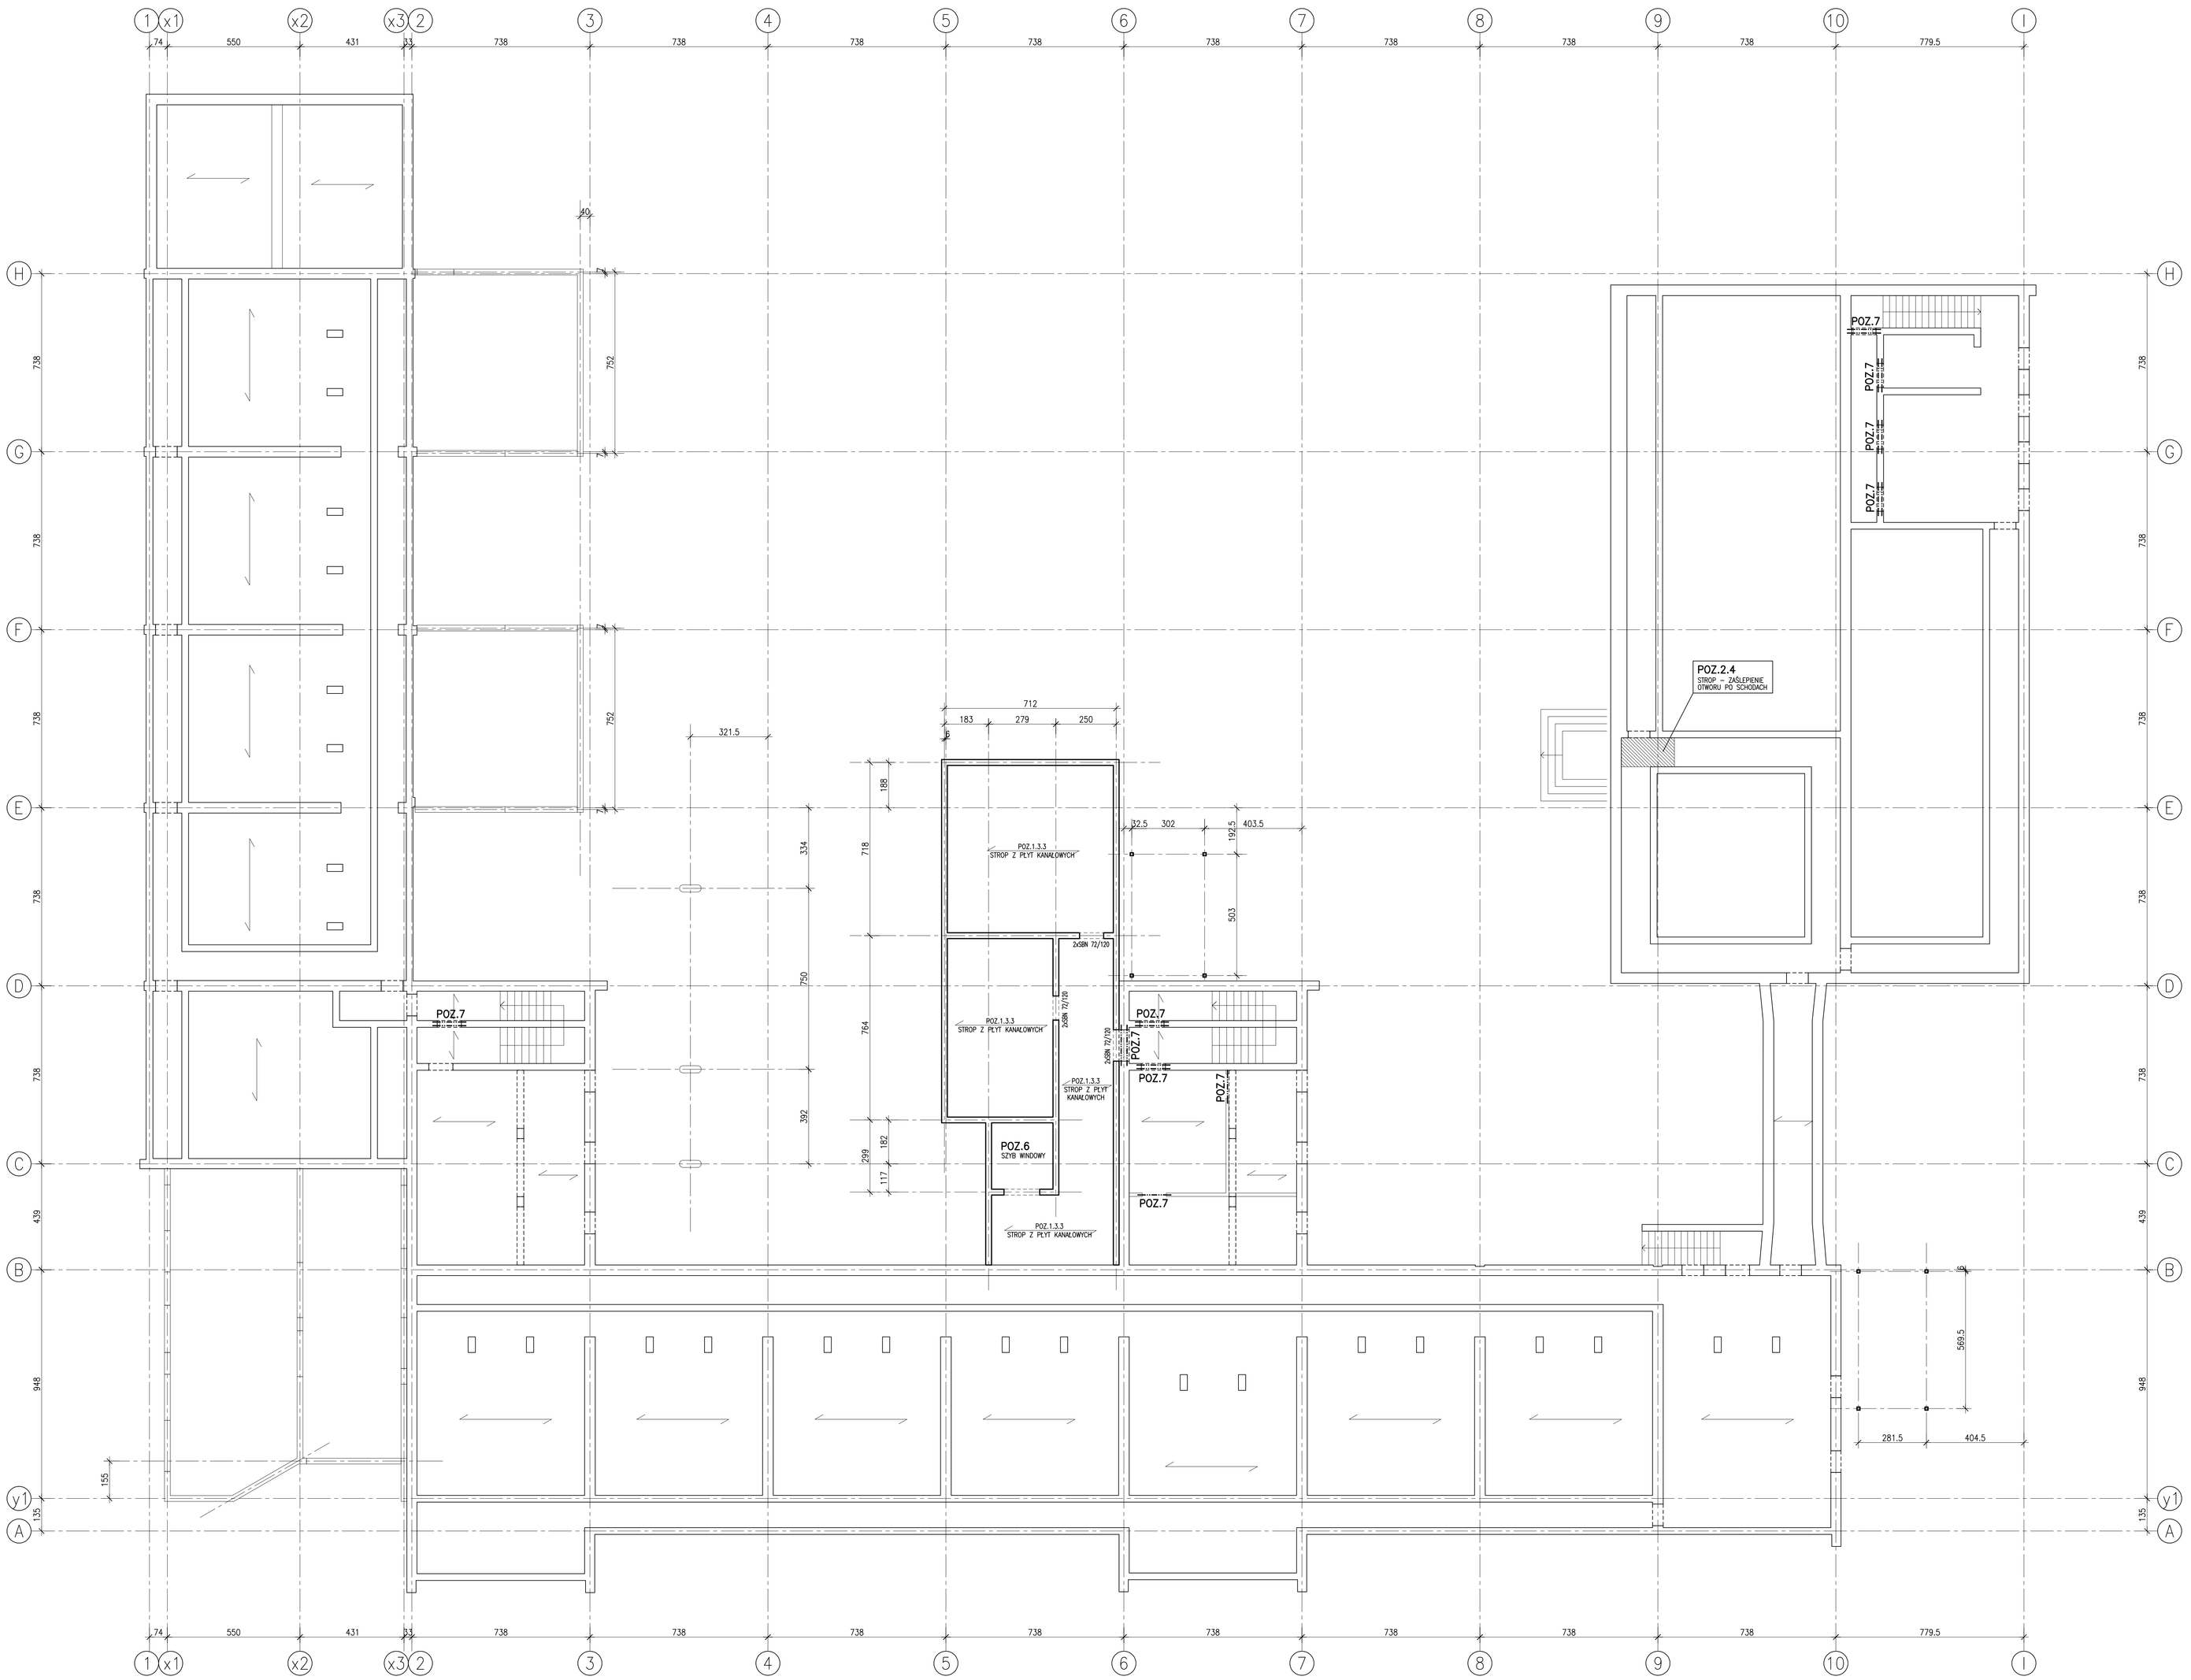

RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY
1:100

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

NADPROŻE LUB PODCIĄG STALOWY W ISTN. ŚCIANIE

UWAGI:

- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:
  FUNDAMENTÓW – 5 cm
  SŁUPÓW, TRZPIENI – 3.5 cm
  PODCIĄGÓW, WIENCY, STROPÓW – 2.5 cm
- ZAZNACZONO PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA LUB WYMUROWANIA FRAGMENTY ŚCIAN NOŚNYCH
- KIERUNKI OPARCIA STROPÓW DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PRZYJĘTO Z DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ CO DO TEGO ODKUWAJĄC TYNKI I ODSZUKUJĄC ŚLADY ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI.
- PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE GRUPY POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:
  POZ.0 – FUNDAMENTY
  POZ.1 – STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH
  POZ.2 – STROPY MONOLITYCZNE
  POZ.3 – NADPROŻA I PODCIĄGI ŻELBETOWE
  POZ.4 – SŁUPY ŻELBETOWE
  POZ.5 – SCHODY
  POZ.6 – SZYB WINDOWY
  POZ.7 – NADPROŻA I PODCIĄGI STALOWE W ISTN. ŚCIANACH
  POZ.8 – STALOWE WZMOCNIENIA ŚCIAN MUROWANYCH

KLASA EKSP. XC1
BETON C25/30 (B30)
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.65
STAL A–IIIN (B500B), A–0
STAL PROF. S355JR (18G2A)

poziom odniesienia ±0.00

61-611 Poznań ul. Naramowicka 20/87a
tel.: 061 83 44 474 e-mail: biuro@mieszkaleka.com
KALETA
Pracownia Projektowa Maciej Kaleta

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8, ark. 16, 17; obręb Łazarz,		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' /4 TEL/FAX 61-6497394, WWW.MSA.NET.PL	WYDANIE	w01 2017-04-04
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta UPR. NR WKP/0210/POOK/11 – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	DATA I PODPIS	04.2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wojciech Harenza UPR. NR 96/PWK/09 – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ		04.2017
TREŚĆ WYDRUKU	RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY	RYSUNEK NR	K02
BRANŻA: konstrukcja	STADIUM: proj. budowlany; NOCX: 0439; DATA: 04.2017; SKALA: 1:100		