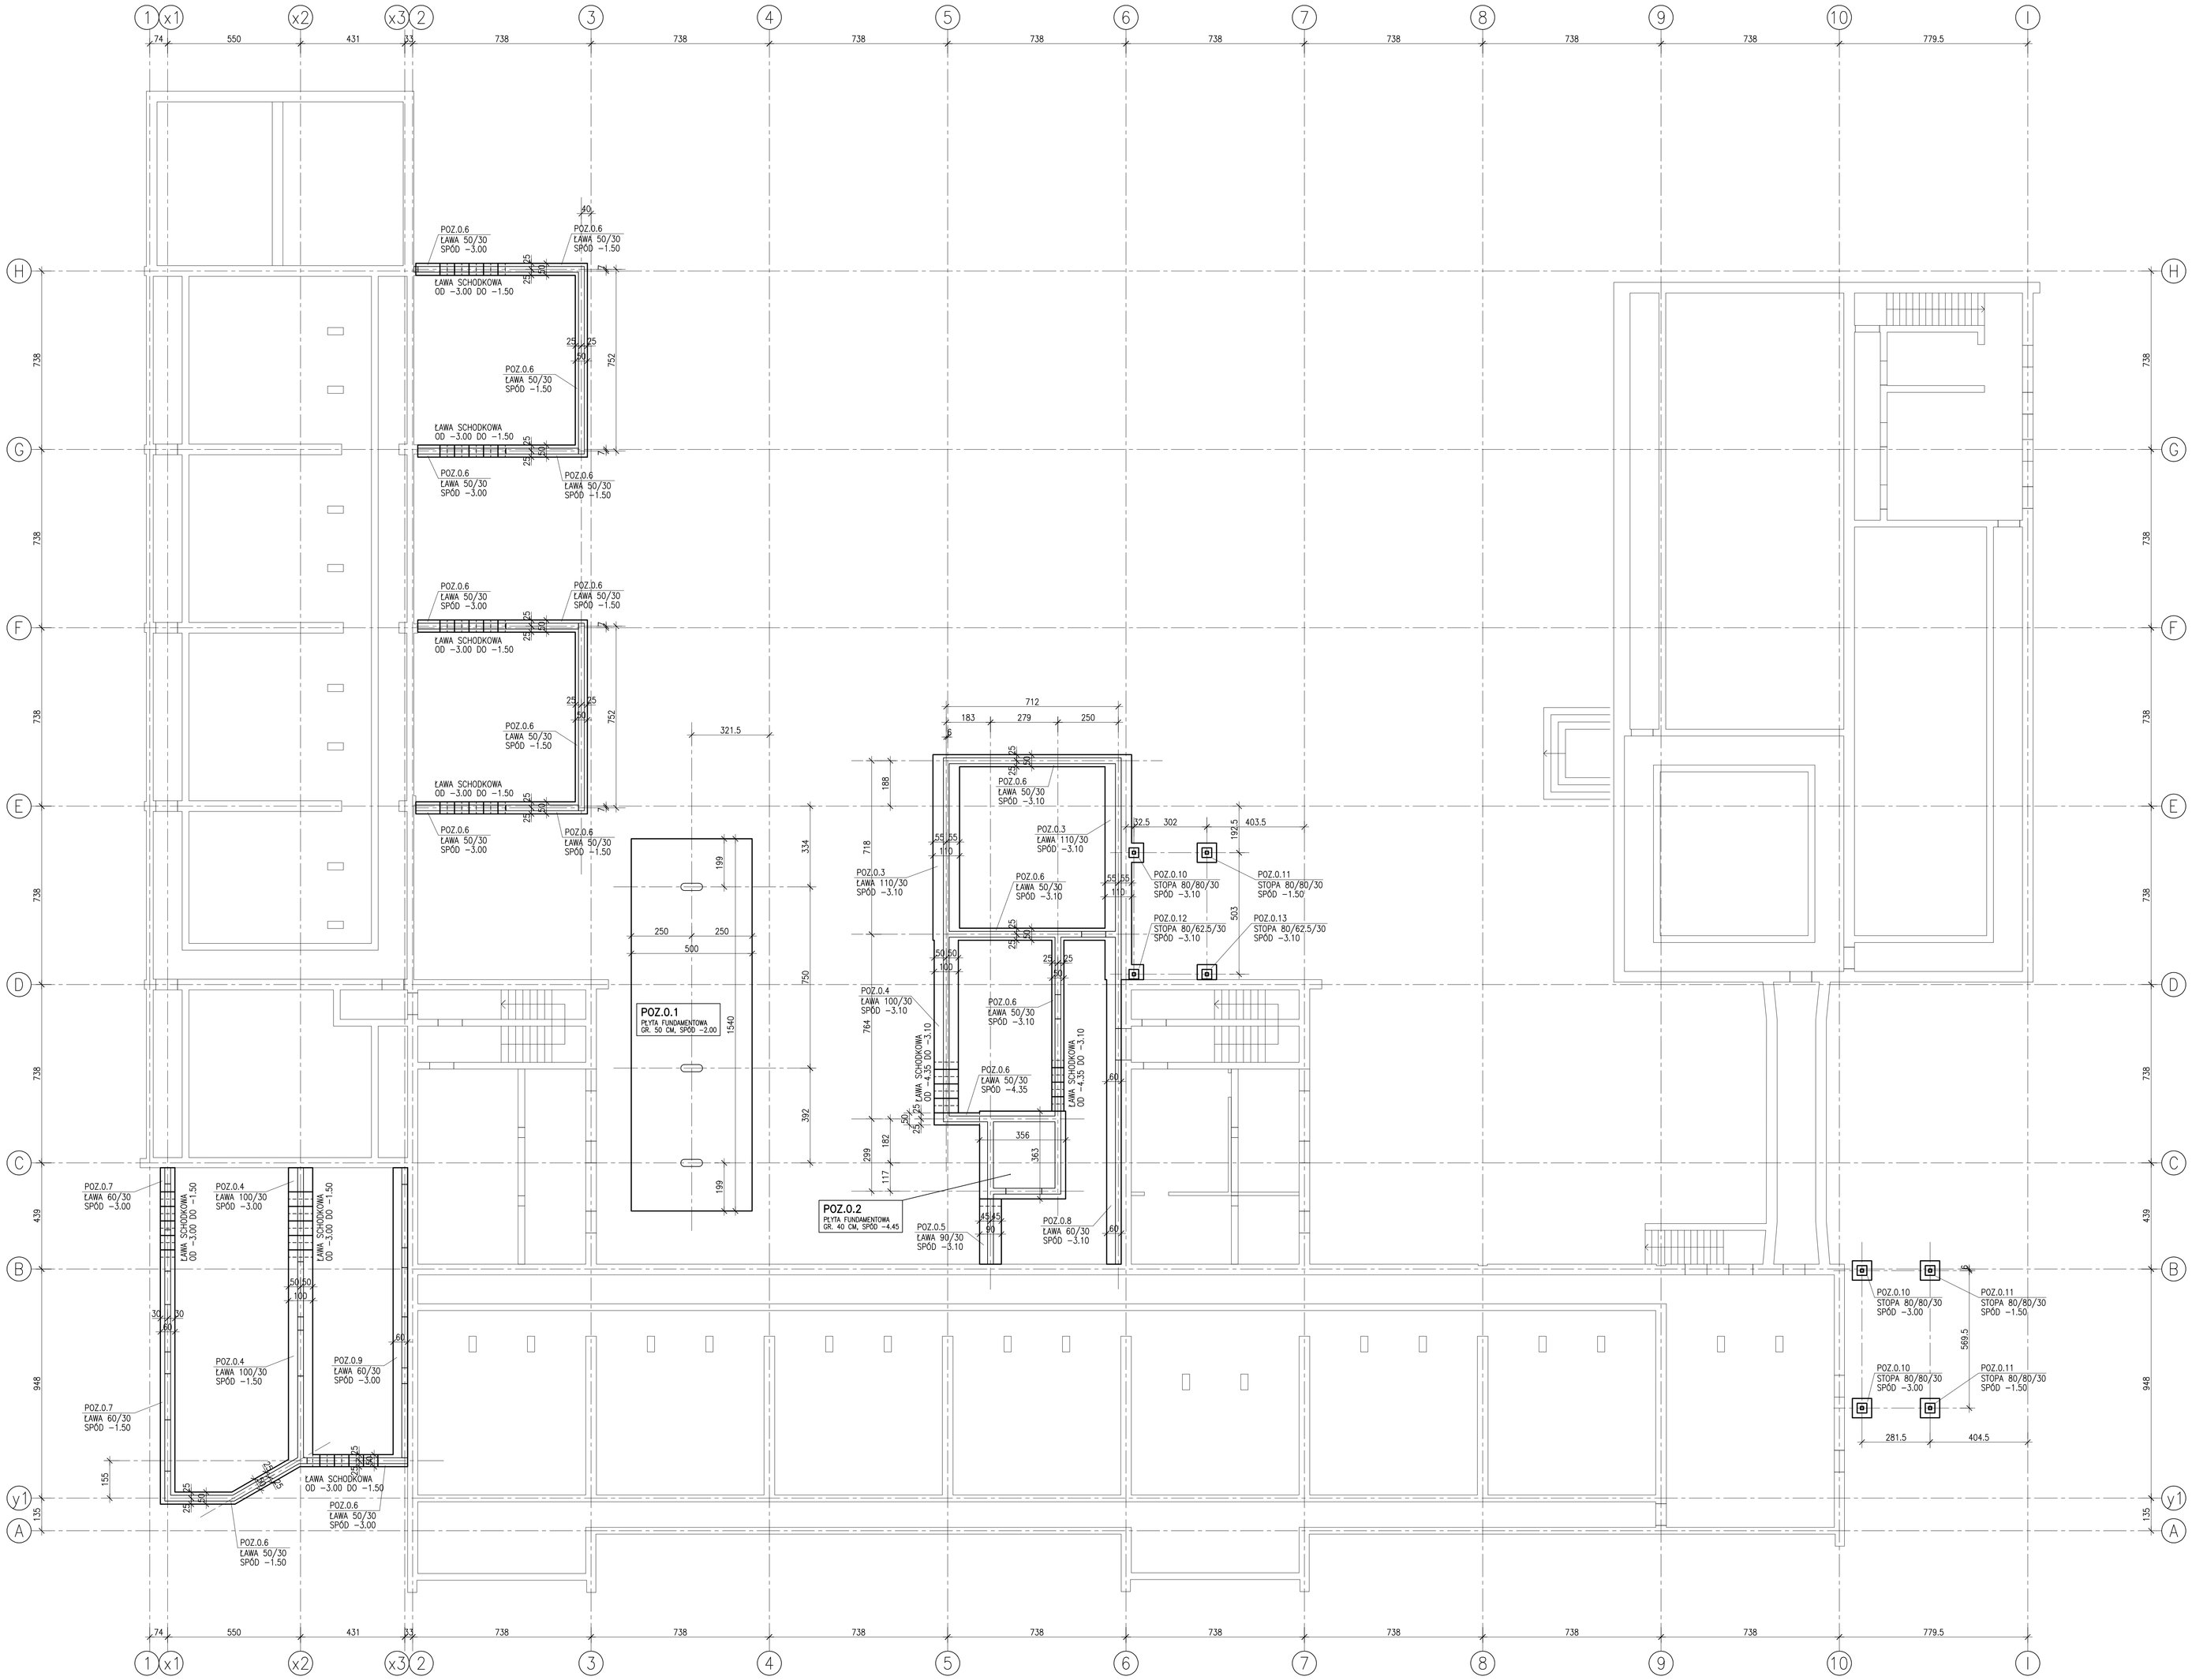

RZUT FUNDAMENTÓW
1:100

UWAGI:

- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:
  FUNDAMENTÓW – 5 cm
  SŁUPÓW, TRZPIENI – 3.5 cm
  PODCIĄGÓW, WIENCY, STROPÓW – 2.5 cm
- POZIOM FUNDAMENTÓW W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE STAREGO BUDYNKU DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKI FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH W CELU UPEWNIENIA SIĘ CO DO WIELKOŚCI ODSADZKI ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE GRUPY POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:
  POZ.0 – FUNDAMENTY
  POZ.1 – STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH
  POZ.2 – STROPY MONOLITYCZNE
  POZ.3 – NADPROŻA I PODCIĄGI ŻELBETOWE
  POZ.4 – SŁUPY ŻELBETOWE
  POZ.5 – SCHODY
  POZ.6 – SZYB WINDOWY
  POZ.7 – NADPROŻA I PODCIĄGI STALOWE W ISTN. ŚCIANACH
  POZ.8 – STALOWE WZMOCNIENIA ŚCIAN MUROWANYCH

KLASA EKSP. XC2
BETON C20/25 (B25)
PODBETON C8/10 (B10)
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.65
STAL A–IIIN (B500B), A–0

poziom odniesienia	±0.00
poziom posadowienia:	
płyty podszybia	–4.45
ław fundamentowych	–1.50
ław fundamentowych	–3.00
ław fundamentowych	–3.10
ław fundamentowych	–4.35
płyty fund. zadaszenia	–2.00

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8, ark. 16, 17; obręb Łazarz,		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ TASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBROWKI 2,5-7/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MTA.NET.PL	WYDANIE	w01 2017-04-04
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta	UPR. NR WKP/0210/POOK/15 – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	DATA I PODPIS 04.2017
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta		04.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wojciech Haremza	UPR. NR 96/P/99 – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	04.2017
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW		RYSUNEK NR K01

BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
konstrukcja	proj. budowlany	0439	04.2017	1:100

KALETA
Pracownia Projektowa Maciej Kaleta
61-611 Poznań ul. Naramowicka 20/3/67a
tel.: 501 103 447; e-mail: biuro@kaleta.com