




Szczegół A1

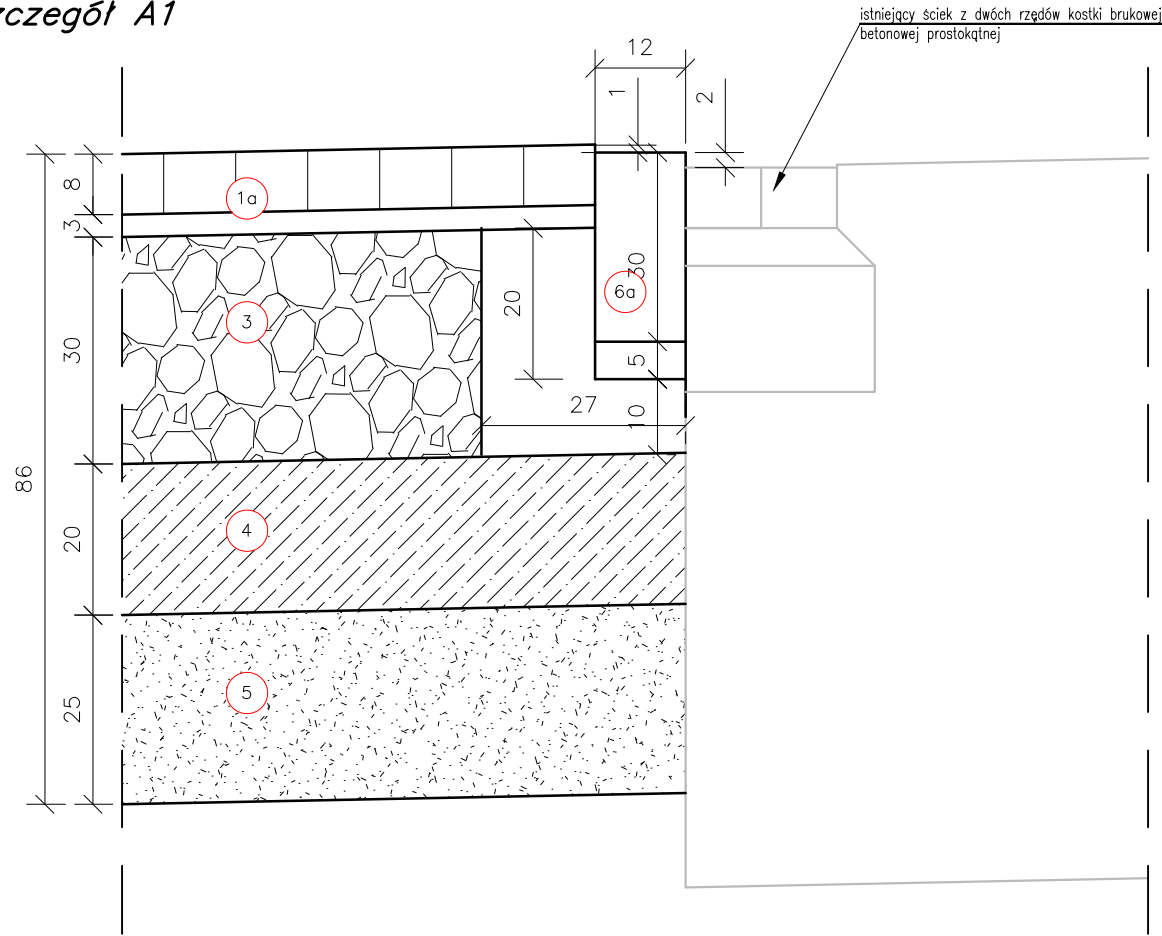

Szczegół B

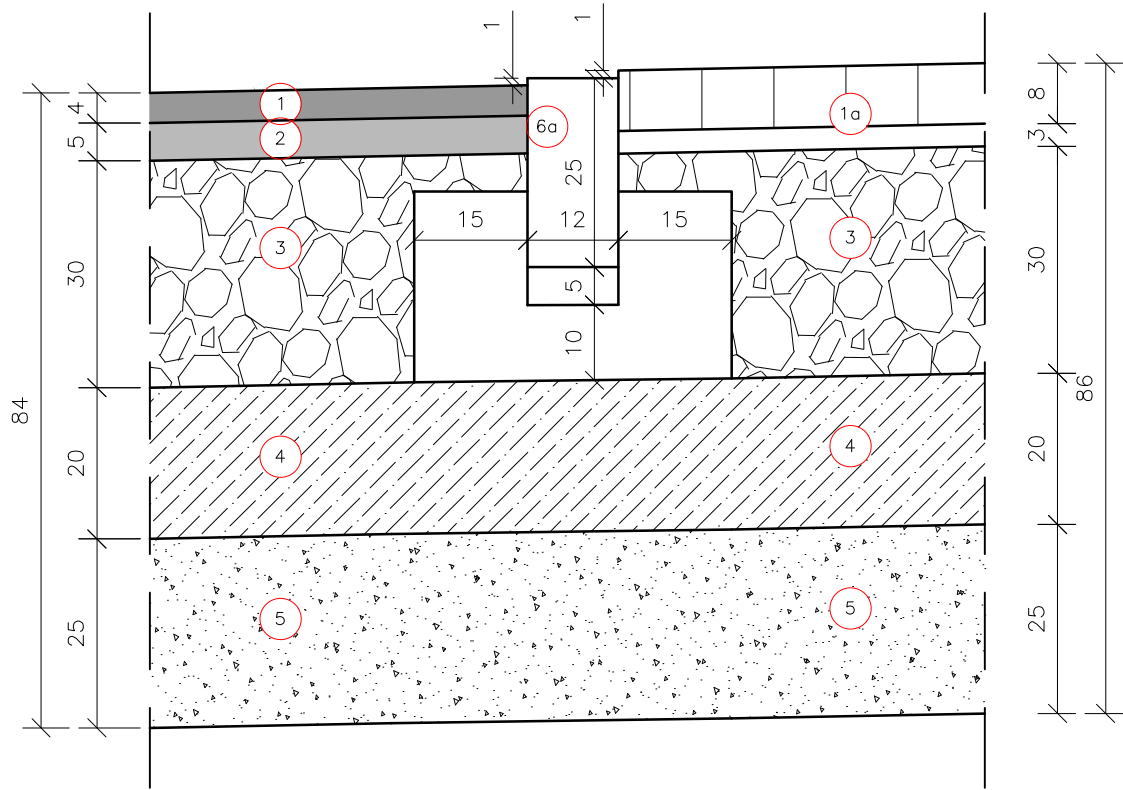


Szczegół C2

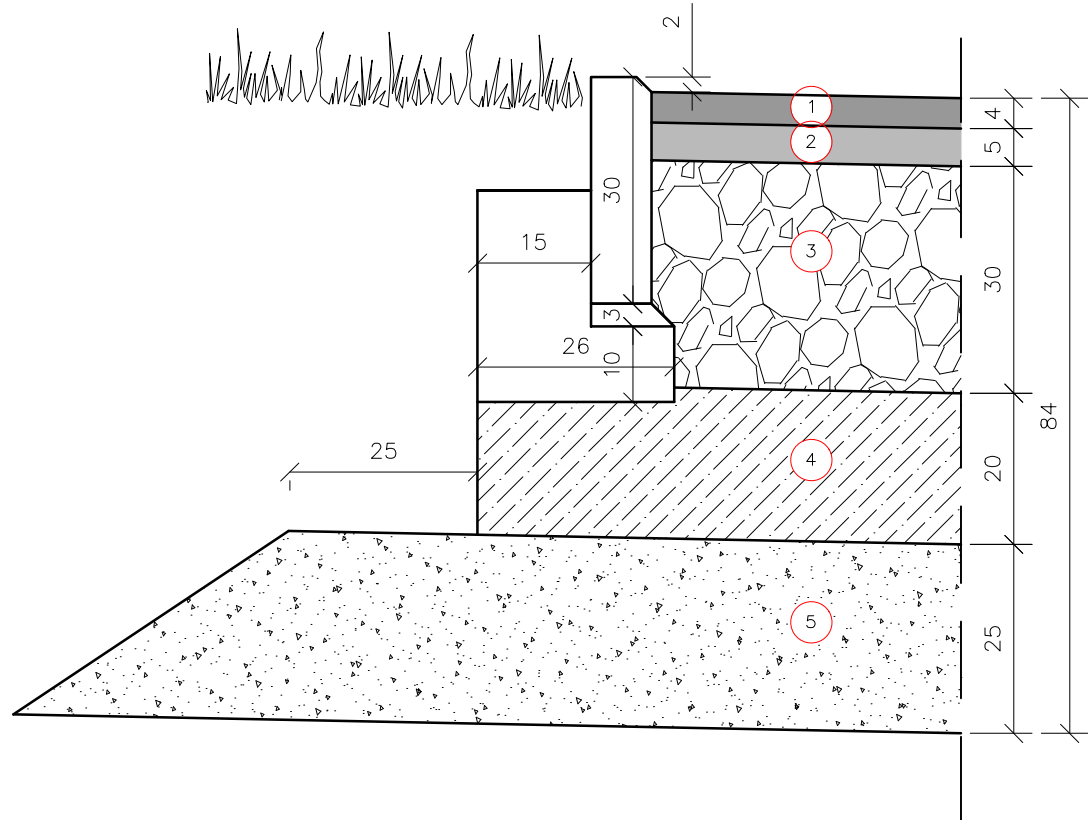


1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 5S gr. 4 cm
- 1a. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piask gr. 3 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza gr. 30 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie)
4. Warstwa mrozochronna gr. 20 cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
5. Warstwa ulepszanego podłoża gr. 25 cm z mieszanki niezwiązanej o CBR  $\geq 20\%$
6. Krawężnik betonowy 15x30 cm typ uliczny na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 6a. Opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
7. Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Szczegół A2

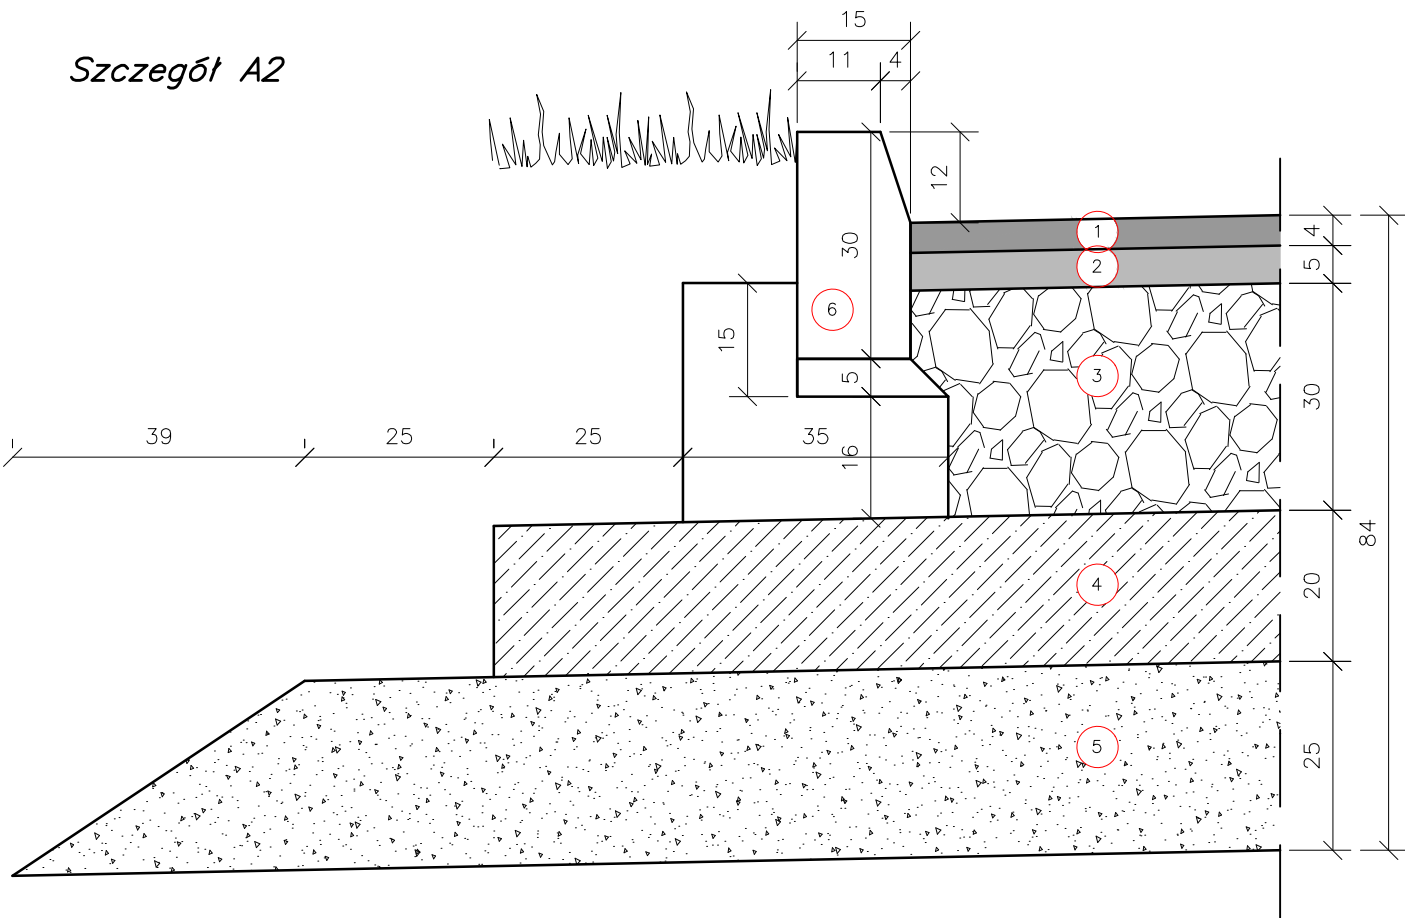

Szczegół C1

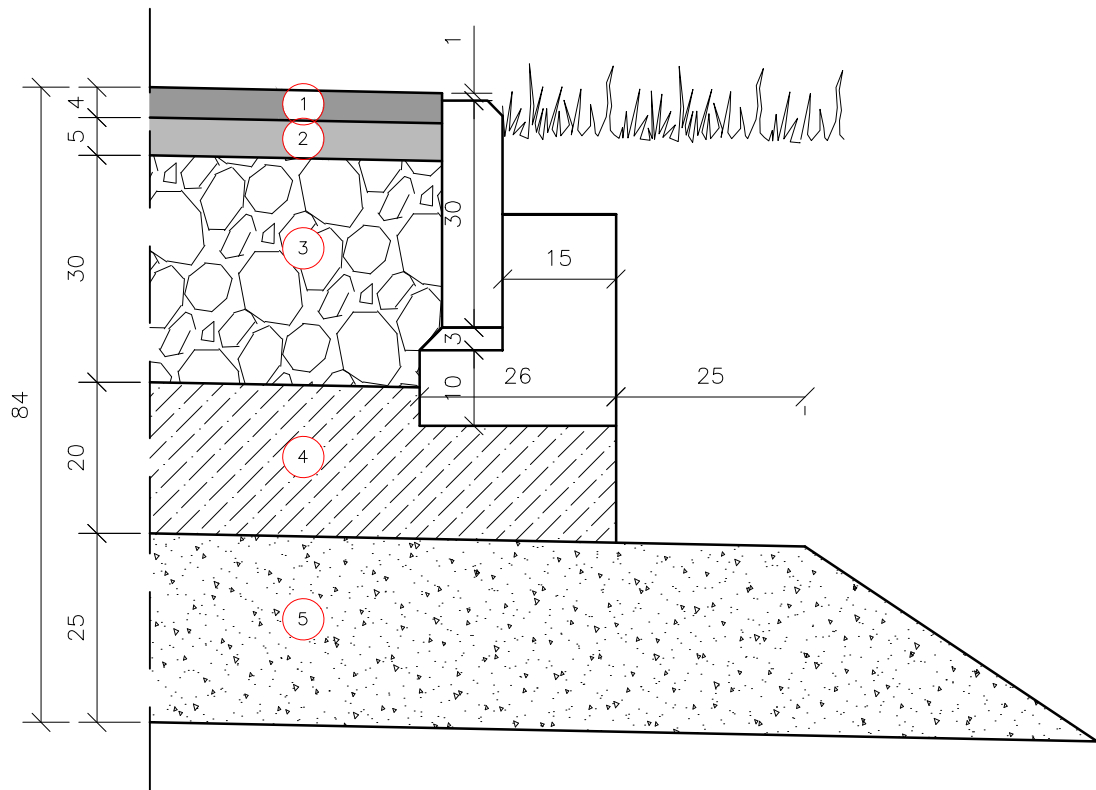

|   |   |   |                       |                   |         |
|---|---|---|-----------------------|-------------------|---------|
| Jednostka projektowa:   | <div><div>archimedia</div></div> <div>Archimedia Architekci i Inżynierowie<br/>ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań<br/>telefon: 607 170 057, 609 622 206<br/>e-mail: archimedia@archimedia.com.pl</div> |   |                       |                   |         |
| Branża:   | DROGOWA   |   | Stadium dokumentacji: | PROJEKT BUDOWLANY |         |
| Inwestor:   | MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ  |   |                       |                   |         |
| Inwestor zastępczy:   | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.,<br>PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ  |   |                       |                   |         |
| Nazwa zadania<br>(wg umowy z Inwestorem):   | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. BUKOWSKIEJ<br>- NOWA SIEDZIBA DPS  |   |                       |                   |         |
| Nazwa inwestycji:   | BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1<br>PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W POZNANIU   |   |                       |                   |         |
| Lokalizacja inwestycji:   | Poznań, ul. Żołnierzy Wyklętych dz. nr ew. 1/80, ark. 14, Obręb Gołęcin   |   |                       |                   |         |
| Nazwa rysunku:  | SZCZEGÓŁ ZJAZDU - Szczegóły konstrukcyjne   |   |                       |                   |         |
| Projektant:   | mgr inż. Paweł Żyniewicz  | uprawnienia budowlane w specjalności drogowej nr WKP/0312/POOD/11 | PODPIS:               | Data:             | 11.2017 |
| Sprawdzający:   | mgr inż. Katarzyna Rałowicz   | uprawnienia budowlane w specjalności drogowej nr WKP/0311/POOD/11 |                       | Skala:            | 1:10    |
|   |   |   |                       | Nr rys.:          | DR-04.2 |
| UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI   |   |   |                       |                   |         |
| © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione |   |   |                       |                   |         |