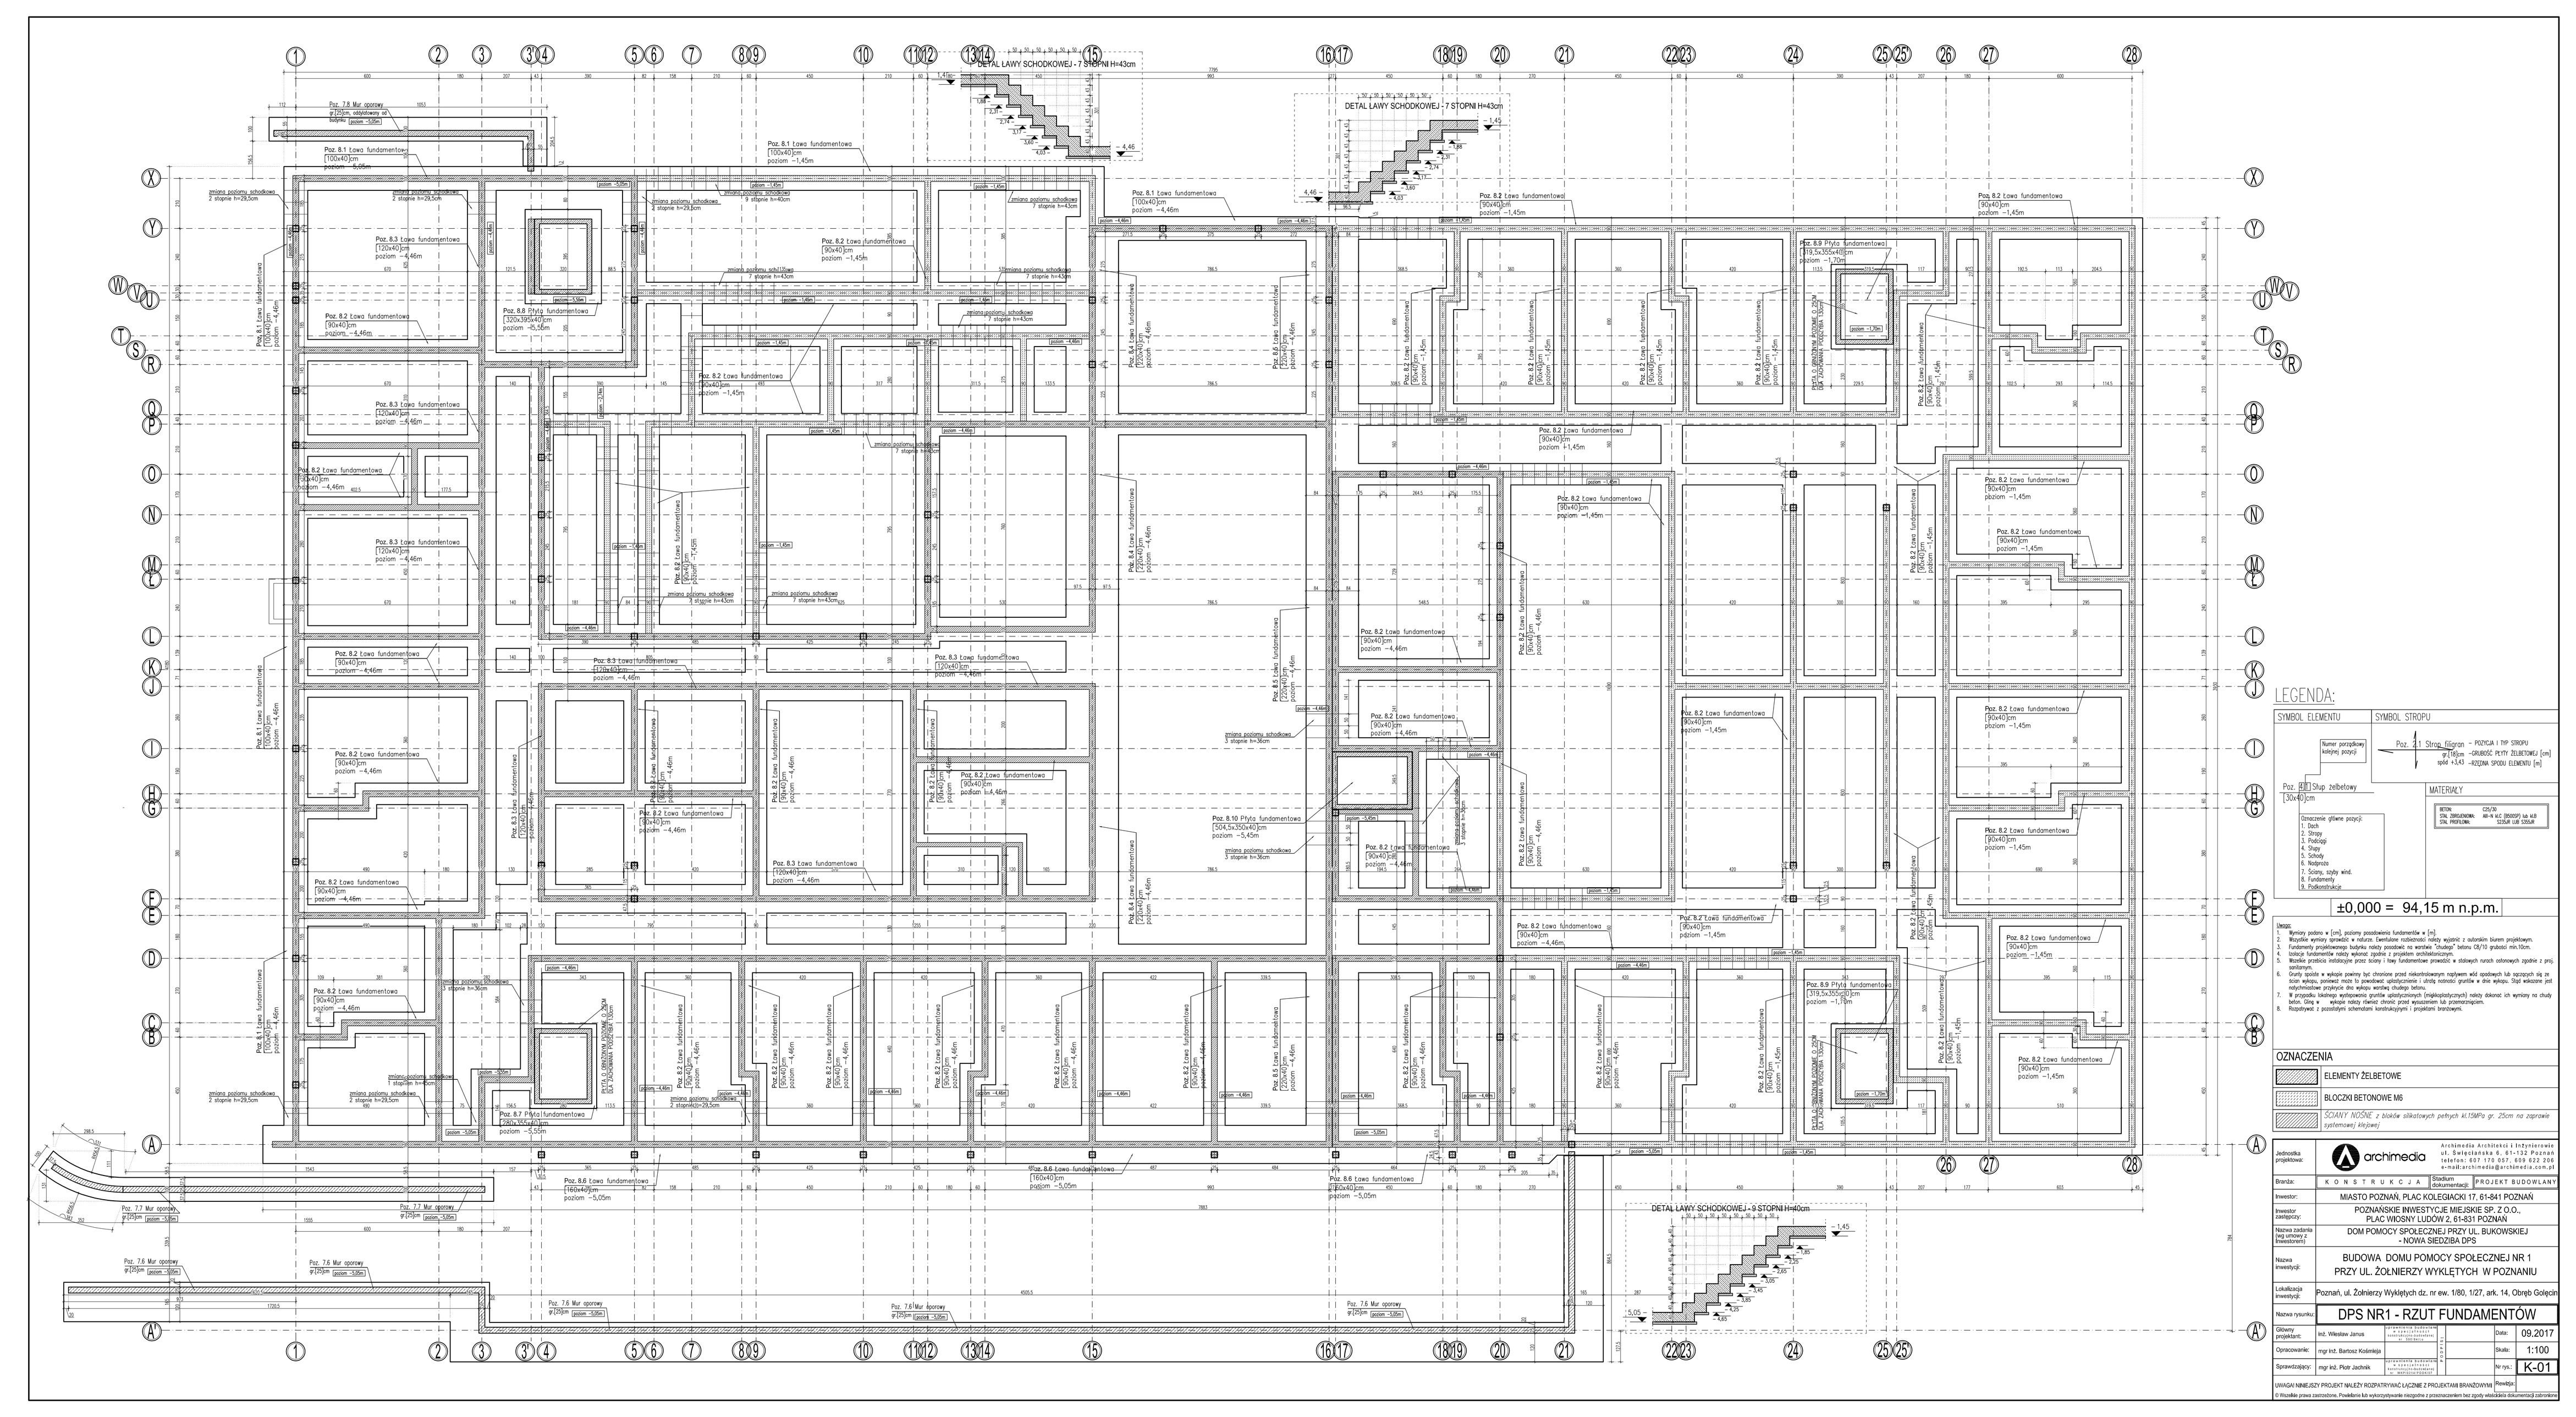

LEGENDA:

SYMBOL ELEMENTU	SYMBOL STROPU
Numer porządkowy kolejnej pozycji	Poz. 2.1 Strop Filigran – POZYCJA I TYP STROPU; φ 16cm – GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETOWEJ [cm]; spód +3,43 – RZĘDNA SPODU ELEMENTU [m]
Poz. KW1 Słup żelbetowy [30x40]cm	

MATERIAŁY

BETON:	C25/30
STAL ZBROJENIOWA:	AIII-N A-C (B500SP) lub A-III 35GA lub 33GA
STAL PROFILOWA:	

Oznaczenia główne pozycji:
1. Dach
2. Stropy
3. Podciągi
4. Słupy
5. Schody
6. Nadproża
7. Ściany, szyby wind.
8. Fundamenty
9. Podkonstrukcje

±0,000 = 94,15 m n.p.m.

Uwagi:
1. Wymiary podano w [cm], poziomy posadowienia fundamentów w [m].
2. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
3. Fundamenty projektowanego budynku należy posadowić na warstwie "chudego" betonu C8/10 grubości min.10cm.
4. Izolacje fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym.
5. Wszelkie przebicia instalacyjne przez ściany i ławy fundamentowe prowadzić w otworach rurach ochronych zgodnie z proj. sanitarnym.
6. Grunty spoiste w wykopie powinny być chronione przed niekorzystnym wpływem wód opadowych lub rozpływu się po ścian wykopu, ponieważ może to powodować upłynnienie i utratę nośności gruntów w dnie wykopu. Stąd wskazane jest natychmiastowe przykrycie dna wykopu warstwą chudego betonu.
7. W przypadku lokalnego występowania gruntów upłynniających (niejednoznaczności) należy dokonać ich wymiany na chudy beton. Głębokość wykopu należy również chronić przed wyszronieniem lub przemarznięciem.
8. Rozpatrywać z pozostałymi schematami konstrukcyjnymi i projektami branżowymi.

OZNACZENIA

- ELEMENTY ŻELBETOWE
- BLOCZKI BETONOWE M6
- *ŚCIANY NOŚNE z bloków silikatowych pełnych kl.15MPa gr. 25cm na zaprawie systemowej klejowej*

Jednostka projektowa:	archimedia — Archimedia Architekci i Inżynierowie, ul. Świętosławska 6, 61-132 Poznań, telefon: 607 170 057, 609 622 206, e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branża:	K O N S T R U K C J A — Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor:	MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
Inwestor zastępczy:	POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ
Nazwa zadania wg umowy z Inwestorem:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. BUKOWSKIEJ - NOWA SIEDZIBA DPS
Nazwa inwestycji:	BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W POZNANIU
Lokalizacja inwestycji:	Poznań, ul. Żołnierzy Wyklętych dz. nr ew. 1/80, 1/27, ark. 14, Obręb Golęcin
Nazwa rysunku:	**DPS NR1 - RZUT FUNDAMENTÓW**
Główny projektant:	inż. Wiesław Janus — Data: 09.2017
Opracowanie:	mgr inż. Bartosz Kośmieja — Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Jachnik — Nr rys.: K-01
	Rewizja:

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.