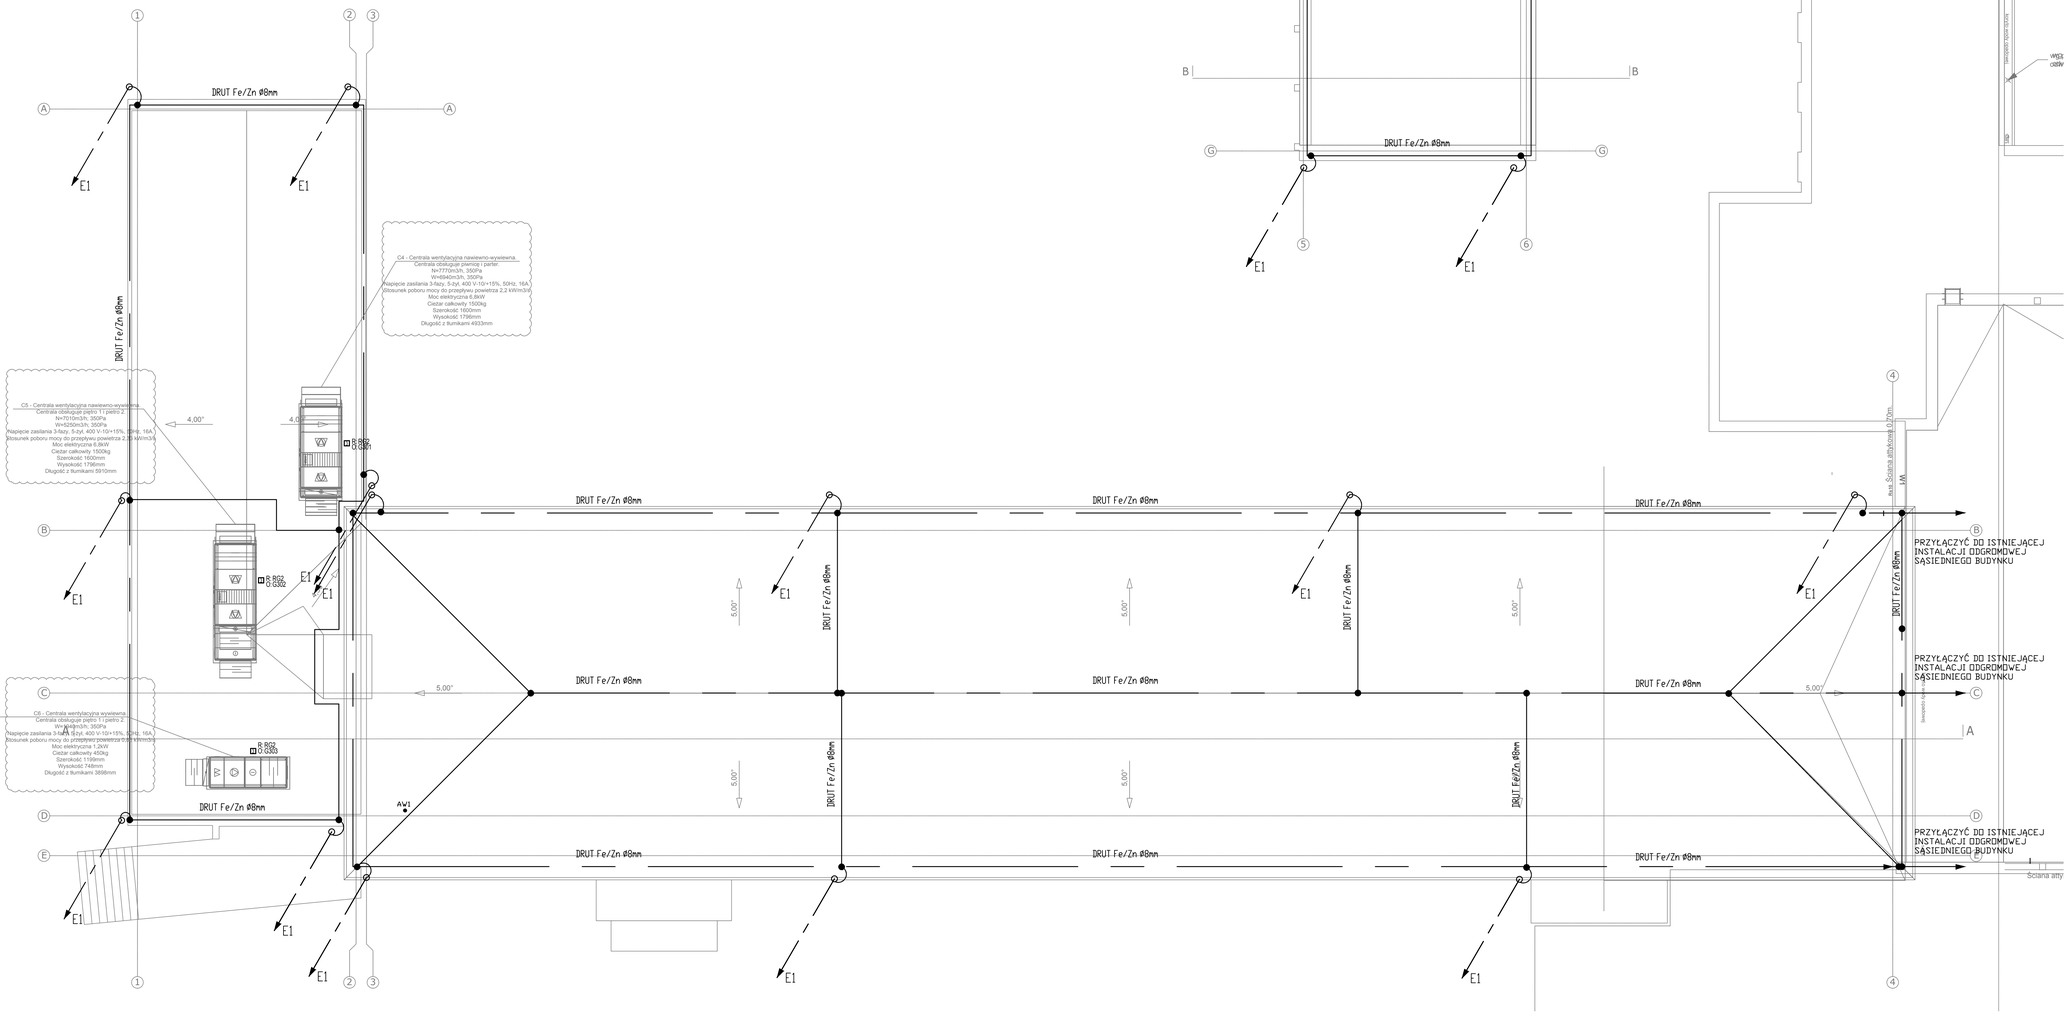
DRUT Fe/Zn Ø8mm
PRZYŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ SĄSIEDNIEGO BUDYNKU
5.00°
E1
C4 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Centrala obsługuje piwnicę i parter.
N=7770m3/h, 350Pa
W=6940m3/h, 350Pa
Napięcie zasilania 3-fazy, 5-cyl, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A
Ułtosunek poboru mocy do przepływu powietrza 2,2 kW/m3/s
Moc elektryczna 6,8kW
Ciezar całkowity 1500kg
Szerokość 1600mm
Wysokość 1796mm
Długość z tłumikami 4933mm
C5 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Centrala obsługuje piętro 1 i piętro 2.
N=7010m3/h, 350Pa
W=6250m3/h, 350Pa
Napięcie zasilania 3-fazy, 5-cyl, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A
Ułtosunek poboru mocy do przepływu powietrza 2,0 kW/m3/s
Moc elektryczna 6,8kW
Ciezar całkowity 1500kg
Szerokość 1600mm
Wysokość 1796mm
Długość z tłumikami 5910mm
C6 - Centrala wentylacyjna wywiewna
Centrala obsługuje piętro 1 i piętro 2.
W=4940m3/h, 350Pa
Napięcie zasilania 3-fazy, 5-cyl, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A
Ułtosunek poboru mocy do przepływu powietrza 0,61 kW/m3/s
Moc elektryczna 1,2kW
Ciezar całkowity 450kg
Szerokość 1199mm
Wysokość 1496mm
Długość z tłumikami 3698mm
R 80Z
O 0320
AW1
Ściana attykowa 0,70m
Ściana attykowa 0,30m
Ściana attykowa 0,30m
Ściana attykowa 0,30