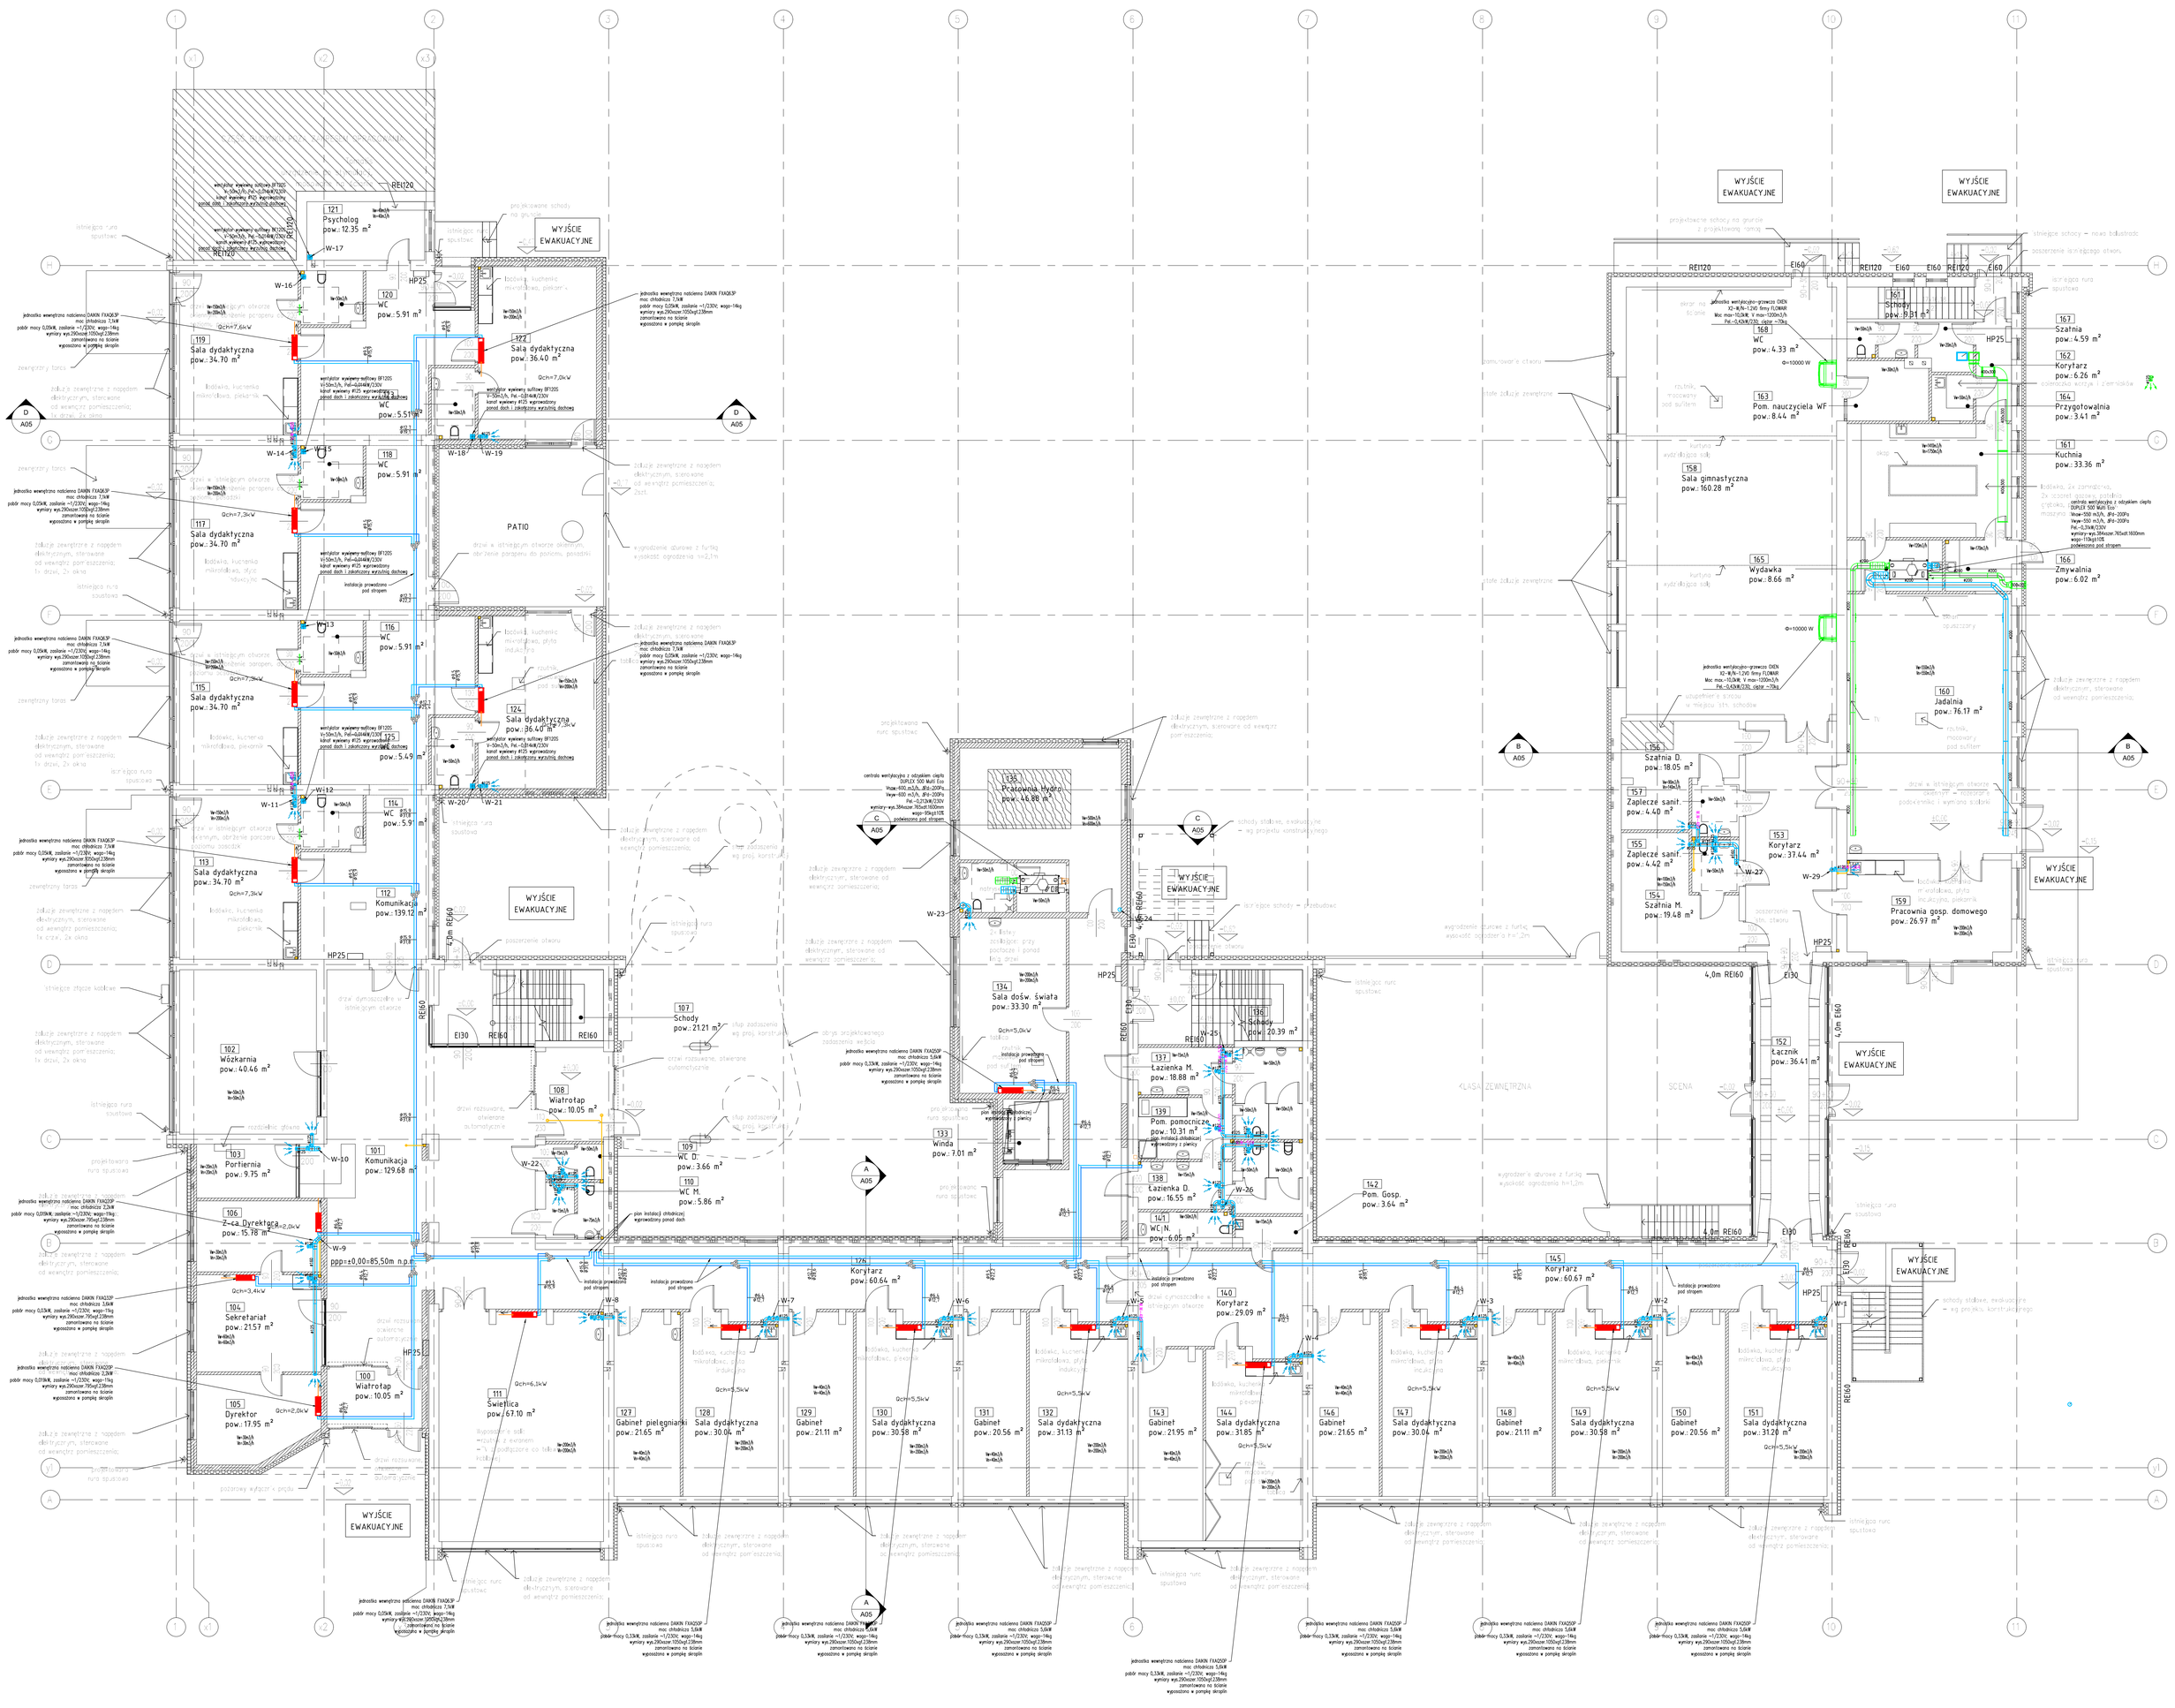
WYJŚCIE EWAKUACYJNE
PATIO
Sala dydaktyczna pow.: 34.70 m²
Sala dydaktyczna pow.: 36.40 m²
Psycholog pow.: 12.35 m²
WC pow.: 5.91 m²
WC pow.: 5.51 m²
WC pow.: 5.49 m²
Komunikacja pow.: 139.12 m²
Wózkarnia pow.: 40.46 m²
Portiernia pow.: 9.75 m²
Komunikacja pow.: 129.68 m²
Z-ca Dyrektora pow.: 15.78 m²
Sekretariat pow.: 21.57 m²
Dyrektor pow.: 17.95 m²
Wiatrołap pow.: 10.05 m²
Świetlica pow.: 67.10 m²
Pracownia Hydro pow.: 46.88 m²
Sala dośw. świata pow.: 33.30 m²
Schody pow.: 21.21 m²
Schody pow.: 20.39 m²
Winda pow.: 7.01 m²
WC D. pow.: 3.66 m²
WC M. pow.: 5.86 m²
Łazienka M. pow.: 18.88 m²
Pom. pomocnicze pow.: 10.31 m²
Łazienka D. pow.: 16.55 m²
WC N. pow.: 6.05 m²
Pom. Gosp. pow.: 3.64 m²
Schody pow.: 9.81 m²
Pom. nauczyciela WF pow.: 8.44 m²
Sala gimnastyczna pow.: 160.28 m²
Szatnia pow.: 4.59 m²
Korytarz pow.: 6.26 m²
Przygotowalnia pow.: 3.41 m²
Kuchnia pow.: 33.36 m²
Wydawka pow.: 8.66 m²
Zmywalnia pow.: 6.02 m²
Jadalnia pow.: 76.17 m²
Szatnia D. pow.: 18.05 m²
Zaplecze sanit. pow.: 4.40 m²
Zaplecze sanit. pow.: 4.42 m²
Szatnia M. pow.: 19.48 m²
Korytarz pow.: 37.44 m²
Pracownia gosp. domowego pow.: 26.97 m²
Łącznik pow.: 36.41 m²
Korytarz pow.: 60.64 m²
Korytarz pow.: 29.09 m²
Korytarz pow.: 60.67 m²
Gabinet pielęgniarki pow.: 21.65 m²
Sala dydaktyczna pow.: 30.04 m²
Gabinet pow.: 21.11 m²
Sala dydaktyczna pow.: 30.58 m²
Gabinet pow.: 20.56 m²
Sala dydaktyczna pow.: 31.13 m²
Gabinet pow.: 21.95 m²
Sala dydaktyczna pow.: 31.85 m²
Gabinet pow.: 21.65 m²
Sala dydaktyczna pow.: 30.04 m²
Gabinet pow.: 21.11 m²
Sala dydaktyczna pow.: 30.58 m²
Gabinet pow.: 20.56 m²
Sala dydaktyczna pow.: 31.20 m²
KLASA ZEWNĘTRZNA
SCENA
REI120
EI60
EI30
REI60
HP25
4,0m REI60
4,0m EI60
jednostka wewnętrzna naścienna DAIKIN FXAQ63P moc chłodnicza 7,1kW pobór mocy 0,05kW, zasilanie ~1/230V, wago-14ag wymiary wys.290xszer.1050xgł.238mm zamontowana na ścianie wyposażona w pompkę skroplin
jednostka wewnętrzna naścienna DAIKIN FXAQ50P moc chłodnicza 5,6kW pobór mocy 0,33kW, zasilanie ~1/230V, wago-14ag wymiary wys.290xszer.1050xgł.238mm zamontowana na ścianie wyposażona w pompkę skroplin
jednostka wewnętrzna naścienna DAIKIN FXAQ20P moc chłodnicza 2,2kW pobór mocy 0,019kW, zasilanie ~1/230V, wago-14ag wymiary wys.290xszer.795xgł.238mm zamontowana na ścianie wyposażona w pompkę skroplin
centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła DUPLEX 500 Multi Eco Vmax=500 m3/h, dPd=200Pa Vwyw=500 m3/h, dPw=200Pa Pel=0,37kW/230V wymiary=wys.384xszer.765xgł.1600mm wago-10ag/10E podwieszona pod stropem
jednostka wentylacyjno-grzewcza OXEN X2-W/N-1.2VG firmy FLOWAIR Moc max=11,0kW, V max=1200m3/h Pel.=0,42kW/230, ciężar ~70kg
wentylator wywiewny sufitowy BF120S V=50m3/h, Pel=0,014kW/230V kanał wywiewny Ø125 wyprowadzony ponad dach i zakończony wyrzutnią dachową
wentylator wywiewny sufitowy BF150S V=50m3/h, Pel=0,014kW/230V kanał wywiewny Ø150 wyprowadzony ponad dach i zakończony wyrzutnią dachową
istniejąca rura spustowa
projektowana rura spustowa
istniejące rurociągi spustowe
istniejące schody
projektowane schody na gruncie
istniejące schody – nowa balustrada
poszerzenie istniejącego otworu
drzwi w istniejącym otworze okiennym – rozebrać i podciąć i wymurować ościeża
drzwi w istniejącym otworze okiennym, obrzeże poręczy do poziomu parapetu
drzwi w istniejącym otworze okiennym – rozebrać i wymurować ościeża
drzwi w istniejącym otworze okiennym, obrzeże poręczy do poziomu zasadzek
drzwi rozsuwane, otwierane automatycznie
drzwi dymoszczelne w istniejącym otworze
drzwi rozwierane, otwierane automatycznie
drzwi rozwierane, otwierane automatycznie
drzwi rozwierane, otwierane automatycznie