

- S1

PLYTKI ŚCIENNE 20x20cm (197x197x7mm)

kolor biały, szklwione matowe

np. seria Color Two, producent - RAKO (Lasselsberger)

- wykaz pomieszczeń z płytkami - rys. nr A-12,

- układać do wys. 208cm (górną krawędź ościeżnicy bez naświetla);

8cm - cokół z płytek podłogowych, 10 rzędów płytek ściennych S1

- płytki układać z przesunięciem o połowę płytki-"w cegielkę"

- układanie płytek rozpocząć od charakterystycznego punktu

np. od osi ściany, osi okna, krawędzi ościeżnicy


- fuga w kolorze białym
- S1\*

PLYTKI ŚCIENNE 20x20cm (197x197x7mm)

- jak S1 tylko kolor szary

- płytki układane tylko przy umywalkach - szer. 120cm w osi umywalki + boczna ściana 80cm, pozostałe wytyczne jak dla S1


- fuga w kolorze szarym

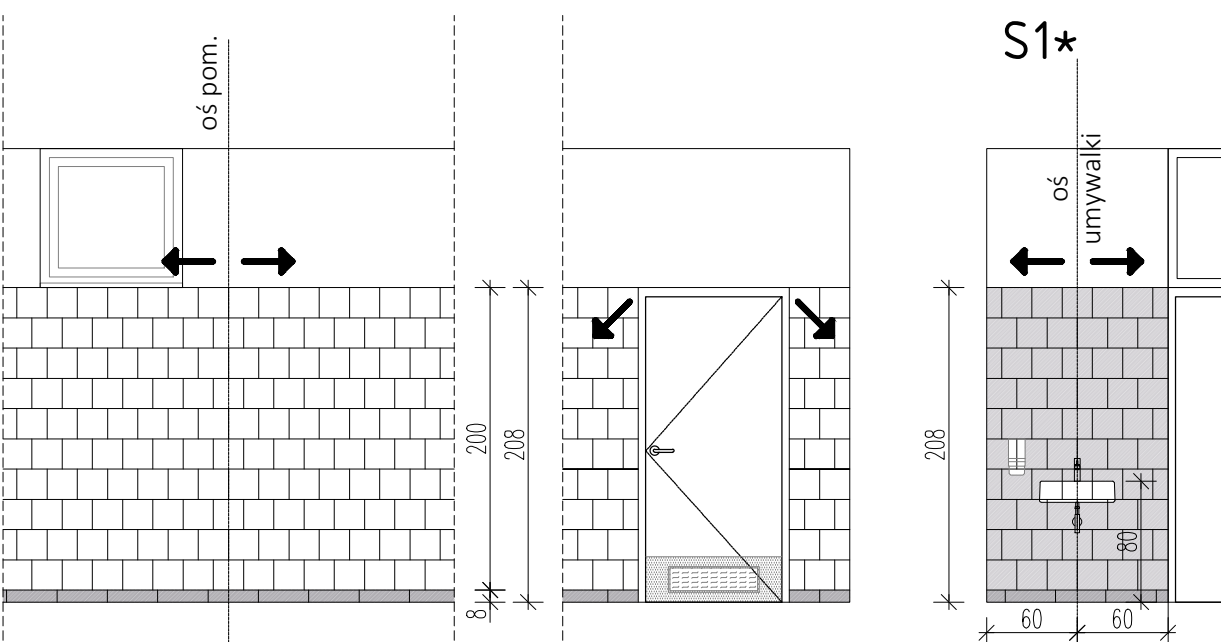

OSPRZĘT ELEKTRYCZY

- włączniki światła montować na wys. 98cm
- gniazda: w łazienkach na wys. 98cm w pozostałych pomieszczeniach na wys. 25cm
- przy dwóch lub więcej włącznikach stosować wspólną ramkę
- w pom."mokrych" stosować osprzęt IP44

kolor biały

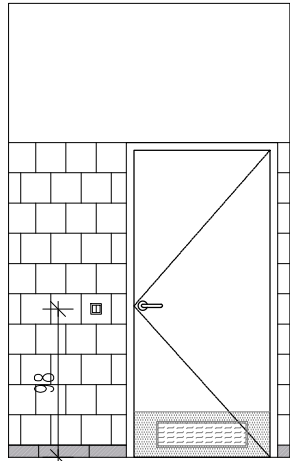

- P1

PLYTKI PODŁOGOWE

moduł 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm

kolor ciemnoszary, matowe

klasa ścieralności - PEI 5, antypoślizgowość - min. R10

np. seria ROCK, DAKSE635, 298x598x10mm

producent - RAKO (Lasselsberger)
- C1


COKÓŁ wys. ok. 8cm

taki sam jak płytki podłogowe P1

- cokół układać dookoła wszystkich nowych posadzek

- łączenia płytek cokołowych na przedłużeniu linii wyznaczonych przez fugi na podłodze

- fuga w kolorze szarym
- Diagram showing the cross-section of the floor tile installation, with labels for the tile, grout, and subfloor.

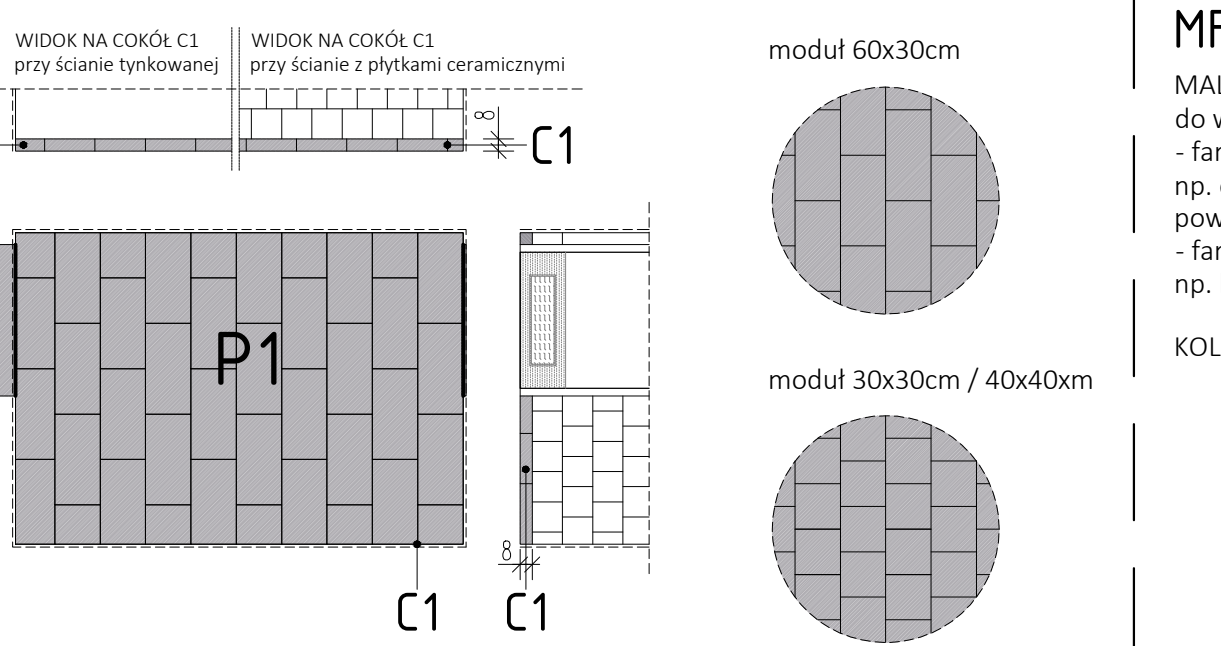


MF

MALOWANIE ŚCIAN

- do wys. 2,08m
- farba odporna na szorowanie
- np. emalia akrylowa, powyżej 2,08m
- farba odporna na zmywanie
- np. hypoalergiczna farba lateksowa

KOLORYSTYKA WG WZORNIKA NCS

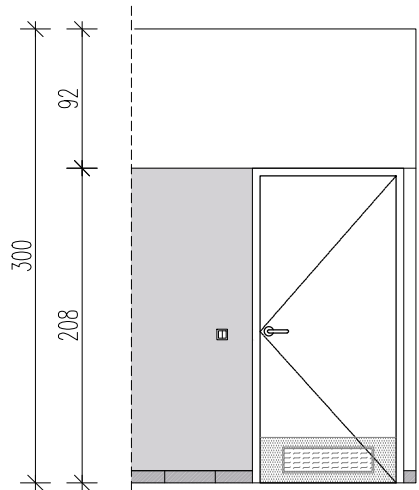

- L

LUSTRO KLEJONE DO ŚCIANY

- montować nad wszystkimi umywalkami

- płaszczyznę lustra zlicować z płaszczyzną płytek

- wysokość lustra ~80cm

- mocować poniżej 1. rzędu płytek, pod lustrem - kolejne 5 rzędów płytek + cokół,


- szerokość lustra dostosować do szerokości ściany, na której montowane są umywalki

- jeżeli umywalki nie zajmują całej ściany pozostawić pas płytek szer. 10 cm między lustrem, a kolejnym elementem

- dużą taflę lustra złożyć z 2 fragmentów

przed zamówieniem lustra

wymiary sprawdzić na budowie

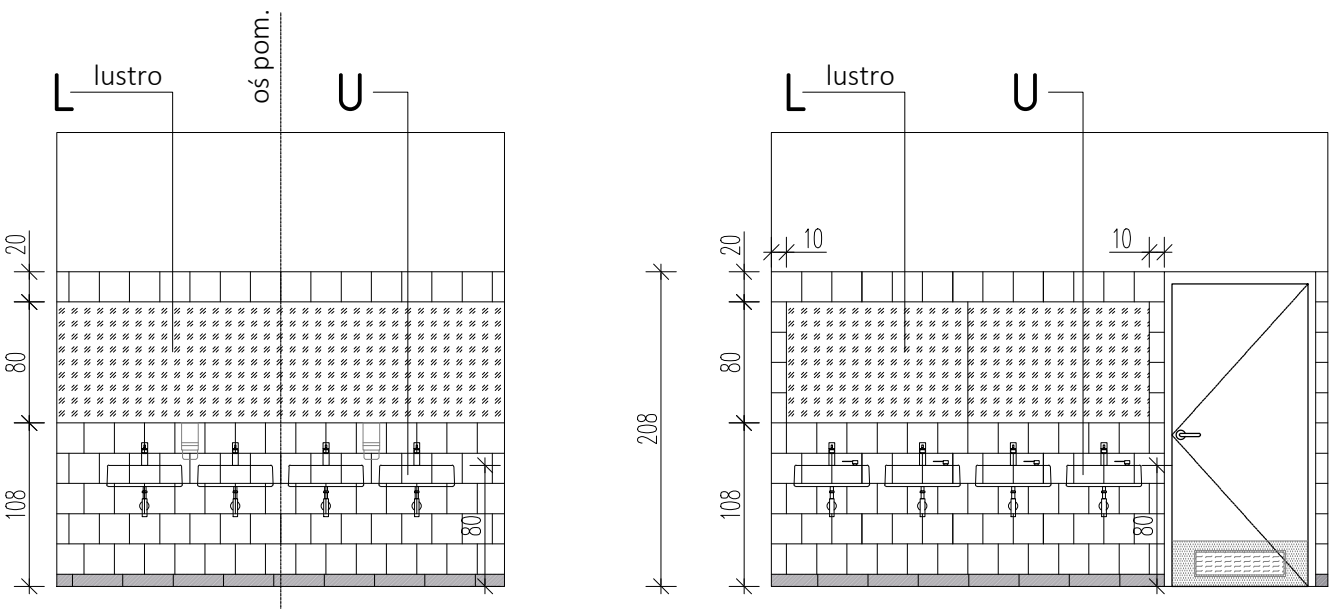

U

UMYWALKI

- umywalka ceramiczna, prostokątna 45x50cm, np. Koło Twins, montowane w rozstawie min. 60cm,
- syfon metalowy,
- bateria umywalkowa np. Objekta Mix New firmy Kludi

- rozwiązanie zalecane: umywalka z dozownikiem na mydło np. dozownik Emco (Koło)
- rozwiązanie opcjonalne: dozowniki na mydło mocowane do ściany, jeden na dwie umywalki

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK / TOALET:

1. UMYWALKA ceramiczna, prostokątna 45x50cm, z syfonem metalowym, np. Koło Twins, syfon dekoracyjny owalny firmy Koło
2. BATERIA umywalkowa np. Objekta Mix New firmy Kludi
3. MISKA KOMPAKTOWA z odpływem pionowym np. Nova Pro firmy Koło
4. PISUAR, np. Nova Pro firmy Koło
5. KABINA WC - ścianki działowe systemowe, kolor biały np. system V20 firmy Sanipol
6. POJEMNIK na ręczniki papierowe do rąk np. Stella mini, biały firmy Merida,
7. KOSZ na papier i zużyte ręczniki stojący np. kosz na śmieci 25 l plastikowy z uchylną pokrywą biały firmy Curver
8. DOZOWNIK mydła w płynie: - dozownik mocowany do umywalki Emco firmy Koło lub ścienny, np. dozownik mydła w płynie Stella mini, biały firmy Merida
9. UCHWYT NA PAPIER (przy każdej misce) - biały np. uchwyt do papieru toaletowego metalowy, kolor biały firmy Merida
10. Szczotka WC (przy każdej misce) - biała np. szczotka wc Lotos z tworzywa sztucznego ABSs firmy Bisk
11. WC dla niepełnosprawnych: - ceramika, lustro np. Nova Pro bez barier firmy Koło - pochwyt, poręcz np. Concept firmy Lehn

UWAGI:

1. Rozwiązanie opcjonalne - dla płytek S1\*: format i rodzaj tak jak S1 ale płytki szare (w kolorze ściany) - zgodnie z projektem kolorystyki wnętrz.
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Kolorystyka - wg oddzielnego opracowania.
4. Wszystkie materiały wymagają akceptacji projektanta.

ZADANIE PROJEKTOWE					
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ					
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5					
Poznań, ul. Głuszyna 187;					
dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 07; obręb 0012 Głuszyna; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznań					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				WYDANIE	
				12.2017	
PROJEKTOWAŁ				DATA I PODPIS	
arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)				12.2017	
arch. Zbigniew Michnowicz					
arch. Karolina Skalska					
Marcin Durski					
SPRAWDZIŁ					
arch. Sławomir Ambrożewicz				12.2017	
TREŚĆ RYSUNKU					RYSUNEK NR
WYTYCZNE UKŁADANIA PŁYTEK					A-10
BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA	SKALA	
architektura	proj. wykonawczy	0451	12.2017	-	